
REDUCE & RECYCLE PALLET

リデュース & リサイクルパレット







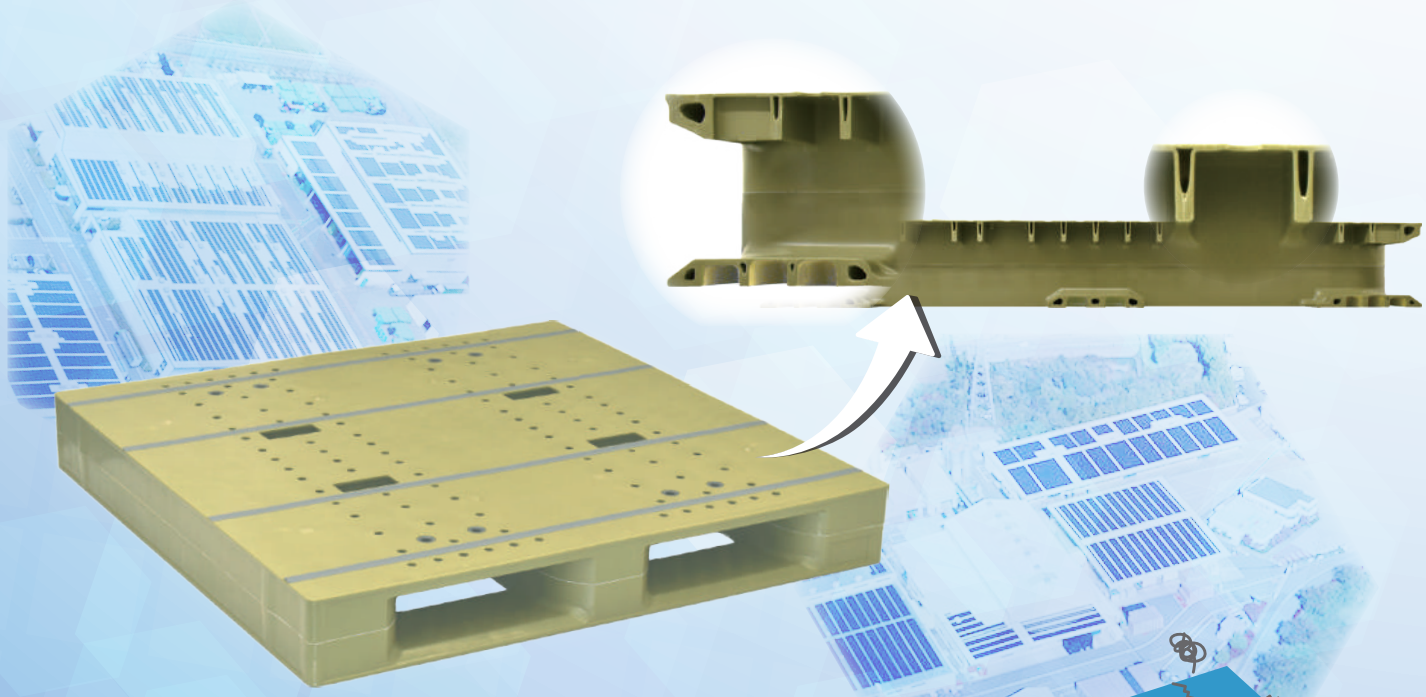

総合カタログ

2026

NPC PALLET
SDGsの取り組み

日本プラパレットでは、お客様により良い製品をご使用いただくために「持続可能な開発目標（SDGs）」の考えを弊社の企業活動に取り入れ、パレットを通じて持続可能な社会の実現に貢献いたします。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

弊社は**17**のグローバル目標のうち、**9**項目の実現に貢献します。

パレットの軽量化と持続可能な生産を実現

ガスアシスト成形


パレット成形時にガスを注入することで、同等強度のパレットより、**さらに軽く**作れます。

同じ強度で10%軽量化

従来のパレット	AZFD1111E
14.9 kg	13.3 kg

使用樹脂量も削減

ガスを注入して肉厚部に中空部を形成させます。

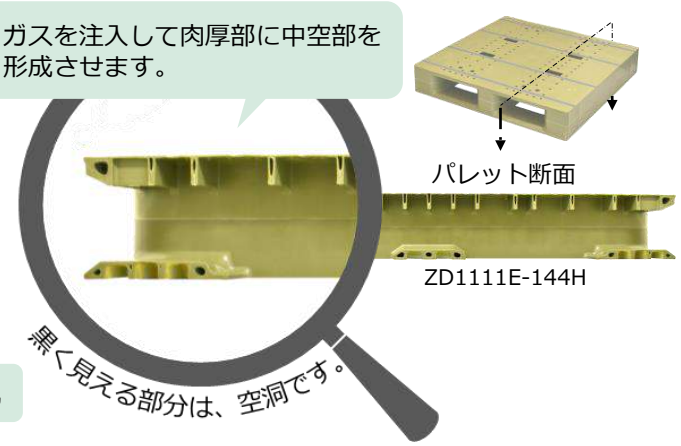

強度を維持しながら極限の軽量化を実現した次世代パレットAZ&Zシリーズは、省エネ・省資源化で社会環境に一段と寄与しています。

構造解析による最適設計


“少ない資源でより大きなパフォーマンス”を実現するために、構造解析などを駆使して日々**最適な設計**を行っております。

輸出梱包用パレットを20%軽量化

従来のパレット	Ei1111
7.5 kg	5.9 kg

6kgを下回る超軽量ながらも、必要性能を有するパレット”**Ei1111**”を2014年に開発、上市しています。


構造解析（CAE）イメージ




SG製法

ガスアシスト成形に加え、サンドイッチ成形を組み合わせたSG製法は、
２種類の樹脂をスキン層（表面層）・コア層（内面層）としてひとつの形に
成形できる方法です。
これにより、スキン層に新しい樹脂、**コア層に再生原料を使用**することで、
内部のみが再生原料で、外観は良好な成形品が得られます。強度は表面の
スキン材が受けるため、コア材の原料強度の影響が少なくなります。

低強度な再生原料の有効活用 ＋ **軽量化**

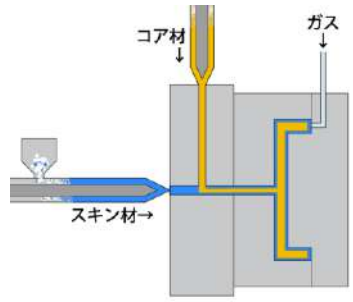

サンドイッチ・ガスアシスト成形イメージ



サンドイッチ・ガスアシスト成形製品断面写真


限られた資源を効率的に使用し、
持続可能な製品製造を推進しています。

軽量化パレットで
CO_2削減・輸送効率向上！

ガスアシスト成形による軽量化パレットをトラック輸送に使用することで、
輸送時のCO_2排出量削減に貢献いたします。
また、パレットを使用することによりトラックへの荷積み時間の短縮等、
トラック運転手の荷積み作業の負担低減に繋がります。

ガスアシスト成形法により10%軽量化したパレットを使用した場合のCO_2削減量

例）13t 車にパレタイズド製品をのせ東京⇔大阪間（500km）を週2回往復した場合

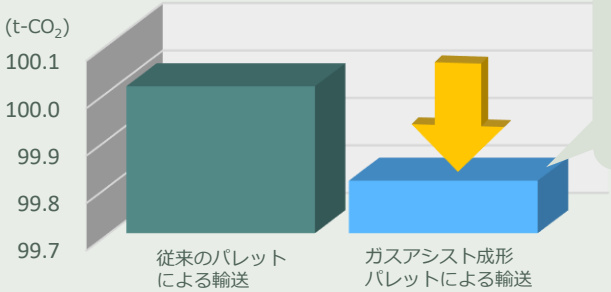

パレットの10%軽量化により
年間**198.8kg**※
CO_2排出量削減

※物流分野のCO_2排出量に関する算定方法
ガイドラインに基づき改良トンキロ法により算出

●削減量を換算すると･･･

1年間に
杉の木が吸収するCO_2
14本分に相当



2Lペットボトル
約49,700本分の
体積に相当




循環型社会へ
資源を活かす3つの取り組み

使用する再生材を厳選

パレットの耐久性が向上し、**製品寿命を延ばす**ことが可能です。
これにより、使用後の廃棄物削減にも貢献しています。

＜再生材物性分布図＞

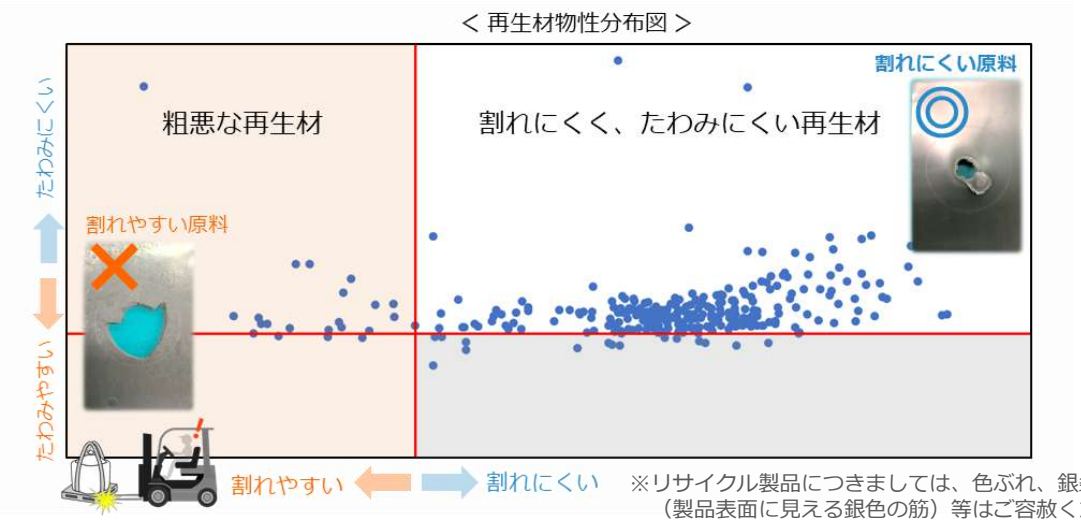


※リサイクル製品につきましては、色ぶれ、銀条（製品表面に見える銀色の筋）等はご容赦ください。
強度上は問題ございません。

パレット to パレット

壊れてしまったプラパレットは産業廃棄物ではありません！
新たな“**リサイクルパレット**”として生まれ変わります。

※引取りは100枚以上から承ります。100枚未満では引取りできません。
※廃棄パレットの状態・種類によっては引取りできない場合もございます。
※SXシリーズ製品（印刷用紙用高強度スキッド）は、引取対象外です。

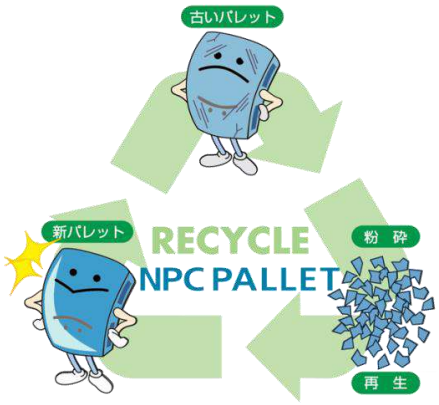

リサイクルでもカラフルに

色別に分別することで、黒系色ではなく初回ご購入時のパレットに近い色でご提供できます
（同一色パレットの保有枚数が多い場合に限ります）。

架橋ポリエチレンの再原料化

架橋ポリエチレン

・給湯管
・電力ケーブル絶縁体　etc.



特性上、再利用が困難。

産業廃棄物としての埋め立てや、サーマルリサイクルが一般的。

新たな熱可塑化技術

XPR SYSTEM クロスプロシステム ※®



マテリアルリサイクルが可能に。

※架橋ポリエチレンの架橋を崩す新技術

詳細は株式会社オオハシ様ホームページへ▶▶

パレットの原料として再利用



▲FA1111-3(PE；特注品)

清潔・効率的なパレットで
サプライチェーンを守ります！


輸送・保管に使用されるパレットの効率性を向上させ、サプライチェーン全体にわたる支援を提供いたします。清潔で耐久性のあるプラスチックパレットは、食料品の流通・保管にも適しており、安全で持続可能な供給に貢献しています。
冷凍倉庫でご使用いただけるNPCパレットも取り揃えております。



▶ 冷凍冷蔵倉庫用パレット：
AZTR1210-2FFWE

森林のため・未来のために
持続可能な選択をして行きます

2023年製造された木製パレットは3,313万枚であり、全体の59%を占めています。
プラスチックパレット1,000枚の生産を木製パレットに換算すると、約100本※の木の伐採抑制に相当し、森林減少の抑制と持続可能な社会づくりに貢献しております。

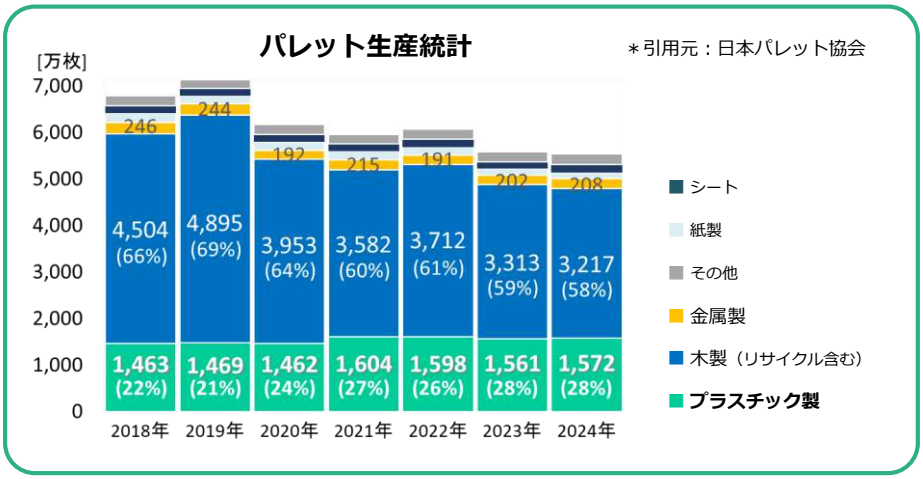

※1本の木から10枚のパレットができると仮定した場合

自然エネルギーで支える
持続可能なパレット製造

弊社ではソーラーパネルを工場の屋根に設置し、メガソーラーとなっており、
工場内では照明のLED化、デマンドコントロールなどにより電力、エネルギーの有効活用、
及び気候変動対策に貢献しております。



▶ 上田工場



▶ 佐野工場

環境にもお財布にもやさしい

超軽量リサイクルパレットの ラインアップが充実しました



5.9kg

Ei1111

当社はプラスチックパレットの軽量化を通じて、枯渇資源であるプラスチック使用量の削減、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の削減に貢献します。



New

6.5kg

平置き段積み用
EXA1111-3

サイズ	1100×1100×120H
質量	6.5kg
使用形	片面4方差し
材質	再生PP
カラー	ブラック系
最大積載荷重	1000kg※
段積み総重量	2000kg※

※荷崩れ防止措置を施した場合

CO_2 削減



7.5kg

EXA1111

フラットパレットが さらに軽くなって新登場！

ガスアシストパレットがより軽く、薄型になりました。



New

10.0kg

平置き段積み用
EXZ1111E

サイズ	1100×1100×120H
質量	10.0kg
使用形	片面4方差し
材質	再生PP
カラー	ブラック系
最大積載荷重	1000kg※
段積み総重量	2000kg※

※荷崩れ防止措置を施した場合

New



7.0kg

ワンウェイ用途（輸出梱包など）におすすめです

平置き段積み用
EXA1111-125H-2

サイズ	1100×1100×125H
質量	7.0kg
使用形	片面4方差し
材質	再生PP
カラー	ブラック系
最大積載荷重	1000kg※
段積み総重量	2000kg※

※荷崩れ防止措置を施した場合



8.4kg

EXA1111-125H



9.5kg

EXA1111-150H-1

省資源

平置き段積み用
LB1111-2RR

受注生産

※2026年5月上市予定

サイズ	1105×1105×150H
質量	13.6kg
使用形	片面4方差し
材質	再生PE
カラー	ブラック系
最大積載荷重	1000kg※
段積み総重量	4000kg※

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

New



13.6kg



16.1kg

FA1111-3RR(PE)

冷凍冷蔵向けパレットもさらに軽くなりました！




18.6kg

FA1111-4RR(PE)

カタログの見方

このページでは、当社のプラスチックパレット製品に掲載されている情報の見方をご説明します。
ご注文・ご検討の際にお役立てください。

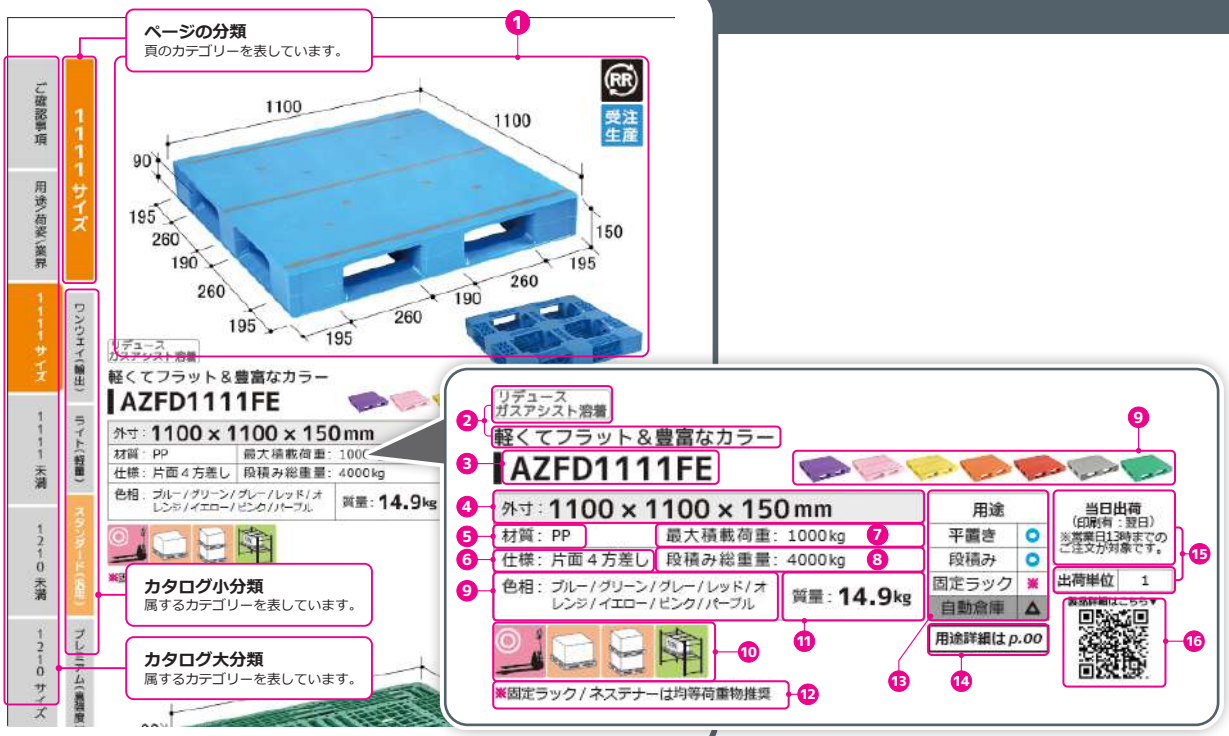

❶ 製品写真（表・裏）
製品の表面・裏面の写真です。表面は製品の写真と共に、外寸・差込口サイズを表しています。

❷ 製法・特長

❸ 製品名
品番の数字部分が寸法を表しています。
1200mm × 1100mm = 1211
1220mm × 1220mm = 122122

❹ 外寸・仕様
製品の最大外寸法を「長辺×短辺×高さ」で表示しています。
寸法は、環境温度、経時収縮等により変化します。機器との対応により寸法公差が必要な場合はご相談ください。

❺ 材質
滑り止め材を含むパレットの材質を表示しています。
PP（ポリプロピレン）／ PE（ポリエチレン）

❻ 仕様
形状には、片面使用形 / 両面使用形 / ネスティングスキッド型（単面使用形）/ ネスティング型（単面使用形）、差し込み方向には、４方差し /2 方差し、がございます。詳しくは、p.9「パレットの形状と特徴について」をご確認ください。

❼ 最大積載荷重（動荷重）
積載面に均等に荷物を積載した時のパレット１枚当りに掛かる荷重です。多くの場合、1000kg としていますが、用途及びご使用条件に合わせて最適なパレットをご選択ください。



❽ 段積み総重量（静荷重）
段積み保管をした場合の最下段のパレットにかかる荷重です。



❾ 色相
標準色としてご用意しているパレット色を表示しています。

❿ マーク表示

パレットトラック使用可能	均等荷重物積載時の固定ラック / ネステナー	冷凍冷蔵用	用紙
パレットトラックの差し込み方向にご注意ください	固定ラック / ネステナー	導電製品	飲料缶
特型パレットトラックが必要です	自動倉庫保管	受注生産品	飲料
パレットトラック使用不可	丸フレコン	A 判紙	瓶
荷崩れ防止措置が必要です	角フレコン	菊判紙	ドラム缶
カートン / コンテナ等均等に荷重がかかる積載物	紙袋	B 判紙	
重量物	製粉業界（紙袋）	四六判紙	
平置き	再生 PP または再生 PE を原料とするパレット	AB 判紙	
段積み	1way 輸送用	ハトロン判紙	

⓫ 質量
滑り止め材を含むパレットの自重を表示しています。

⓬ 備考
製品の注意事項を表示しています。「※」は用途の注意事項を表示しています。

⓭ 用途別適正
製品の用途に対する適正を「○ / ※ / △ / ×」で表しています。パレットの選定の際にご活用ください。
用途区分：平置き / 段積み / 固定ラック / 自動倉庫
記号の見方
○：問題なく使用できます
※：条件付きで使用可能（備考の「※」をご確認ください）
△：使用はおすすめしません
×：使用不可

⓮ 用途への案内
「用途」の詳細が記載されたページへの案内を表示しています。
記載されたページをご確認いただき、パレットの選定にご活用ください。

⓯ 出荷日・出荷単位
出荷日・出荷対応可能最小単位を表示しています。
受注生産品（▦マークがついている製品）については都度ご確認ください。

⓰ 製品詳細 QR コード
スマートフォンで QR コードを読み取ると、製品のより詳細な情報をご確認いただけます。

NPC PALLET のご採用メリット

品質安定 信頼性◎
長期間使用しても本来の性能が損なわれません。

耐久性 経済性◎
長く使うことでコストが割安に。

軽量 省資源・作業性◎
必要な性能を維持しながら軽量化が計られています。

衛生的 安全性◎
腐食やカビの発生が無く、非常に衛生的です。

自動化対応 安定性◎
安定した品質と強度は自動倉庫や省力化機器に最適です。

リサイクル 環境適合性◎
環境負荷低減、森林の保護に貢献しています。

INDEX

「NPC PALLET」は、お客様のご要望に合わせ、様々な場面でご使用いただけます

08 ご確認事項

パレットに載せる荷物の荷姿・梱包状態をご確認ください ・・・・・・・・ 8
パレットの運用方法をご確認ください ・・・・・ 8
パレットの形状と特徴について ・・・・・・・・・ 9
パレットの材質について・・・・・・・・・・・・・・・10
パレットへの印刷について ・・・・・・・・・・・・・10
滑り止めについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
その他の後加工について・・・・・・・・・・・・・・11
デッキボード・グロメット形状のカスタマイズ 11

12 用途 / 荷姿 / 業界

輸出梱包におすすめ　平置き / 段積み用ワンウェイパレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
カートン等の軽い物におすすめ　平置き / 段積み用ライトパレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
カートン等の軽いものなら固定ラック保管もできるライトパレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
多用途で使える　スタンダードパレット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
重量物や自動倉庫に対応　高強度なプレミアムパレット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
パレットトラック対応製品 ・・・ 15
冷凍冷蔵におすすめなパレット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
食品・飲料 / 化学 / 製薬 / 製罐 / 用紙・書籍など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
袋物 / フレコン / ドラム缶 ・・・ 17

18 サイズ別パレット情報

1100 × 1100mm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
1100 × 1100mm 未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・35
1200 × 1000mm 未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・43
1200 × 1000mm ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
1200mm 以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
1300mm 以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
1400mm 以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
導電性パレット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72

最短納期でお届け!

標準品は…

印刷 無し → 当日 出荷

印刷 有り → 翌日 出荷

※営業日 13 時迄のご注文が対象です。
※受注生産品の納期は別途ご相談ください。



74 その他のパレット

75 関連製品

ハンドパレットトラック・・・・・・・・・・・・・・・75
パレットボックス / パレットサポーター ・・・・76
パレット洗浄・脱水・乾燥装置 ・・・・・・・・・・76
エッジボード / トラックボード ・・・・・・・・・・77

78 使用上の注意


「NPC PALLET」ご使用上の注意 ・・・・・・・・・78
プラスチックの耐薬品性 / 原料の安全性について ・・・・・・・・・・・・・・・・・79
パレット強度試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
試験データ / プラスチック製平パレットについて・・・・・・・81
フォークリフト作業上の注意 ・・・・・・・・・・・82

84 新製品 / ピックアップ製品 / 人気製品

94 製品一覧表

パレットに載せる荷物の荷姿・梱包状態をご確認ください

同じ 1,000kg の荷物でも、荷姿や荷崩れ防止措置の有無などによって必要なパレットの強度が異なりますのでご注意ください。

均等荷重物	局所荷重物	偏荷重物
カートン・コンテナ・P 箱など	ドラム缶・一斗缶など	フレコン・袋物など
		
底面が平らで、パレットに積んだとき均等に荷重がかかるもの。	底面がパレットに面で当たらず、局所的に荷重がかかるもの。	変形しやすく、偏った荷重がパレットにかかるもの。

よわい ← パレットの必要強度 → 強い

荷崩れ防止措置を施した場合、比較的弱いパレットでも搬送が可能になります。

荷崩れ防止措置なし



荷割れ状態。
搬送できません。

荷崩れ防止措置例



ストレッチフィルムを巻きつける



バンド巻き



配積みにする





間に紙を挟む

パレットの運用方法をご確認ください

保管状況によってもパレットの必要強度が異なります。


固定ラックや自動倉庫での使用は、条件によって使用可否が異なります。
下記「固定ラック格納時のご確認事項」や p.9「自動倉庫格納時のご確認事項」をご参照のうえ、詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

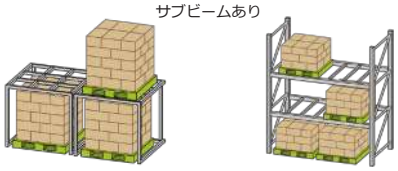平置き / 段積み	ネステナー / 固定ラック	自動倉庫
	サブビームあり	サブビームの無い 2 辺支持ラック
		


よわい ← パレットの必要強度 → 強い

段積みの際には、パレット仕様で定められた「段積み総重量（静荷重）」を超えないようご注意願います。


例　最大積載荷重（動荷重）：1,000kg
　　段積み総重量（静荷重）：2,000kg
　　と規定されたパレットを使用する場合



1,000kg × 2 段= 2,000kg




500kg × 3 段= 1,500kg




1,000kg × 3 段= 3,000kg

固定ラック格納時のご確認事項

パレットの変形・破損による荷崩れ防止する為、下記事項をご確認願います。



1. ビーム上にボード等は敷いてありますか？
2. サブ（補助）ビームがパレットに対して何本入りますか？
3. サブビームが支持するパレットの部位はどこですか？

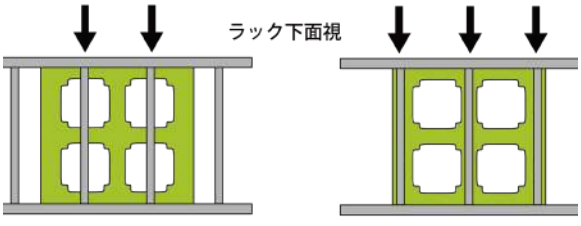


△ 下面デッキの下に 2 本

◎ 桁下に 3 本


自動倉庫格納時のご確認事項

諸条件により使用可否が異なります。下記事項をご確認願います。

項目	確認内容
荷姿	積載物は何ですか？どのように積載しますか？
最大積載荷重 (kg)	最大荷重は何 kg ですか？
支持スパン (mm)	ラック腕木間のスパンは何 mm ですか？
支持方向	二方差しの場合、差込口はどちらを向いていますか？
環境温度 (℃)	空調設備はありますか？１年を通して最高温度は何度ですか？
最長保管時間 (h)	ラックから降ろさず連続して保管するのは何時間ですか？
許容たわみ量 (mm)	設備側で何mmのたわみが許容されますか？
パレット色	設備側の識別（センサー等）の都合で、パレット色の指定はありますか？

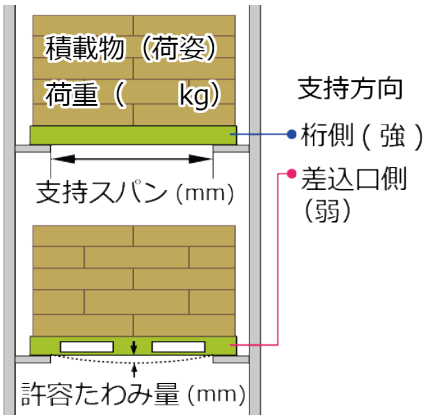

コンベアー搬送に関しても、下記をご確認のうえ使用可否に関しては弊社営業担当へお問い合わせください。

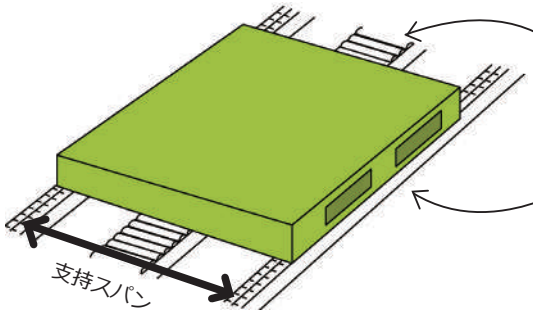

・ローラーコンベアですか？チェーンコンベアですか？
・支持スパンは何 mm ですか？
・中央の補助ローラーはありますか？
・パレットはどちらの向きで流れますか？
　長辺方向 or 短辺方向
　差込口側 or 桁側

パレットの形状と特徴について

形状の違い

■ 片面使用形



・積載面は上面のみ。
・下面デッキボードがある。
・両面使用形より軽量で、比較的安価。
・両面使用形より曲げ強度は劣る。
・カートンやコンテナ等の積載におすすめ。
・パレットトラック作業が可能。

■ ネスティングスキッド型（単面使用形）



・積載面は上面のみ。
・パレット同士を重ねると脚部がはまるのでかさばらず省スペース。
・下面デッキボードがない。
・段積みには不向き。
・片面使用形より曲げ強度は劣る。
・パレットトラック作業に最適。

■ 両面使用形



・積載面は上下面にある。
・下面と上面が同じ形状（リバーシブル）。
・フレコンや袋物などの偏りやすい荷物におすすめ。荷重を分散し、段積み時の倒壊リスクを低減。
・パレットトラックは専用のものが必要。

■ スキッド型（単面使用形）



・積載面は上面のみ。
・下面デッキボードがない。
・段積みには不向き。
・片面使用形より曲げ強度は劣る。
・パレットトラック作業に最適。

一般的なパレットトラック（ハンドリフト）をご使用する際には、片面使用形または単面使用形で、差込口高さが 85mm 以上、中間桁幅が 200mm 以下のものを選定ください。

差込口方向の違い

■ ４方差し



・４方向からフォーク作業可能。
・桁部が独立したブロック構造。
・二方差しよりも曲げ強度は劣る。
・比較的軽量で作業性に優れる。

■ ２方差し



・２方向からフォーク作業可能。
・差込口がない側で剛性が保たれるため、曲げ強度に優れる。
・重量物や自動倉庫向き。

パレットの材質について

ポリプロピレン（PP）

0℃以上の環境下でご使用ください。

ポリエチレン（PE）

冷凍冷蔵環境下で使用する場合は、ポリエチレン製のパレットをご使用ください。低温環境での耐衝撃性能に優れます。

－30℃環境下でのコーナー落下試験


PP 製パレット


PE 製パレット

バージン材

汎用品（標準色）の他に、ご指定色のパレットを生産可能です。
品質・性能が安定しています。

再生材（リサイクル材）

再生材を原料としたパレットの色相は一般的に黒色となります。
バージン材と比較すると品質や性能がバラつきますが安価です。


バージン材パレット


再生材パレット

パレットへの印刷について

パレット側面には社名、拠点名、年月、注意書き、ナンバリング等の印刷が可能です。ただし、側面の一部にはブランド名や製品名などの刻印が施されているため、その面以外への印刷となります。予めご了承ください。印刷可能箇所は必要に応じて都度ご案内させていただきます。

インキ色（標準 10 色）


ブラック　ホワイト　ブルー　グリーン　イエロー　レッド　オレンジ　スカイブルー　ピンク　マゼンタ

書体

角ゴシック体、丸ゴシック体の他、お客さまご指定の書体やロゴなども対応可能です。指定の場合は、書体データやロゴデータをご提供ください。
折り返し、弊社より印刷版下をご案内いたします。



角ゴシック体



丸ゴシック体



指定書体


指定ロゴ

ナンバリング（連番）

開始ナンバーと終了ナンバーをご指定ください。インクジェットプリントまたはシルクスクリーン印刷のどちらかをお選びいただけます。



インクジェットプリント

文字色はブラックのみ。



シルクスクリーン印刷

文字色は、上記インキ色 10 色よりお選びください。

社名・ロゴの印刷例



溶着（上下貼り合わせ）タイプのパレット
溶着タイプのパレットは、溶着部を境に印刷が上下に分かれます。




一体タイプのパレット
一体タイプのパレットは、側面全体に大きく印刷できます。

滑り止めについて


製品ごとに規定数の滑り止めが装着されていますが、ご要望に応じて追加または滑り止め無しに変更できます。

滑り止めテープ追加例



AZFD1111FE（標準テープ 3 本）

滑り止めグロメット追加例



SLB1111-2RR（標準グロメット 8 個）

その他の後加工について


お客さまのご要望に応じた機能付与に対応いたします。ご相談ください。

ラベル・タグの取り付け



ラベル貼り付け

・ラベルの種類（バーコード・QR コード等）
・ラベルのサイズ
・ラベルの向き
・パレットのどの位置に貼り付けるか
等を事前にお知らせください。

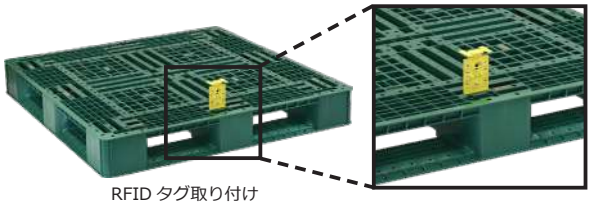

RFID タグ取り付け

再帰反射シールの貼り付け

暗い庫内でもライトが当たると反射し、見えやすくなります。





緑色の反射シールを中間桁に貼り付けた例

貼り付け可能なパレットの種類や位置、サイズ等
詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。

切削加工

※パレット強度に影響が生じる可能性があります。お客さまご自身での加工はしないでください。詳細はお問い合わせください。



AZFR1311F-RR

切削例①
機械設備に適合させるため、4 カ所切削





PFD1210E

切削例②
パレットトラック適性向上のため、
下面デッキボードを 6 カ所切削



デッキボード・グロメット形状のカスタマイズ

一部製品は、お客さまのご要望に合わせた仕様変更が可能です。カスタマイズは受注生産品となりますので、詳細は弊社営業担当にご相談ください。

パターン①水抜き丸穴＋手持ち角穴



グロメット穴あり

パターン②水抜き丸穴のみ



グロメット穴あり

パターン③手持ち角穴のみ



グロメット穴なし

パターン④完全フラット



グロメット穴なし

■ カスタマイズ対応製品一覧

製品名	パターン①	パターン②	パターン③	パターン④	その他	グロメット穴有無
ZD1109WE	-	-	○	○	-	-
ZD1111E / ZR1111E	○	○ ※1	○	○	-	○
ZD1113E /ZD1114E / ZR1113E / ZR1114E	○	○ ※1	○	○	-	○
ZD1315E / ZR1313E / ZR1315E	-	○	-	-	-	○
ZR122122WE	-	○ ※2	-	○	-	○
ZFD1111E / ZFR1111E	○	○	○	○	-	○
ZFD1210E-135H・150H / ZFR1210E-130H・140H	○	○	○	○ ※4	-	○
ZFD1211E / ZFD1212E / ZFR1212E / ZFR1212E	-	○	○	○	-	○
ZFRK1109E	-	○	-	○	-	○
PD1010E / PB1010E / PD1011E / PB1011E	-	-	○	○	-	○
PD1111E	-	-	○	○	下面メッシュ	○
PD835940E / PD940940E /SL835940 / SL940940E	-	-	○	○	-	-
PB1012E / PB1112E / PB1212E	-	○ ※3	-	-	-	○
PB1111E(H144)	○	-	○	○	-	○
PB105105E	-	○ ※2	-	○	-	○
PB110140E / PB115140E / PB1214E	-	-	-	-	下面メッシュ	○
PH1111E	-	-	○	○	-	○
PFD1209E / PFD1210E / PFR1209E / PFR1210E	-	-	○	○	-	○

※1：水抜き穴の形状を丸穴か角穴のどちらか選べます。
※2：丸穴の箇所は差込口部のみです。
※3：丸穴の箇所を差込口のみまたは全面どちらかを選べます。
※4：コーナーの一部に丸穴形状が残ります。

輸出梱包におすすめ　平置き / 段積み用ワンウェイパレット

強度レベル　よわい 1 2 3 4 5 つよい


超軽量＆安価

再生 PP 材製で、環境にもお財布にも優しい。**5.9kg**（社内比最軽量）から選べる超軽量なリデュース＆リサイクルパレットです。

木材梱包材の貿易規制対策に！

オールプラスチック製なので、木製パレットでは必要とされる、輸出時の燻蒸・熱処理が不要です。コストも時間も節約できます。

作業性も抜群

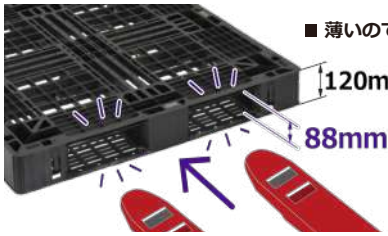


■ **薄いのでかさばらず、輸送効率向上**

■ **パレットトラックが使用可能です。**
パレット全高は低くとも、差込口高さは 88mm をキープ。



■ **梱包作業に便利なフックつき**
ストレッチフィルムの巻き始めや、リユースベルトを引っ掛けるなどにご利用いただけます。

ネスティング型なら、かさばらず省スペース

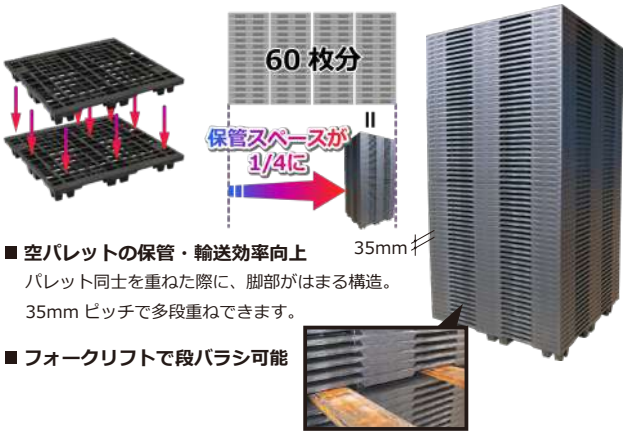

■ **空パレットの保管・輸送効率向上**
パレット同士を重ねた際に、脚部がはまる構造。
35mm ピッチで多段重ねできます。

■ **フォークリフトで段バラシ可能**


使用上のご注意

安全にご使用いただくために、使用条件をご確認ください。

■ **荷崩れ防止措置**（→ p.8）を施してご使用ください。
最大積載荷重の規定は、荷崩れ防止措置を行った際の目安です。

■ 積載面全体に、偏らないよう均等に積み付けてください。

■ 平置き・段積み作業でのみご使用ください。ラック保管には不向きです。

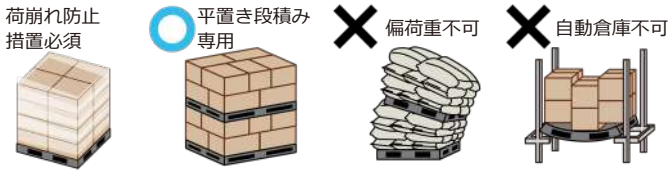

■ **ラインアップ**　ネス：ネスティングタイプ　片 4：片面 4 方差し　両 4：両面 4 方差し　両 2：両面 2 方差し

サイズ（mm）	高さ (mm)	形状	質量 (kg)	最大積載荷重 (kg)	段積み総重量 (kg)	品名	掲載ページ
1100 × 1000	130	ネス	7.3	1000	2000	EX1110	42
1150 × 1000	130	ネス	7.6	1000	2000	EX115100	43
1100 × 1100	130	ネス	7.8	1000	2000	EX1111	20
	120	片 4	5.9	1000	2000	Ei1111	18
	120	片 4	6.5	1000	2000	EXA1111-3	19
	120	片 4	7.5	1000	2000	EXA1111	19
	120	片 4	10.0	1000	2000	EXZ1111E	19
	125	片 4	7.0	1000	2000	EXA1111-125H-2	19
	125	片 4	8.4	1000	2000	EXA1111-125H	19
	140	ネス	7.9	1000	2000	EXA1111N	20
	150	片 4	9.5	1000	2000	EXA1111-150H-1	19
	130	両 4	8.2	1000	2000	EXM1111	20

サイズ（mm）	高さ (mm)	形状	質量 (kg)	最大積載荷重 (kg)	段積み総重量 (kg)	品名	掲載ページ
1100 × 1100	130	両 2	9.5	1000	**3000**	EXS1111	20
1150 × 1100	130	ネス	8.1	1000	2000	EX115110	43
1140 × 1140	120	片 4	8.3	1000	2000	EXA114114	43
1200 × 1000	130	ネス	7.8	1000	2000	EX1210	45
	120	片 4	7.7	1000	2000	EXA1210	45
	150	片 4	9.7	1000	2000	EXA1210-150H-1	45
1200 × 1100	130	ネス	8.3	1000	2000	EX1211	53
	150	片 4	10.8	1000	2000	EXA1211	53
1230 × 960	130	ネス	6.0	500	1000	EXA123096	53
1300 × 1100	150	片 4	12.4	1000	2000	EXA1311	63
	150	両 4	13.5	**1250**	**2500**	EXM1311	63
1400 × 1100	**100**	両 4	11.5	1000	2000	EXM1411	67

材質は全て再生 PP・最大積載荷重 / 段積み総重量はいずれも荷崩れ防止措置（→ p.8）を施した場合です。

カートン等の軽い物におすすめ　平置き / 段積み用ライトパレット

強度レベル　よわい 1 2 3 4 5 つよい

作業環境の改善に！軽くて持ちやすいパレット

手作業時の負担軽減のニーズにお応えし、軽量化に特化しました。
片面 4 方差し形状なので、どちらからもパレットトラックで作業できます。

■ **ラインアップ**

サイズ（mm）	質量 (kg)	品名	掲載ページ
1100 × 1100 × 150H	9.3	SLB1111-2	20
	10.4	SLA1111	20
1200 × 1000 × 150H	9.5	SLB1210-2	45
	10.6	SLA1210	46
1200 × 1100 × 150H	10.6	SLB1211	53
1245 × 1045 × 150H	11.4	SLA105105	59
1400 × 1100 × 150H	12.9	SLA1411	67



全製品片面 4 方差し・材質は、PP または再生 PP のどちらかをお選びいただけます。
最大積載荷重 1000kg・段積み総重量 4000kg ※ただし、均等に積み付けた場合

使用上のご注意

安全にご使用いただくために、使用条件をご確認ください。

■ 1000kg まで積載できる物は、カートン、コンテナ等の均等荷重物に限ります。

■ 積載面全体に、偏らないよう均等に積み付けてください。

■ 袋物やフレコンなど偏った荷重がかかるものや、ドラム缶や一斗缶などの局所的に荷重がかかるものは避けてください。

■ 平置き・段積み作業でのみご使用ください。ラック保管には不向きです。



カートン等の軽いものなら固定ラック保管もできるライトパレット

強度レベル　よわい 1 2 **3** 4 5 つよい

ラインアップ

サイズ（mm）	質量 (kg)	品名	掲載ページ
1100 × 800 × 150H	10.0	LA1108	37
1100 × 1100 × 150H	12.7	LA1111	22
	13.6	LB1111-2RR	22
	15.0	LM1111	23
1200 × 1000 × 150H	12.3	LA1210	46
1200 × 1100 × 150H	13.9	LA1211	54
1200 × 1200 × 150H	14.7	LA1212	57
1300 × 1000 × 150H	13.5	LA1310	61
1300 × 1100 × 150H	15.0	LA1311	63
1400 × 1100 × 150H	16.0	LA1411	67



LA1111

LM1111 のみ両面 4 方差し・他は全て片面 4 方差し
材質は、LB1111RR のみ再生 PE・他は全て PP または再生 PP のどちらかをお選びいただけます。
最大積載荷重 1000kg・段積み総重量 4000kg ※ただし、均等に積み付けた場合

使用上の注意

安全にご使用いただくために、使用条件をご確認ください。

- 1000kg まで積載できる物は、カートン、コンテナ等の均等荷重物に限ります。
- 積載面全体に、偏らないよう均等に積み付けてください。
- 袋物やフレコン等、偏った荷重がかかるものは避けてください（LM1111 を除く）。均等荷重物であっても、500kg を超える物のラック保管は避けてください。




偏荷重不可


自動倉庫不可





- **500kg 以下**のカートン等
- △ 500kg を超える物
- △ フレコン・紙袋・ドラム缶等

多用途でつかえる　スタンダードパレット

強度レベル　よわい 1 2 3 **4** 5 つよい

幅ひろい物流シーンでご使用いただけます






自動倉庫


安全にご使用いただくために、使用条件をご確認ください。

- 固定ラックをご使用の際は、p.8「固定ラック格納時のご確認事項」を参照ください。ご不明点は弊社営業担当へお問い合わせください。
- ご使用条件によりますが、自動倉庫での使用には不向きです。

機能が充実！ガスアシスト溶着パレット

従来の一体型パレットと比較し、ガスアシスト溶着パレットは機能性が充実しています（製品名に”AZ”と付くパレットです）。

メッシュタイプ・フラットタイプから
お選びいただけます。


AZFD1111E　AZFD1111FE
メッシュタイプ　フラットタイプ

メッシュタイプは強度そのまま、10% 軽量化



- 省資源で環境にやさしい
- 輸送時の CO2 排出量削減
- 過積載対策に！
- ハンドリングしやすい

跡付きが少なく、荷物を傷めない



フラットタイプが最も積載物に跡が残りません。
また、メッシュタイプもデッキ面にフラットな面も多く、
一体型のメッシュタイプと比べると荷傷みしにくい形状です。
外装の傷みによる商品価値低下を防ぎます。

主なラインアップ

サイズ（mm）	片面 4 方差し	掲載ページ	両面 4 方差し	掲載ページ	両面 2 方差し	掲載ページ
1100 × 800	FA1108	38				
1100 × 900	FA1109	39				
	AZFD1109E/FE	39/40	AZFR1109E/FE	40		
1000 × 1000	FA1010	36				
1110 × 1000	FA1110	42				
1100 × 1100	FA111-3/4	23	FM1111	26		
	AZFD1111E/FE	24/25	AZFR1111E/FE	26		
1200 × 1000	FA1210	46			FS1210S-2/S	49/50
	AZFD1210E/FE	47	AZFR1210E/FE	47/48	AZTR1210 各種	47~50
1200 × 1100	FA1211	54				
	AZFD1211E/FE	54/55	AZFR1211E/FE	55		
1300 × 1000	FA1310	62	FM1310	62		
	AZFD1310E/FE	61	AZFR1310E/FE	62		
1300 × 1100	FA1311	64	FM1311	65		
	AZFD1311E/FE	64	AZFR1311E/FE	65		

サイズ（mm）	両面 2 方差し	掲載ページ
1243 × 1243	FS125125	60
1300 × 980	FS130098M/B	63
1300 × 1300	FS1313M/B	66
1400 × 1100	FS1411	68
	FS1411-2	68
1400 × 1200	FS1412	70

リーズナブルな一体型パレット



FA1111-3

従来の一体型パレットは
製造工程が少ないため
比較的リーズナブルな
点が魅力です。

重量物や自動倉庫に対応　高強度なプレミアムパレット

強度レベル
よわい 1 2 3 4 5 つよい


様々な荷物・保管方法に対応可能です

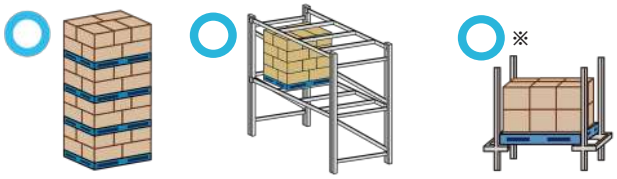

※自動倉庫の使用可否は条件によって異なります

p.9「自動倉庫格納時のご確認事項」を参照のうえ、詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

お好みに合わせて選べる３タイプをラインアップ！




イチオシ

ガスアシスト成形＋熱溶着方式による高強度パレットの軽量化版

品名が "Z" から始まるパレットです

弊社だけの技術を駆使した”**リデュース（省資源）パレット**”です。

ZD1111E

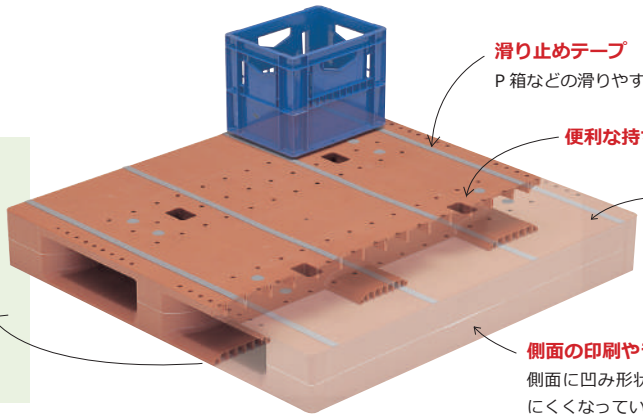

滑り止めテープ
P 箱などの滑りやすい荷物もがっちりホールド。

便利な持ち手穴付き

フラットな積載面
荷物に跡が付きにくい。
フレキシブルな荷物も安心して載せられる強い構造。


側面の印刷やラベルを保護
側面に凹み形状を設け、ラベルや印刷が傷つきにくくなっています。

強度と軽さを両立するヒミツ

ガスアシスト成形法により、
パレット内部に中空層を形成。



中空構造が、強度低下を抑えながらも質量軽減効果を発揮します。



低発泡射出成形＋熱溶着方式による昔ながらの高強度パレット

品名が "P" から始まるパレットです

発泡させることで肉厚な形状を形成した、重くて頑丈なパレットです。

PD1111E

ソリッド一体型のメッシュタイプ

品名が "H" から始まるパレットです

特殊強化樹脂で成形することで高強度化したものと、
構造により高強度化したもの（通常樹脂製）がございます。

HS1111

■ 主なラインアップ

サイズ	片面４方差し	掲載ページ	片面２方差し	掲載ページ	両面４方差し	掲載ページ	両面２方差し	掲載ページ
1100 × 800	PFD1108E	38			PFR1108E	38	ZR0811WE	38
1100 × 900	PFDK1109E	41	ZD1109WE	41	ZFRK1109E	41		
1100 × 1100	ZFD1111E PFD1111E PFDH1111E	28 28 29	HG1111 ZD1111E ZD1111E-144H PD1111E	29 29 30 30	ZFR1111E PFR1111E PFRH1111E	30 31 31	HS1111 ZR1111E ZR1111-5E PB1111(144)E ZR110110E	31 32 32 33 33
1200 × 1000	ZFD1210E-135H ZFD1210E-150H PFD1210E	50 51 51			ZFR1210E-130H ZFR1210E-140H PFR1210E	51 52 52	PB1012E	52
1200 × 1100	ZFD1211E	56			ZFR1211E	56	ZR110120E PB1112E	56 57
1250 × 1050							ZR105125E	
1200 × 1200	ZFD1212E	58			ZFR1212E	58	PB1212E	58
1220 × 1150							ZR115122WE	59
1220 × 1220							ZR122122WE	60
1300 × 1100			ZD1311E	65			ZR1311E ZR110130E	66 66
1300 × 1300							ZR1313E	66
1400 × 1100			ZD1114E	68			ZR1114E ZR110140E	69 69
1500 × 1300			ZD1315E	70			ZR1315E	70
1515 × 985							ZR098151	70
1600 × 985							ZR098160E	71


パレットトラック対応製品

標準パレットトラックを使用する場合、以下の形状のパレットをご選定ください。

片面使用形



片面使用形パレットは、下面にパレットトラックのホイールを出すための開口部があります。



下面デッキボードは、パレットトラック挿入時の衝撃を緩和するなだらかなスロープ構造になっています。



各製品情報詳細に記載された「パレットトラック使用可否マーク」をご参照ください。




ヨーロピアン形

ヨーロッパ生まれの３本桁形状です。
下面デッキボードの無い側はパレットトラック作業に、下面デッキボードのある側はフォーク作業に適した、ハイブリッドタイプです。





スキッド形

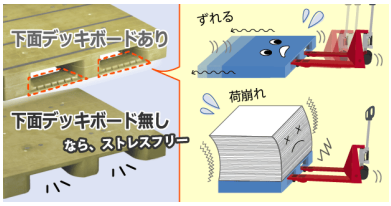

スキッド形は下面デッキボードが無いので、パレットトラックがよりスムーズに挿入できます。

下面デッキボードが無い分、パレット強度は片面使用形パレットよりも低下します。必要に応じて荷崩れ防止措置を行って搬送してください。
平置きに最適です。段積みには不向きです。



■ ネスティングタイプ
重ねたときに脚部がはまり込み、省スペースに保管が可能。



■ 低発泡成型品
フラットな積載面で、積荷に優しい。



■ 高強度タイプ
複合材サンドイッチ成形により、高強度化。
フラットな積載面で跡が付きにくく、印刷用紙に最適です（詳細→ p.16）。

冷凍冷蔵におすすめなパレット

低温環境下でも割れにくい PE 製パレット

ポリエチレン（PE）材は、ポリエチレン（PP）材よりも、低温環境下での耐衝撃製に優れます。

－ 30℃環境下でのコーナー落下試験


PP 製パレット


PE 製パレット

パレットサポーター対応品もございます

サポーター取付け用のスリット付きパレット


AZTR1210-2FFWE


FS12120S-2


サポーター取付け例

冷凍専用滑り止めテープ「A テープ」


より柔らかく、厚いテープが、
高いグリップ性能を発揮します。

冷凍環境下でもテープが硬くなりにくく、
防滑性能を維持します。

■ 主なラインアップ


形状	サイズ (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)	品名	特徴	掲載ページ
片面４方差し	1100 × 1100	150	13.6	LB1111-2RR	均等荷重物専用	23
			16.0	FA1111-3E	固定ラック保管対応	23
			18.5	FA1111-4E	固定ラック保管対応	24
	1200 × 1000	135	23.9	ZFD1210E-135H	自動倉庫対応	50
		150	18.4	FA1210	固定ラック保管対応	46
			25.2	ZFD1210E-150H	自動倉庫対応	51
両面４方差し	1200 × 1000	130	25.1	ZFR1210E-130H	パレットサポーター対応	51
			25.0	ZFR1210MWA-RR	パレットサポーター対応	51
		140	26.0	ZFR1210E-140H	冷凍専用滑り止めテープ装着	52
	1200 × 1200	140	28.2	ZFR1212MWA-RR	冷凍専用滑り止めテープ装着	60
両面２方差し	1200 × 1000	130	20.7	FS1210S-2	パレットサポーター対応	49
			25.1	FS1210S	パレットサポーター対応	50
	1205 × 1005	130	17.8	AZTR1210-2MMWE	パレットサポーター対応	48
			18.1	AZTR1210-2FMWE	パレットサポーター対応	48
			18.6	AZTR1210-2FFWE	パレットサポーター対応	49
			20.7	AZTR1210-1MMWE	パレットサポーター対応	49
			21.1	AZTR1210-1FMWE	パレットサポーター対応	49
			21.6	AZTR1210-1FFWE	パレットサポーター対応	50
	1220 × 1150	140	27.5	ZR115122MWA-RR	冷凍専用滑り止めテープ装着	59
	1220 × 1220	140	28.6	ZR122122MWA-RR	冷凍専用滑り止めテープ装着	60

冷凍倉庫でのドラム缶運搬に最適

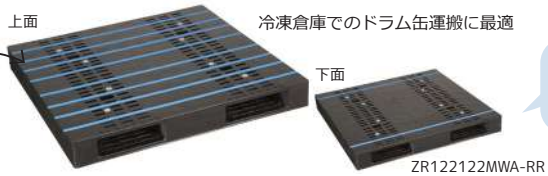

上面・下面に
滑り止め A テープを装着

食品・飲料



■ **ホコリ防止・荷傷み防止にフラットタイプがおすすめです**

床面からのホコリの侵入を防ぎます。また、カートンに跡が付きにくく、箱売時に外装傷みによる商品価値の低下を防ぎます。

■ **最適サイズ**

飲料業界では **1100 × 900 サイズ**（→ p.39 ～）
食品業界では **1100 × 1100 サイズ**（→ p.18 ～）、
1400 × 1100 サイズ（→ p.67 ～）が多く使われています。


AZFD1109FE


AZFD1111FE


ZD1114E

化学

■ **安全のために、頑丈で機能性の高いパレットがおすすめです**

フレコンやドラム缶などの偏荷重に耐える強固なパレットが工場の安全操業に役立ちます。導電性パレット（→ p.72）は、静電気によるスパーク防止に効果を発揮します。

■ **最適サイズ**

ドラム缶には **1200 × 1200 サイズ**（→ p.57 ～）、角フレコンや紙袋には **1400 × 1100 サイズ**（→ p.67 ～）が多く使われています。


ZR122122WE 導電


FS1411-2


ZR1114E

製薬



■ **最適サイズ**

様々なサイズのカートンが多用なモジュールで積み付けされますが、
1100 × 1100 サイズ（→ p.18 ～）が多く使われています。


FA1111-3(PP)


ZFD1111E

製罐



■ **缶のバルク輸送に最適化されたパレット**


パレット中央に向かってわずかに傾斜を付けた積載面が荷割れを抑制します。トップフレームとの併用でさらに荷崩れを防止し、より安全に運搬が可能です。

■ **最適サイズ**

1440 × 1130 サイズ（→ p.71）が多く使われています。


FO144113-2



FO144113-3



トップフレーム

用紙・書籍など



印刷用紙に最適な SX シリーズ






■ **用紙に最適スキッド形状**

パレットトラック差込時の衝撃で荷崩れしやすい印刷用紙には、下面デッキボードのないスキッド形状が最適です。

■ **1t の用紙に対応する高剛性**

構造的に曲げ強度が弱くなってしまうスキッド形状ですが、複合材サンドイッチ成形により、1t の用紙に耐えられる強度を実現しました。

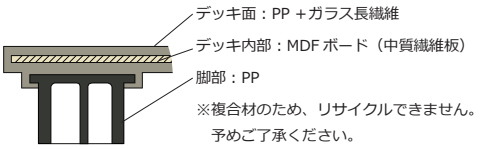

■ **ラインアップ**

対応用紙サイズ	推奨用途	サイズ (mm)	質量 (kg)	品名	材質	掲載ページ
A 列本判	平置き	890 × 650 × 124	11.6	SX089065E4	複合材	35
菊判	平置き	950 × 650 × 124	12.4	SX095065E4	複合材	35
四六判・B 列本判	平置き	1100 × 800 × 124	19.0	SX1108E4	複合材	39
AB 判	平置き	1100 × 900 × 124	21.0	SX1109E4	複合材	42
ハトロン判	平置き	1200 × 1000 × 124	24.3	SX120100E4	複合材	52





自動倉庫対応の高強度パレット

■ **ラインアップ**

形状	用紙・段ボールサイズ	推奨用途	サイズ (mm)	質量 (kg)	品名	材質	掲載ページ
両面 2 方差し	四六判・B 列本判・書籍・雑誌	自動倉庫	1100 × 800 × 100	14.3	ZR0811WE	PP	38
片面 2 方差し	書籍・雑誌	自動倉庫	1100 × 1100 × 144	20.3	ZD1109WE-RR	再生 PP	41

※自動倉庫をご使用の際は、p.9「自動倉庫格納時のご確認事項」を参照のうえ、弊社営業担当へお問い合わせください。


ZD1109WE-RR

ラップアラウンド段ボールに最適な切り欠き構造パレット

切り欠き構造で、特殊な自動ラインにも対応（→ p.37）


ZFR108085

■ **ラインアップ**

形状	用紙・段ボールサイズ	推奨用途	サイズ (mm)	質量 (kg)	品名	材質	掲載ページ
両面 4 方差し	350ml 飲料缶用段ボール	平置き・段積み	1080 × 850 × 156	17.6	ZFR108085	PP	37
	500ml 飲料缶用段ボール	平置き・段積み	1170 × 940 × 156	19.9	ZFR117094	PP	44



荷傷み防止に効果的な**天板**

用紙・段ボール用パレットとセットでご使用いただくことで、荷傷み防止に役立ちます。

使用例



PP バンドの食い込みを防ぎ、
積荷を保護します。

■ ラインアップ

対応サイズ	サイズ (mm)	質量 (kg)	品名	材質
菊判	950 × 650 × 18	5.0	095065	PP
AB 判・雑誌	1100 × 900 × 18	7.8	110090	PP
ハトロン判	1200 × 1000 × 18	9.6	120100	PP
350ml 飲料缶段ボール	1080 × 850 × 18	7.0	108085	PP
500ml 飲料缶段ボール	1170 × 940 × 18	8.4	117094	PP


袋物


■ 破袋防止のために、両面使用形パレットがおすすめです

荷重を分散し、荷に食い込みにくい両面使用形がおすすめです。
荷姿が安定し、破袋を防ぎます。

■ 最適サイズ

・4 本配には、1100 × 1100 サイズ
・5 本配には、1400 × 1100 サイズ



4 本配


5 本配




EXM1411


FS1411


ZR110140E

■ ラインアップ　1100 × 1100 サイズのラインアップは下記フレコン向けを参照ください。

用途	形状	サイズ (mm)	質量 (kg)	品名	材質	掲載ページ
輸出用	両面 4 方差し	1400 × 1100 × 100	11.5	EXM1411	再生 PP	67
平置き・段積み	両面 2 方差し	1400 × 1100 × 144	25.8	FS411-2	PP	68
		1400 × 1100 × 150	30.0	FS1411	PP	68
重量物・自動倉庫	両面 2 方差し	1400 × 1100 × 144	30.5	ZR1114E	PP	69
			33.0	ZR110140E	PP	69
			37.2	PB110140E	PP	69

フレコン

■ 破袋防止のために、両面使用形パレットがおすすめです

荷重を分散し、荷に食い込みにくい両面使用形がおすすめです。
荷姿が安定し、破袋を防ぎます。

■ 最適サイズ

最も多く流通している 1100 × 1100 サイズのフレコンには、1100 × 1100 サイズのパレットが最適です。
角型フレコンには 1400 × 1100 サイズが最適です。




EXS1111　FM1111　ZR1111-5E

■ ラインアップ　1400 × 1100 サイズのラインアップは上記袋物向けを参照ください。

用途	形状	サイズ (mm)	質量 (kg)	品名	材質	掲載ページ
輸出用	両面 4 方差し	1100 × 1100 × 130	8.2	EXM1111	再生 PP	20
	両面 2 方差し	1100 × 1100 × 130	9.5	EXS1111	再生 PP	20
平置き・段積み	両面 4 方差し	1100 × 1100 × 150	15.0	LM1111	PP	23
		1100 × 1100 × 140	23.7	FM1111	PE	26
		1100 × 1100 × 150	14.5	AZFR1111E	PP	26
		1100 × 1100 × 150	17.7	AZFR1111FE	PP	26
重量物・自動倉庫	両面 2 方差し	1100 × 1100 × 144	28.3	HS1111	PP	31
			20.3	ZR1111-5E	PP	32
			20.4	ZR1111E	PP	32
			26.3	ZR110110E	PP	33
			25.9	PB1111(144)E	PP	33
		1100 × 1100 × 150	26.5	PH1111E	PP	33

ドラム缶

■ 滑り対策


テープやグロメットの追加施工により、
滑りやすいドラム缶に対応します。

■ 最適サイズ

・クローズタイプの場合
　1200 × 1200 または
　1220 × 1220 サイズ
・オープンタイプの場合
　1250 × 125 サイズ




FS125125


ZR1212E


ZR122122WE-RR

■ ラインアップ

サイズ	形状	質量 (kg)	品名	滑り対策	掲載ページ
1200 × 1200 × 150	片面 4 方差し	26.0	ZFD1212E	滑り止めテープ 6 本(追加可能)	58
1200 × 1200 × 140	両面 4 方差し	28.1	ZFR1212E	滑り止めテープ 6 本(追加可能)	58
1220 × 1150 × 140 トラック 2 列積載可能	両面 2 方差し	27.8	ZR115122WE-RR	滑り止めテープ 8 本（上面） 下面 2 本（追加可能）	59
1220 × 1220 × 140	両面 2 方差し	29.0	ZR122122WE-RR	滑り止めテープ 8 本（上面） 下面 2 本（追加可能）	60
1243 × 1243 × 147	両面 2 方差し	29.0	FS125125	グロメット追加可能	60

選定ガイド　片面使用形 四方差し 1100×1100 サイズ

＊営業日 13 時までにご注文いただいた場合

特徴	品名	高さ	質量	材質	最大積載荷重	段積み総重量	備考	納期	ページ
当社内最軽量	Ei1111 弱い	120	5.9kg	再生 PP	1000kg※	2000kg ※	※荷崩れ防止を施した場合	当日 *	18
新製品	EXA1111-3フック付 (8か所)	120	6.5kg	再生 PP	1000kg※	2000kg ※	〃	当日 *	19
輸出梱包用定番パレット	EXA1111 フック付 (8 か所)	120	7.5kg	再生 PP	1000kg ※	2000kg ※	〃	当日 *	19
新製品	EXA1111-125H-2 フック付 (8 か所)	125	7.0kg	再生 PP	1000kg ※	2000kg ※	〃	当日 *	19
輸出梱包におすすめ	EXA1111-125H フック付 (8 か所)	125	8.4kg	再生 PP	1000kg ※	2000kg ※	〃	当日 *	19
新製品　薄型フラットパレット	EXZ1111E	120	10.0kg	再生 PP	1000kg ※	2000kg ※	〃	当日 *	19
輸出梱包におすすめ	EXA1111-150H-1 フック付 (8 か所)	150	9.5kg	再生 PP	1000kg ※	2000kg ※	〃	当日 *	19
均等荷重物の平置き段積み専用	SLB1111-2RR	150	9.5kg	再生 PP	1000kg ※	4000kg ※	※均等荷重物を均等に積み付けた場合	当日 *	21
〃	SLB1111-2	150	9.3kg	PP	1000kg※	4000kg ※	〃	当日 *	21
〃	SLB1111RR	150	10.8kg	再生 PP	1000kg※	4000kg ※	〃	当日 *	21
豊富なカラーバリエーション	SLA1111	150	10.4kg	PP	1000kg※	4000kg ※	〃	当日 *	21
冷凍冷蔵＆軽量物用薄型パレット	FD1111	120	12.6kg	PE	250kg	1000kg		要相談	22
軽量物用薄型パレット	FC1111	125	12.7kg	PP	500kg	2000kg		要相談	22
【5 月上市予定】冷凍冷蔵＆均等荷重物専用の軽量パレット	LB1111RR	150	13.6kg	再生 PE	1000kg ※	4000kg ※	※均等荷重物を均等に積み付けた場合	要相談	22
均等荷重物専用の軽量パレット	LA1111RR	150	13.3kg	再生 PP	1000kg ※	4000kg ※	〃	当日 *	22
〃	LA1111	150	12.7kg	PP	1000kg ※	4000kg ※	〃	当日 *	22
ヨーロピアンな 3 本桁タイプ	EA1111-RR	134	18.5kg	再生 PP	1000kg ※	-	※パレットトラック側は荷崩れ防止措置必須	当日 *	34
ヨーロピアンな 3 本桁タイプ	EA1111	134	18.0kg	PP	1000kg ※	-	〃	当日 *	34
冷凍冷蔵用の汎用パレット	FA1111-3-RR(PE)	150	16.1kg	再生 PE	1000kg	4000kg	固定ラックは均等荷重物推奨	要相談	23
〃	FA1111-3(PE)	150	16.0kg	PE	1000kg	4000kg	〃	要相談	23
〃	FA1111-4-RR(PE)	150	18.6kg	再生 PE	1000kg	4000kg	〃	当日 *	23
〃	FA1111-4(PE)	150	18.5kg	PE	1000kg	4000kg	〃	当日 *	23
平置き段積み～固定ラック対応	FA1111-3-RR(PP)	150	15.6kg	再生 PP	1000kg	4000kg	固定ラックは均等荷重物推奨	当日 *	24
〃	AZFD1111E-RR	150	13.8kg	再生 PP	1000kg	4000kg	〃	当日 *	24
〃	FA1111-3(PP)	150	14.9kg	PP	1000kg	4000kg	〃	当日 *	24
FA1111-3(PP) と同じ強度で軽量化	AZFD1111E	150	13.3kg	PP	1000kg	4000kg	〃	当日 *	24
フラットで荷に優しい	AZFD1111FE-RR	150	15.4kg	再生 PP	1000kg	4000kg	〃	当日 *	25
軽くてフラット＆豊富なカラー	AZFD1111FE	150	14.9kg	PP	1000kg	4000kg	〃	当日 *	25
軽くて強いガスアシストパレット	ZFD1111E-RR	150	18.7kg	再生 PP	1000kg	4000kg	自動倉庫使用可否はお問い合わせください	当日 *	28
〃	ZFD1111E	150	18.3kg	PP	1000kg	4000kg	〃	当日 *	28
完全フラットフェイス	ZFD1111FE-RR	150	18.7kg	再生 PP	1000kg	4000kg	〃	要相談	28
〃	ZFD1111FE	150	18.3kg	PP	1000kg	4000kg	〃	要相談	28
肉厚な低発泡パレット	PFD1111E	150	26.9kg	PP	1000kg	4000kg	〃	要相談	28
〃	PFDH1111E 強い	150	31.3kg	PP	1000kg	4000kg	〃	要相談	29

荷崩れ防止措置

荷崩れ防止措置を施すことで、比較的低強度なパレットでも安全に搬送でき、積載物の破損を防げます。





・ストレッチフィルムを巻く



・バンドを巻く




・配積みにする



・紙を挟む

積荷に被るように紙を載せる



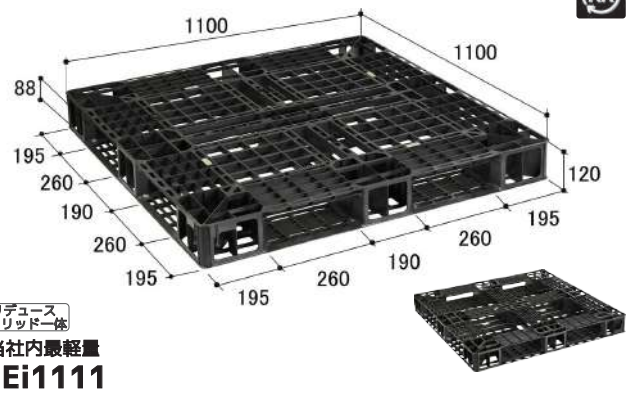

リデュース ソリッド一体

当社内最軽量

Ei1111

外寸：1100×1100×120mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：2000kg※	
色相：ブラック系	質量：5.9kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

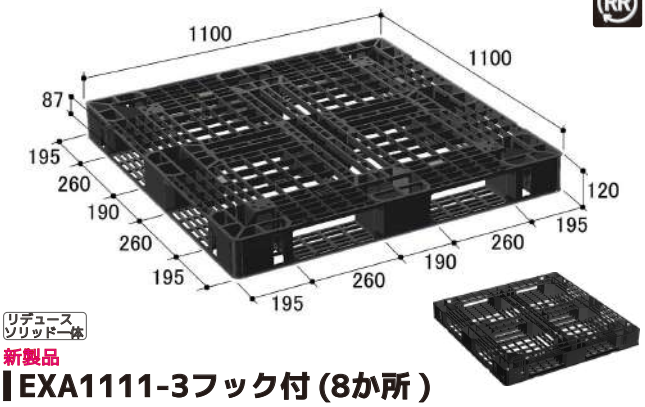

リデュース
ソリッド一体

新製品

EXA1111-3フック付 (8か所)

外寸：1100 × 1100 × 120 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：6.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合



リデュース
ソリッド一体

輸出梱包用定番パレット

EXA1111フック付 (8か所)

外寸：1100 × 1100 × 120 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：7.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

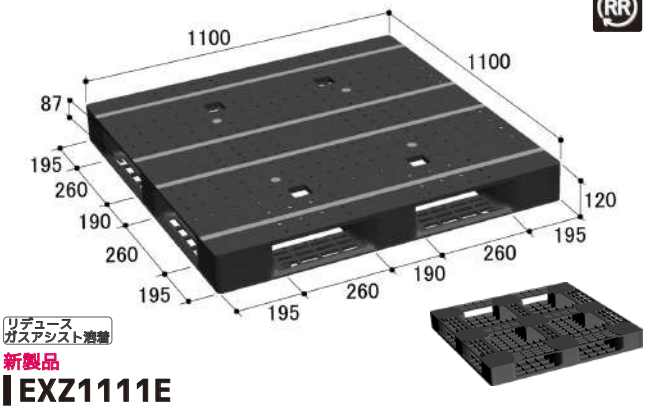

リデュース
ガスアシスト溶着

新製品

EXZ1111E

外寸：1100 × 1100 × 120 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：10.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

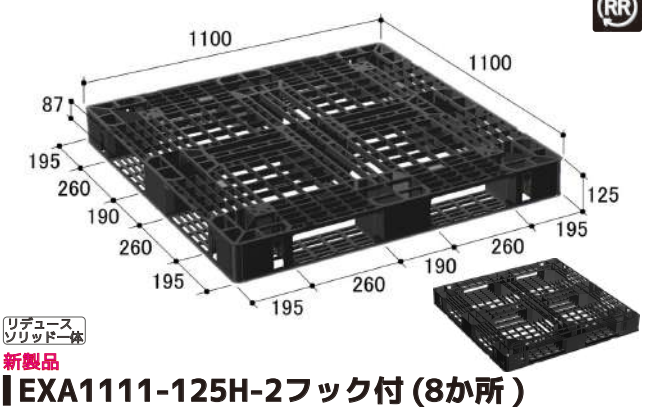

リデュース
ソリッド一体

新製品

EXA1111-125H-2フック付 (8か所)

外寸：1100 × 1100 × 125 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：7.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

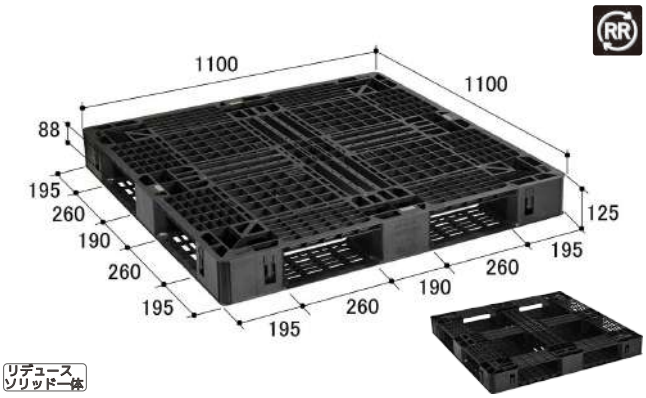

リデュース
ソリッド一体

EXA1111-125H フック付 (8か所)

外寸：1100 × 1100 × 125 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：8.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

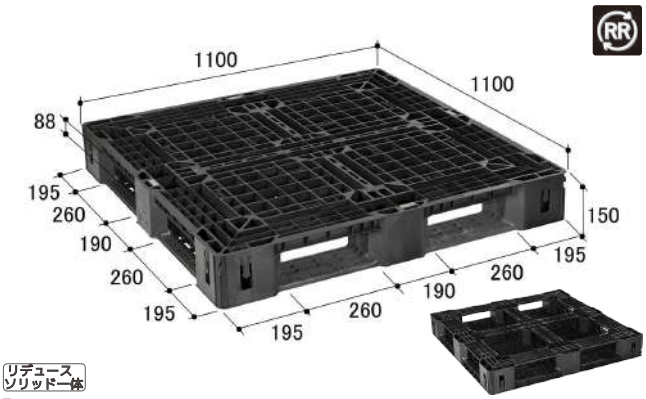

リデュース
ソリッド一体

EXA1111-150H-1フック付 (8か所)

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：9.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

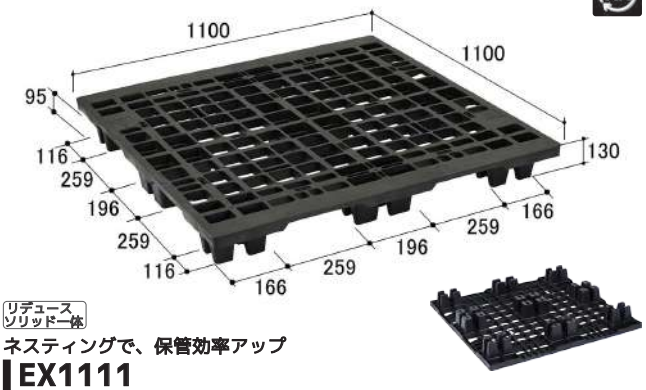

リデュース ソリッド一体

ネスティングで、保管効率アップ

EX1111

外寸：1100 × 1100 × 130 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：ネスティングスキッド	段積み総重量：2000kg※	
色相：ブラック系		質量：7.8kg

用途	
平置き	○
段積み	△
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 10

製品詳細はこちら▼


※荷崩れ防止を施した場合

オプションパーツ

荷傷み緩和用ベースボード

+α

・ネスティングスキッドに後付け可能
・段積み時の荷重を分散します



3枚で1セット

取付けイメージ



品名	BB1100
質量	0.63kg
対応製品	EX1111/EX1110
出荷単位	10セット(30枚)

▼跡付き比較一例



ネスティングでスペースを削減！


使わないときはネスティングをして省スペースに保管、返送時の輸送効率向上にも役立ちます。



上面のくぼみに脚をはめることで、35mmピッチで重ねて収納できます。



ネスティングした状態でも、フォーク爪で段バラシが可能です。

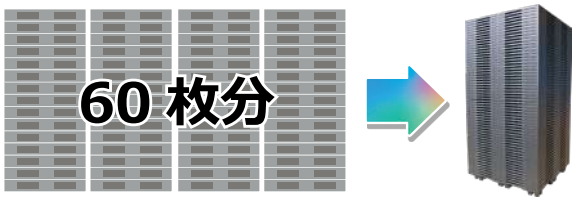

保管スペースが4分の1に！



リデュース ソリッド一体

省スペース＆荷傷み軽減

EXA1111N

外寸：1100 × 1100 × 140 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：ネスティングパレット	段積み総重量：2000kg※	
色相：ブラック系		質量：7.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合



リデュース ソリッド一体

袋物やフレコンに最適

EXM1111フック付 (8か所)

外寸：1100 × 1100 × 130 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：両面4方差し	段積み総重量：2000kg※	
色相：ブラック系		質量：8.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

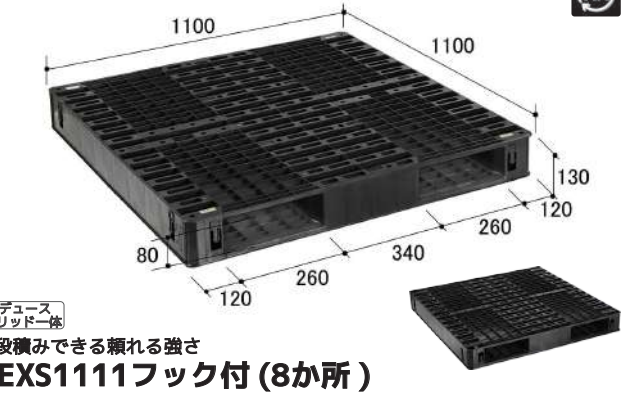

リデュース ソリッド一体

3段積みできる頼れる強さ

EXS1111フック付 (8か所)

外寸：1100 × 1100 × 130 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：両面2方差し	段積み総重量：3000kg※	
色相：ブラック系		質量：9.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼


※荷崩れ防止を施した場合


使用上の注意

※均等荷重物を均等に積みつけた場合とは、カートン(段ボール)、P箱、コンテナ等、パレットに積んだ際に均等に荷重がかかる荷物を、積載面全体に均等に積みつけることを表します。



強度が比較的弱いパレットですので、フレコン・袋物等の保管には不向きです。また、平置き段積み作業以外(ラック保管等)には不向きです。

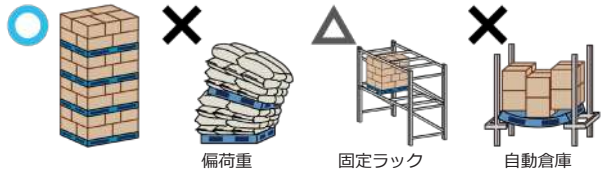

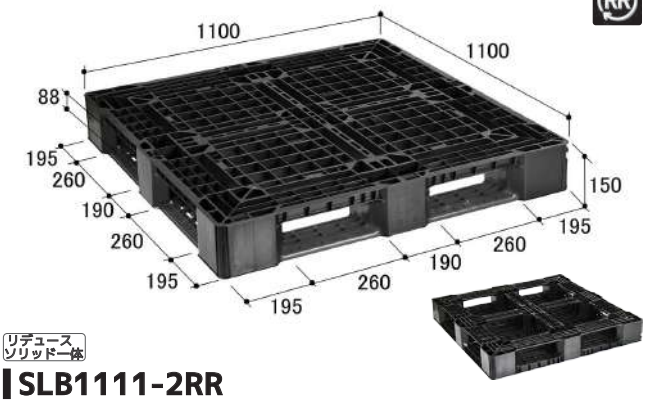

リデュース ソリッド一体

SLB1111-2RR


外寸：1100 × 1100 × 150 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※	
色相：ブラック系		質量：9.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×

用途詳細は *p.12*

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

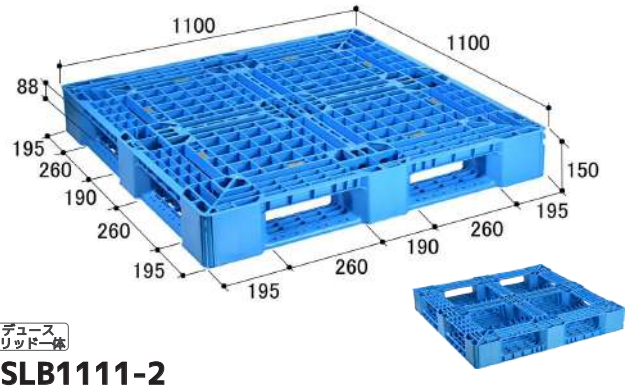

リデュース ソリッド一体

SLB1111-2


外寸：1100 × 1100 × 150 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※	
色相：ブルー		質量：9.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×

用途詳細は *p.12*

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

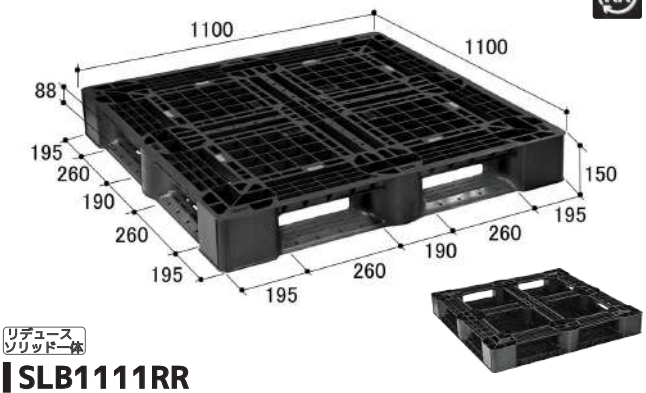

リデュース ソリッド一体

SLB1111RR


外寸：1100 × 1100 × 150 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※	
色相：ブラック系		質量：10.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×

用途詳細は *p.12*

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

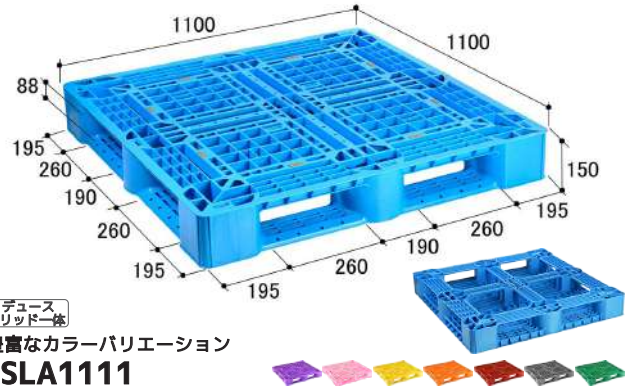

リデュース ソリッド一体

豊富なカラーバリエーション

SLA1111

外寸：1100 × 1100 × 150 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※	
色相：ブルー / グリーン / グレー / レッド / オレンジ / イエロー / ピンク / パープル		質量：10.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×

用途詳細は *p.12*

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

ご採用事例



石鹸メーカー様
パレットの流出防止






SLA1111(カラフル)

- パレットへ“持ち出し禁止”と印刷してもなかなか流出・紛失を抑えられなかった。
- パレット自体を目立つ赤色にすることで他のパレットと差別化、パレットの流出数削減に成功。

受注生産

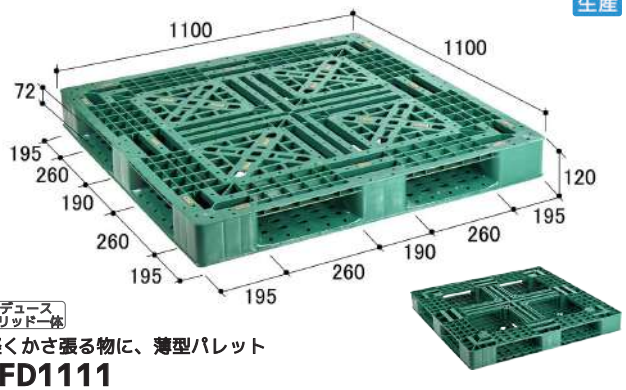

リデュース ソリッド一体

軽くかさ張る物に、薄型パレット

FD1111

外寸：1100 × 1100 × 120 mm	
材質：PE	最大積載荷重：250kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：1000kg
色相：モスグリーン	質量：12.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は *p.13*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

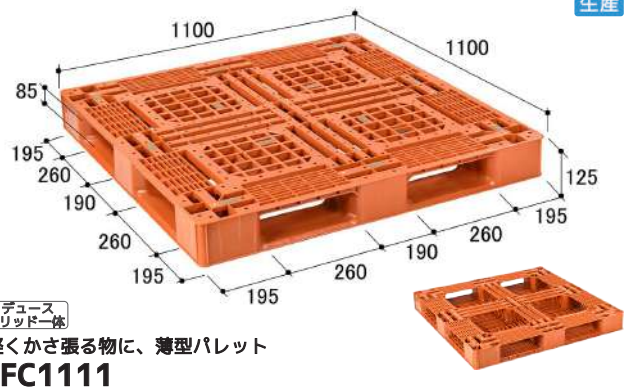

リデュース ソリッド一体

軽くかさ張る物に、薄型パレット

FC1111

外寸：1100 × 1100 × 125 mm	
材質：PP	最大積載荷重：500kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：2000kg
色相：ブラウン	質量：12.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。


出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

RR

受注生産

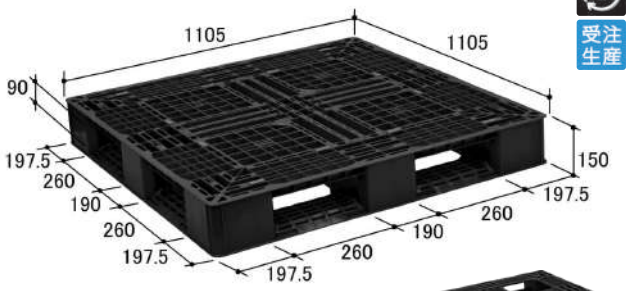



リデュース ソリッド一体

新製品

LB1111-2RR

外寸：1105 × 1105 × 150 mm	
材質：再生PE	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：13.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は *p.13*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼


※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは500kg以下の均等荷重物推奨

RR

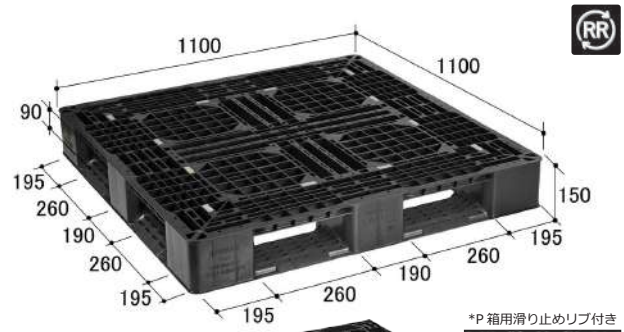

*P 箱用滑り止めリブ付き





リデュース ソリッド一体

リブ付きへ変更可能 *

LA1111RR

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：13.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1


製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合　※固定ラック / ネステナーは500kg以下の均等荷重物推奨
* リブ付きは受注生産となります（納期別途相談）。

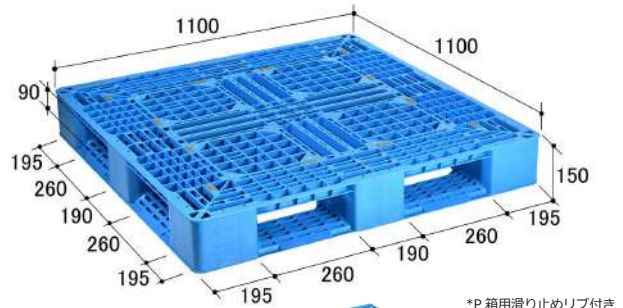

*P 箱用滑り止めリブ付き





リデュース ソリッド一体

リブ付きへ変更可能 *

LA1111

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：12.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は *p.13*


当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合　※固定ラック / ネステナーは500kg以下の均等荷重物推奨
* リブ付きは受注生産となります（納期別途相談）。

RR

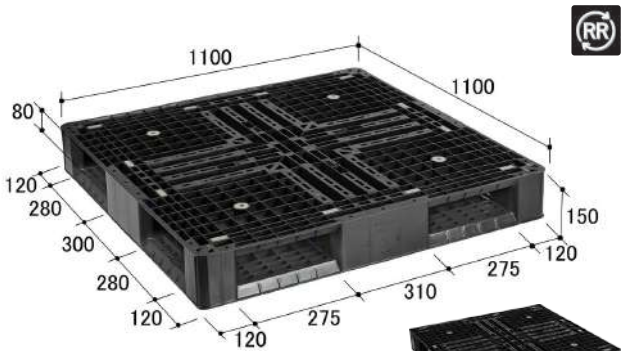



リデュース ソリッド一体

LM1111RR

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：15.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは500kg以下の均等荷重物推奨

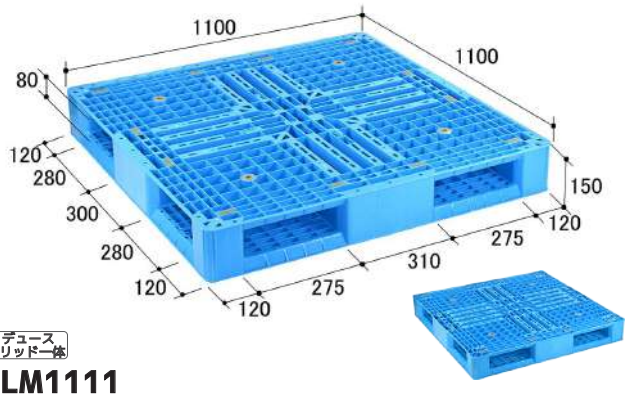

リデュース ソリッド一体

LM1111

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：15.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は p.13

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。


出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

スタンダード(汎用)パレットとは？


製品の搬送・流通・保管用として幅広くご使用いただけます(ただし、自動倉庫を除く)。

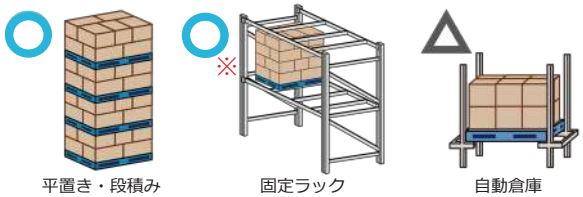

平置き・段積み　固定ラック　自動倉庫

コストメリットに優れたソリッド一体パレットと、機能性が充実したガスアシスト溶着パレット(メッシュタイプ・フラットタイプ)からお選びいただけます。


ソリッド一体パレット　ガスアシスト溶着パレット




メッシュタイプ　フラットタイプ

※固定ラック使用時のご確認事項

載せる物の重さ、形状、またはラックの仕様によってはパレットの変形や破損により荷崩れが生じる場合がございます。
下記事項をご確認いただき、使用可否に関する詳細はお問い合わせください。




ボードを設置した場合、パレットが変形しにくくなります。

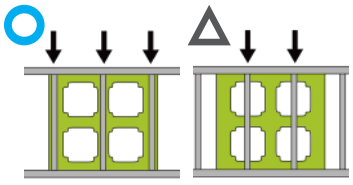

ラック下面視

多くのビームで支えるとパレットが変形しにくくなります。
また、デッキ面よりも、桁面を支えた方がパレットはたわみにくくなります。

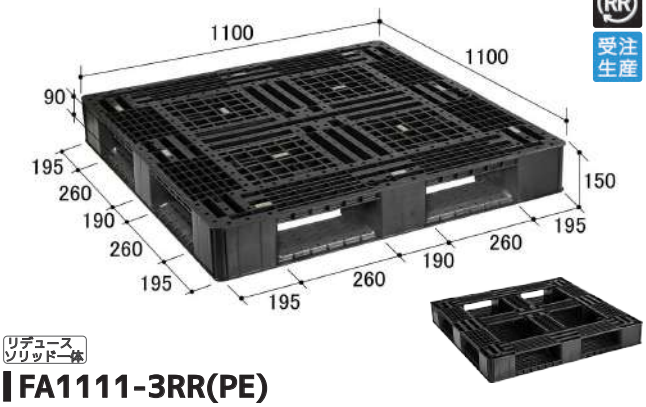

受注生産

リデュース ソリッド一体

FA1111-3RR(PE)

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：16.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

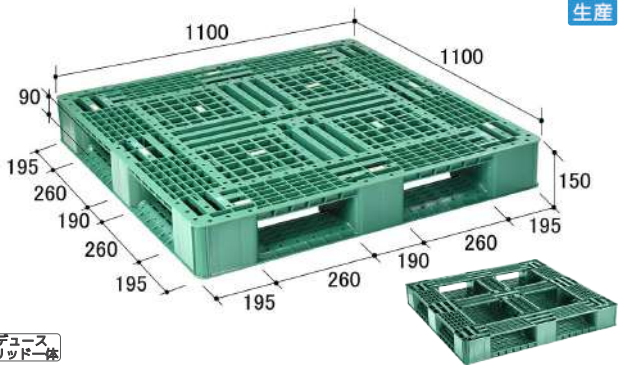

受注生産

リデュース ソリッド一体

FA1111-3(PE)

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：モスグリーン / ブラウン / ブルー	質量：16.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

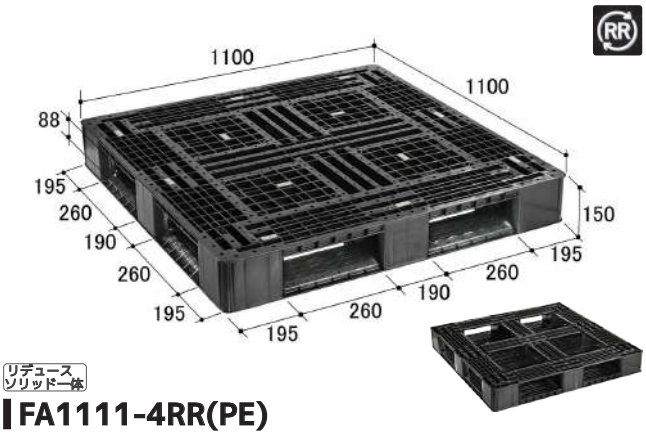

リデュース ソリッド一体

FA1111-4RR(PE)

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：18.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

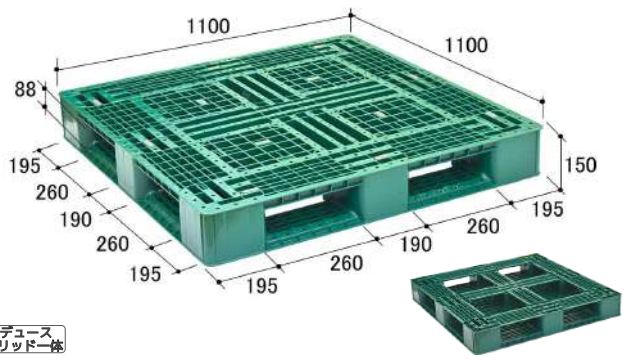

リデュース
ソリッド一体

FA1111-4(PE)

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：モスグリーン / ブラウン / ブルー	質量：18.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

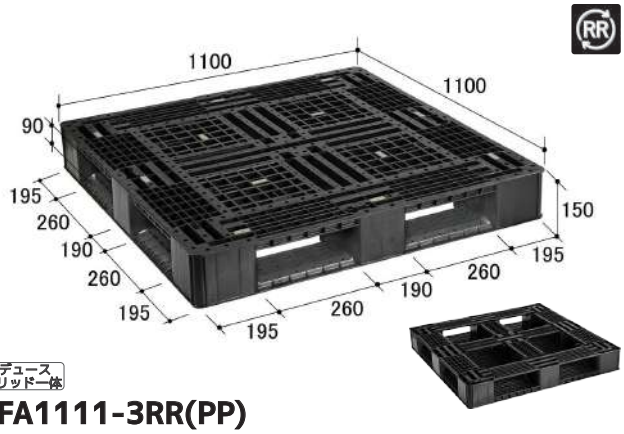

リデュース
ソリッド一体

FA1111-3RR(PP)

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：15.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

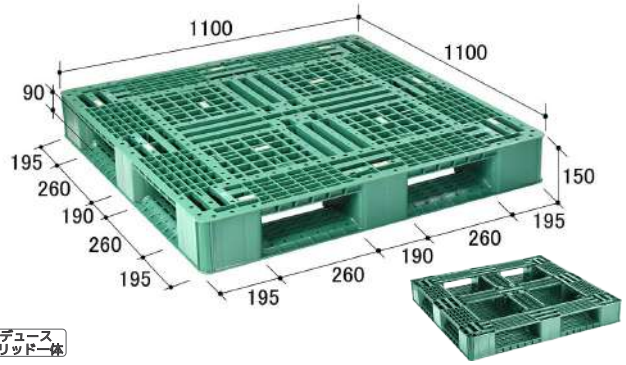

リデュース
ソリッド一体

FA1111-3(PP)

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：モスグリーン / ブラウン / ブルー	質量：14.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

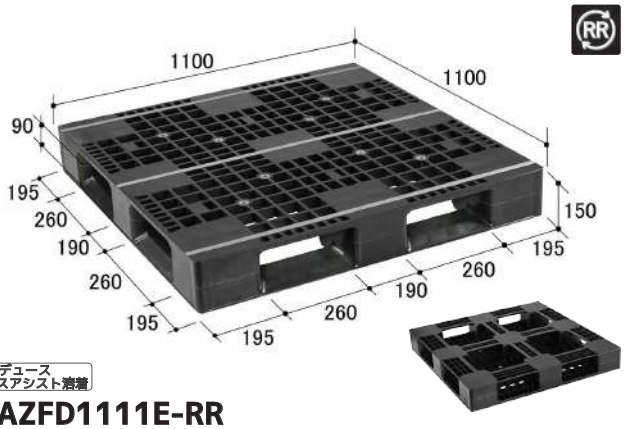

リデュース
ガスアシスト溶着

AZFD1111E-RR

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：13.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

ご採用事例

運送会社様


カートンへの跡付きを防ぎ商品価値を守る





AZFD1111E-RR

- メッシュタイプでありながら積載面にフラットな面が多く、従来品よりも荷傷みを防げる"ガスアシスト溶着製品"。
- 再生材使用で環境に優しく、低価格。
- 軽量でハンドリングしやすい。

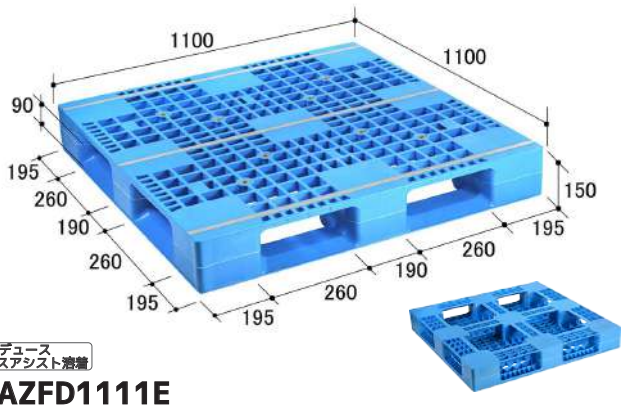

リデュース
ガスアシスト溶着

AZFD1111E

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：13.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

同じ強度で軽量化！



ガスアシスト溶着型のパレットは、従来品と比べて同じ強度でも10%程度軽いのが特長です。


省資源で環境にやさしく、トラック輸送時のCO_2削減や過積載の予防に役立ちます。

メッシュとフラットの跡付きの違い



ガスアシスト溶着パレットのフラットタイプが最も積載物に跡が残りません。

また、メッシュタイプの中でも、ガスアシスト溶着型のデッキ面にはフラットな面も多く、一体型のメッシュタイプと比べると荷傷みしにくい形状です。

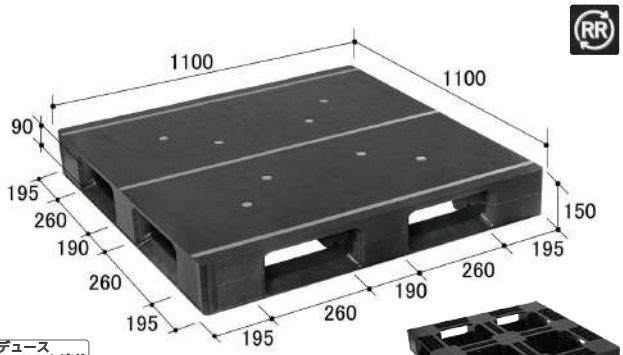

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1111FE-RR

外寸：1100 × 1100 × 150mm			
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg		
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg		
色相：ブラック系	質量：15.4kg		

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

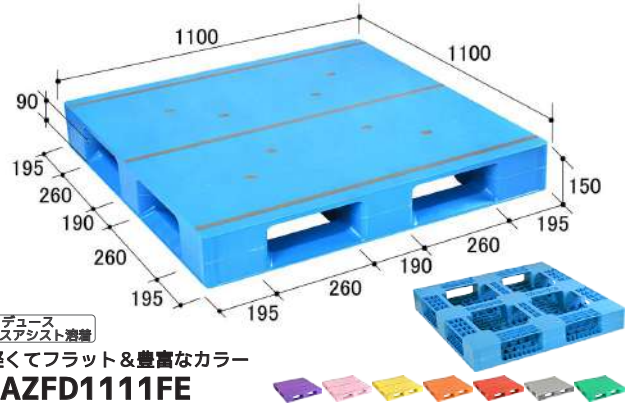

リデュース ガスアシスト溶着

軽くてフラット＆豊富なカラー

AZFD1111FE

外寸：1100 × 1100 × 150mm			
材質：PP	最大積載荷重：1000kg		
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg		
色相：ブルー / グリーン / グレー / レッド / オレンジ / イエロー / ピンク / パープル	質量：14.9kg		

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1


製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

ご採用事例

運送会社様

出荷する荷物の見える化

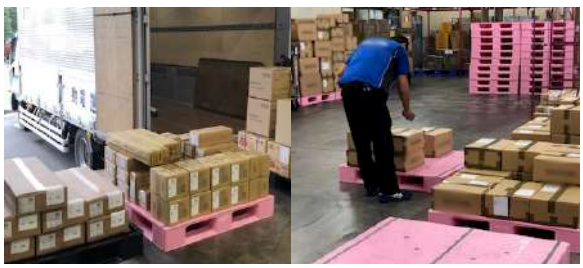




AZFD1111FE(ピンク)


- 作業用と出荷用に併用していた黒色パレットを、出荷専用としてピンク色パレットへ変更。
- 一目で出荷する荷物を識別できるようになり、積み忘れを予防。
- 積載面がフラットで、荷物への跡付きを防止。

軽くて強いフラットパレット

フラットならではのメリットたくさん！

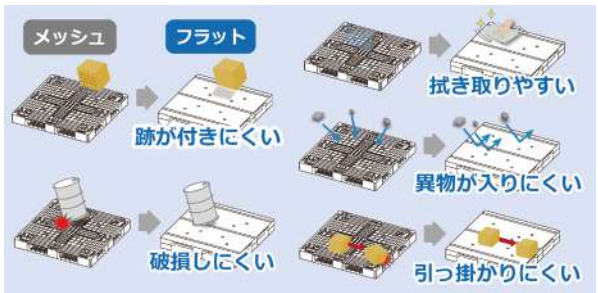


従来品と同じ質量で
30%強度UP！



当社独自のガスアシスト成形が、軽量なフラットパレットを実現しました。

さらに従来の一体型と比べて、質量はそのままで強度が約30%向上しています。

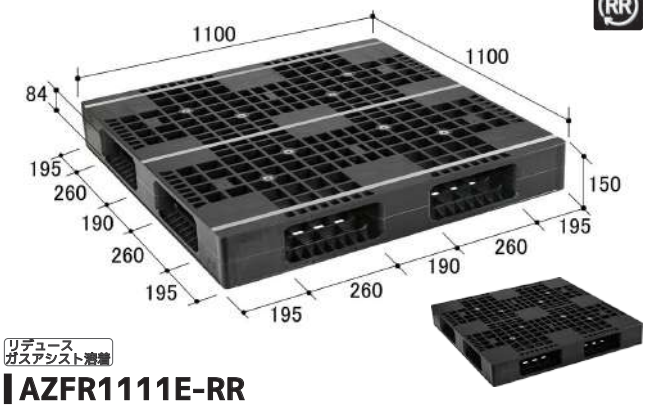

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1111E-RR


外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：15.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

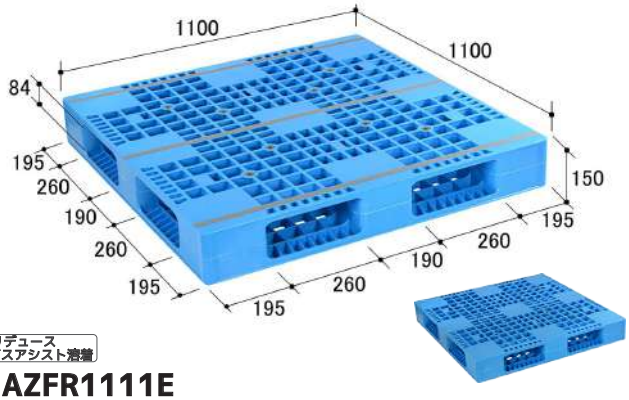

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1111E


外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：14.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

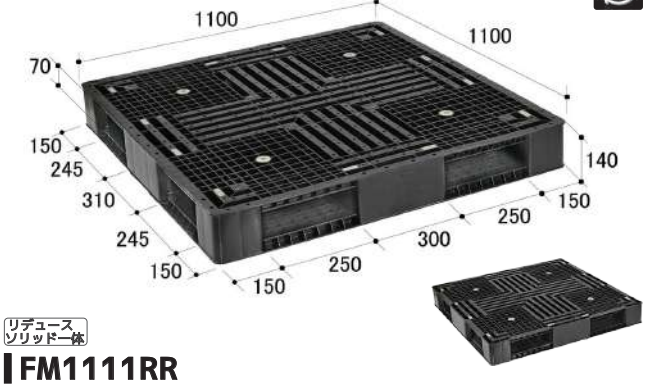

リデュース ソリッド一体

FM1111RR


外寸：1100 × 1100 × 140 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：23.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

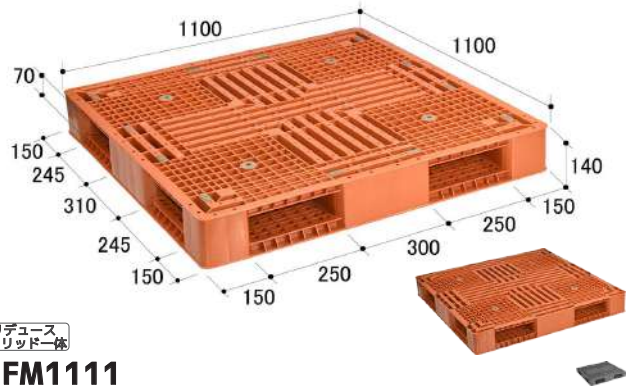

リデュース ソリッド一体

FM1111


外寸：1100 × 1100 × 140 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン/グレー	質量：23.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

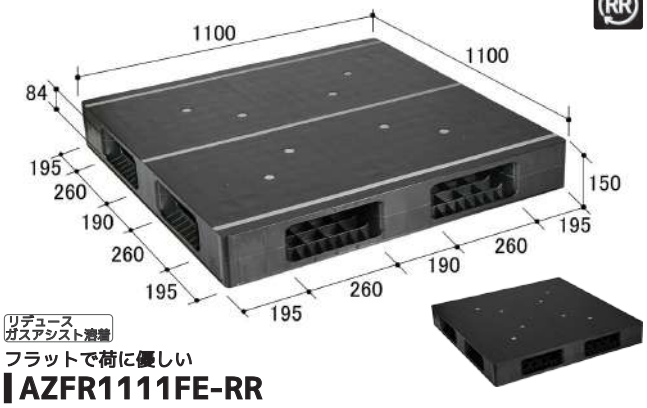

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1111FE-RR


外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：18.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

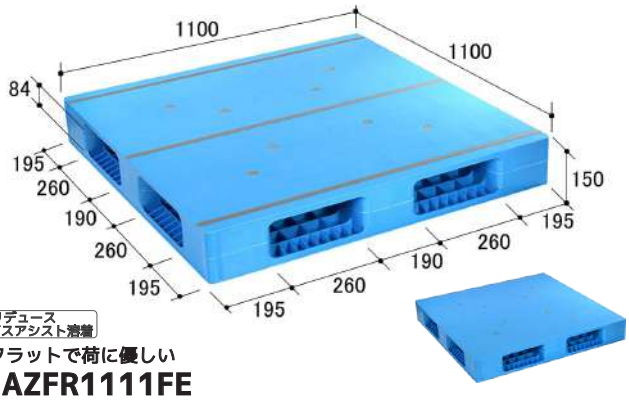

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1111FE

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：17.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

プレミアム(高強度)パレットとは？

様々な積載物や使用環境に対応した、耐久性が高くたわみにくい、高強度パレットです。
1,000kg超の積載物に対応した製品もございます。

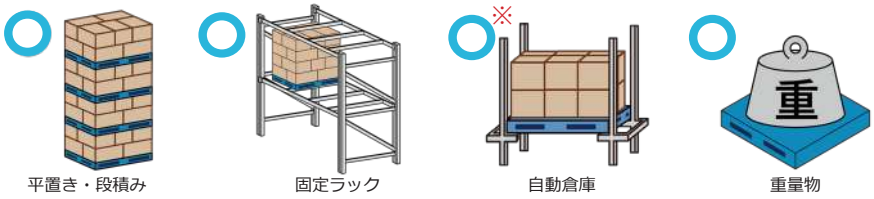


平置き・段積み　固定ラック　自動倉庫　重量物

※ 自動倉庫格納時のご確認事項

諸条件により使用可否が異なります。下記事項をご確認のうえ、お問い合わせください。

項目	確認内容
荷姿	積載物は何ですか？どのように積載しますか？
最大積載荷重 (kg)	最大荷重は何 kg ですか？
支持スパン (mm)	ラック腕木間のスパンは何 mm ですか？
支持方向	二方差しの場合、差込口はどちらを向いていますか？
環境温度 (℃)	空調設備はありますか？１年を通して最高温度は何度ですか？
最長保管時間 (h)	ラックから降ろさず連続して保管するのは何時間ですか？
許容たわみ量 (mm)	設備側で何mmのたわみが許容されますか？
パレット色	設備側の識別（センサー等）の都合で、パレット色の指定はありますか？

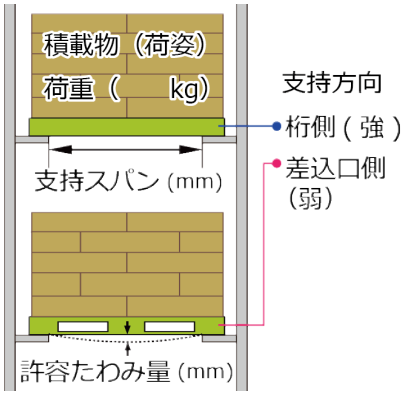

■ 製法によるパレットの違い




ZD1111E

品名が "Z" から始まるパレットです

ガスアシスト成形＋熱溶着方式による高強度パレットの軽量化版

弊社だけの技術を駆使した”**リデュース（省資源）パレット**”です。

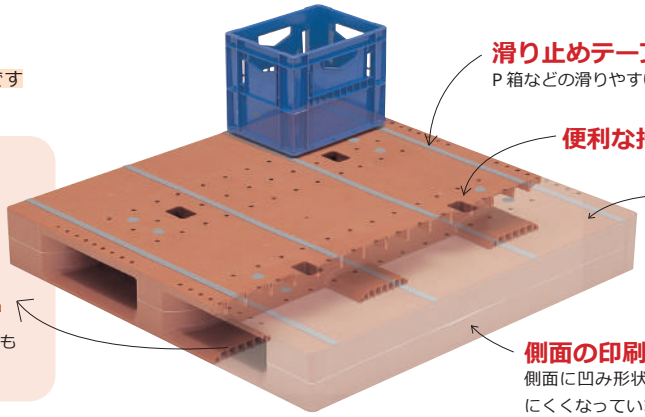

滑り止めテープ
P 箱などの滑りやすい荷物もがっちりホールド。

便利な持ち手穴付き

フラットな積載面
荷物に跡が付きにくい。
フレキシブルな荷物も安心して載せられる強い構造。


側面の印刷やラベルを保護
側面に凹み形状を設け、ラベルや印刷が傷つきにくくなっています。

強度と軽さを両立するヒミツ

ガスアシスト成形法により、
パレット内部に中空層を形成。



中空構造が、強度低下を抑えながらも質量軽減効果を発揮します。




PD1111E

品名が "P" から始まるパレットです

低発泡射出成形＋熱溶着方式による昔ながらの高強度パレット

発泡させることで肉厚な形状を形成した、重くて頑丈なパレットです。




HS1111

品名が "H" から始まるパレットです

ソリッド一体型のメッシュタイプ

特殊強化樹脂で成形することで高強度化したものと、
構造により高強度化したもの（通常樹脂製）がございます。

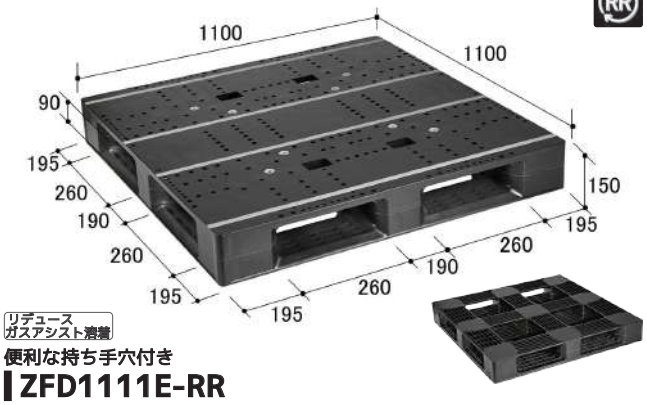

リデュース ガスアシスト溶着

便利な持ち手穴付き

ZFD1111E-RR

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：18.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

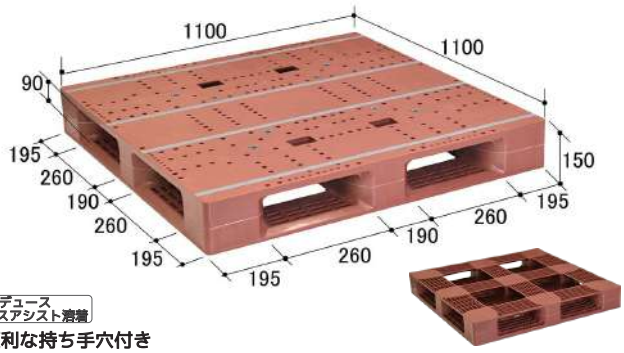

リデュース ガスアシスト溶着

便利な持ち手穴付き

ZFD1111E

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン / ライトグリーン	質量：18.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

ご採用事例

機械メーカー様


自動倉庫専用の高強度パレット





ZFD1111E

- パレットがたわみ易い厳しい条件となる自動倉庫でも使える高強度なパレット。
- 目立つライトグリーン色で、黒色や青色等の資材搬入や通い用といった他用途パレットと区別しやすい。

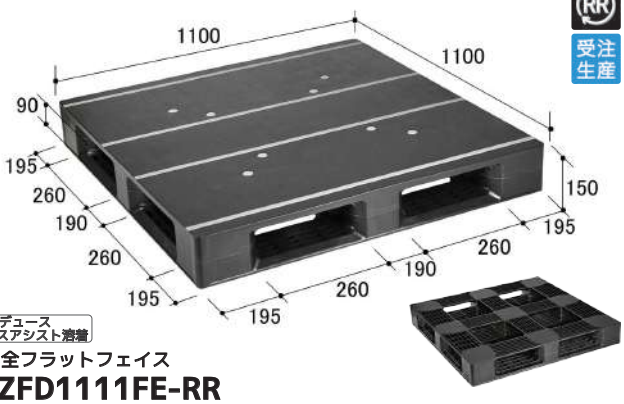

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

完全フラットフェイス

ZFD1111FE-RR

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：18.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

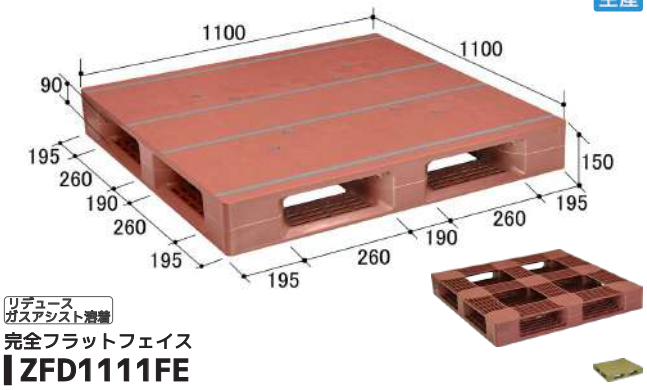

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

完全フラットフェイス

ZFD1111FE

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン / ライトグリーン	質量：18.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

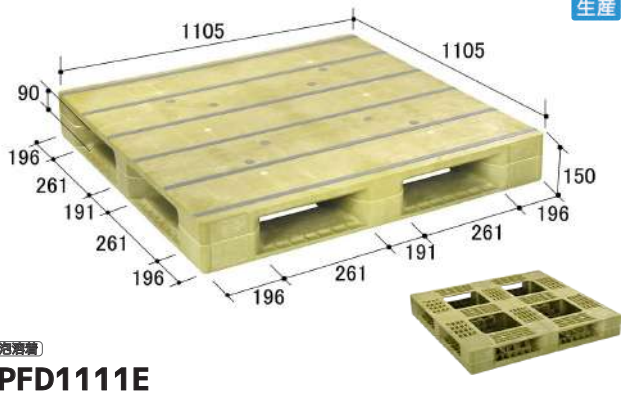

受注生産

発泡溶着

PFD1111E

外寸：1105 × 1105 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：26.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

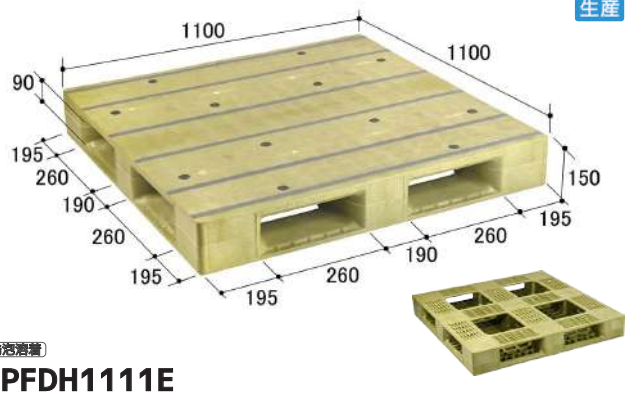

発泡溶着

PFDH1111E

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：31.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位	要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

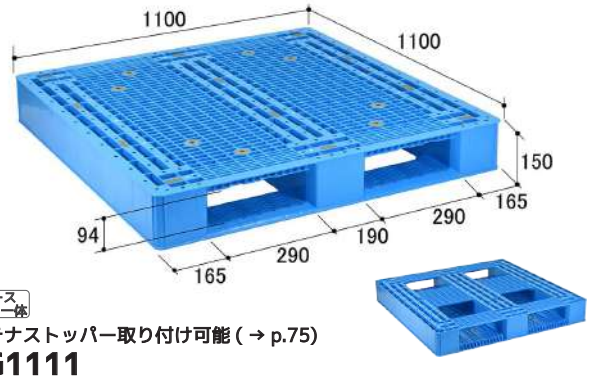

リデュース ソリッド一体

コンテナストッパー取り付け可能（→ p.75）

HG1111

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面2方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：23.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位	1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

RR

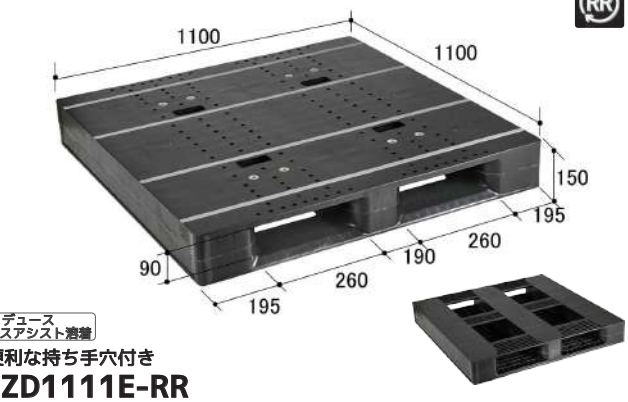

リデュース ガスアシスト溶着

便利な持ち手穴付き

ZD1111E-RR

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面2方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：18.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位	1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

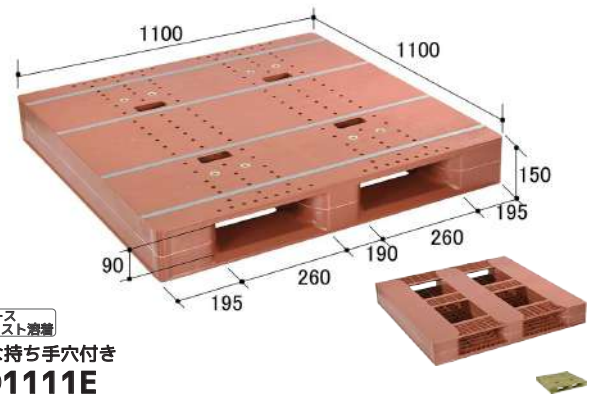

リデュース ガスアシスト溶着

便利な持ち手穴付き

ZD1111E

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面2方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン / ライトグリーン	質量：18.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位	1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

RR 受注生産

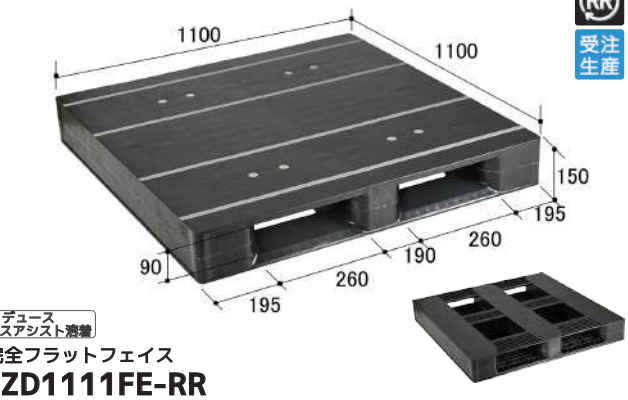

リデュース ガスアシスト溶着

完全フラットフェイス

ZD1111FE-RR

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面2方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：19.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位	要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

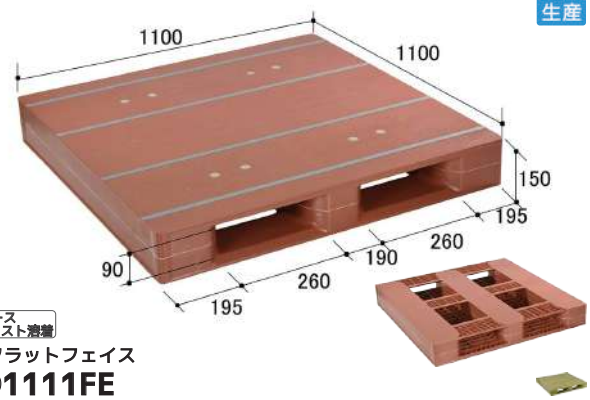

リデュース ガスアシスト溶着

完全フラットフェイス

ZD1111FE

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面2方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン / ライトグリーン	質量：18.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位	要相談


製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

ガスアシスト成形のメリットとは？

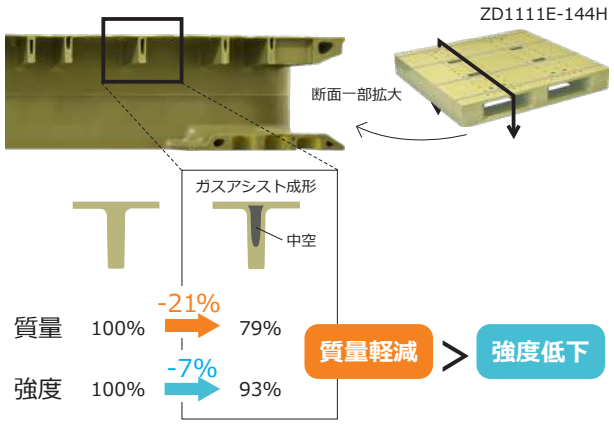

パレット成形時、ガスを注入することでパレット内部に中空層を形成します。
質量軽減効果が強度低下率を上回るため、軽くて強いパレットになります。

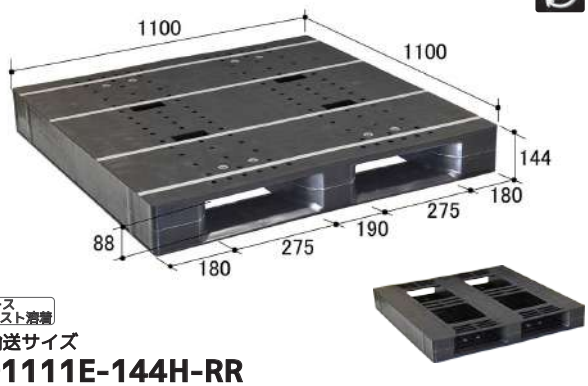

リデュース ガスアシスト溶着

一貫輸送サイズ

ZD1111E-144H-RR


外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：20.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

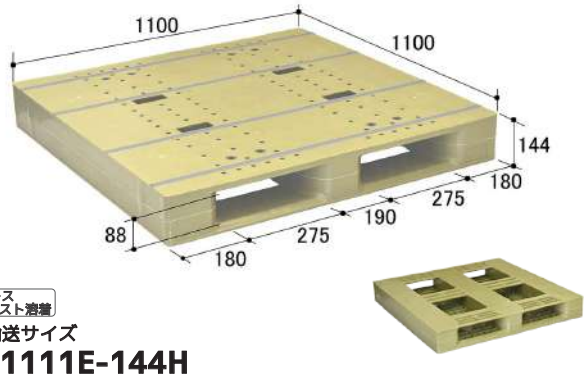

リデュース ガスアシスト溶着

一貫輸送サイズ

ZD1111E-144H

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：19.8kg


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

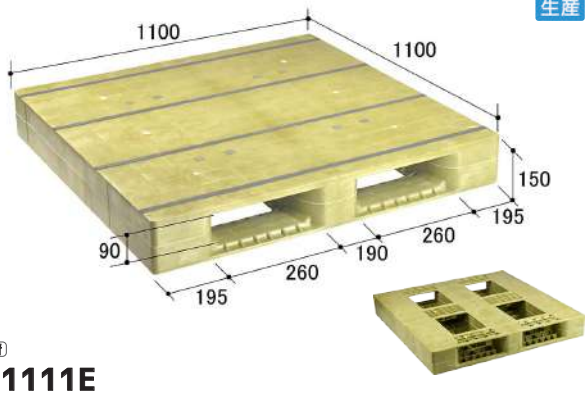

発泡溶着

PD1111E


外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：24.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。
出荷単位 要相談
製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

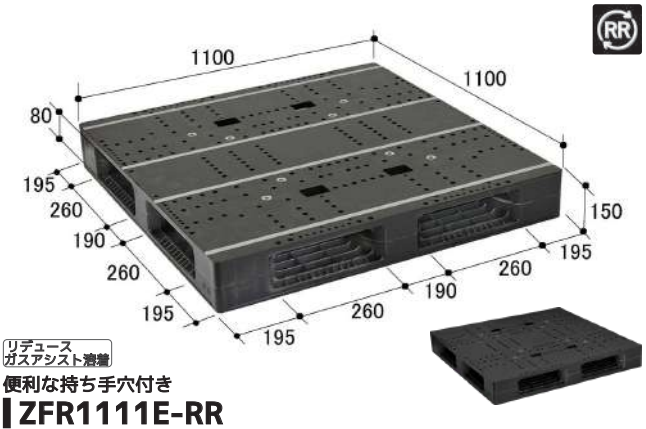

リデュース ガスアシスト溶着

便利な持ち手穴付き

ZFR1111E-RR

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：20.7kg


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

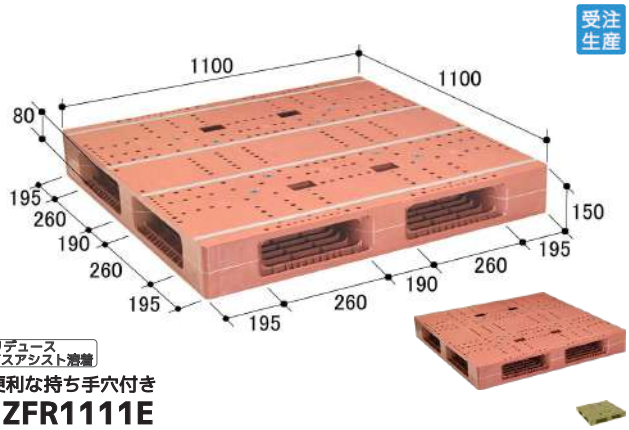

リデュース ガスアシスト溶着

便利な持ち手穴付き

ZFR1111E


外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン / ライトグリーン	質量：20.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。
出荷単位 要相談
製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

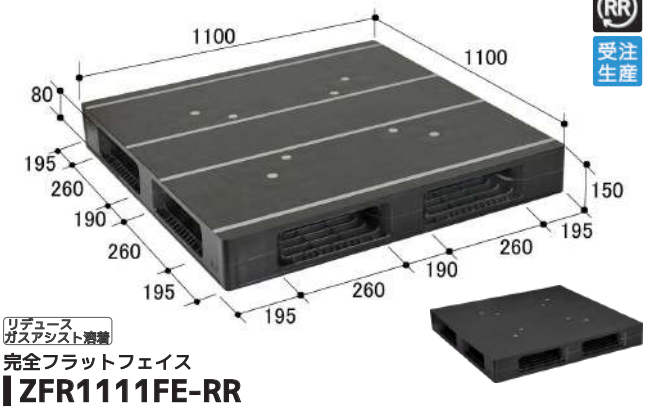

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

完全フラットフェイス

ZFR1111FE-RR

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：20.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

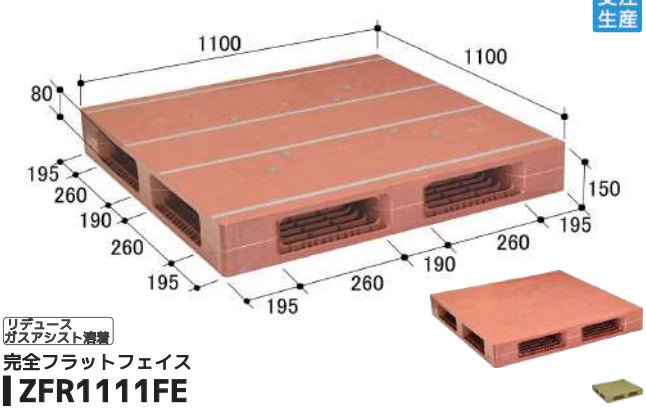

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

完全フラットフェイス

ZFR1111FE

外寸：1100 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン / ライトグリーン	質量：20.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

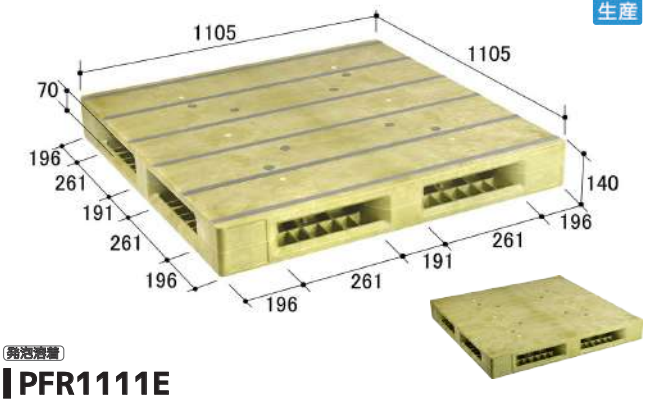

受注生産

発泡溶着

PFR1111E

外寸：1105 × 1105 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：29.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

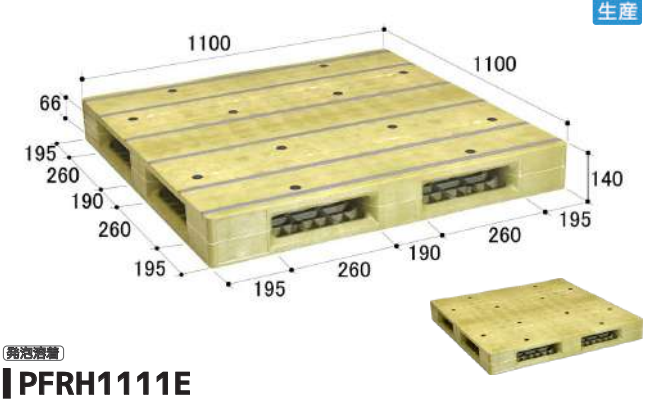

受注生産

発泡溶着

PFRH1111E

外寸：1100 × 1100 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：35.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

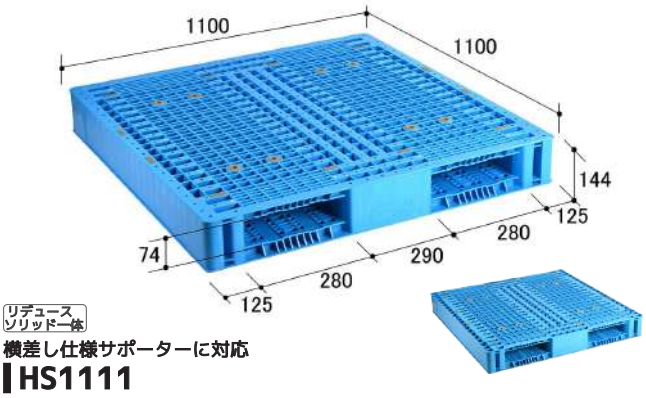

リデュース ソリッド一体

横差し仕様サポーターに対応

HS1111

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：28.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

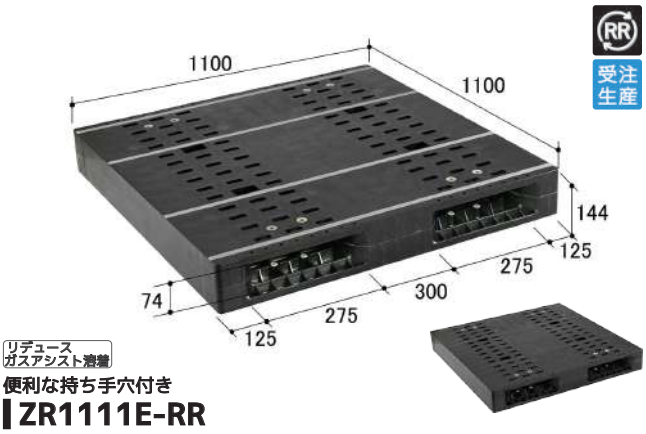

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

便利な持ち手穴付き

ZR1111E-RR

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：20.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

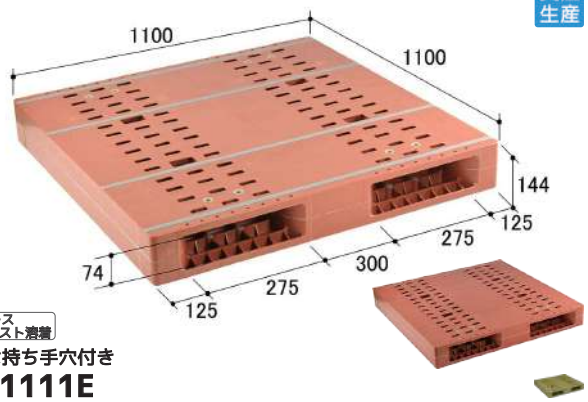

リデュース ガスアシスト溶着

便利な持ち手穴付き

ZR1111E

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面２方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン/ライトグリーン	質量：20.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

RR
受注生産

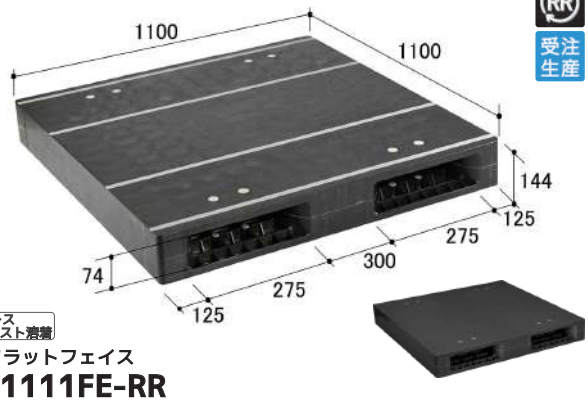

リデュース ガスアシスト溶着

完全フラットフェイス

ZR1111FE-RR

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：再生PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面２方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：21.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

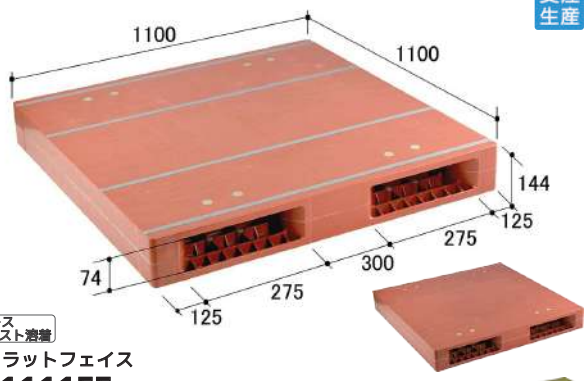

リデュース ガスアシスト溶着

完全フラットフェイス

ZR1111FE

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面２方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン/ライトグリーン	質量：20.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

RR

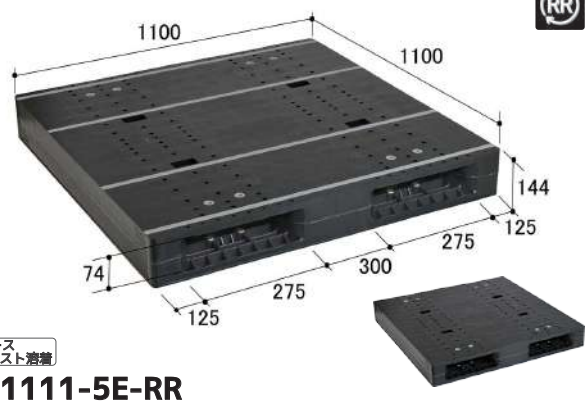

リデュース ガスアシスト溶着

ZR1111-5E-RR

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：再生PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面２方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：20.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

ご採用事例



米問屋様


フレコンの安定した段積み保管





ZR1111-5E-RR

- 両面使用形の高強度パレットで、荷崩れしやすいフレコンの段積み保管時にも荷姿が安定。
- 積載面がフラットでフレコンへ跡付きしにくい。

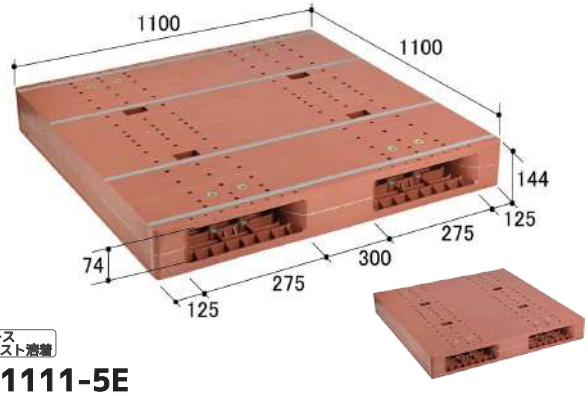

リデュース ガスアシスト溶着

ZR1111-5E

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面２方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：20.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください



リデュース ガスアシスト溶着

横差し仕様サポーターに対応

ZR1111-5E-RR 横穴

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：21.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

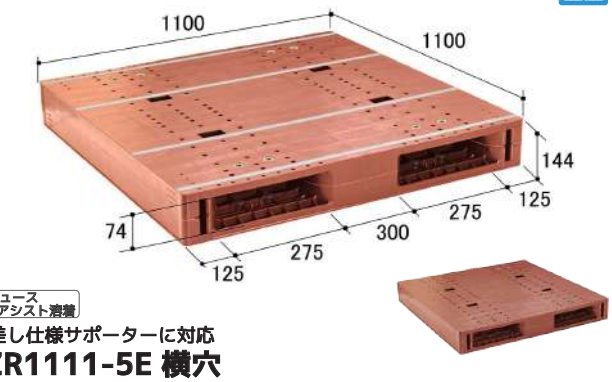

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

横差し仕様サポーターに対応

ZR1111-5E 横穴

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：20.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

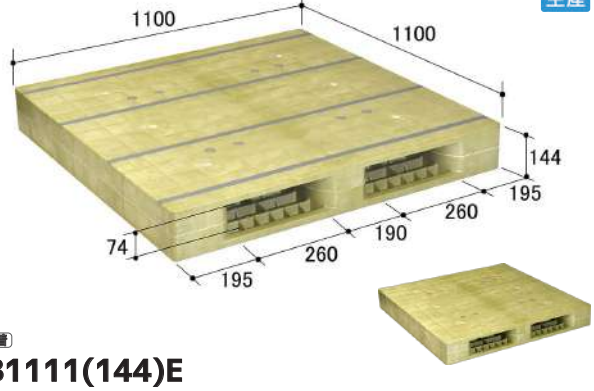

発泡溶着

PB1111(144)E

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：25.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

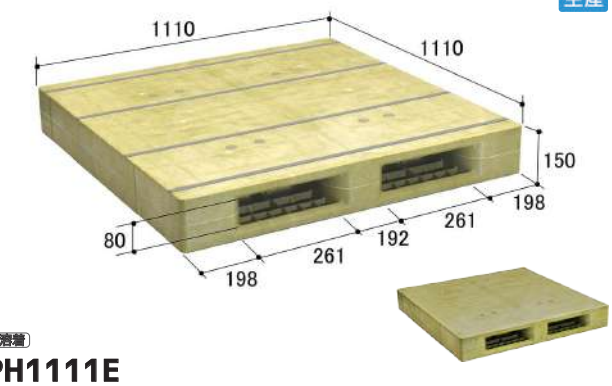

発泡溶着

PH1111E

外寸：1110 × 1110 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：26.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

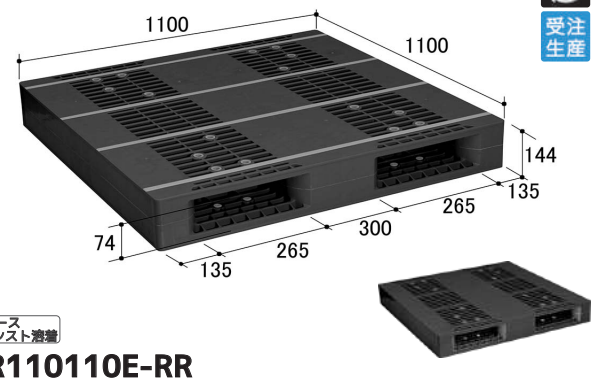

リデュース ガスアシスト溶着

ZR110110E-RR

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ブラック系	質量：26.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

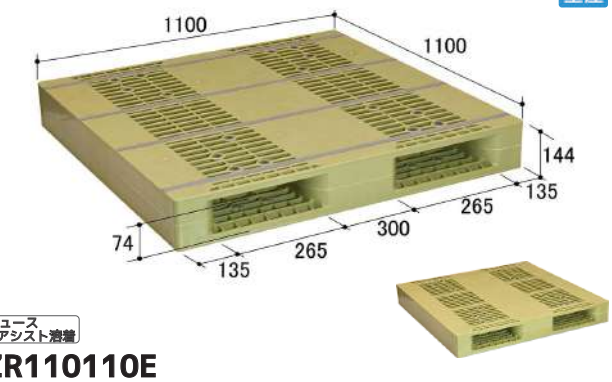

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

ZR110110E

外寸：1100 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ライトグリーン	質量：26.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください


パレットトラック作業に最適なスキッド形状

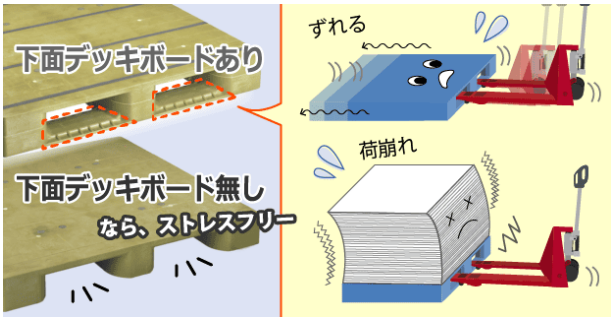

下面デッキボードの無いスキッド形は、パレットトラックがよりスムーズに挿入できます。

下面出来ボードが無い分、パレット強度は片面使用形パレットよりも劣ります。必要に応じて荷崩れ防止措置を行って搬送してください。

下面デッキボードが無いので、段積みには不向きです。

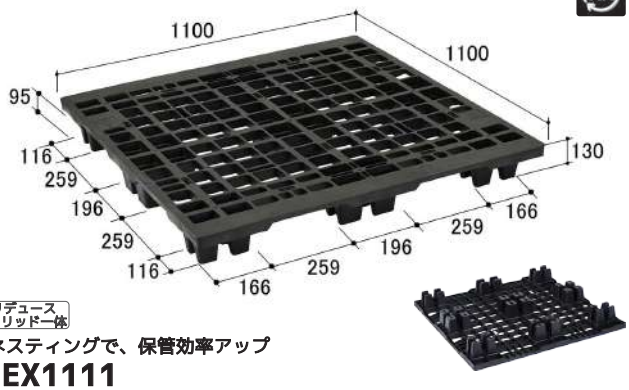

リデュース ソリッド一体

ネスティングで、保管効率アップ

EX1111

外寸：1100 × 1100 × 130 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：ネスティングスキッド	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：7.8kg

用途	
平置き	○
段積み	△
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は *p.15*


当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 10

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

受注生産

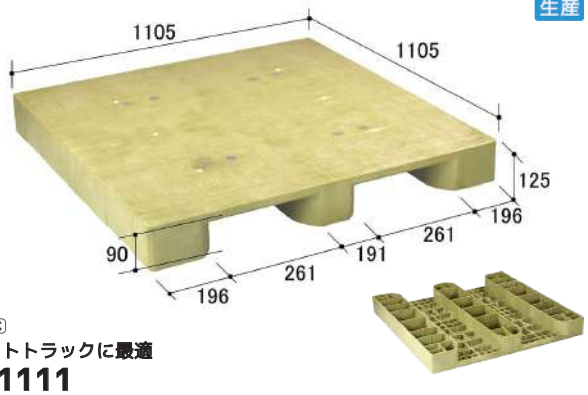

発泡一体

パレットトラックに最適

SL1111

外寸：1105 × 1105 × 125 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：スキッド2方差し	段積み総重量：—
色相：ライトグリーン	質量：16.6kg

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は *p.15*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

作業適正の異なるハイブリッドタイプ




ヨーロッパ生まれの3本桁構造で、方向によって作業性が異なります。

下面デッキボードの無い側は、パレットトラック作業に最適です。

※強度が弱いので、250kg以上の積載は荷崩れ防止措置を施してください。

下面デッキボードのある側は、たわみにくく、フォークリフトでの作業に最適です。



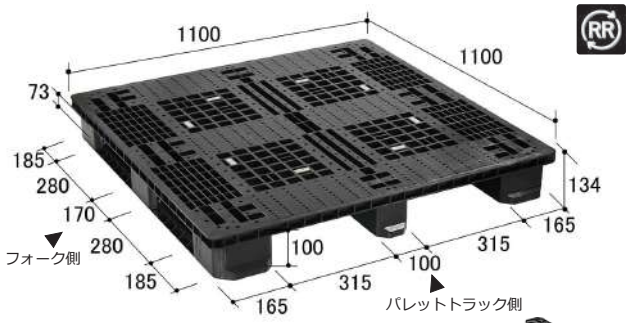

リデュース ソリッド一体

ヨーロピアンな 3本桁タイプ

EA1111-RR

外寸：1100 × 1100 × 134 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：1000kg
色相：ブラック系	質量：18.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.15*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※パレットトラック側の最大積載荷重は250kg、但し荷崩れ防止措置を施した場合は1000kgが目安です。
※固定ラック/ネステナーは方向に注意して荷役してください（均等荷重物推奨）

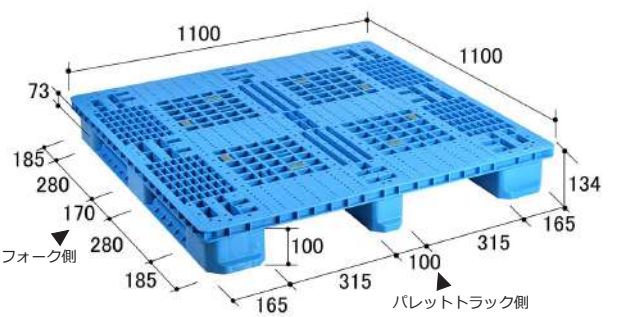

リデュース ソリッド一体

ヨーロピアンな 3本桁タイプ

EA1111

外寸：1100 × 1100 × 134 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：1000kg
色相：ブルー	質量：18.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.15*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※パレットトラック側の最大積載荷重は250kg、但し荷崩れ防止措置を施した場合は1000kgが目安です。
※固定ラック/ネステナーは方向に注意して荷役してください（均等荷重物推奨）

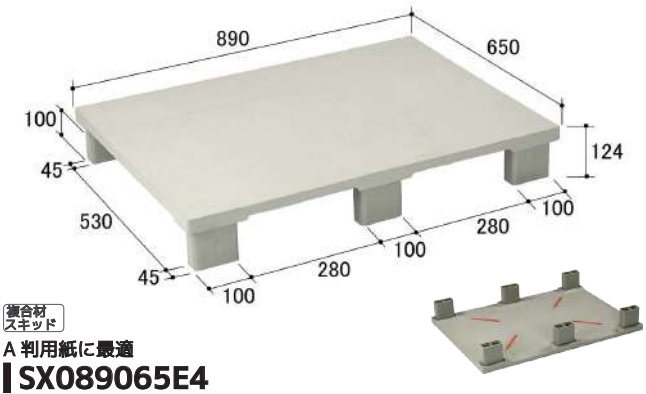

複合材 スキッド

A 判用紙に最適

SX089065E4

外寸：890 × 650 × 124 mm		
材質：複合材※	最大積載荷重：1000kg	
仕様：スキッド 4 方差し	段積み総重量：—	
色相：グレー	質量：11.6kg	

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は *p.16*


当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※複合材(PP+ ガラス長繊維 +MDF)でできているため、リサイクルできません。予めご了承ください。

受注生産

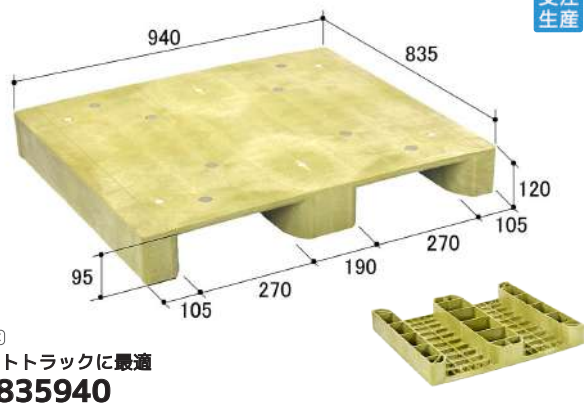

発泡一体

パレットトラックに最適

SL835940

外寸：940 × 835 × 120 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：スキッド 2 方差し	段積み総重量：—	
色相：ライトグリーン	質量：11.1kg	

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は *p.15*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 1 要相談

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

受注生産

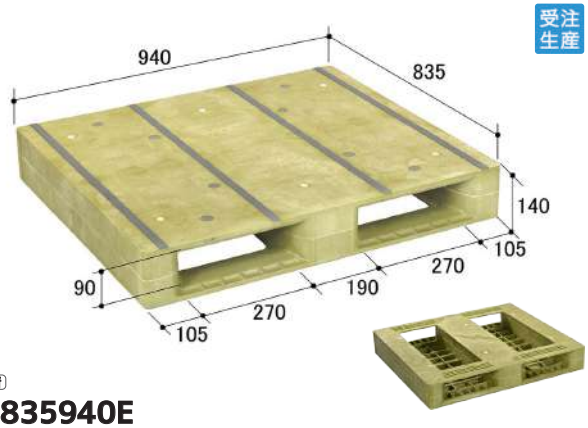

発泡溶着

PD835940E

外寸：940 × 835 × 140 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1000kg	
仕様：片面 2 方差し	段積み総重量：4000kg	
色相：ライトグリーン	質量：15.2kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 1 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

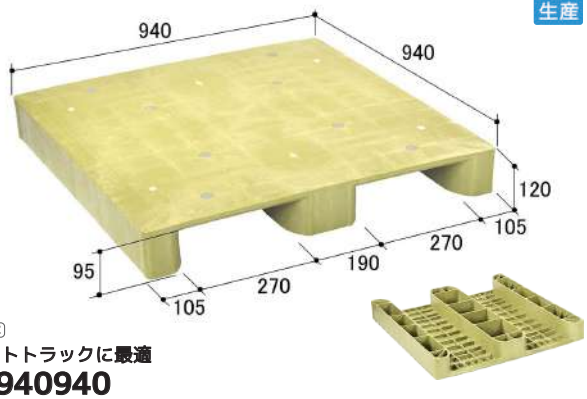

発泡一体

パレットトラックに最適

SL940940

外寸：940 × 940 × 120 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：スキッド 2 方差し	段積み総重量：—	
色相：ライトグリーン	質量：12.1kg	

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は *p.15*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 1 要相談

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

受注生産

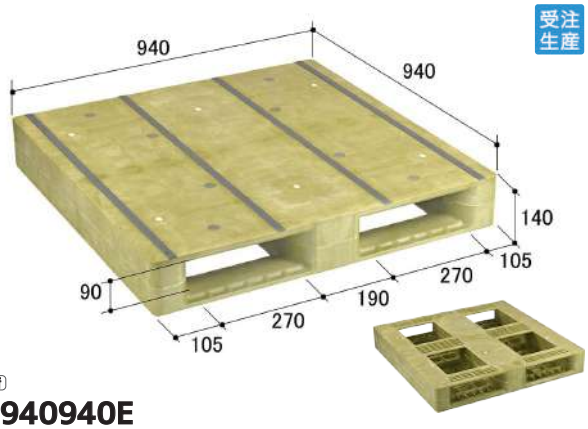

発泡溶着

PD940940E

外寸：940 × 940 × 140 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1000kg	
仕様：片面 2 方差し	段積み総重量：4000kg	
色相：ライトグリーン	質量：17.7kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 1 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください



複合材 スキッド

菊判用紙に最適

SX095065E4

外寸：950 × 650 × 124 mm		
材質：複合材※	最大積載荷重：1000kg	
仕様：スキッド 4 方差し	段積み総重量：—	
色相：グレー	質量：12.4kg	

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は *p.16*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※複合材(PP+ ガラス長繊維 +MDF)でできているため、リサイクルできません。予めご了承ください。

ヨーロッパ生まれの３本桁タイプ

フォーク作業とパレットトラック作業の両方に最適化されたパレットです！




パレットトラック側

下面デッキボードがなく、ハンドリフトの差し込みがスムーズ。作業効率を高めます。

※強度が弱いため、必要に応じて荷崩れ防止措置を施してください。

フォーク側

下面デッキボードを備え、しっかりした強度を確保。最大約1,000kgまでの荷扱いに対応します。

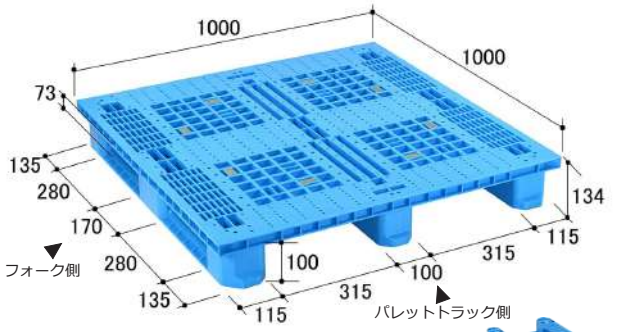

リデュース ソリッド一体

ヨーロピアンな 3本桁タイプ
EA1010

外寸：1000 × 1000 × 134 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面４方差し	段積み総重量：1000kg
色相：ブルー	質量：14.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.15*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※パレットトラック側の最大積載荷重は250kg、但し荷崩れ防止措置を施した場合は1000kgが目安です。
※固定ラック/ネステナーは方向に注意して荷役してください（均等荷重物推奨）

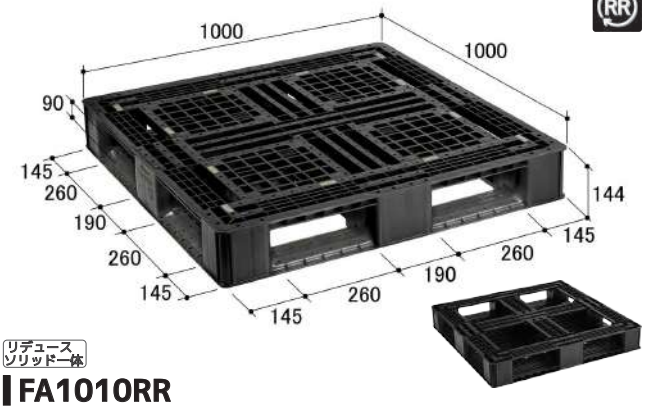

リデュース ソリッド一体

FA1010RR

外寸：1000 × 1000 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：13.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

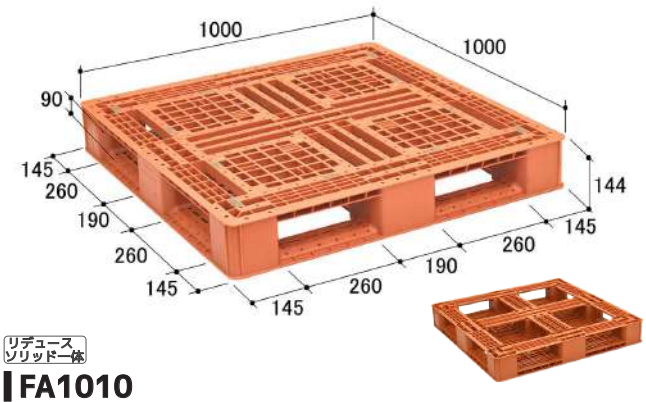

リデュース ソリッド一体

FA1010

外寸：1000 × 1000 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：13.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*


当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

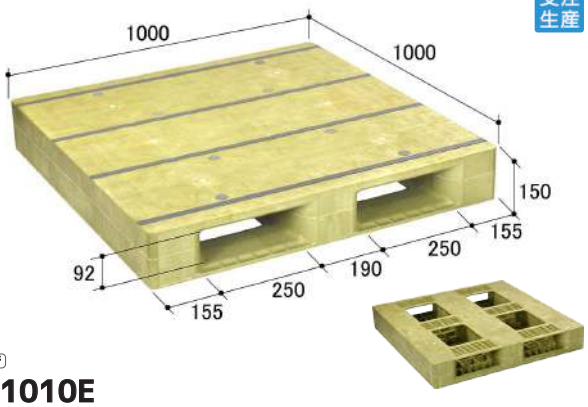

発泡流着

PD1010E

外寸：1000 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面２方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：22.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

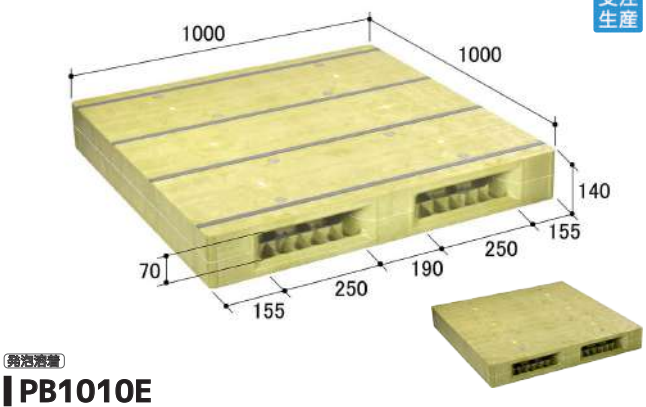

発泡流着

PB1010E

外寸：1000 × 1000 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面２方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：23.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

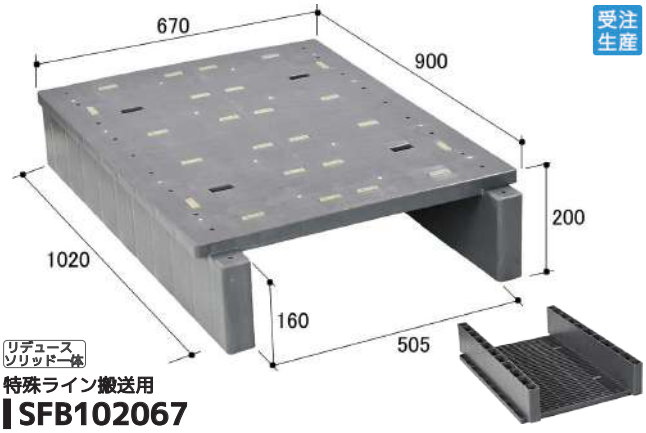

リデュース ソリッド一体

特殊ライン搬送用

SFB102067

外寸：1020 × 670 × 200 mm	
材質：PP	最大積載荷重：800kg
仕様：スキッド2方差し	段積み総重量：—
色相：グレー	質量：9.5kg

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼



受注生産

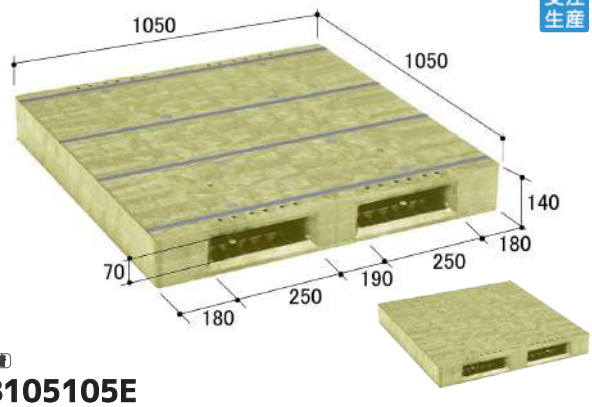

発泡資材

PB105105E

外寸：1050 × 1050 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面2方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：24.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼



※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

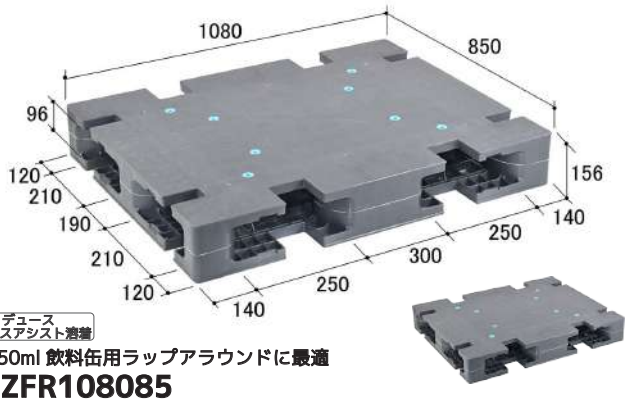

リデュース ガスアシスト溶着

350ml 飲料缶用ラップアラウンドに最適

ZFR108085

外寸：1080 × 850 × 156 mm	
材質：PP	最大積載荷重：500kg
仕様：両面4方差し	段積み総重量：2000kg
色相：グレー	質量：17.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	×

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。


出荷単位 1

製品詳細はこちら▼




ラップアラウンド用パレット

ラップアラウンド式段ボールをパレットに載せたままライン投入可能。
乗せ換えが不要です。デッキ面が切り欠き形状なので段ボールだけをすくい上げ、次工程へ搬送できます。

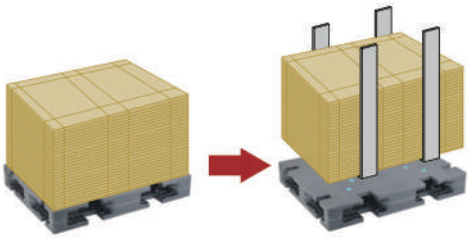



パレットとセットでご使用いただくことで、荷傷みの防止に役立つ天板もご用意しております（→p.74）。
バンドの食い込みを防ぎ、荷物を保護します。

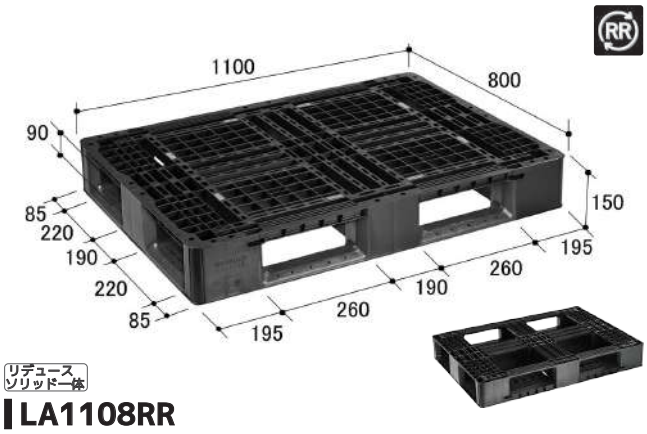

リデュース ソリッド一体

LA1108RR

外寸：1100 × 800 × 150 mm	
材質：再生PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：10.5kg


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は *p.13*


当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼



※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

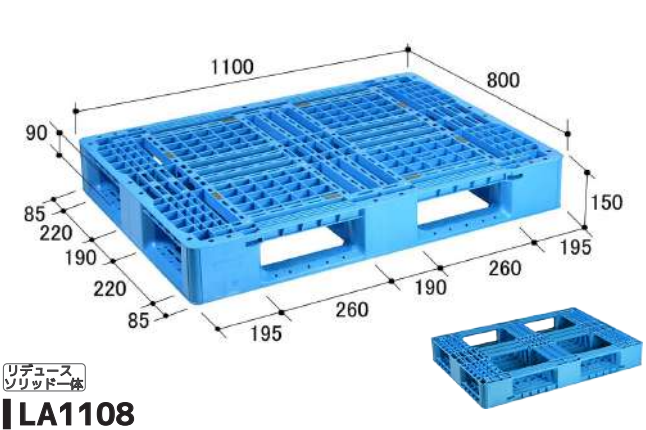

リデュース ソリッド一体

LA1108

外寸：1100 × 800 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：10.0kg


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は *p.13*


当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼



※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

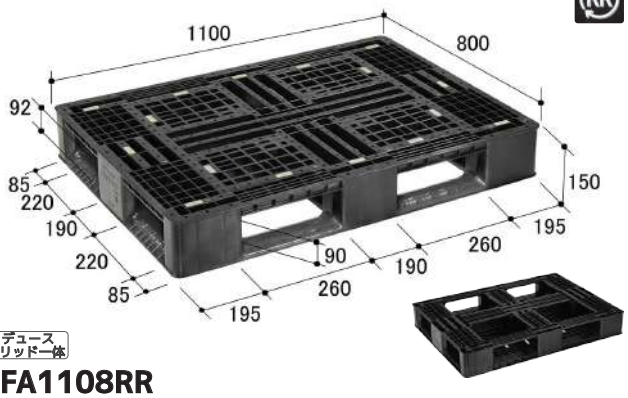

リデュース
ソリッド一体

FA1108RR

外寸：1100 × 800 × 150 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：13.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

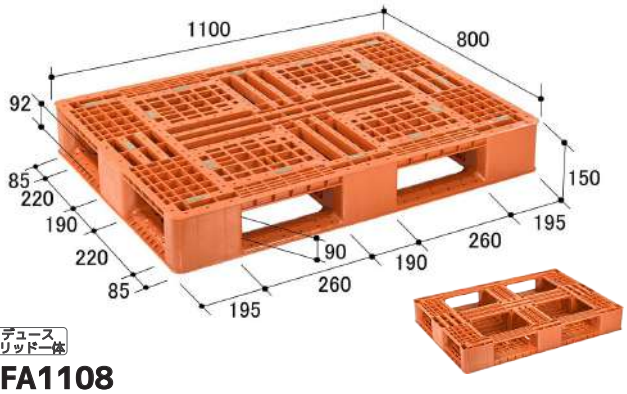

リデュース
ソリッド一体

FA1108

外寸：1100 × 800 × 150 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：13.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*


当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

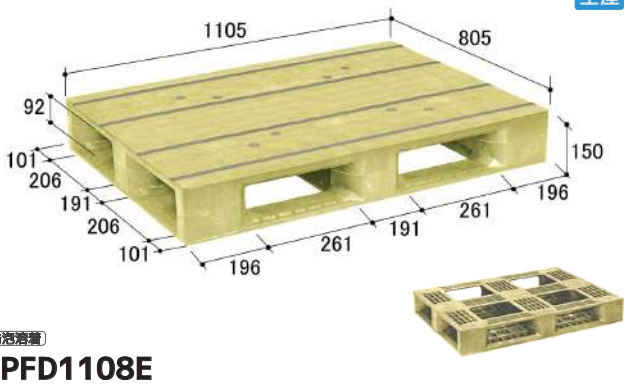

発泡溶着

PFD1108E

外寸：1105 × 805 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：22.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

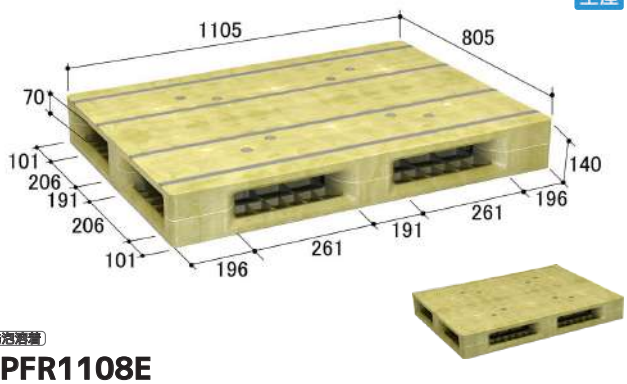

発泡溶着

PFR1108E

外寸：1105 × 805 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：24.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

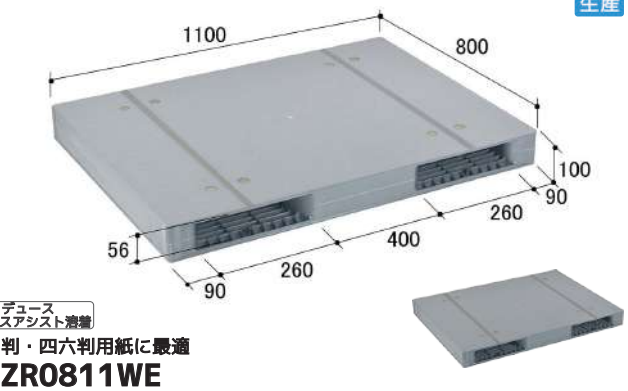

リデュース
ガスアシスト溶着

B 判・四六判用紙に最適

ZR0811WE

外寸：1100 × 800 × 100 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：グレー	質量：14.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

ご採用事例

製紙会社様

デリケートな用紙製品に最適





ZR0811WE

- 木製パレットから切り替えたことで湿気の影響、木屑等の異物混入を防止。
- "ガスアシスト成形"によるフラットなデッキボード面で、デリケートな用紙製品への跡付きを防止。

用紙の搬送に最適なSXシリーズ

パレットトラック作業に最適なスキッド形状。


スキッド形状でありながらも1,000kgの用紙を搬送可能な高強度を実現。





パレットとセットでご使用いただくことで、荷傷みの防止に役立つ天板もご用意しております(→p.74)。

バンドの食い込みを防ぎ、荷物を保護します。

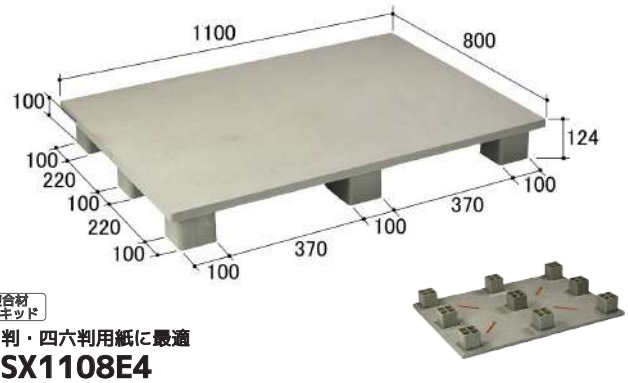

複合材 スキッド

B判・四六判用紙に最適

SX1108E4

外寸：1100 × 800 × 124 mm	
材質：複合材※	最大積載荷重：1000kg
仕様：スキッド4方差し	段積み総重量：—
色相：グレー	質量：19.0kg

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は *p.16*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※複合材(PP+ ガラス長繊維 +MDF)でできているため、リサイクルできません。予めご了承ください。

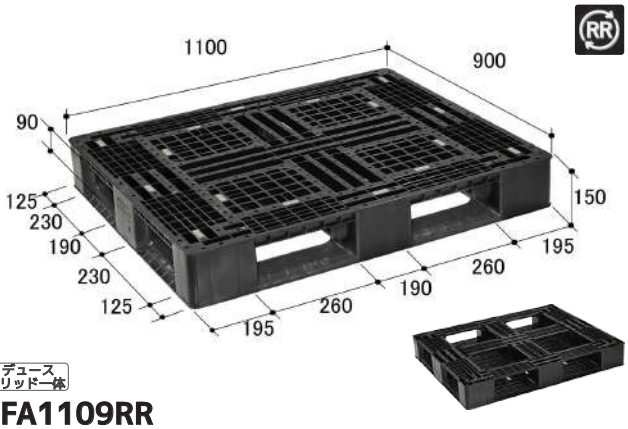

リデュース ソリッド一体

FA1109RR

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：15.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

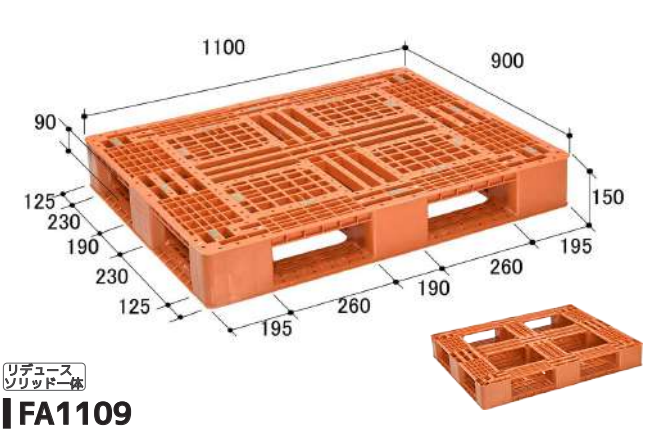

リデュース ソリッド一体

FA1109

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：15.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

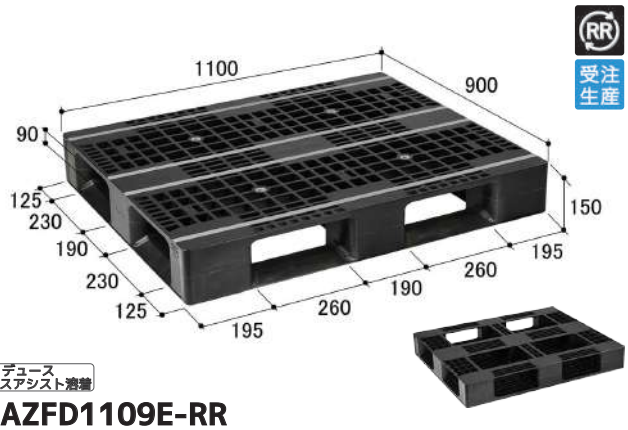

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

AZFD1109E-RR

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：12.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

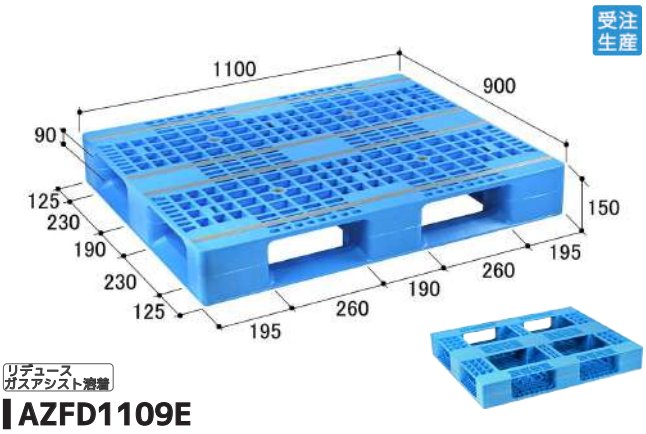

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

AZFD1109E

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：12.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

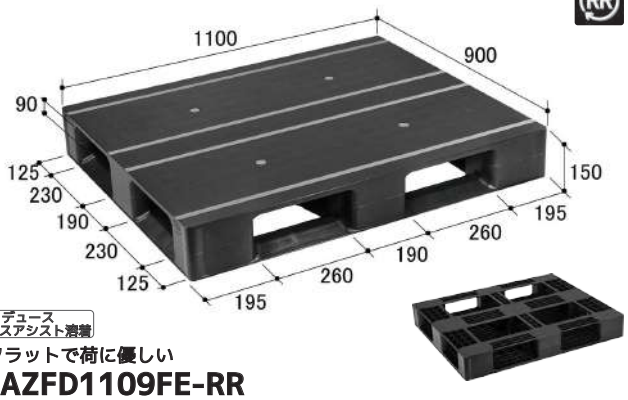

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1109FE-RR

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：13.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

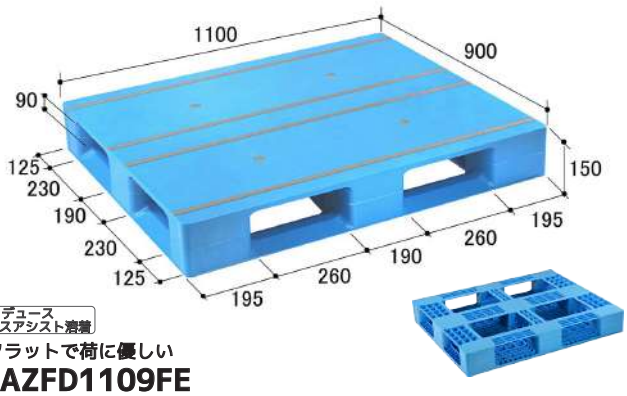

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1109FE

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：13.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

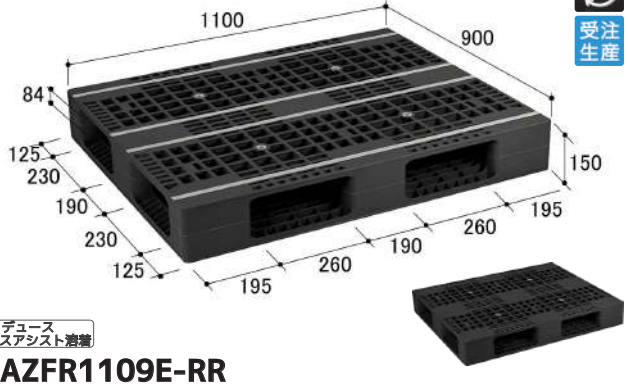

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1109E-RR

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：13.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

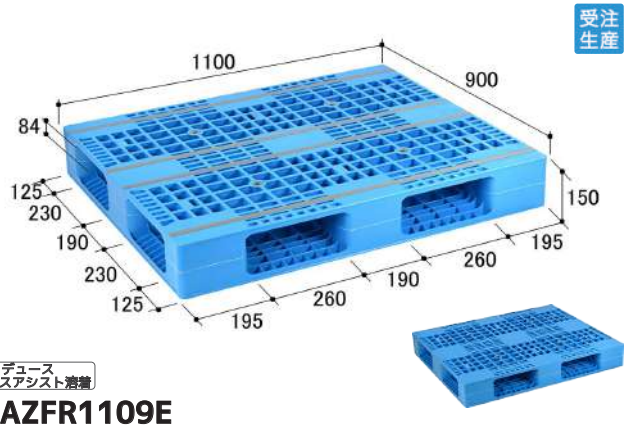

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1109E

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：13.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

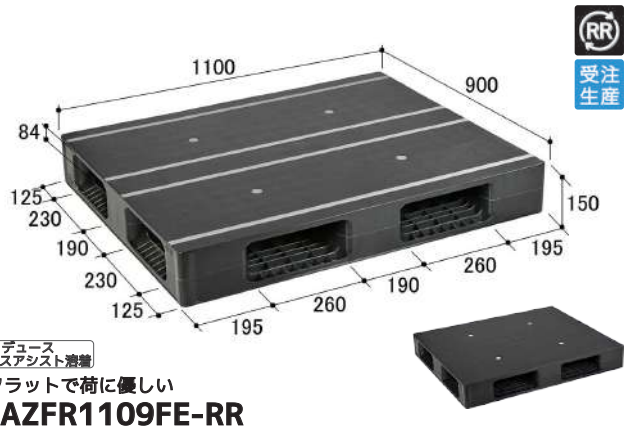

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1109FE-RR

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：15.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

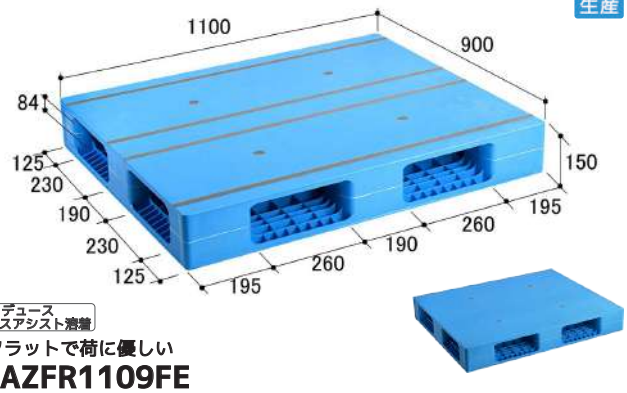

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1109FE

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：15.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

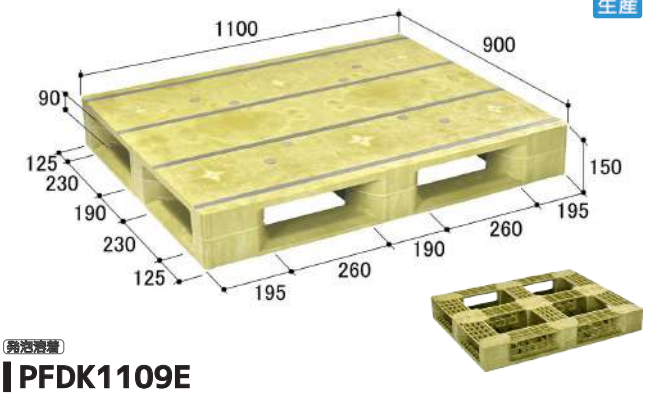

発泡溶着

PFDK1109E

外寸：1100 × 900 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：16.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

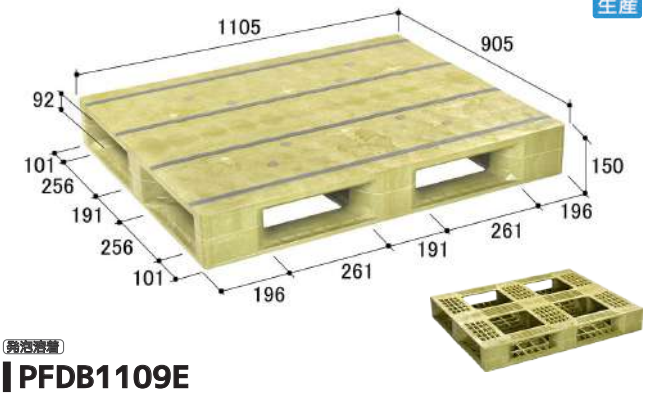

発泡溶着

PFDB1109E

外寸：1105 × 905 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：23.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。


出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

RR

受注生産

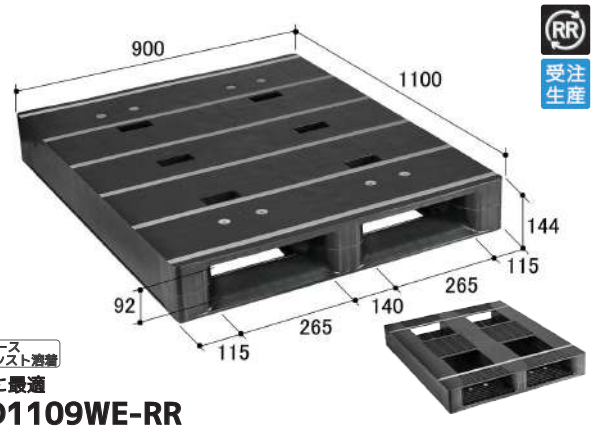

リデュース
ガスアシスト溶着

書籍に最適

ZD1109WE-RR

外寸：1100 × 900 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：片面 2 方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ブラック系	質量：20.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

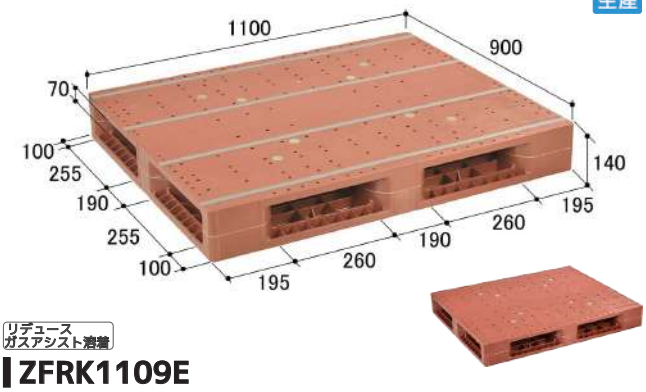

リデュース
ガスアシスト溶着

ZFRK1109E

外寸：1100 × 900 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：17.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

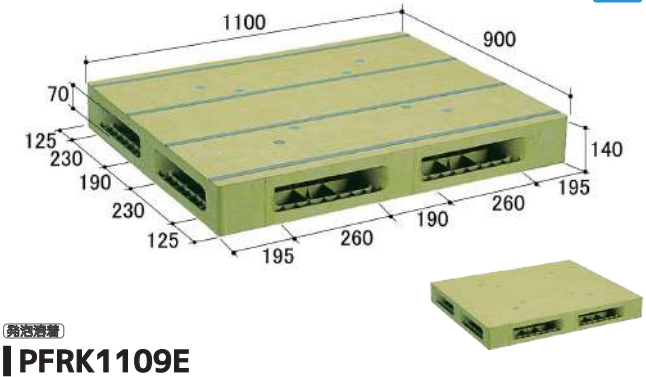

発泡溶着

PFRK1109E

外寸：1100 × 900 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：18.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

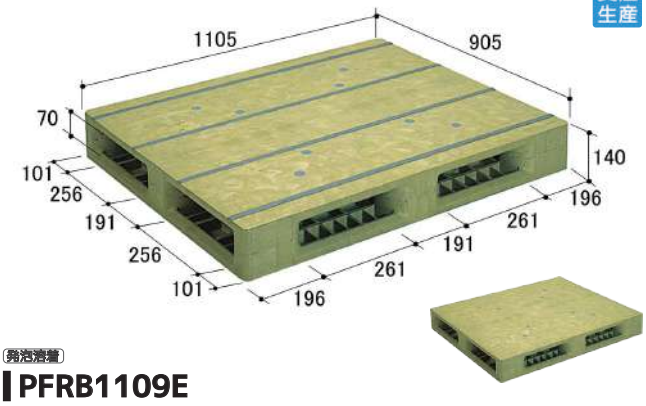

発泡溶着

PFRB1109E

外寸：1105 × 905 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：25.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

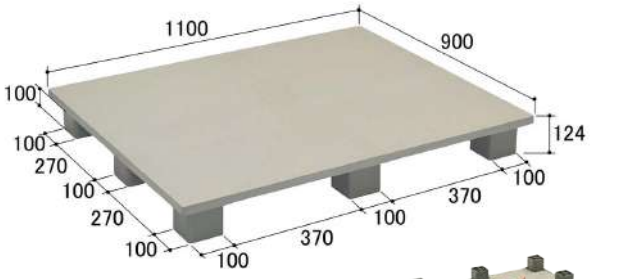



複合材 スキッド

AB 判用紙に最適

SX1109E4

外寸：1100 × 900 × 124 mm	
材質：複合材※	最大積載荷重：1000kg
仕様：スキッド 4 方差し	段積み総重量：—
色相：グレー	質量：21.0kg

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.16

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※複合材(PP+ ガラス長繊維 +MDF)でできているため、リサイクルできません。予めご了承ください。
セット使用が可能な天板もございます（→ p.74）。

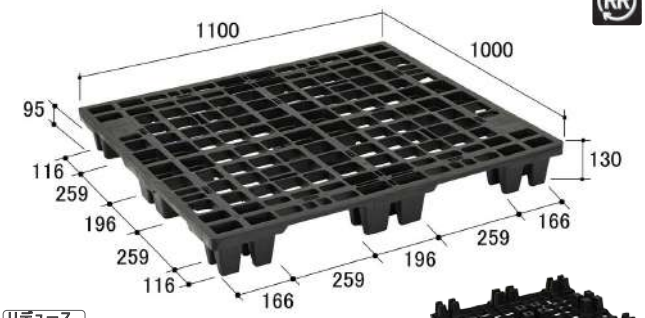



リデュース ソリッド一体

ネスティングで、保管効率アップ

EX1110

外寸：1100 × 1000 × 130 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：ネスティング スキッド	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：7.3kg

用途	
平置き	○
段積み	△
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 10

製品詳細はこちら▼


※荷崩れ防止を施した場合

オプションパーツ

荷傷み緩和用ベースボード

+α

・ネスティングスキッドに後付け可能
・段積み時の荷重を分散します



3 枚で 1 セット

取付けイメージ



◀上面



◀下面


品名	BB1100
質量	0.63kg
対応製品	EX1111/EX1110
出荷単位	10 セット (30 枚)

▼跡付き比較一例

スキッドのまま

ベースボード装着



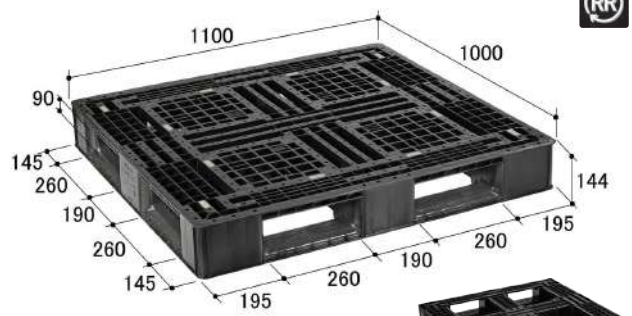



リデュース ソリッド一体

FA1110RR

外寸：1100 × 1000 × 144 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：15.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

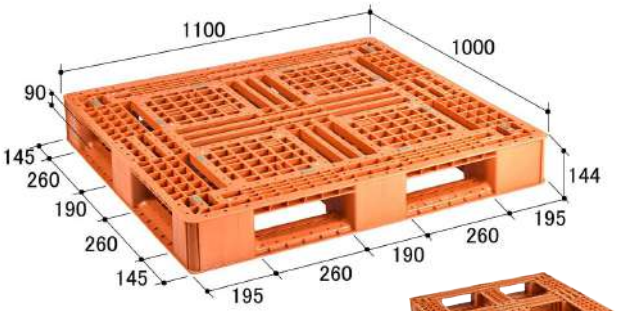



リデュース ソリッド一体

FA1110

外寸：1100 × 1000 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：15.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13


当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

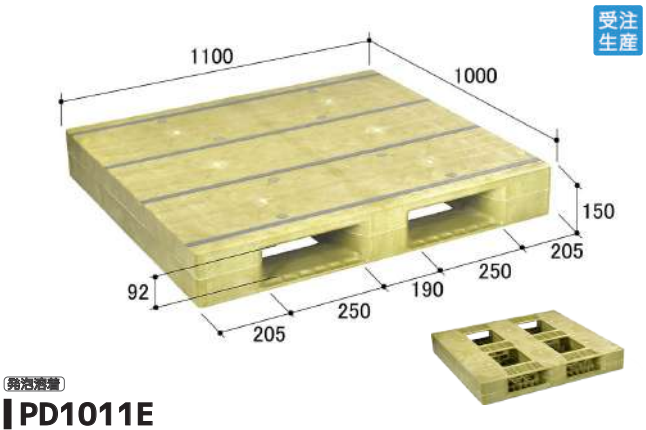

発泡潤滑

PD1011E

外寸：1100 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：23.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

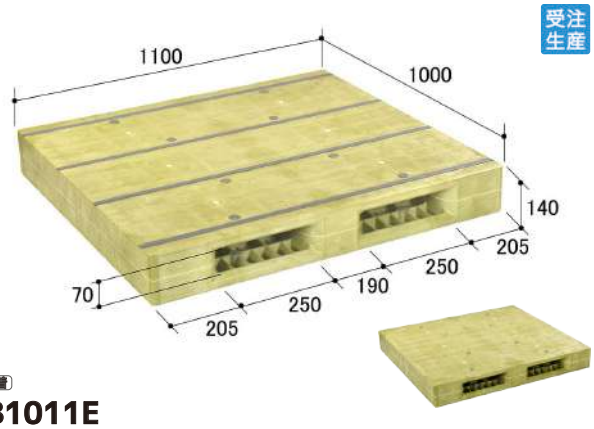

発泡潤滑

PB1011E

外寸：1100 × 1000 × 140 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1000kg	
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg	
色相：ライトグリーン	質量：24.9kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

RR

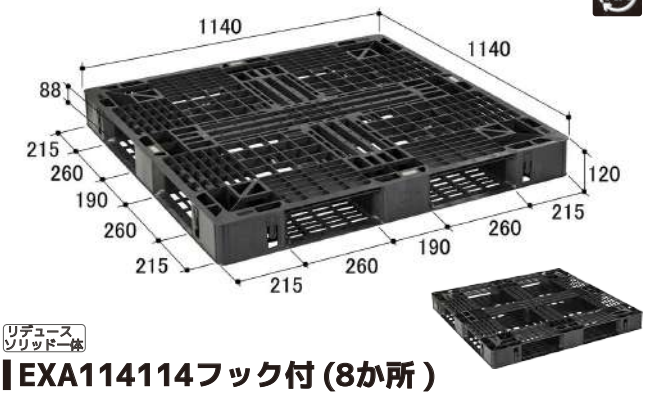

リデュース ソリッド一体

EXA114114フック付 (8か所)

外寸：1140 × 1140 × 120 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：2000kg※	
色相：ブラック系	質量：8.3kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は *p.12*


当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

RR

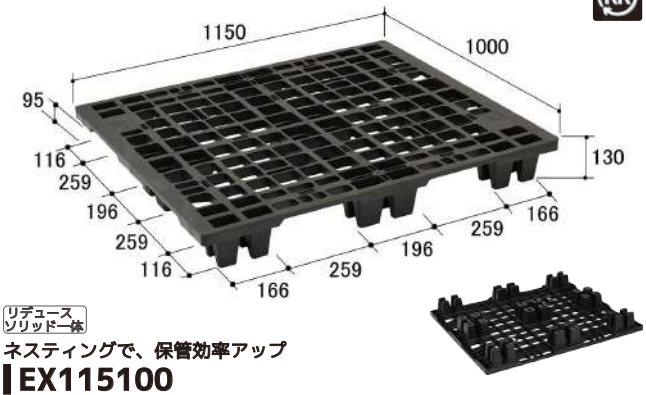

リデュース ソリッド一体

ネスティングで、保管効率アップ

EX115100

外寸：1150 × 1000 × 130 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：ネスティングスキッド	段積み総重量：2000kg※	
色相：ブラック系	質量：7.6kg	

用途	
平置き	○
段積み	△
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は *p.12*


当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：10

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

RR

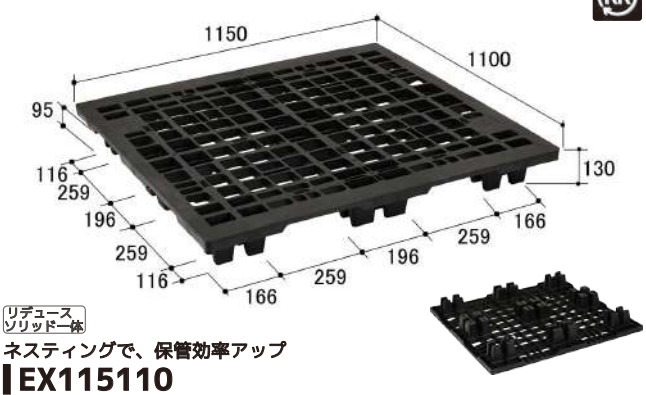

リデュース ソリッド一体

ネスティングで、保管効率アップ

EX115110

外寸：1150 × 1100 × 130 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：ネスティングスキッド	段積み総重量：2000kg※	
色相：ブラック系	質量：8.1kg	

用途	
平置き	○
段積み	△
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は *p.12*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：10

製品詳細はこちら▼


※荷崩れ防止を施した場合

オプションパーツ

荷傷み緩和用ベースボード

+α

・ネスティングスキッドに後付け可能
・段積み時の荷重を分散します



3 枚で 1 セット

取付けイメージ



◀上面



◀下面


品名	BB1150
質量	0.67kg
対応製品	EX115100/EX115110
出荷単位	10 セット (30 枚)

▼跡付き比較一例



RR

受注生産

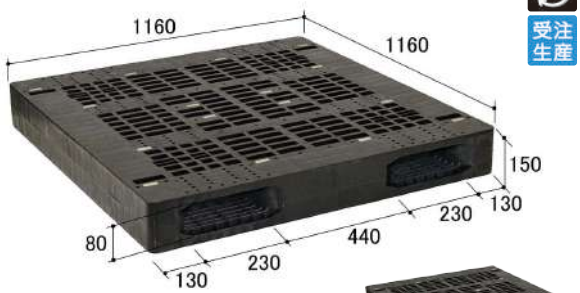

リデュース ソリッド発泡

コンクリートブロックに最適

FW116116RR

外寸：1160 × 1160 × 150 mm		
材質：再生 PE	最大積載荷重：1500kg	
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：6000kg	
色相：ブラック系	質量：24.6kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

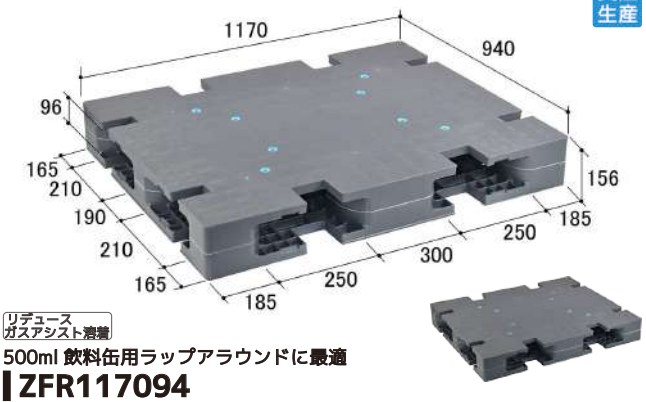

リデュース ガスアシスト溶着

500ml 飲料缶用ラップアラウンドに最適

ZFR117094

外寸：1170 × 940 × 156 mm	
材質：PP	最大積載荷重：500kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：2000kg
色相：グレー	質量：19.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	×

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼



ご採用事例

製紙会社様

天板とセット使用で荷傷み防止








- 飲料用段ボールケースの通い用パレットとしてご使用いただいています。
- 丈夫でフラットな天板を併用し、段ボールへの跡付きや PP バンドの食い込みを防止。

天板(上)/ZFR117094(下)

受注生産

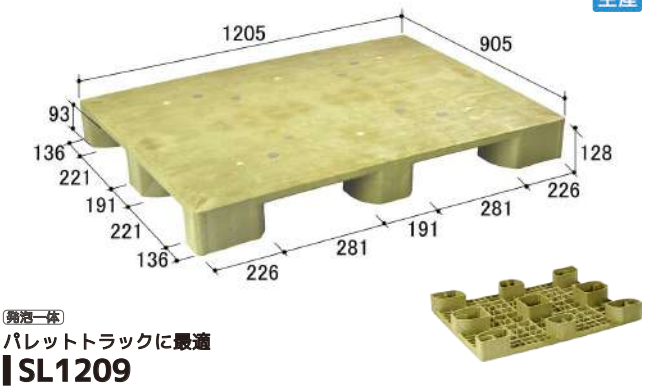

発泡一体

パレットトラックに最適

SL1209

外寸：1205 × 905 × 128 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：スキッド 4 方差し	段積み総重量：—
色相：ライトグリーン	質量：15.7kg

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.15

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。


出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼



※荷崩れ防止を施した場合

受注生産

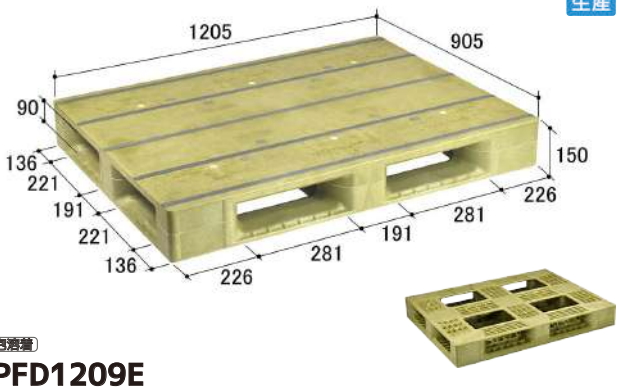

発泡溶着

PFD1209E

外寸：1205 × 905 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：25.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。


出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼



※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

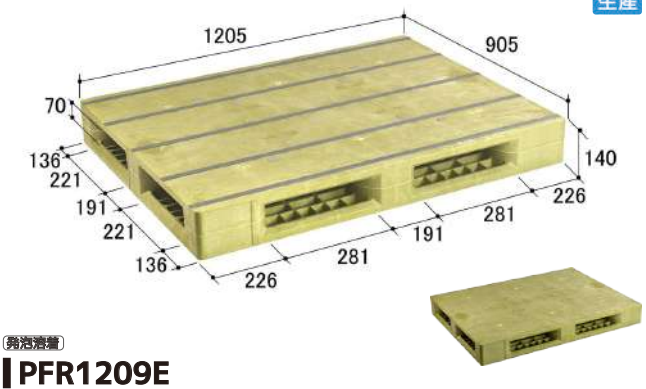

発泡溶着

PFR1209E

外寸：1205 × 905 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：27.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼



※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

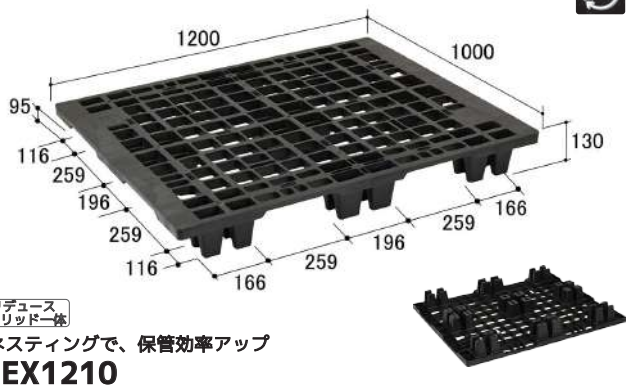

リデュース ソリッド一体

ネスティングで、保管効率アップ

EX1210

外寸：1200 × 1000 × 130 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：ネスティングスキッド	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：7.8kg

用途	
平置き	○
段積み	△
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 10
製品詳細はこちら▼


※荷崩れ防止を施した場合

オプションパーツ

荷傷み緩和用ベースボード

+α

・ネスティングスキッドに後付け可能
・段積み時の荷重を分散します



3枚で1セット

取付けイメージ


◀上面


◀下面

品名	BB1200
質量	0.7kg
対応製品	EX1210/EX1211
出荷単位	10セット(30枚)

▼跡付き比較一例

スキッドのまま



ベースボード装着



リデュース ソリッド一体

EXA1210フック付 (8か所)


外寸：1200 × 1000 × 120 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：7.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

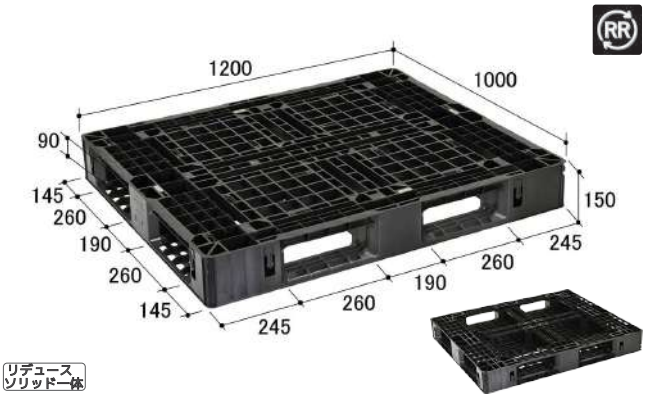

リデュース ソリッド一体

EXA1210-150H-1フック付 (8か所)


外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：9.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

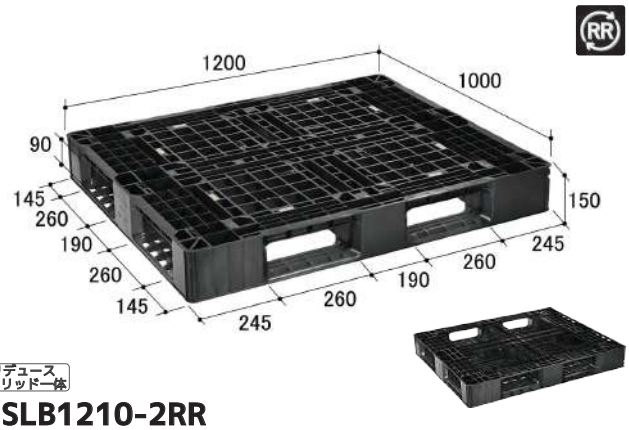

リデュース ソリッド一体

SLB1210-2RR


外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：9.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

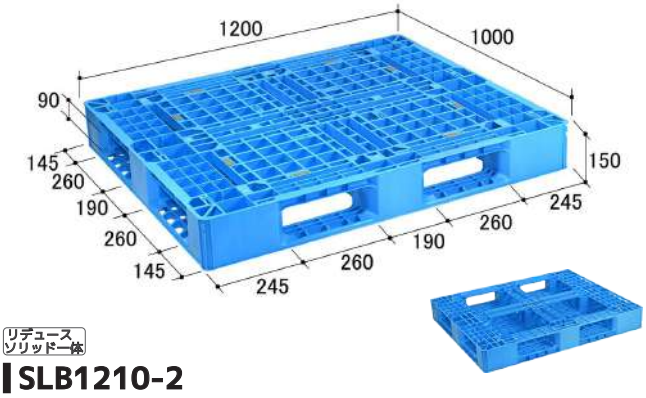

リデュース ソリッド一体

SLB1210-2


外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：9.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

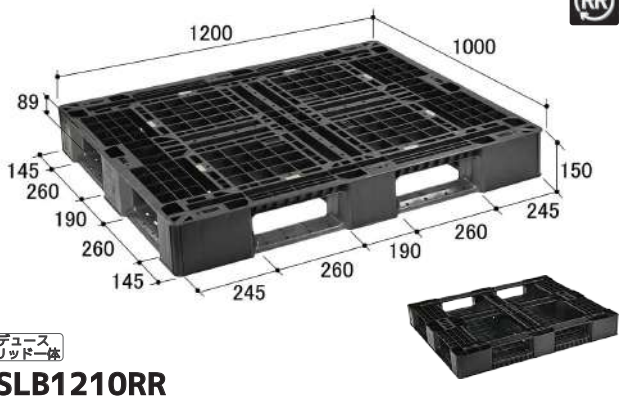

リデュース ソリッド一体

SLB1210RR


外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：**11.2**kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×

用途詳細は *p.12*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

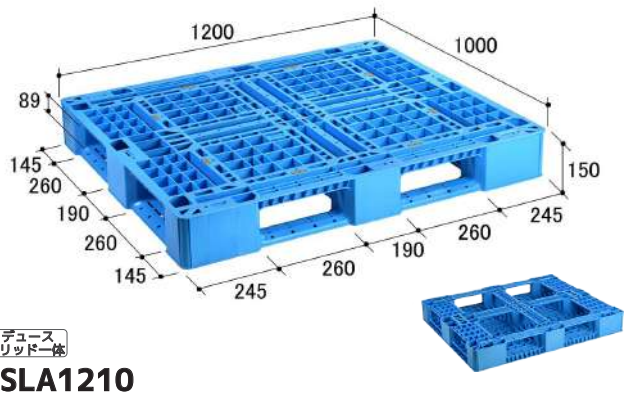

リデュース ソリッド一体

SLA1210


外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：**10.6**kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×

用途詳細は *p.12*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

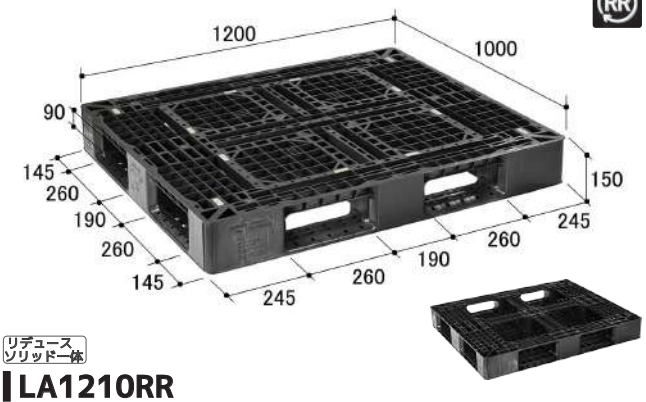

リデュース ソリッド一体

LA1210RR


外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：**12.6**kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は *p.13*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

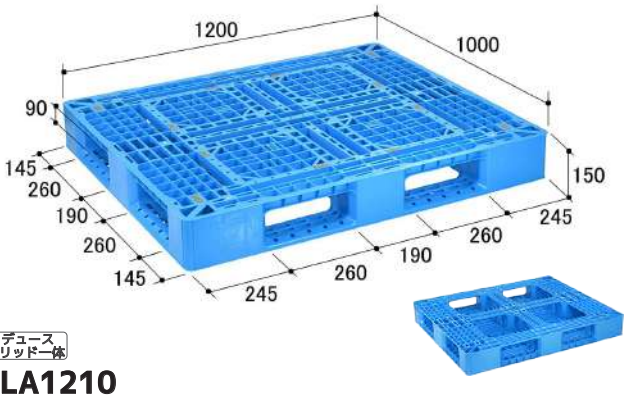

リデュース ソリッド一体

LA1210


外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：**12.3**kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は *p.13*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

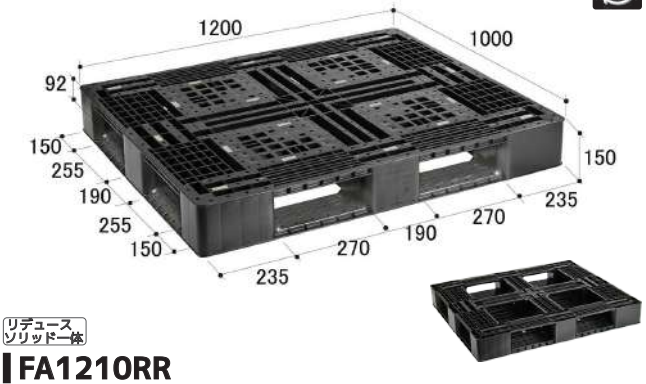

リデュース ソリッド一体

FA1210RR


外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：**18.5**kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

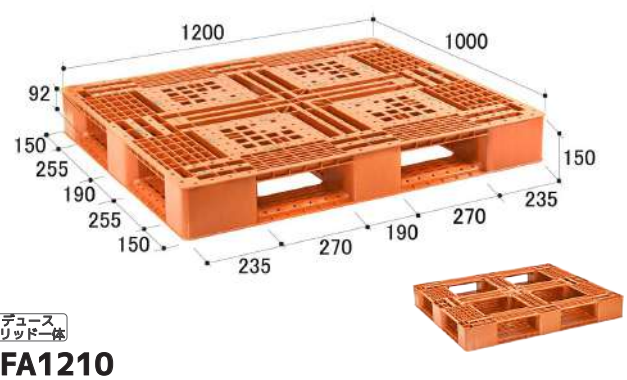

リデュース ソリッド一体

FA1210


外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：**18.4**kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

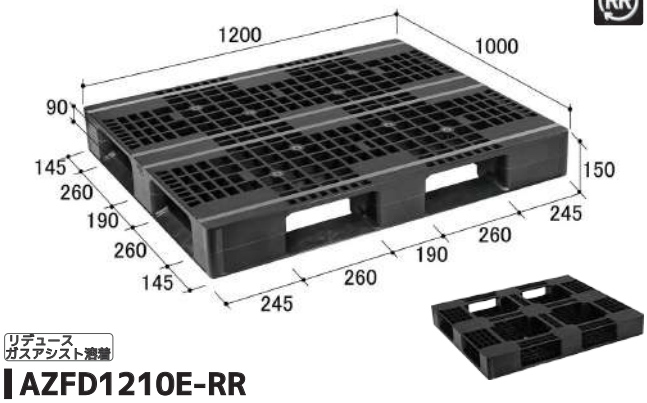

リデュース ガスアシスト溶着

AZFD1210E-RR

外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：14.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

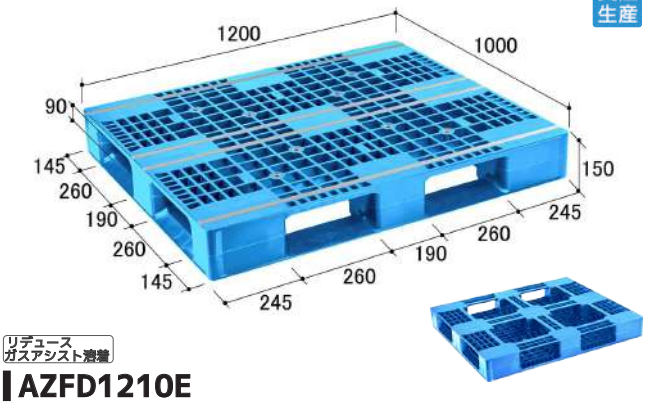

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

AZFD1210E

外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：13.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

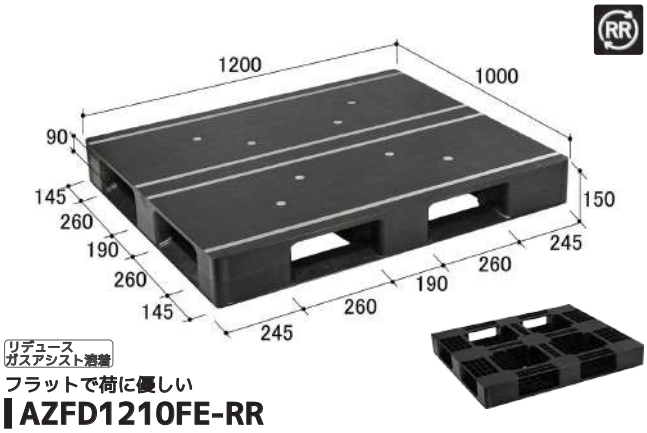

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1210FE-RR

外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：15.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

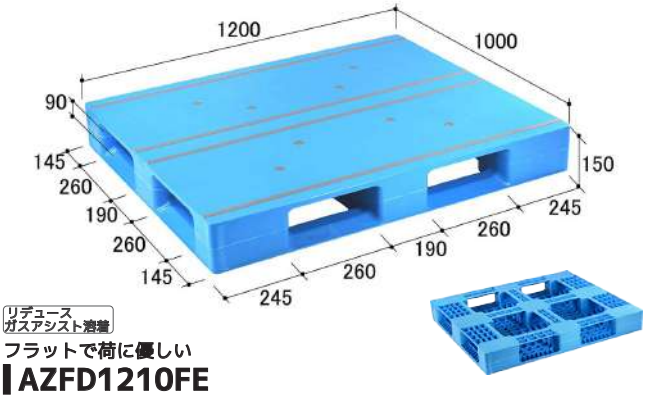

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1210FE

外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：15.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

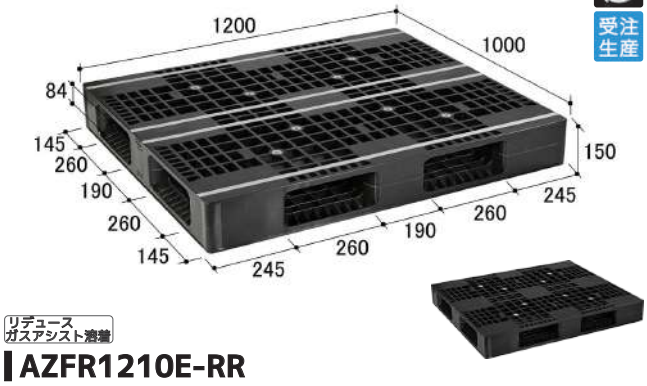

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1210E-RR

外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：15.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

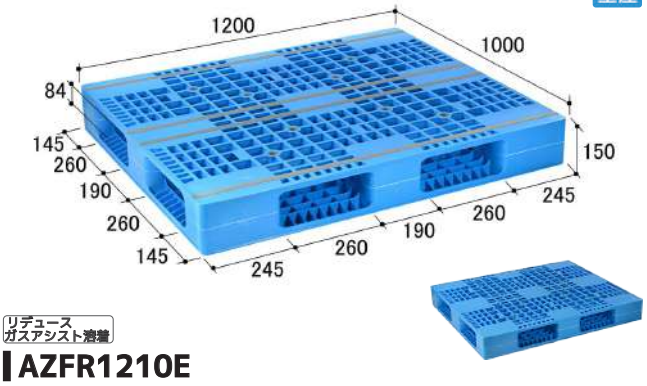

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1210E

外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：15.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

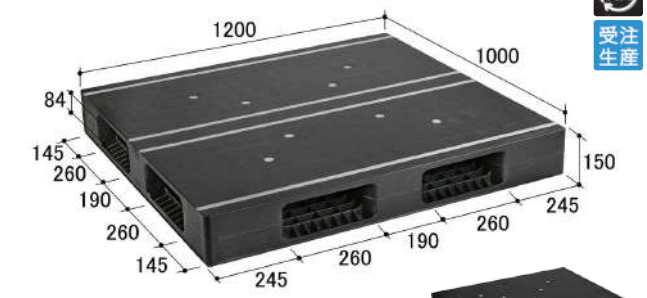



リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1210FE-RR

外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：18.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

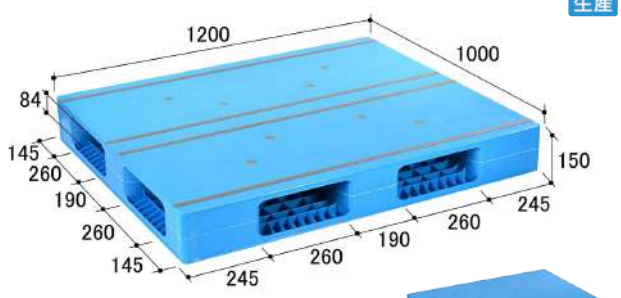



リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1210FE

外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：18.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

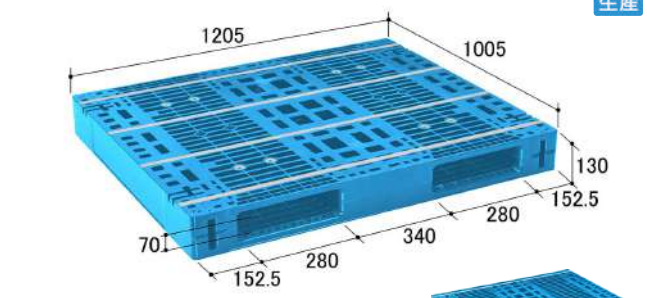



リデュース ガスアシスト溶着

各種サポーター対応

AZTR1210-2MMWE

外寸：1205 × 1005 × 130 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：17.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

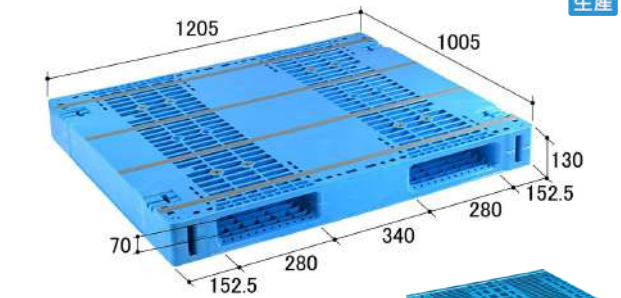



リデュース ガスアシスト溶着

各種サポーター対応

AZTR1210-2FMWE

外寸：1205 × 1005 × 130 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：18.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

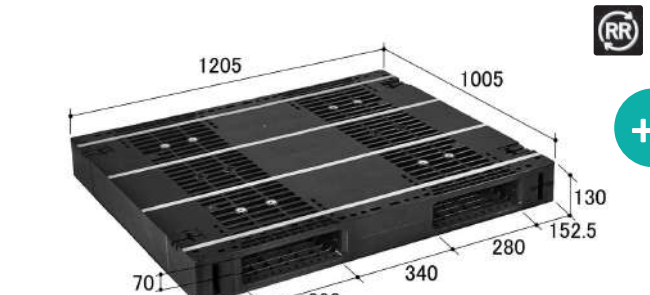



リデュース ガスアシスト溶着

各種サポーター対応

AZTR1210-2FFWE-RR

外寸：1205 × 1005 × 130 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：18.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

オプションパーツ

パレットサポーター

+α

潰れやすい、変形しやすい荷物を守る段積み用部材です。




サポーター取り付け例
AZTR1210-1MMWE




使用例

パレットサポーター脚部形状と対応パレット一覧

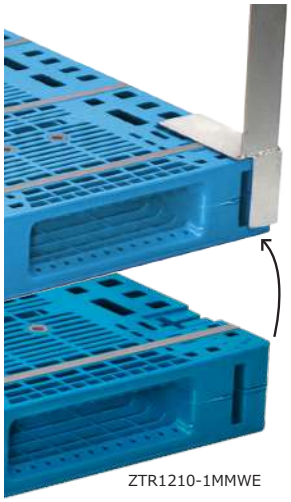

ZTR1210-1MMWE

■アングルクロス120mm

外爪タイプ




内爪タイプ




- FS1210S/S-2
- AZTR1210-1各種
- AZTR1210-2各種

■アングルクロス150mm

外爪タイプ




内爪タイプ



- FS1210S/S-2(特注)
- AZTR1210-1各種
- AZTR1210-2各種

■木製パレット用サポーター




- FS1210S/S-2
- AZTR1210-1各種
- AZTR1210-2各種
- ZFD1210E-135H/150H
- ZFR1210E-130H/140H
- ZFR1210MWA

■H型サポーター



- FS1210S/S-2
- AZTR1210-2FWES(特注)

受注生産

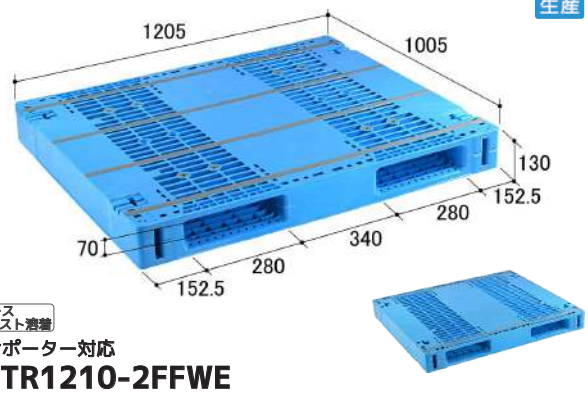

リデュース ガスアシスト溶着

各種サポーター対応

AZTR1210-2FFWE

外寸：1205 × 1005 × 130 mm		用途	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg	平置き	○
仕様：両面2方差し	段積み総重量：4000kg	段積み	○
色相：ブルー	質量：18.6kg	固定ラック	※
		自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック/ネステナーは均等荷重物推奨

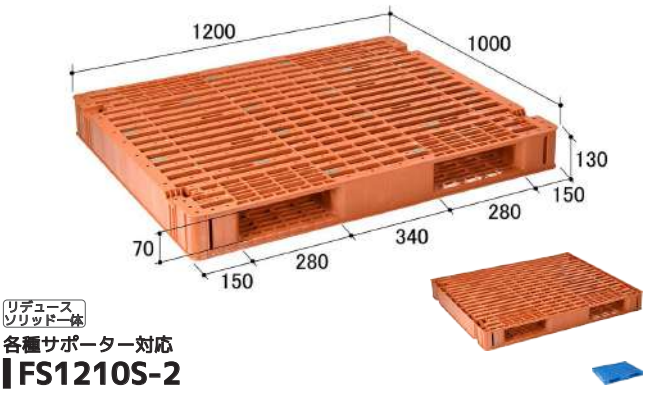

リデュース ソリッド一体

各種サポーター対応

FS1210S-2

外寸：1200 × 1000 × 130 mm		用途	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg	平置き	○
仕様：両面2方差し	段積み総重量：4000kg	段積み	○
色相：ブラウン/ブルー	質量：20.7kg	固定ラック	※
		自動倉庫	△

用途詳細は p.13


当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック/ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

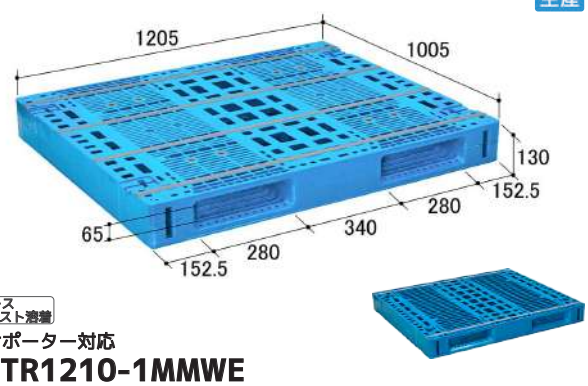

リデュース ガスアシスト溶着

各種サポーター対応

AZTR1210-1MMWE

外寸：1205 × 1005 × 130 mm		用途	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg	平置き	○
仕様：両面2方差し	段積み総重量：4000kg	段積み	○
色相：ブルー	質量：20.7kg	固定ラック	※
		自動倉庫	△

用途詳細は p.13


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック/ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

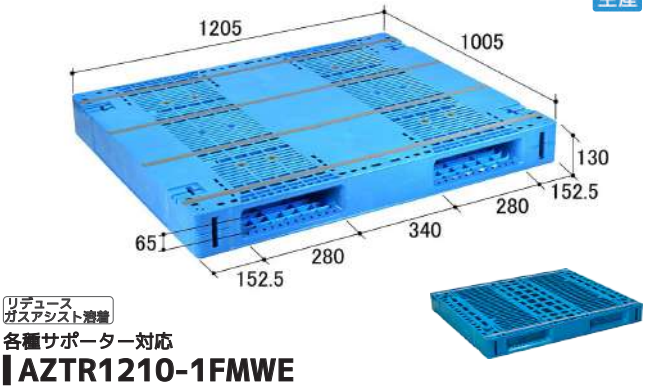

リデュース ガスアシスト溶着

各種サポーター対応

AZTR1210-1FMWE

外寸：1205 × 1005 × 130 mm		用途	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg	平置き	○
仕様：両面2方差し	段積み総重量：4000kg	段積み	○
色相：ブルー	質量：21.1kg	固定ラック	※
		自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック/ネステナーは均等荷重物推奨

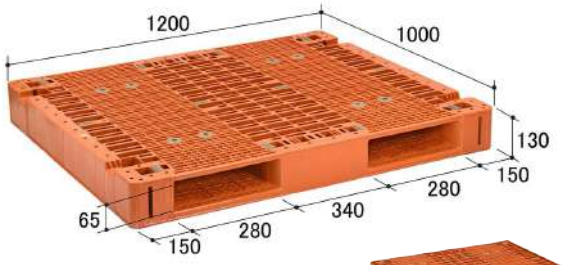



リデュース ソリッド一体

各種サポーター対応

FS1210S

外寸：1200 × 1000 × 130 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面2方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン/ブルー	質量：25.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.14


当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼



※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

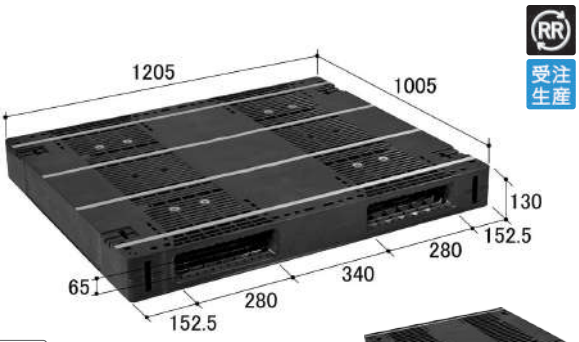



受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

各種サポーター対応

AZTR1210-1FFWE-RR

外寸：1205 × 1005 × 130 mm	
材質：再生PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面2方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：21.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼



※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

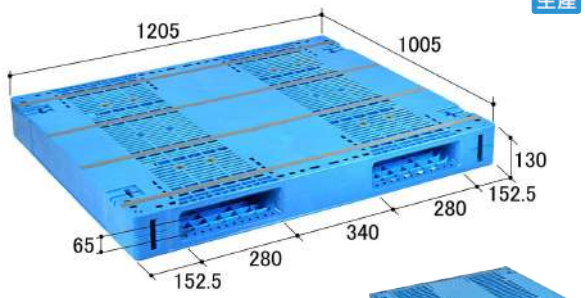



受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

各種サポーター対応

AZTR1210-1FFWE

外寸：1205 × 1005 × 130 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面2方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：21.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼



※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

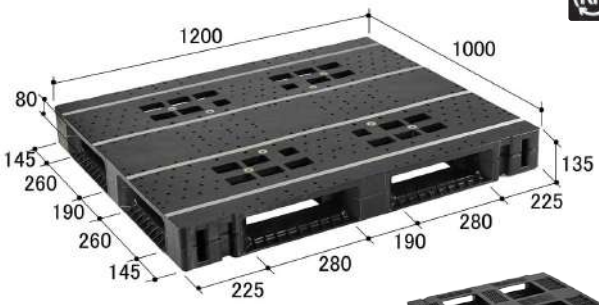



リデュース ガスアシスト溶着

横差し仕様サポーターに対応

ZFD1210E-135H-RR

外寸：1200 × 1000 × 135 mm	
材質：再生PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：24.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼



※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

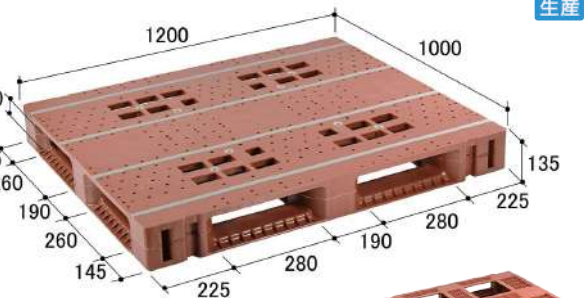



受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

横差し仕様サポーターに対応

ZFD1210E-135H

外寸：1200 × 1000 × 135 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：23.9kg


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。


出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼



※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

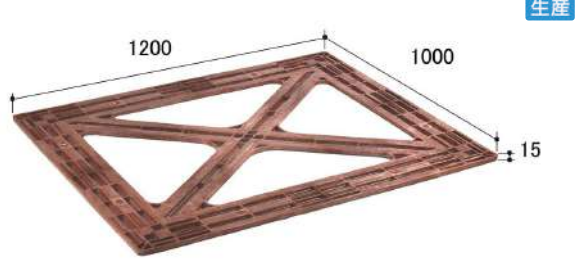



受注生産

発泡一体

バンド掛け時の積荷保護に

スケアー

外寸：1200 × 1000 × 15 mm	
材質：PE	最大積載荷重：—
仕様：—	段積み総重量：—
色相：ブラウン	質量：5.4kg

用途	
平置き	—
段積み	—
固定ラック	—
自動倉庫	—


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼



受注生産

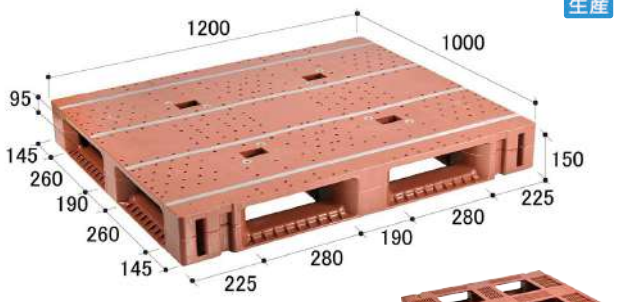



リデュース ガスアシスト適着

横差し仕様サポーターに対応

ZFD1210E-150H

外寸：1200 × 1000 × 150 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：25.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

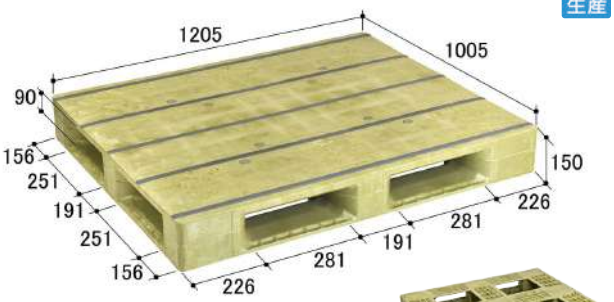



発泡適着

PFD1210E

外寸：1205 × 1005 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：26.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。


出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

RR

受注生産

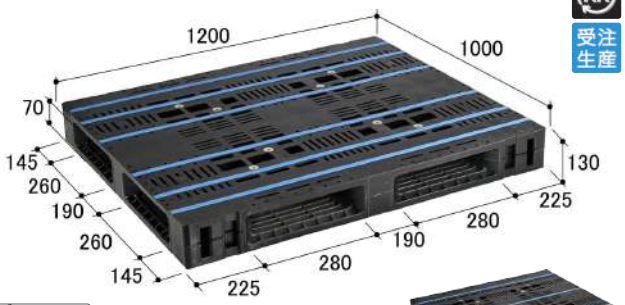



リデュース ガスアシスト適着

横差しサポーター対応＆冷凍専用Aテープ装備

ZFR1210MWA-RR

外寸：1200 × 1000 × 130 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：25.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

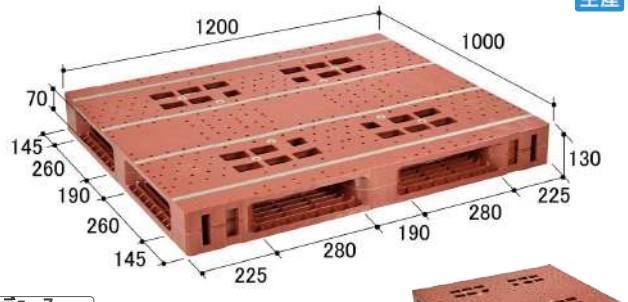



リデュース ガスアシスト適着

横差し仕様サポーターに対応

ZFR1210E-130H

外寸：1200 × 1000 × 130 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：25.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。


出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

冷凍専用滑り止め「A テープ」

低温環境下でも優れた防滑性能を発揮します

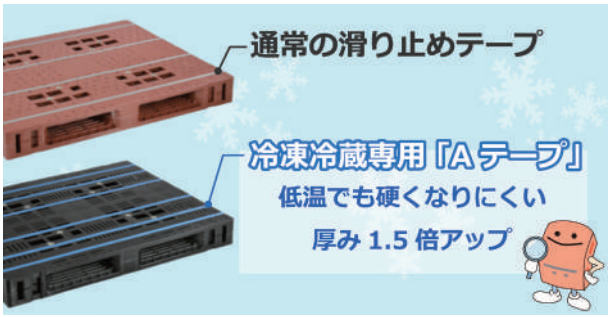

柔らかさと厚みが通常の滑り止めテープよりも増した冷凍専用「Aテープ」が、高いグリップ性能を発揮します。低温環境下でもテープが硬くなりにくいため、防滑性能をキープします。

※埃やゴミ、結露による霜や水滴等により防滑性能が低下することがあります。

ご採用事例

物流会社様


冷凍冷蔵倉庫専用仕様のパレット



ZFD1210A-135H(特注)

- パレットサポータ装着可能。段積み保管で空間を有効活用。
- 低温環境でも滑りにくい冷凍専用"Aテープ"で安全作業。
- 低温環境下で高い耐衝撃性を持つポリエチレン製パレット。
- カラフル色で明るく、暗い倉庫内での視認性向上。作業環境の改善＆パレットの外部流出予防に役立ちます。

受注生産

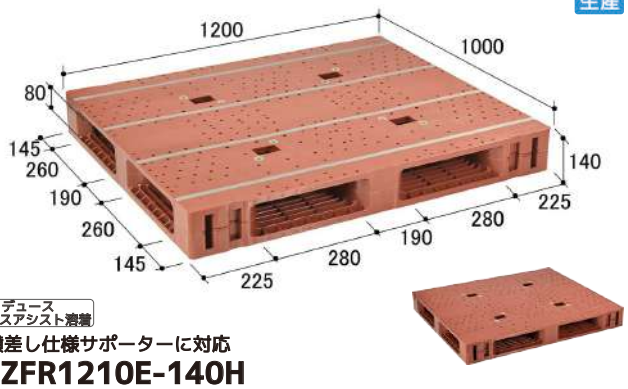

リデュース
ガスアシスト適量

横差し仕様サポーターに対応

ZFR1210E-140H

外寸：1200 × 1000 × 140 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：26.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

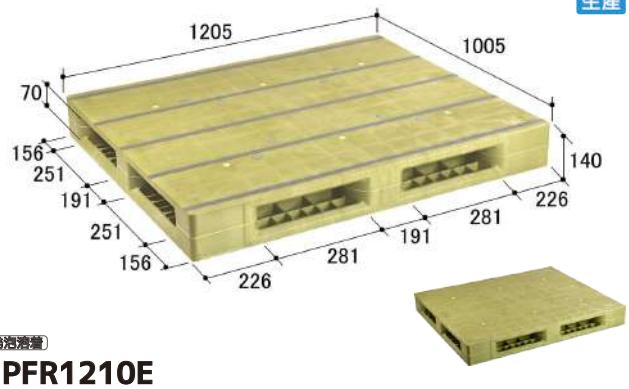

発泡適量

PFR1210E

外寸：1205 × 1005 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：28.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

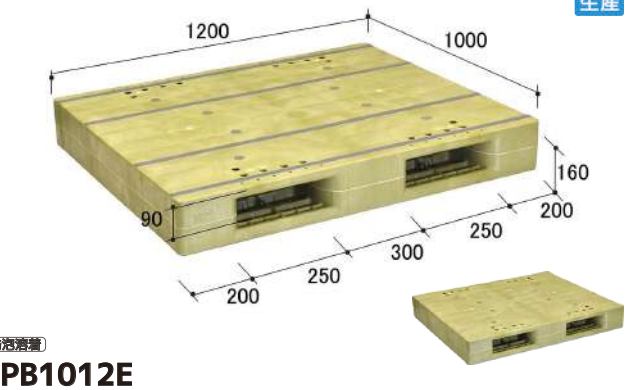

発泡適量

PB1012E

外寸：1200 × 1000 × 160 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：両面２方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ライトグリーン	質量：28.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

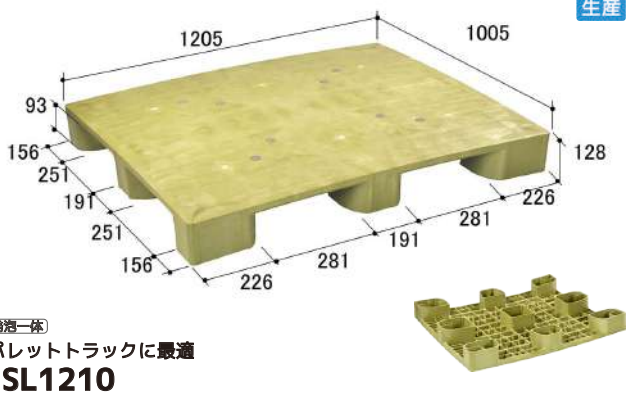

発泡一体

パレットトラックに最適

SL1210

外寸：1205 × 1005 × 128 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：スキッド４方差し	段積み総重量：—
色相：ライトグリーン	質量：16.2kg

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.15

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

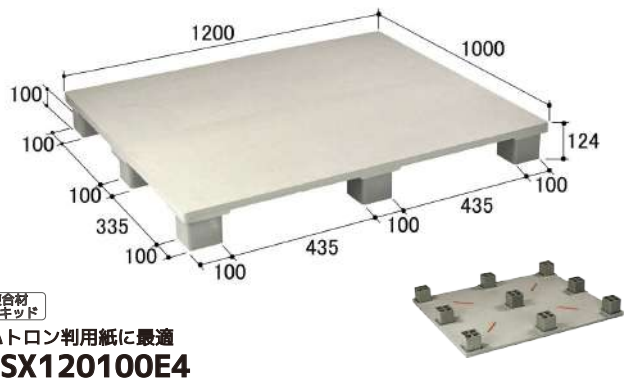

複合材
スキッド

ハトロン判用紙に最適

SX120100E4

外寸：1200 × 1000 × 124 mm	
材質：複合材※	最大積載荷重：1000kg
仕様：スキッド４方差し	段積み総重量：—
色相：グレー	質量：24.3kg

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.16


当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※複合材（PP+ ガラス長繊維 +MDF）でできているため、リサイクルできません。予めご了承ください。
セット使用が可能な天板もございます（→ p.74）。

受注生産

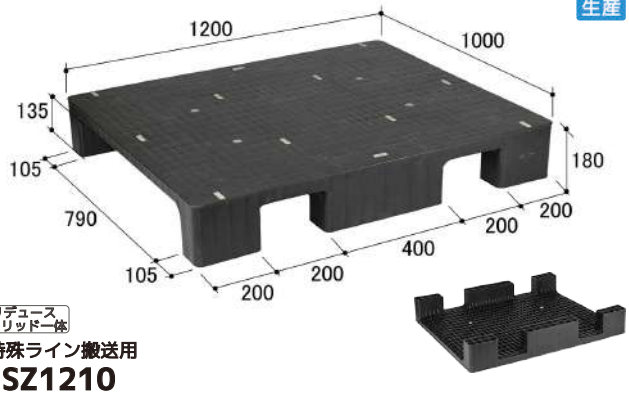

リデュース
ソリッド一体

特殊ライン搬送用

SZ1210

外寸：1200 × 1000 × 180 mm	
材質：特殊強化 PP	最大積載荷重：600kg
仕様：スキッド４方差し	段積み総重量：—
色相：ブラック系	質量：33.0kg


用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

受注生産

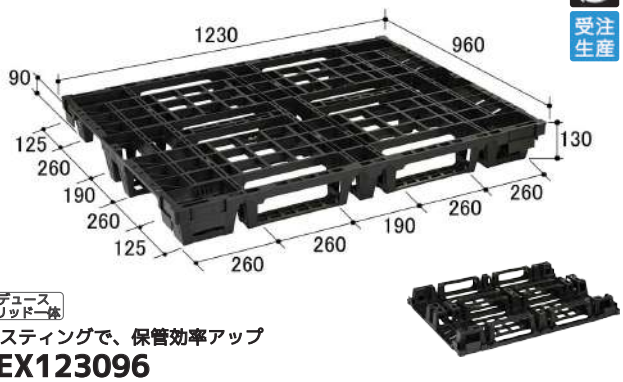

リデュース ソリッド一体

ネスティングで、保管効率アップ

EX123096

外寸：1230 × 960 × 130 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：ネスティングパレット	段積み総重量：2000kg※	
色相：ブラック系	質量：6.0kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

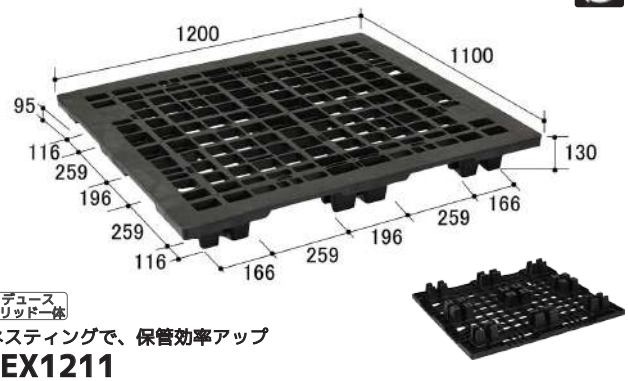

リデュース ソリッド一体

ネスティングで、保管効率アップ

EX1211

外寸：1200 × 1100 × 130 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：ネスティングスキッド	段積み総重量：2000kg※	
色相：ブラック系	質量：8.3kg	

用途	
平置き	○
段積み	△
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：10

製品詳細はこちら▼


※荷崩れ防止を施した場合

オプションパーツ

荷傷み緩和用ベースボード

+α

・ネスティングスキッドに後付け可能
・段積み時の荷重を分散します



3枚で1セット

取付けイメージ



◀上面



◀下面


品名	BB1200
質量	0.7kg
対応製品	EX1210/EX1211
出荷単位	10セット（30枚）

▼跡付き比較一例

スキッドのまま

ベースボード装着



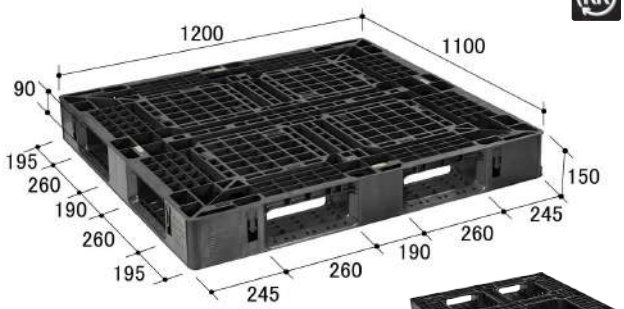

リデュース ソリッド一体

EXA1211フック付（8か所）

外寸：1200 × 1100 × 150 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：片面4方差し	段積み総重量：2000kg※	
色相：ブラック系	質量：10.8kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

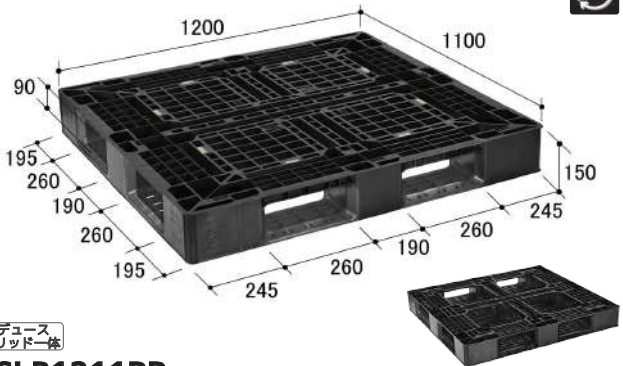

リデュース ソリッド一体

SLB1211RR

外寸：1200 × 1100 × 150 mm		
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg※	
色相：ブラック系	質量：10.9kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

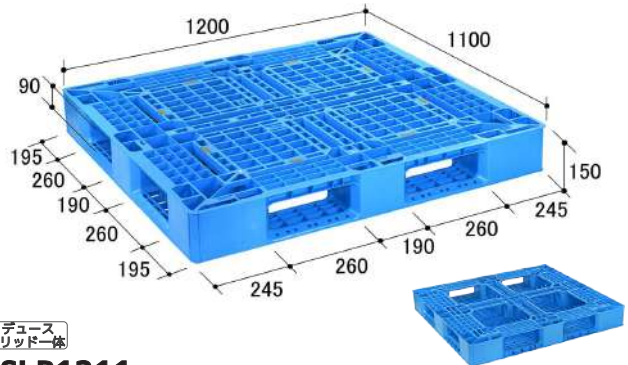

リデュース ソリッド一体

SLB1211

外寸：1200 × 1100 × 150 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※	
仕様：片面4方差し	段積み総重量：4000kg※	
色相：ブルー	質量：10.6kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×


用途詳細は p.12

当日出荷（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

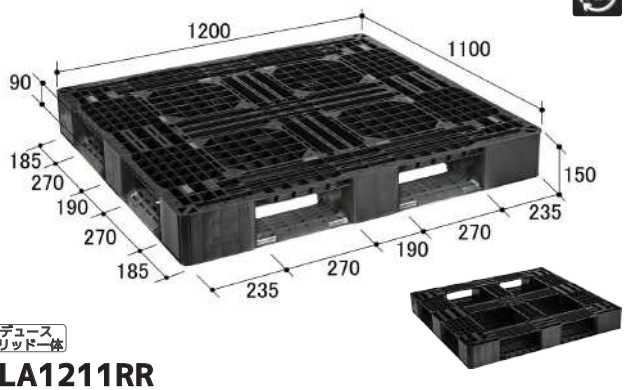

リデュース
ソリッド一体

LA1211RR

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：14.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

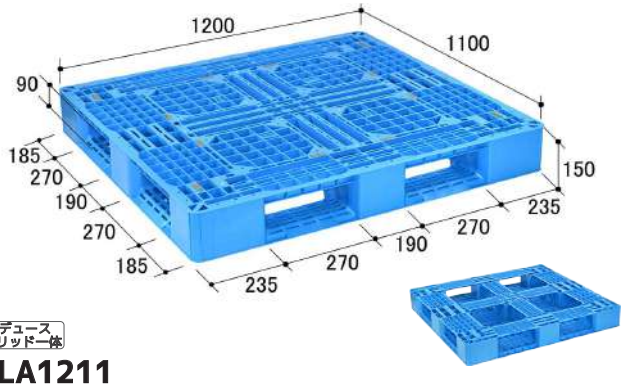

リデュース
ソリッド一体

LA1211

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：13.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

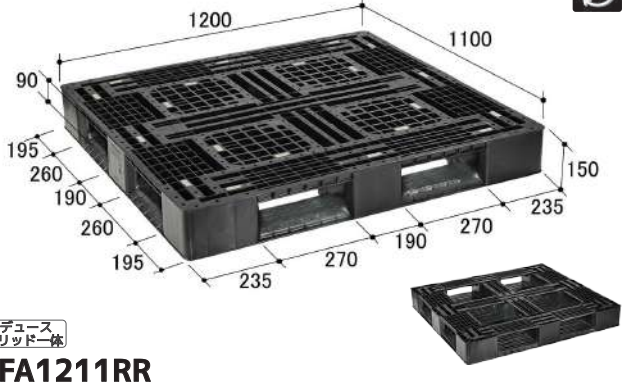

リデュース
ソリッド一体

FA1211RR

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：20.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

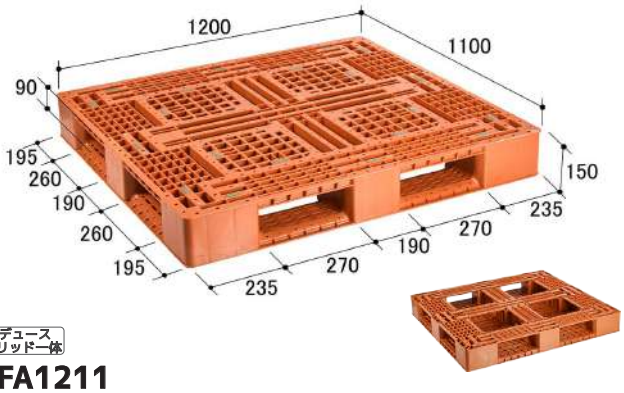

リデュース
ソリッド一体

FA1211

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：20.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

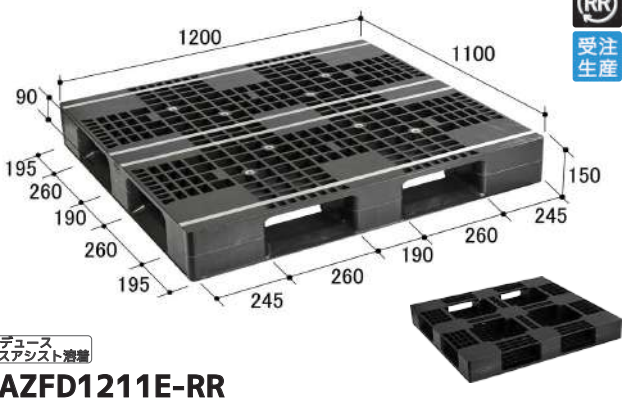

受注生産

リデュース
ガスアシスト溶着

AZFD1211E-RR

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：15.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

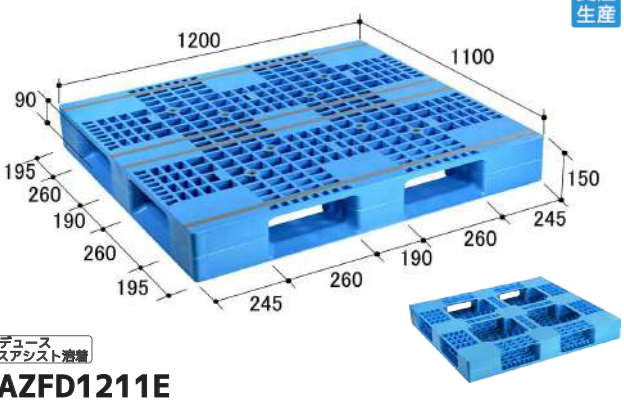

受注生産

リデュース
ガスアシスト溶着

AZFD1211E

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：15.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

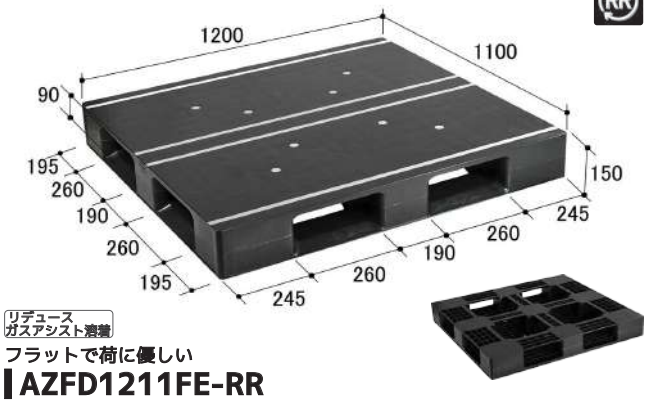

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1211FE-RR

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：17.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

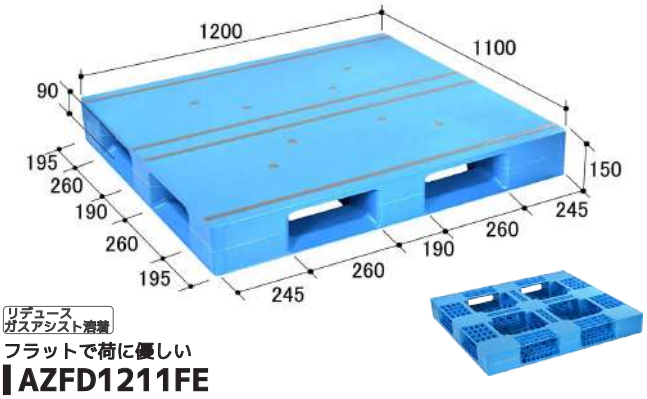

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1211FE

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：16.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

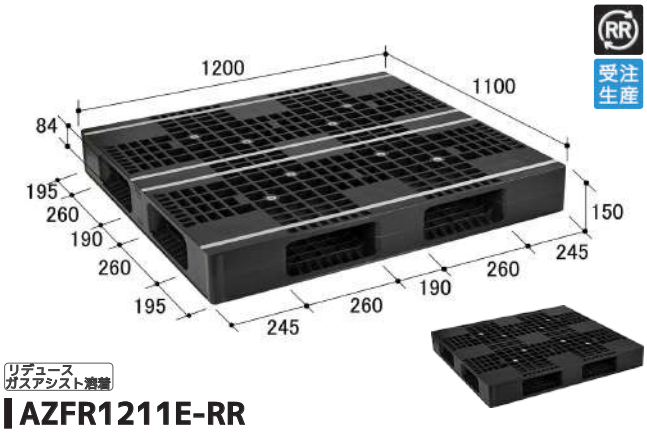

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1211E-RR

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：17.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

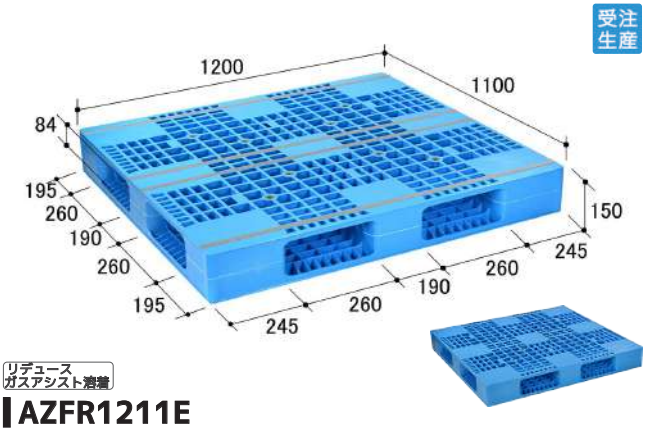

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1211E

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：16.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

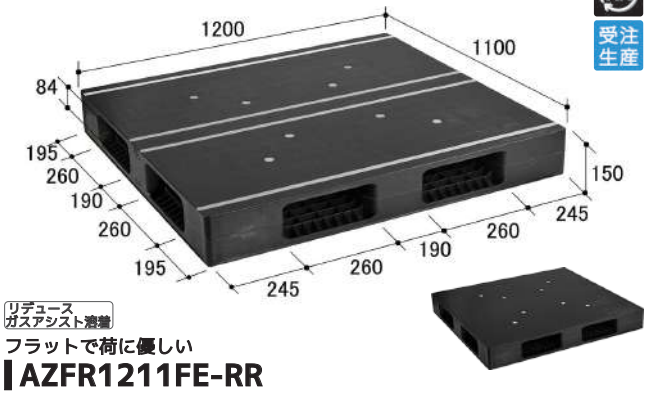

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1211FE-RR

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：20.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

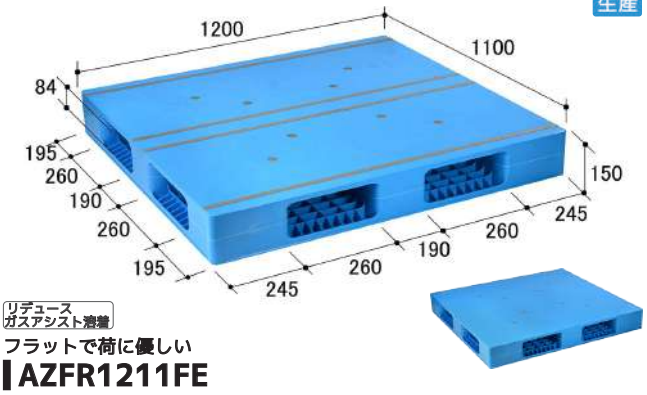

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1211FE

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：19.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

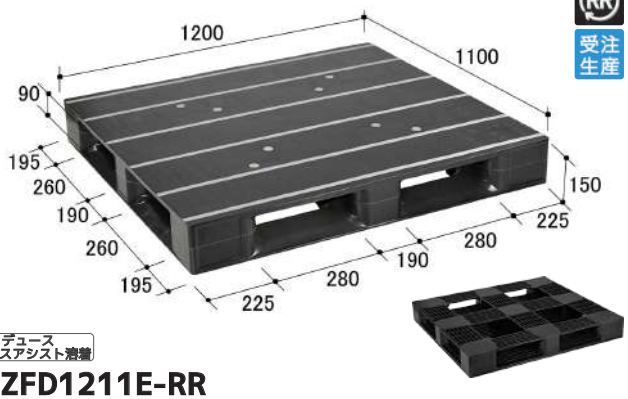

リデュース ガスアシスト溶着

ZFD1211E-RR

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：24.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

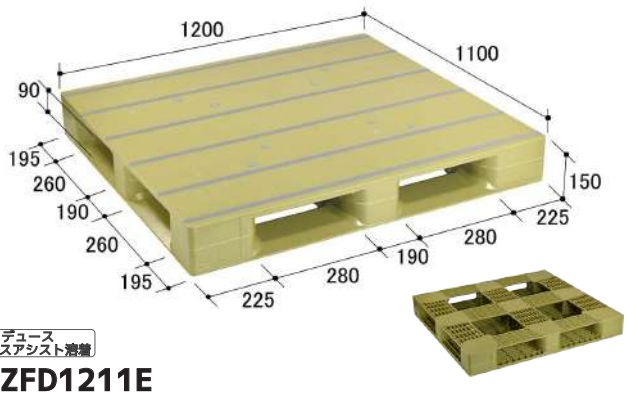

リデュース ガスアシスト溶着

ZFD1211E

外寸：1200 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：24.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

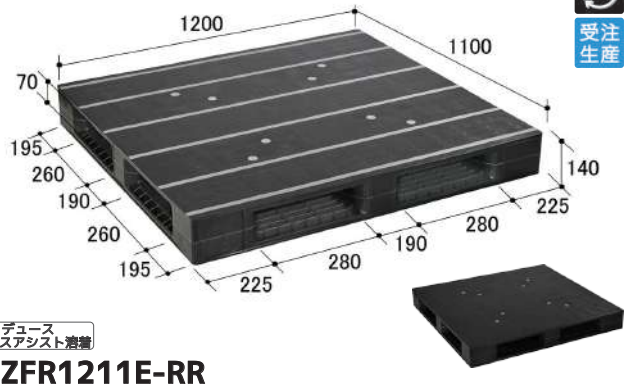

リデュース ガスアシスト溶着

ZFR1211E-RR

外寸：1200 × 1100 × 140 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：26.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

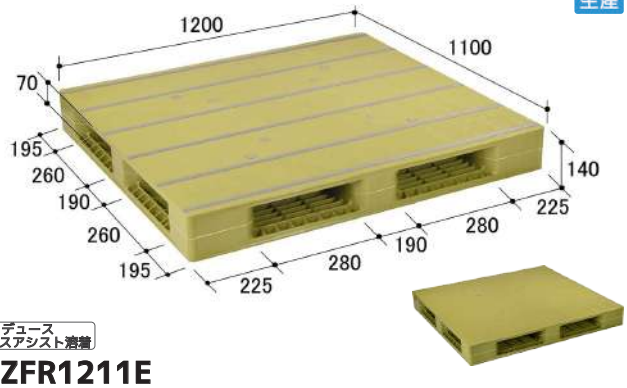

リデュース ガスアシスト溶着

ZFR1211E

外寸：1200 × 1100 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：26.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

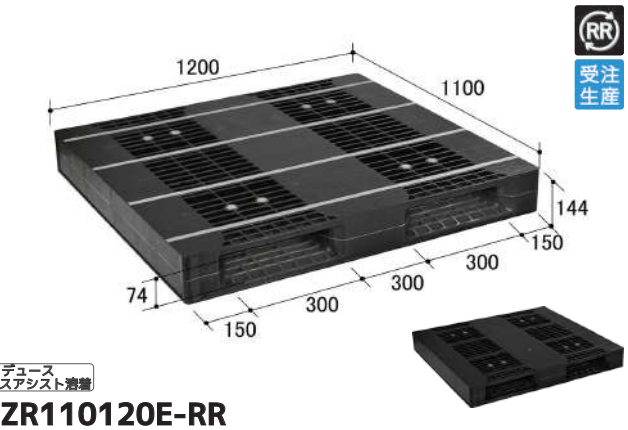

リデュース ガスアシスト溶着

ZR110120E-RR

外寸：1200 × 1100 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：25.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

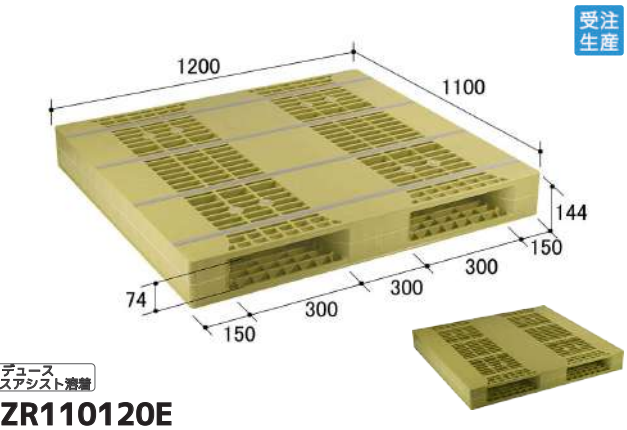

リデュース ガスアシスト溶着

ZR110120E

外寸：1200 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ライトグリーン	質量：25.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

自動倉庫ご使用例

建機レンタル会社様



PB1012E



水産加工会社様




ZR110120WE



使用例のパレットは特注(PE製/特注カラー)です。

受注生産

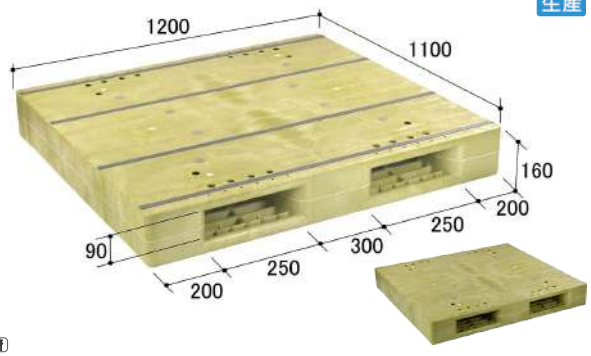

発泡溶着

PB1112E

外寸：1200 × 1100 × 160 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ライトグリーン	質量：31.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。


出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

RR

受注生産

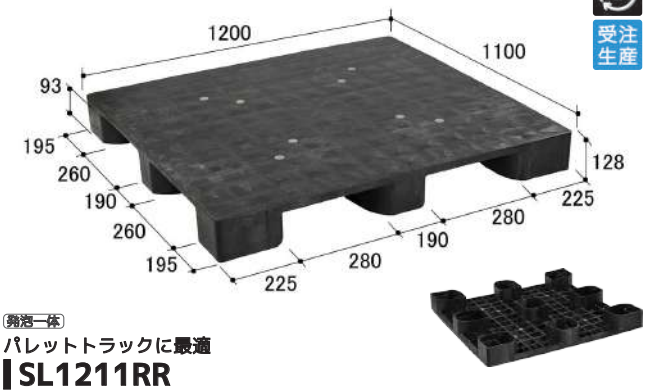

発泡一体

パレットトラックに最適

SL1211RR

外寸：1200 × 1100 × 128 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：スキッド 4 方差し	段積み総重量：—
色相：ブラック系	質量：18.5kg

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は *p.15*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

RR

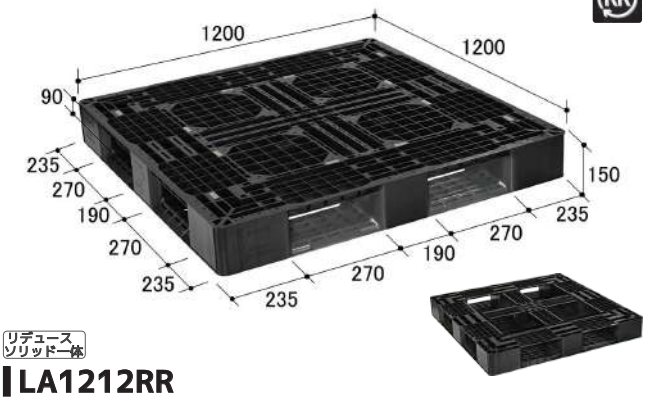

リデュース ソリッド一体

LA1212RR

外寸：1200 × 1200 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：15.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

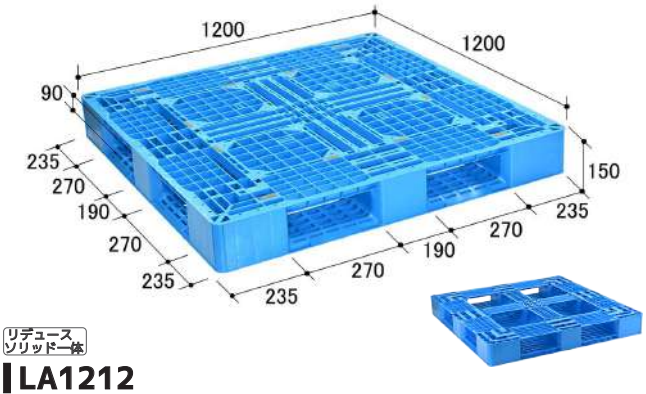

リデュース ソリッド一体

LA1212

外寸：1200 × 1200 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：14.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は *p.13*


当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

RR

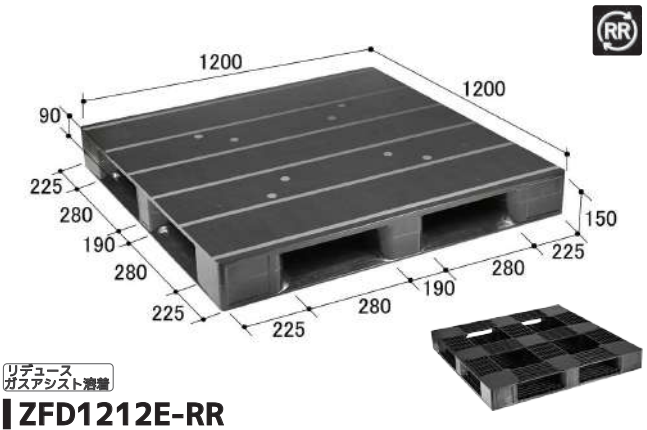

リデュース ガスアシスト溶着

ZFD1212E-RR

外寸：1200 × 1200 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：26.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

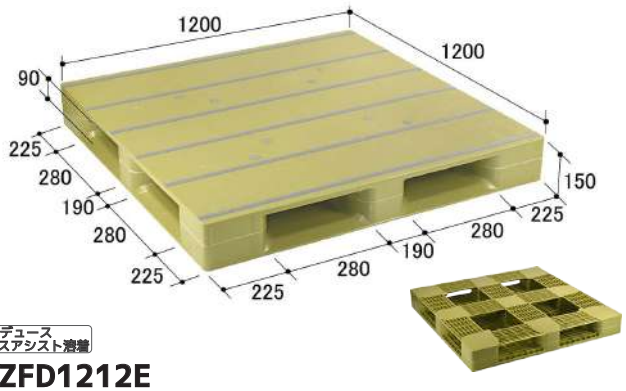

リデュース ガスアシスト溶着

ZFD1212E

外寸：1200 × 1200 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：26.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

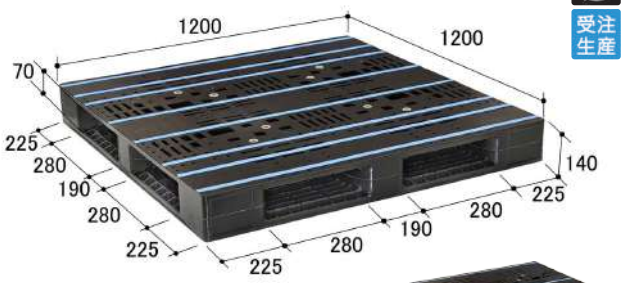

リデュース ガスアシスト溶着

冷凍冷蔵専用滑り止めテープ装着

ZFR1212MWA-RR

外寸：1200 × 1200 × 140 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：28.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

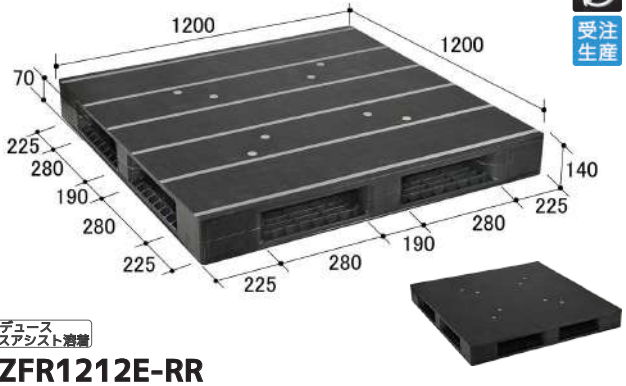

リデュース ガスアシスト溶着

ZFR1212E-RR

外寸：1200 × 1200 × 140 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：28.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

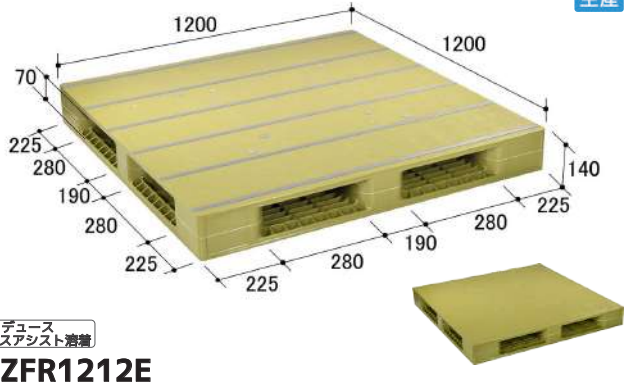

リデュース ガスアシスト溶着

ZFR1212E

外寸：1200 × 1200 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：28.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

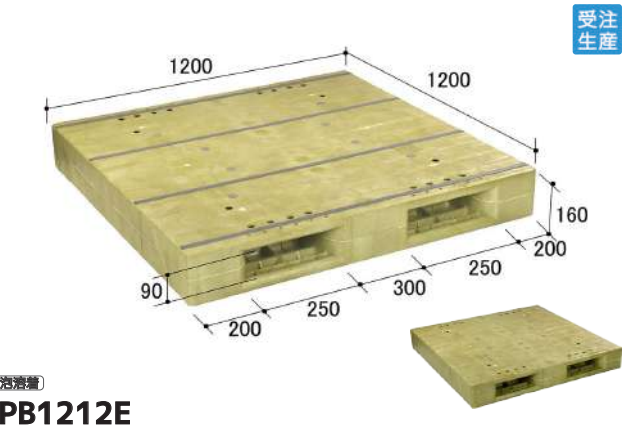

発泡溶着

PB1212E

外寸：1200 × 1200 × 160 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ライトグリーン	質量：32.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

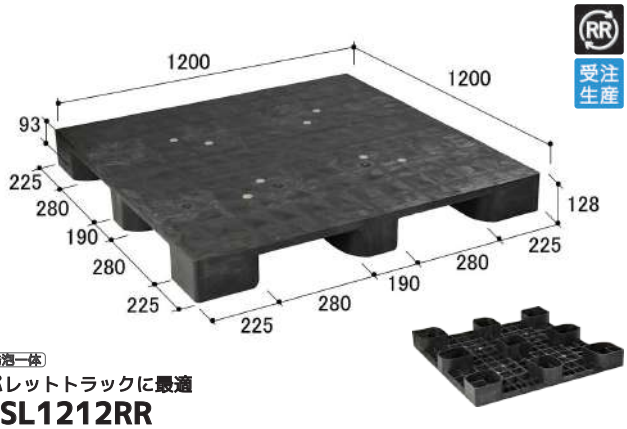

発泡一体

パレットトラックに最適

SL1212RR

外寸：1200 × 1200 × 128 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：スキッド 4 方差し	段積み総重量：—
色相：ブラック系	質量：19.5kg

用途	
平置き	○
段積み	×
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は *p.15*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

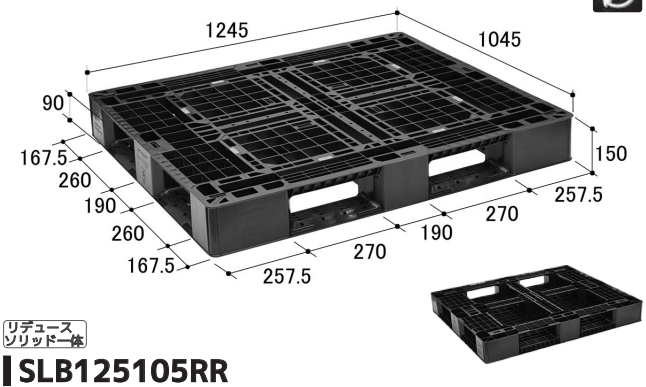

リデュース
ソリッド一体

SLB125105RR

外寸：1245 × 1045 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：11.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×


用途詳細は *p.12*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

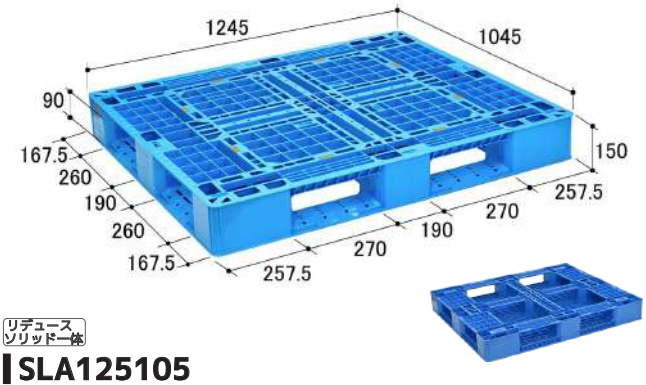

リデュース
ソリッド一体

SLA125105

外寸：1245 × 1045 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：11.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×


用途詳細は *p.12*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

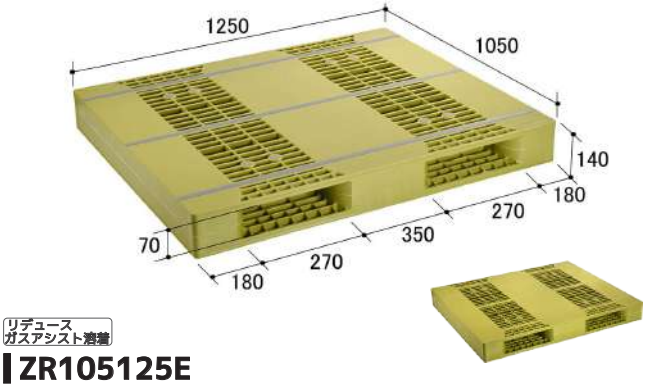

リデュース
ガスアシスト溶着

ZR105125E

外寸：1250 × 1050 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ライトグリーン	質量：26.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

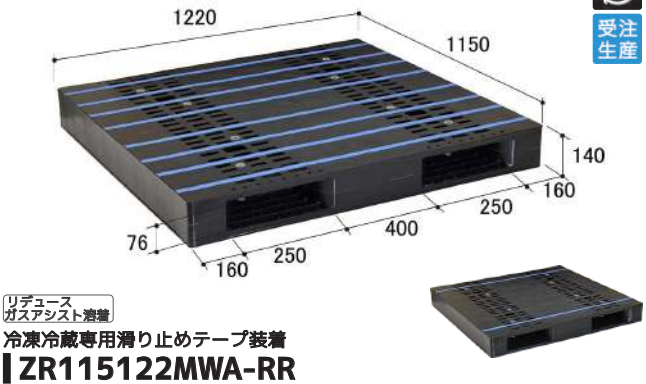

受注生産

リデュース
ガスアシスト溶着

冷凍冷蔵専用滑り止めテープ装着

ZR115122MWA-RR

外寸：1220 × 1150 × 140 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：27.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

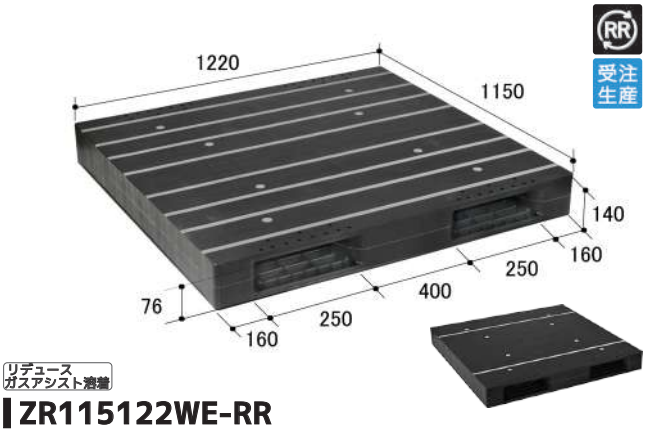

受注生産

リデュース
ガスアシスト溶着

ZR115122WE-RR

外寸：1220 × 1150 × 140 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：27.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談


製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

トラックへの積載効率向上



ドラム缶のパレット輸送を可能に

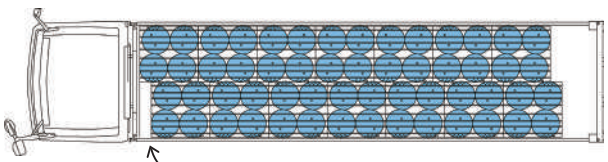


若干ずらしてのせることがポイントです！

ドラム缶が隙間なく載せられ、積載効率UP

ZR115122WE-RRは、短辺が従来のドラム缶用パレット（1200～1220mm）よりも小さく、10ｔ車に2列積載できます。

出荷工場～納品先までの作業負荷を低減します。

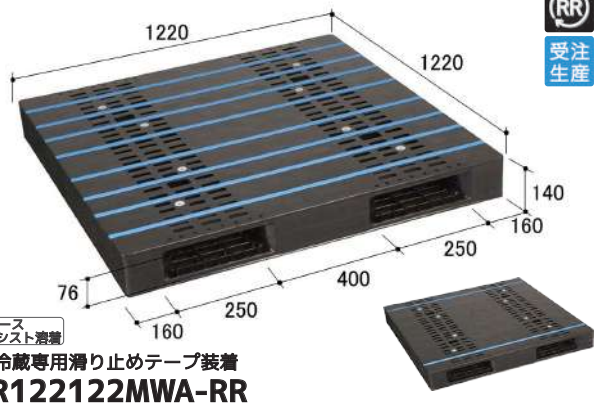

RR 受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

冷凍冷蔵専用滑り止めテープ装着

ZR122122MWA-RR

外寸：1220 × 1220 × 140 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：28.6kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

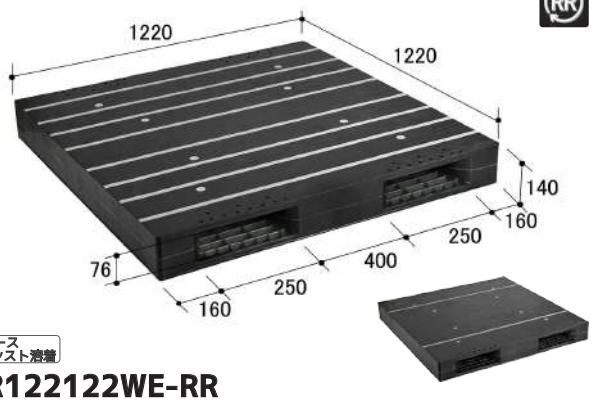

RR

リデュース ガスアシスト溶着

ZR122122WE-RR

外寸：1220 × 1220 × 140 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：29.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

ご採用事例


化学メーカー様
ラック保管でスペースの有効活用





ZR122122WE-RR

- ドラム缶に最適な 1220× 1220サイズのパレットで、ラック保管にも使用できる高強度。
- 8本の滑り止めで、滑りやすいドラム缶をしっかりホールド。

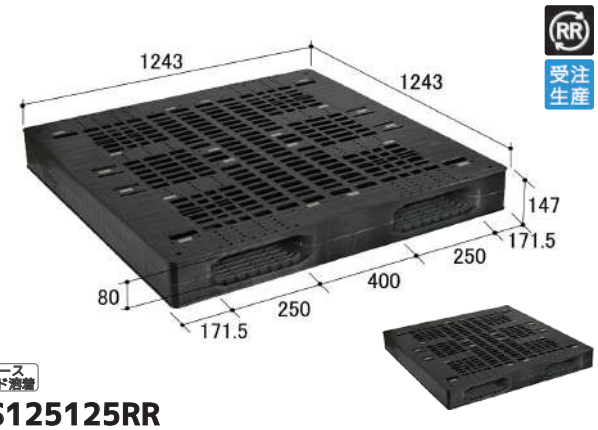

RR 受注生産

リデュース ソリッド溶着

FS125125RR

外寸：1243 × 1243 × 147 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：30.3kg


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

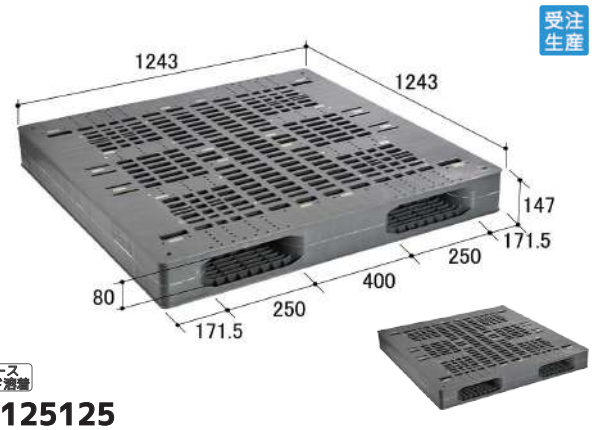

受注生産

リデュース ソリッド溶着

FS125125

外寸：1243 × 1243 × 147 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：グレー	質量：29.0kg


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

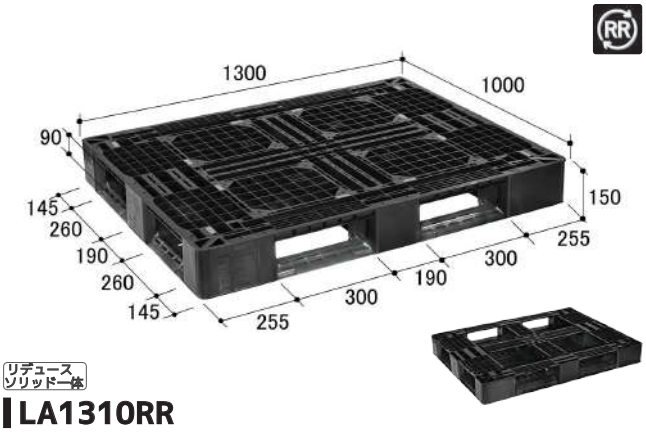

リデュース
ソリッド一体

LA1310RR

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：14.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

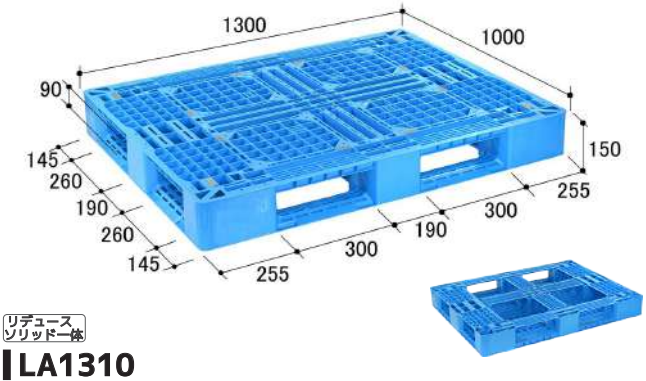

リデュース
ソリッド一体

LA1310

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：13.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

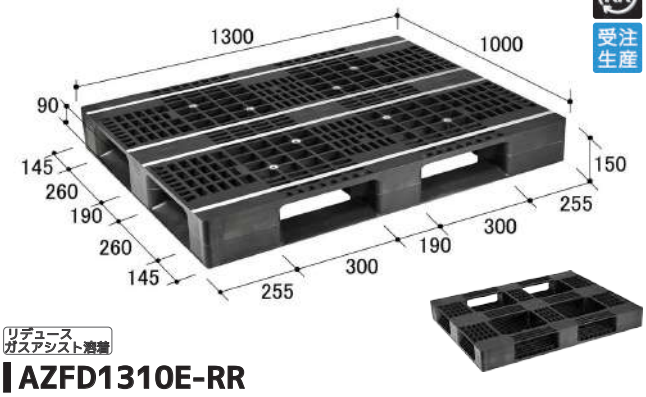

受注生産

リデュース
ガスアシスト溶着

AZFD1310E-RR

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：16.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

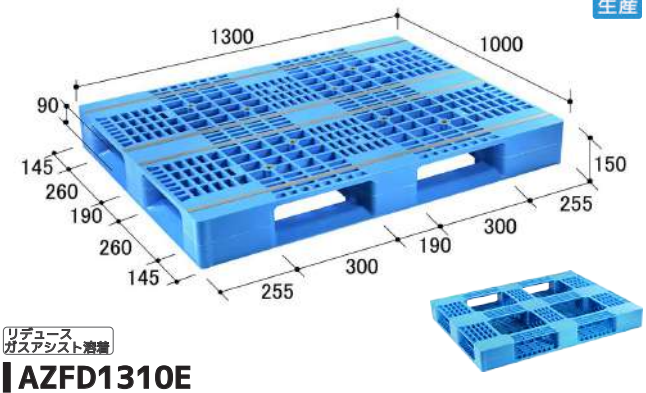

受注生産

リデュース
ガスアシスト溶着

AZFD1310E

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：16.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

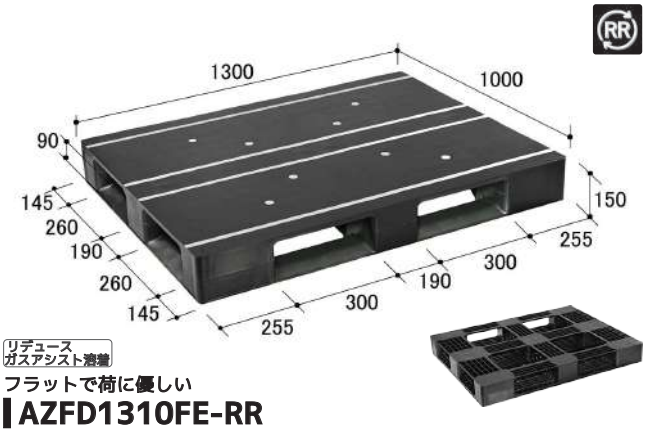

リデュース
ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1310FE-RR

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：18.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

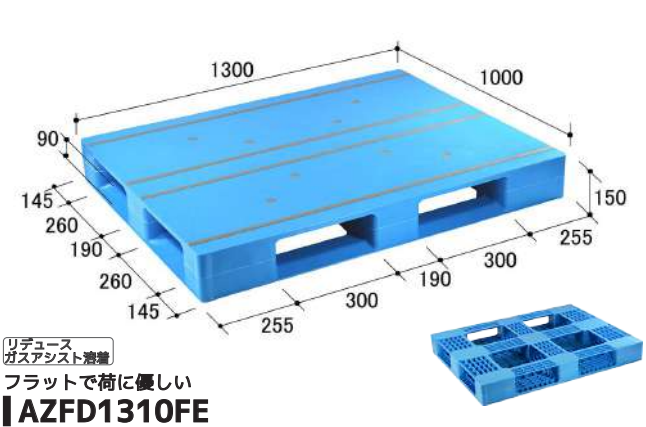

リデュース
ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1310FE

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：17.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

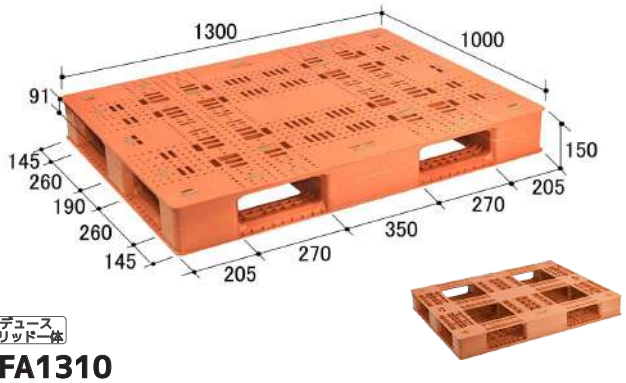

リデュース ソリッド一体

FA1310

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：22.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

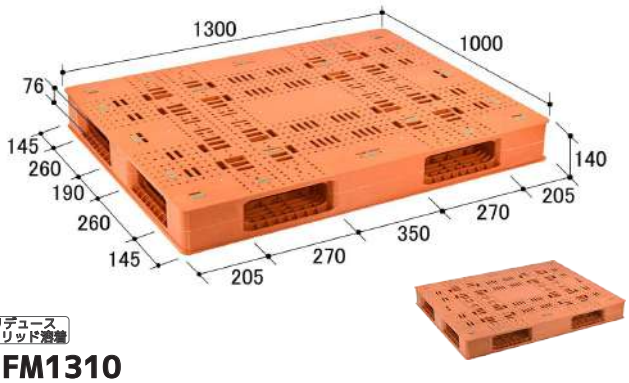

リデュース ソリッド溶着

FM1310

外寸：1300 × 1000 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：24.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

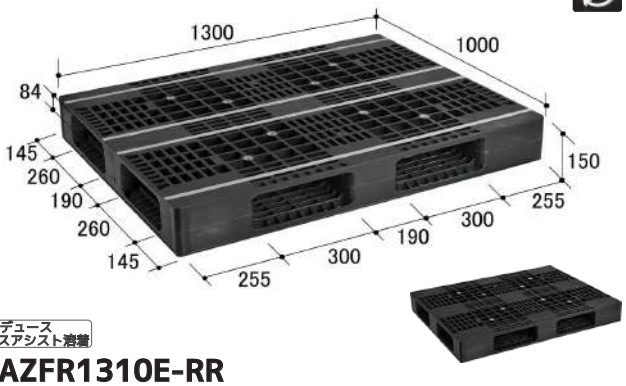

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1310E-RR

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：18.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

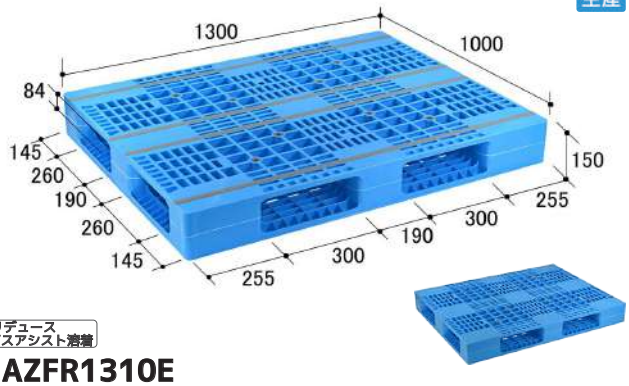

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1310E

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：17.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

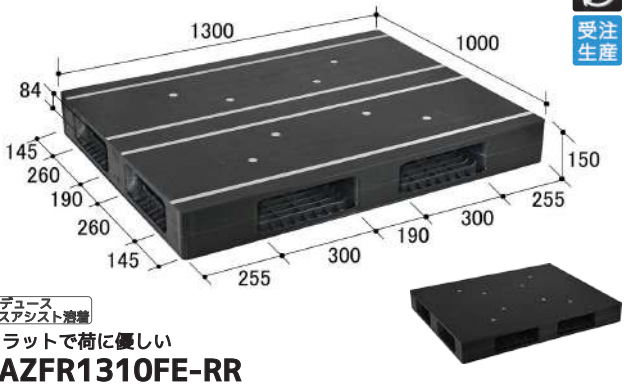

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1310FE-RR

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：21.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

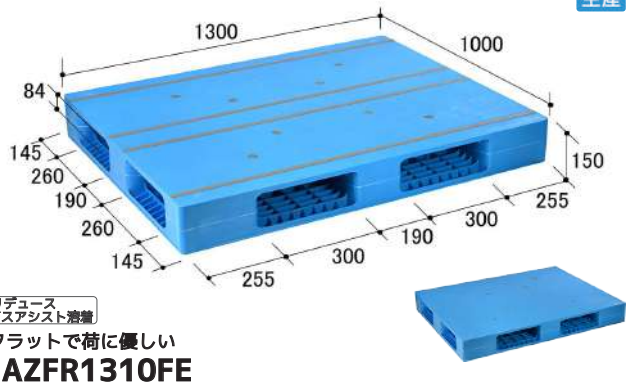

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1310FE

外寸：1300 × 1000 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：20.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

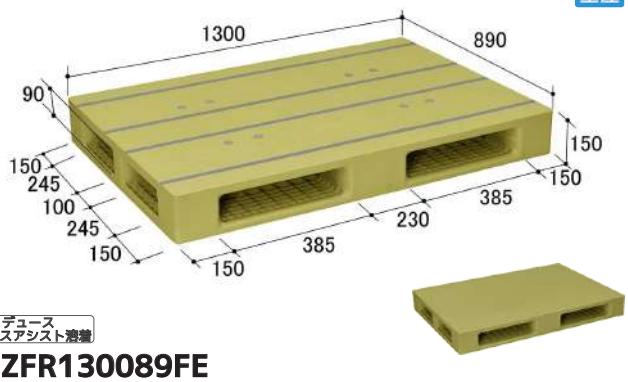

リデュース ガスアシスト溶着

ZFR130089FE

外寸：1300 × 890 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：26.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

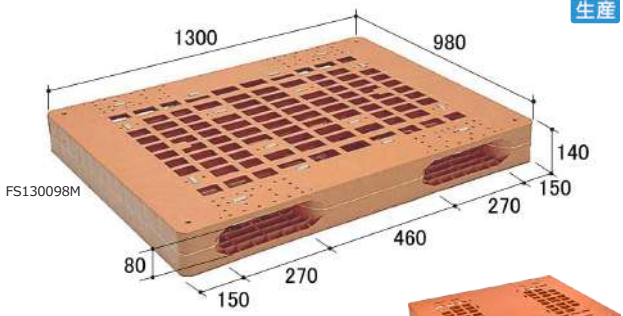



リデュース ソリッド溶着

FS130098M/B

外寸：1300 × 980 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：19.6kg(M) 20.2kg(B)


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

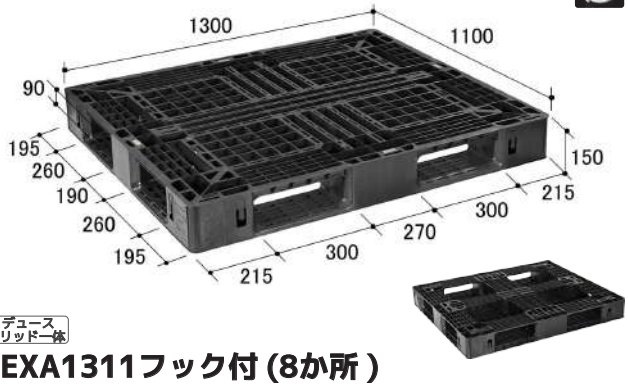

リデュース ソリッド一体

EXA1311フック付 (8か所)

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：12.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は *p.12*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

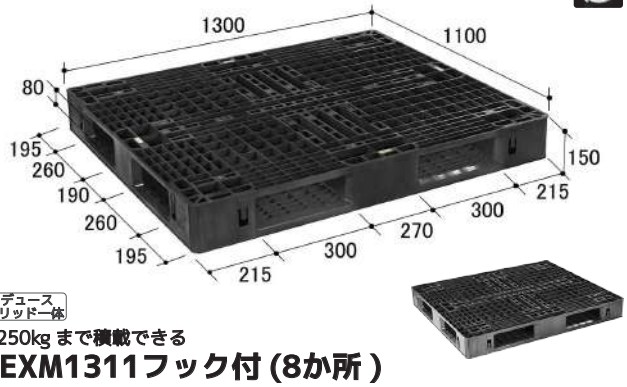

リデュース ソリッド一体

1250kg まで積載できる

EXM1311フック付 (8か所)

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1250kg※
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：2500kg※
色相：ブラック系	質量：13.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×


用途詳細は *p.12*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

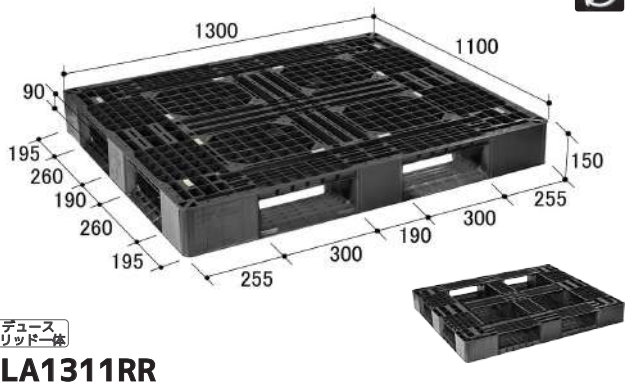

リデュース ソリッド一体

LA1311RR

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：15.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

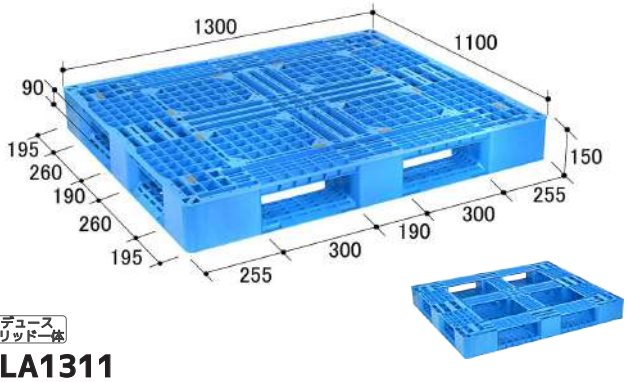

リデュース ソリッド一体

LA1311

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：15.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

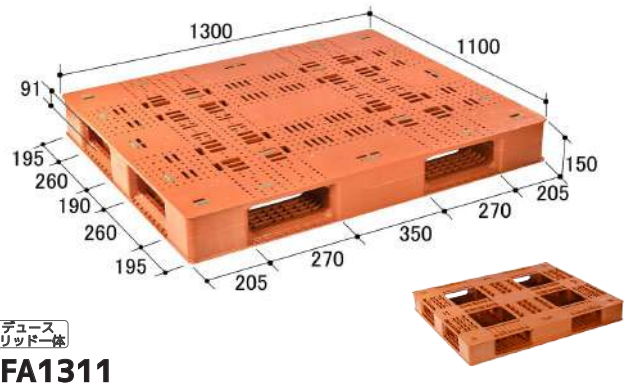

リデュース ソリッド一体

FA1311

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：24.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

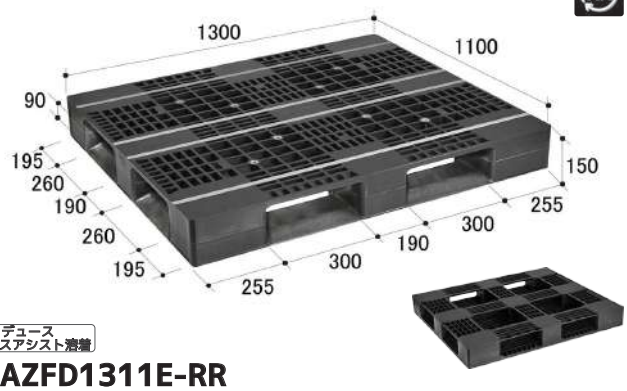

リデュース ガスアシスト溶着

AZFD1311E-RR

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：18.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13


当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

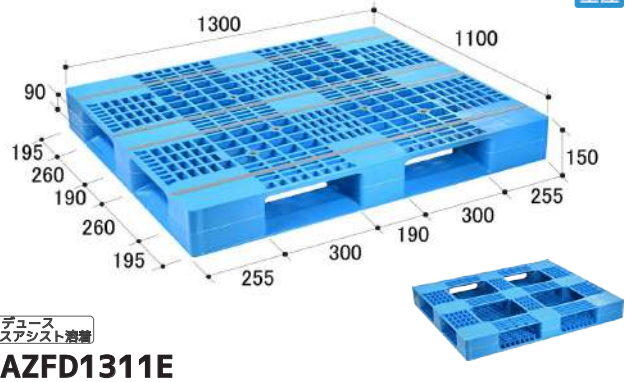

リデュース ガスアシスト溶着

AZFD1311E

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：18.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

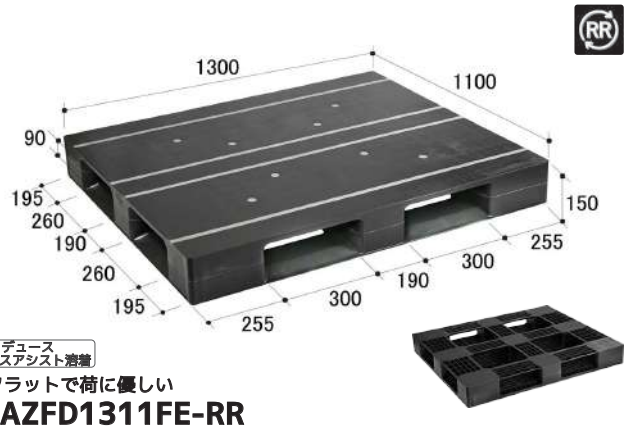

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1311FE-RR

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：20.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は p.13

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

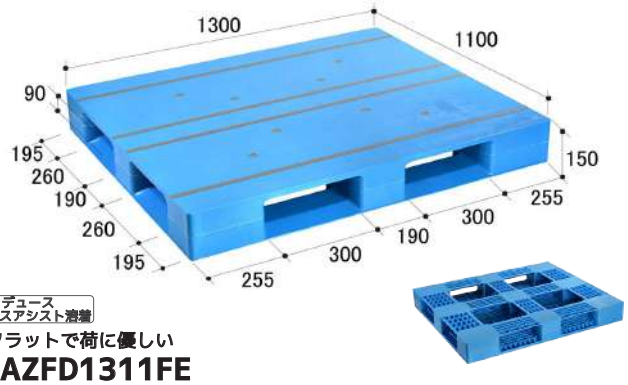

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFD1311FE

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：19.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13


当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

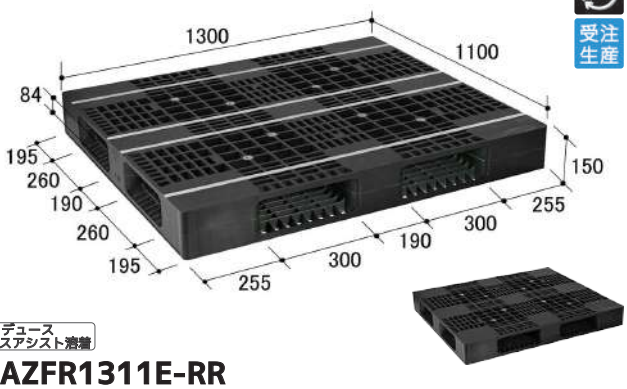

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1311E-RR

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：20.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

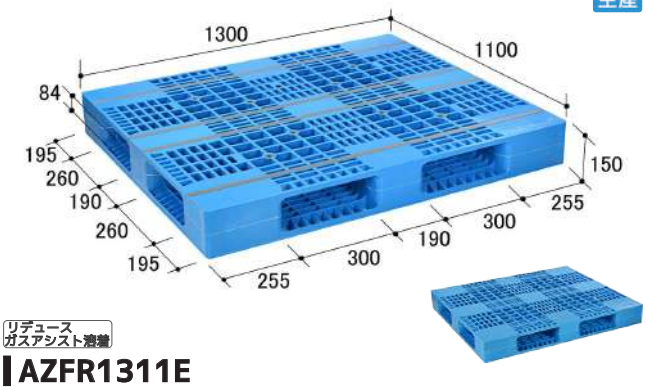

リデュース ガスアシスト溶着

AZFR1311E

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：19.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

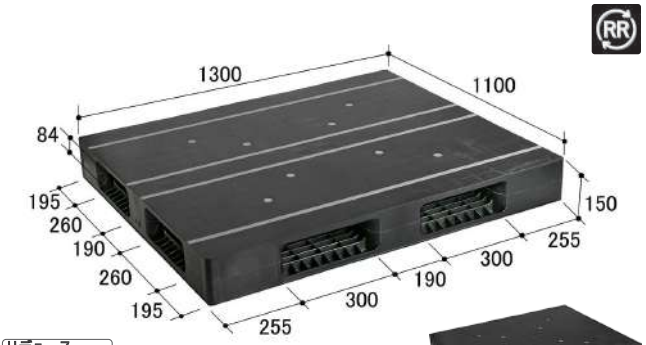

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1311FE-RR

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：再生PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：23.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*


当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

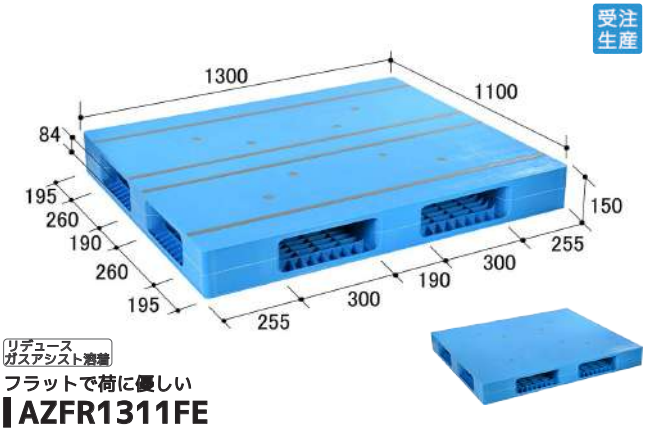

リデュース ガスアシスト溶着

フラットで荷に優しい

AZFR1311FE

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブルー	質量：23.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

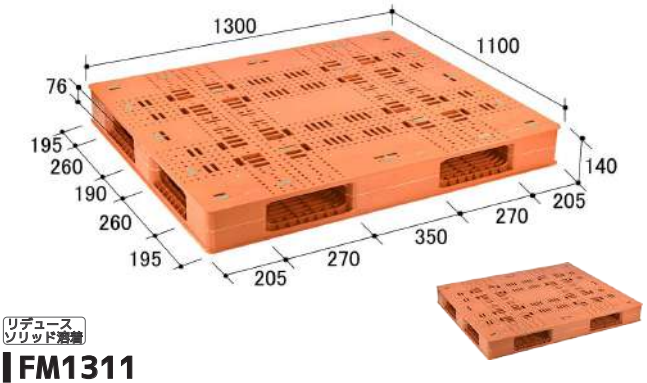

リデュース ソリッド溶着

FM1311

外寸：1300 × 1100 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面４方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：26.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*


当日出荷
（印刷有：翌日）
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

RR 受注生産

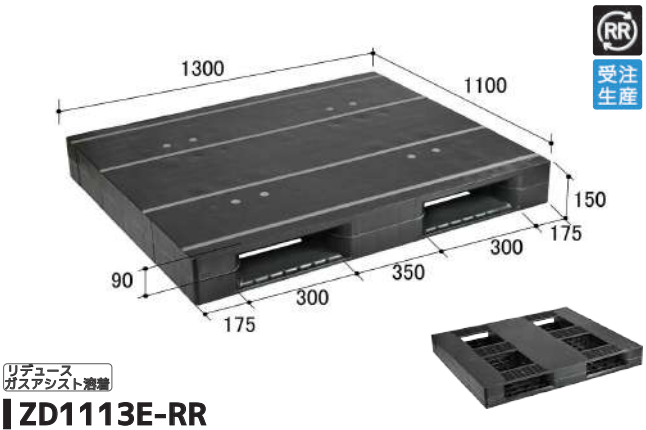

リデュース ガスアシスト溶着

ZD1113E-RR

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：再生PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面２方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：28.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

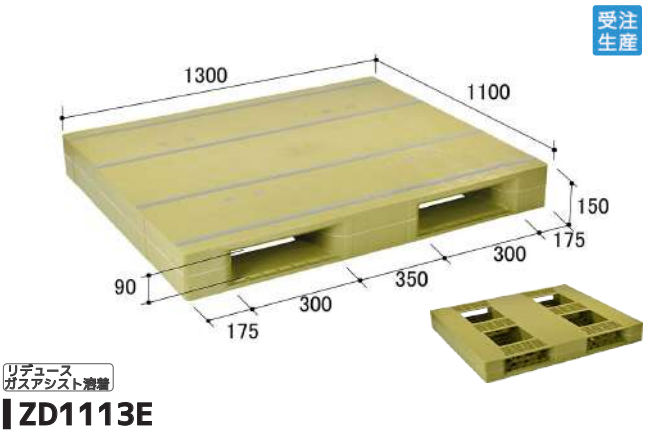

リデュース ガスアシスト溶着

ZD1113E

外寸：1300 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面２方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：28.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

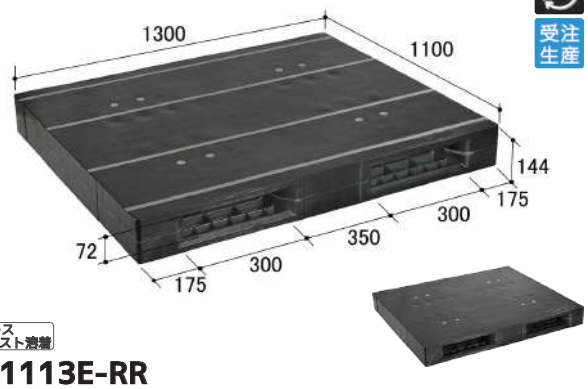

リデュース ガスアシスト溶着

ZR1113E-RR

外寸：1300 × 1100 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：29.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

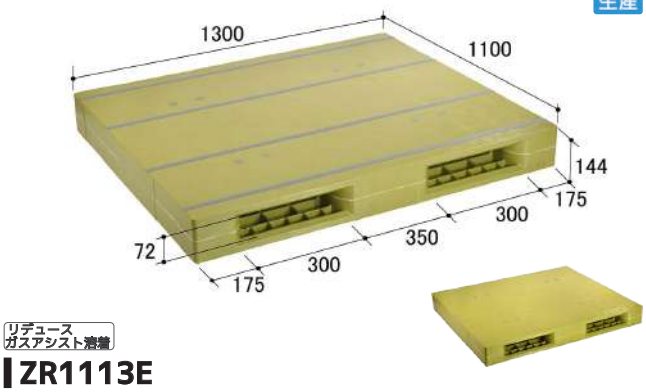

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

ZR1113E

外寸：1300 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：29.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

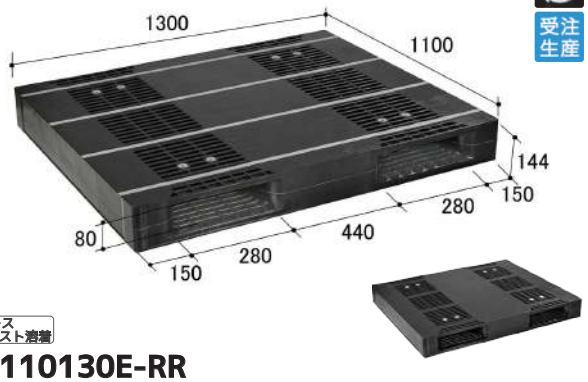

リデュース ガスアシスト溶着

ZR110130E-RR

外寸：1300 × 1100 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ブラック系	質量：32.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

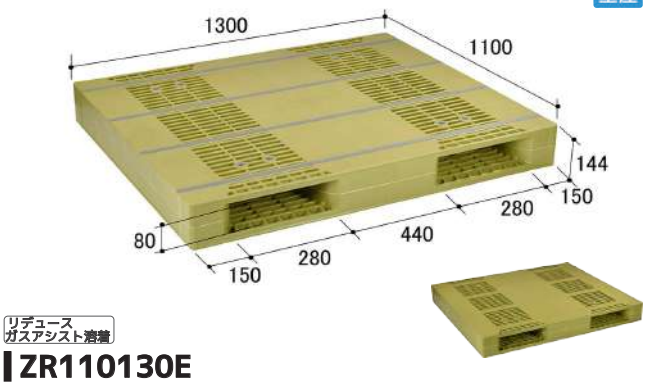

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

ZR110130E

外寸：1300 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ライトグリーン	質量：31.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

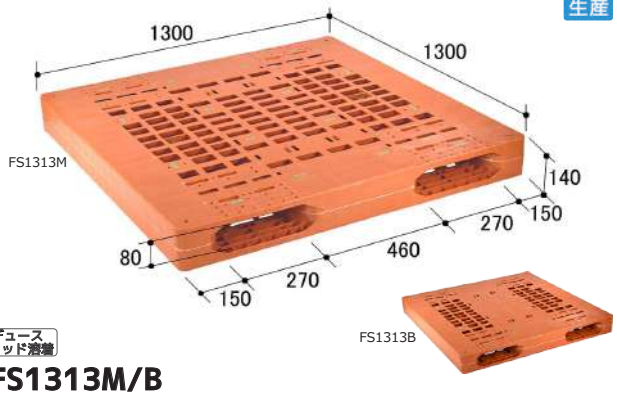

受注生産

リデュース ソリッド溶着

FS1313M/B

外寸：1300 × 1300 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン	質量：25.6kg(M) 26.6kg(B)


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

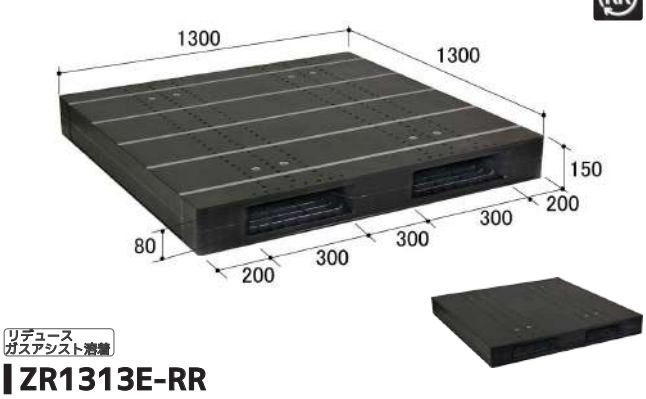

リデュース ガスアシスト溶着

ZR1313E-RR

外寸：1300 × 1300 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：35.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は p.14

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

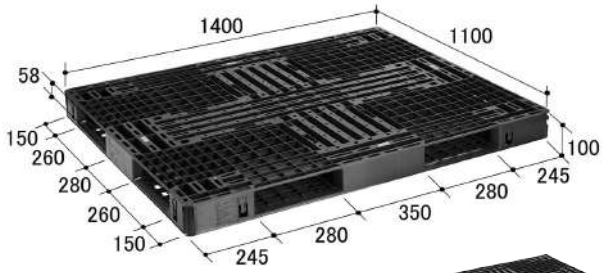



リデュース ソリッド一体

袋物やフレコンに最適

EXM1411フック付 (8か所)


外寸：1400 × 1100 × 100 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：2000kg※
色相：ブラック系	質量：11.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※荷崩れ防止を施した場合

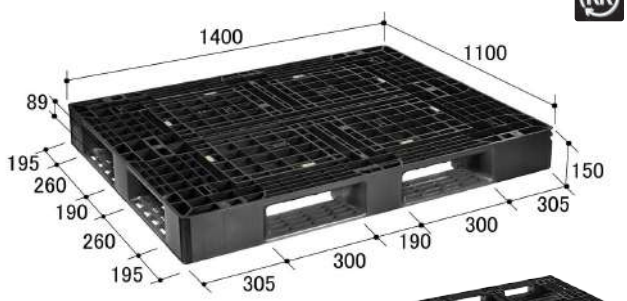



リデュース ソリッド一体

SLB1411RR


外寸：1400 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：13.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

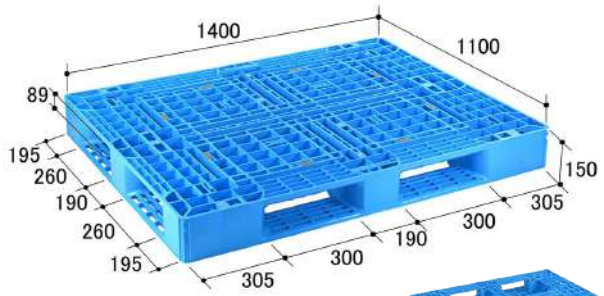



リデュース ソリッド一体

SLA1411


外寸：1400 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：12.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	△
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合

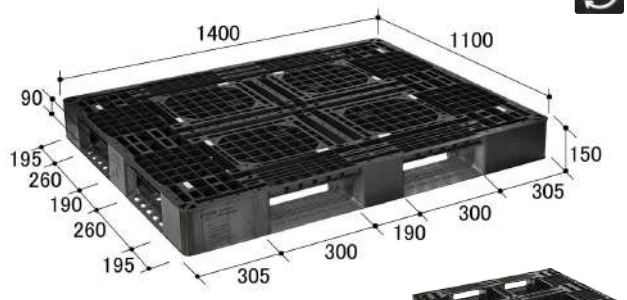



リデュース ソリッド一体

LA1411RR


外寸：1400 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブラック系	質量：16.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は p.12

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

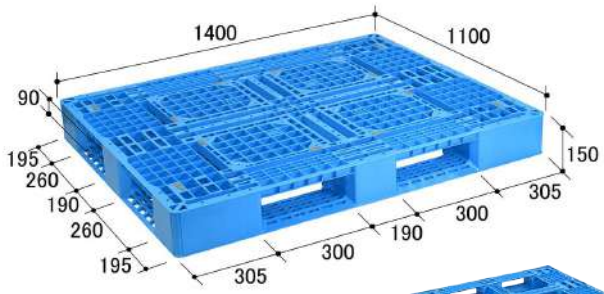



リデュース ソリッド一体

LA1411


外寸：1400 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg※
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg※
色相：ブルー	質量：16.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	×

用途詳細は p.13

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※均等荷重物を均等に積み付けた場合
※固定ラック / ネステナーは 500 kg以下の均等荷重物推奨

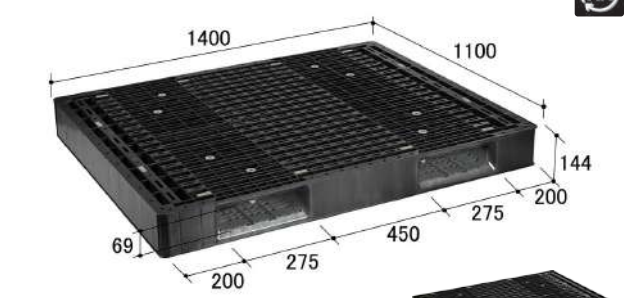



リデュース ソリッド一体

FS1411-2RR


外寸：1400 × 1100 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：27.2kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

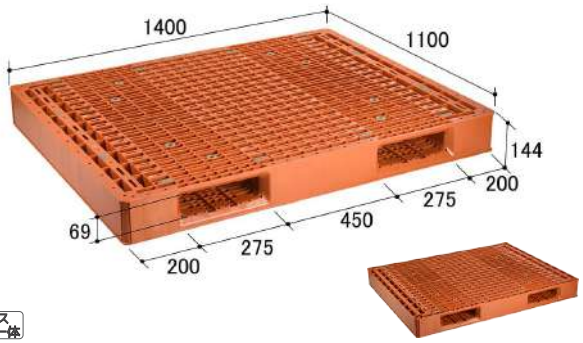

リデュース ソリッド一体

FS1411-2


外寸：1400 × 1100 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン / ブルー	質量：25.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

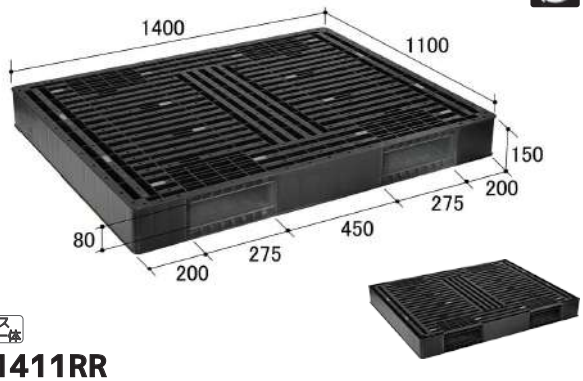

リデュース ソリッド一体

FS1411RR


外寸：1400 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：30.9kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

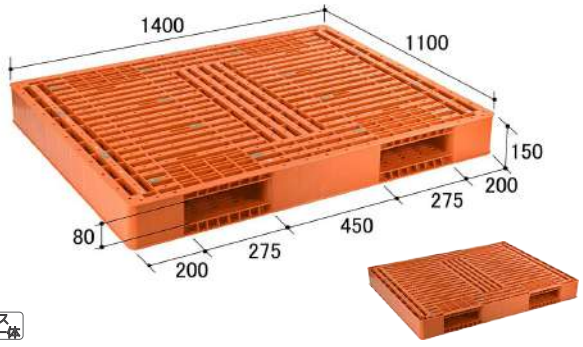

リデュース ソリッド一体

FS1411


外寸：1400 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン / グレー	質量：30.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は *p.13*

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

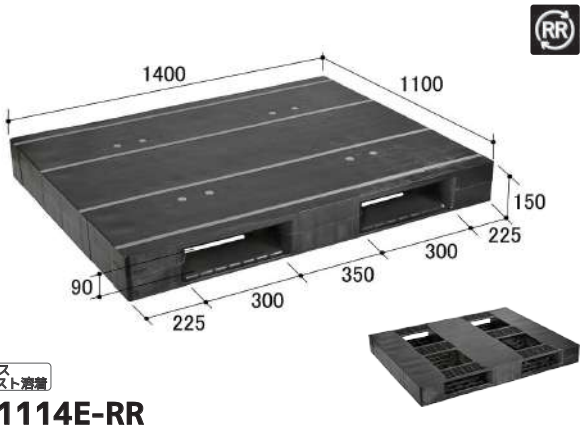

リデュース ガスアシスト溶着

ZD1114E-RR


外寸：1400 × 1100 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：30.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

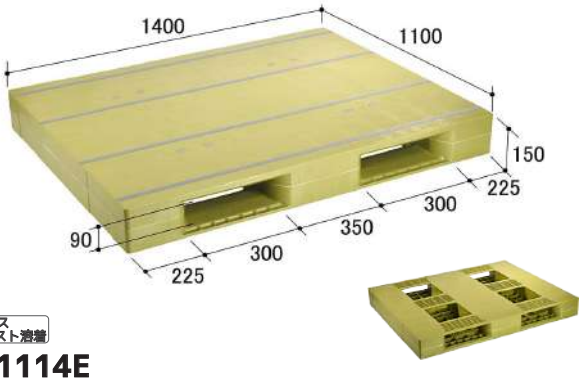

リデュース ガスアシスト溶着

ZD1114E


外寸：1400 × 1100 × 150 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ライトグリーン	質量：29.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

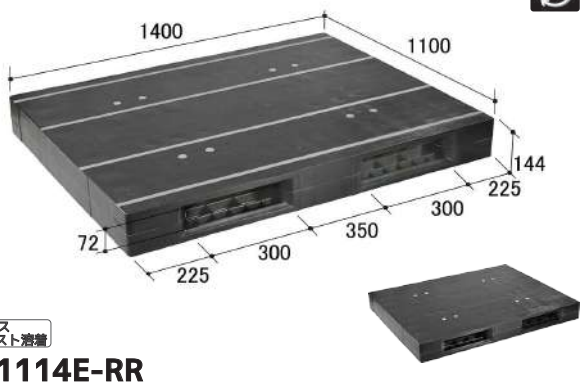

リデュース ガスアシスト溶着

ZR1114E-RR


外寸：1400 × 1100 × 144 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：31.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

当日出荷 (印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。
出荷単位 1
製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

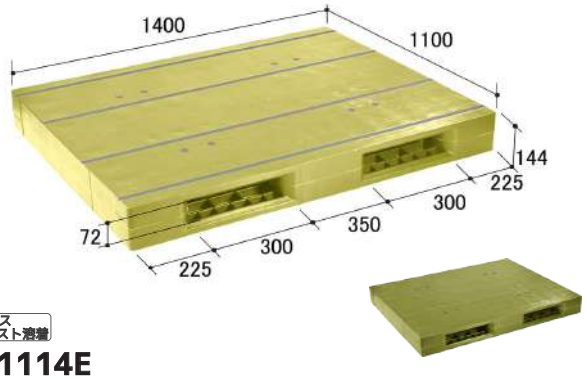

リデュース ガスアシスト溶着

ZR1114E

外寸：1400 × 1100 × 144 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1000kg	
仕様：両面2方差し	段積み総重量：4000kg	
色相：ライトグリーン	質量：30.5kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

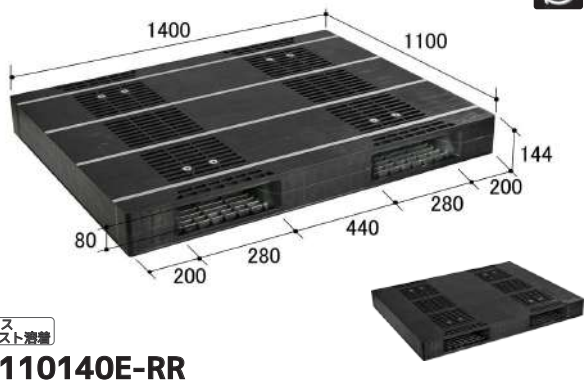

リデュース ガスアシスト溶着

ZR110140E-RR

外寸：1400 × 1100 × 144 mm		
材質：再生PP	最大積載荷重：1250kg	
仕様：両面2方差し	段積み総重量：5000kg	
色相：ブラック系	質量：33.8kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

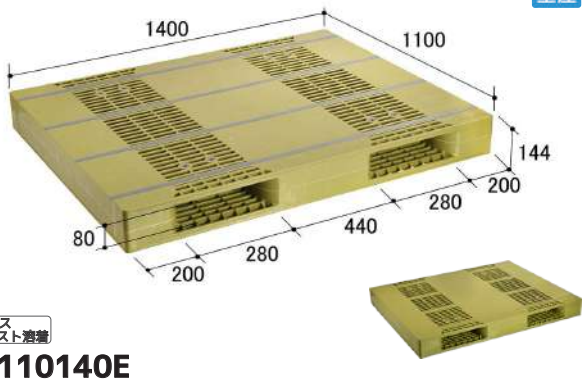

リデュース ガスアシスト溶着

ZR110140E

外寸：1400 × 1100 × 144 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1250kg	
仕様：両面2方差し	段積み総重量：5000kg	
色相：ライトグリーン	質量：33.0kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

ご採用事例

製糖会社様

自動倉庫専用の高強度パレット






- 特殊原料の使用により、1.5tの荷重に対応。
- 洗浄できるため、食品をのせるパレットを衛生的に保つことができ、カビや腐食の心配もなく使える。

ZR110140E(特注)

受注生産

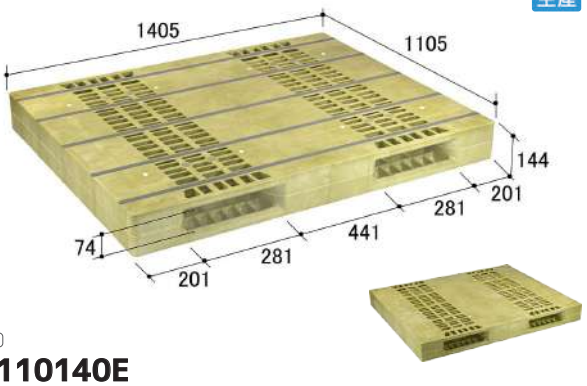

発泡溶着

PB110140E

外寸：1405 × 1105 × 144 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1250kg	
仕様：両面2方差し	段積み総重量：5000kg	
色相：ライトグリーン	質量：37.2kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は *p.14*


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

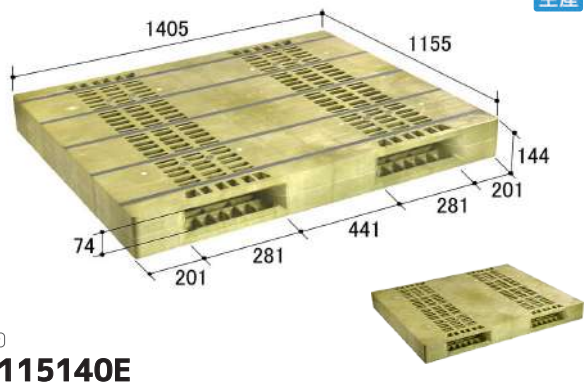

発泡溶着

PB115140E

外寸：1405 × 1155 × 144 mm		
材質：PP	最大積載荷重：1250kg	
仕様：両面2方差し	段積み総重量：5000kg	
色相：ライトグリーン	質量：38.4kg	

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

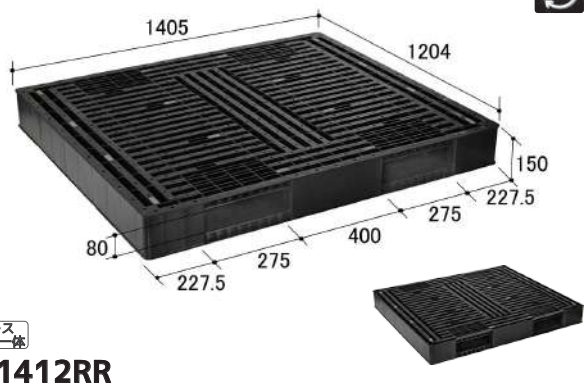

リデュース ソリッド一体

FS1412RR

外寸：1405 × 1204 × 150 mm	
材質：再生 PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：32.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

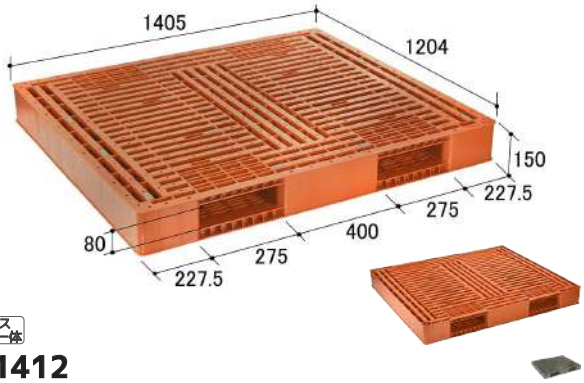

リデュース ソリッド一体

FS1412

外寸：1405 × 1204 × 150 mm	
材質：PE	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラウン / グレー	質量：32.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△


用途詳細は *p.13*

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位 1

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

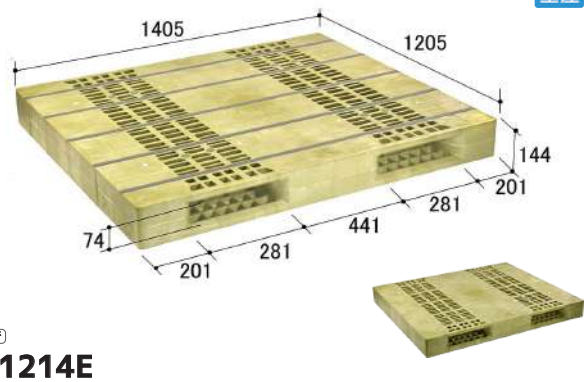

発泡溶着

PB1214E

外寸：1405 × 1205 × 144 mm	
材質：PP	最大積載荷重：1250kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：5000kg
色相：ライトグリーン	質量：41.1kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

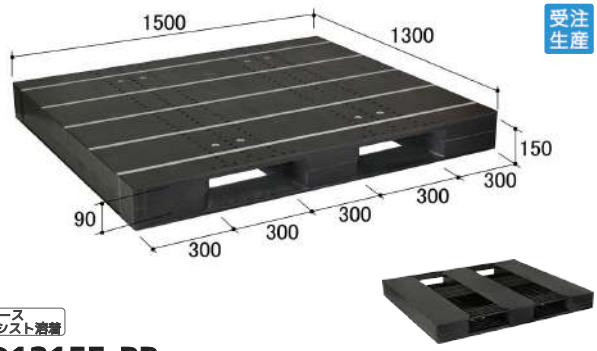

リデュース ガスアシスト溶着

ZD1315E-RR

外寸：1500 × 1300 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：34.3kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

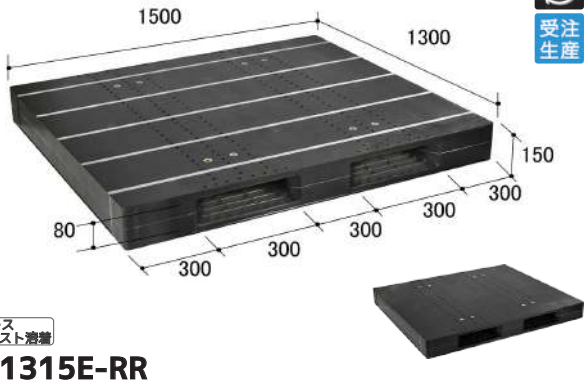

リデュース ガスアシスト溶着

ZR1315E-RR

外寸：1500 × 1300 × 150 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：38.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

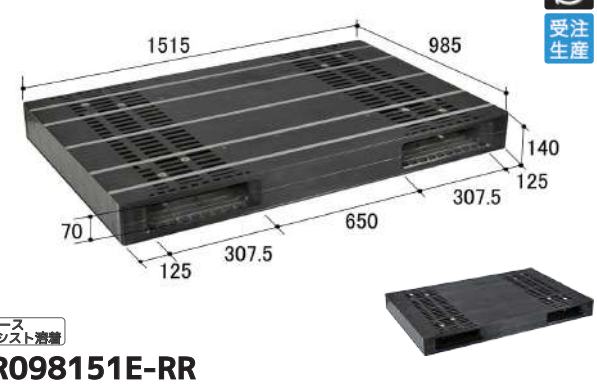

リデュース ガスアシスト溶着

ZR098151E-RR

外寸：1515 × 985 × 140 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：30.7kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


用途詳細は *p.14*

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位 要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

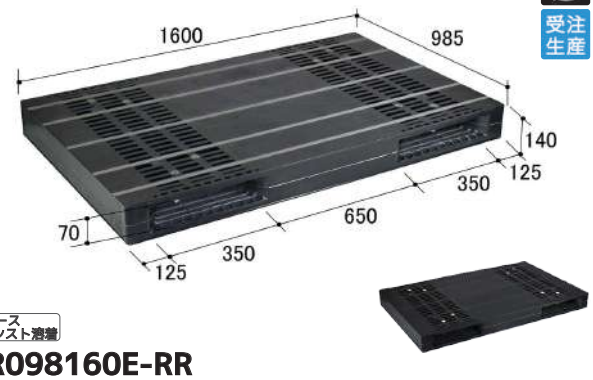

受注生産

リデュース ガスアシスト溶着

ZR098160E-RR

外寸：1600 × 985 × 140 mm	
材質：再生 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック系	質量：32.0kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

FO144113-3 特長

■ 荷崩れ防止
中央に向かってわずかに凹んだ形状で、アルミ缶などを積んだ際に荷割れしにくく、荷姿を安定させます。

■ 割れにくい一体型パレット
フォーク作業時の爪突きに対する耐衝撃性が優れます。
溶着バリ等の異物混入の心配がありません。


■ 衛生管理しやすい
両面使用形ですが、積載面を片側に限定することで、より衛生的にご使用いただけます。



上下面の識別に便利なマーク付き！



■ 梱包しやすい
シュリンクフィルムがかかりやすいコーナー

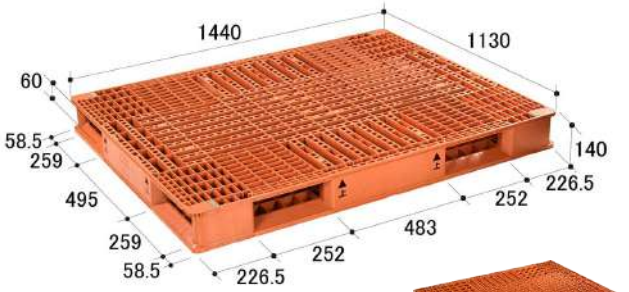

リデュース ソリッド一体

製罐用

FO144113-3

外寸：1440 × 1130 × 140 mm	
材質：PP	最大積載荷重：500kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：2000kg
色相：ブラウン	質量：22.2kg


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×

当日出荷
(印刷有：翌日)
※営業日13時までのご注文が対象です。

出荷単位：1

製品詳細はこちら▼

受注生産

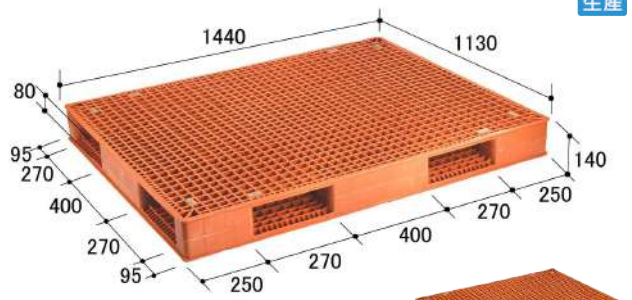

リデュース ソリッド溶着

製罐用

FO144113(140)

外寸：1440 × 1130 × 140 mm	
材質：PE	最大積載荷重：500kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：2000kg
色相：ブラウン	質量：26.3kg


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

受注生産

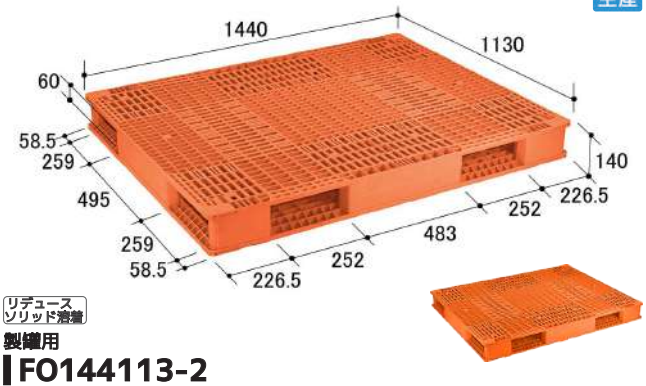

リデュース ソリッド溶着

製罐用

FO144113-2

外寸：1440 × 1130 × 140 mm	
材質：PE	最大積載荷重：500kg
仕様：両面 4 方差し	段積み総重量：2000kg
色相：ブラウン	質量：27.9kg


用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	×
自動倉庫	×

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

受注生産

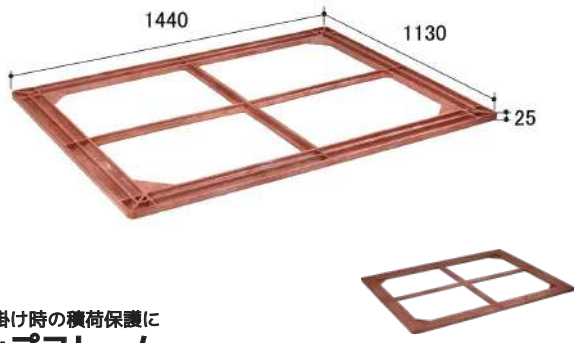

発泡一体

バンド掛け時の積荷保護に

トップフレーム

外寸：1440 × 1130 × 25 mm	
材質：PP	最大積載荷重：—
仕様：—	段積み総重量：—
色相：ブラウン	質量：5.8kg

用途	
平置き	—
段積み	—
固定ラック	—
自動倉庫	—

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

静電気を嫌う環境に導電性パレットがおすすめです


■導電・帯電防止機能で化学工場や半導体工場の安全管理に役立ちます。

スパーク火災の防止

精密機器の静電破壊防止



■電気を流れやすくし、静電気を予防します！

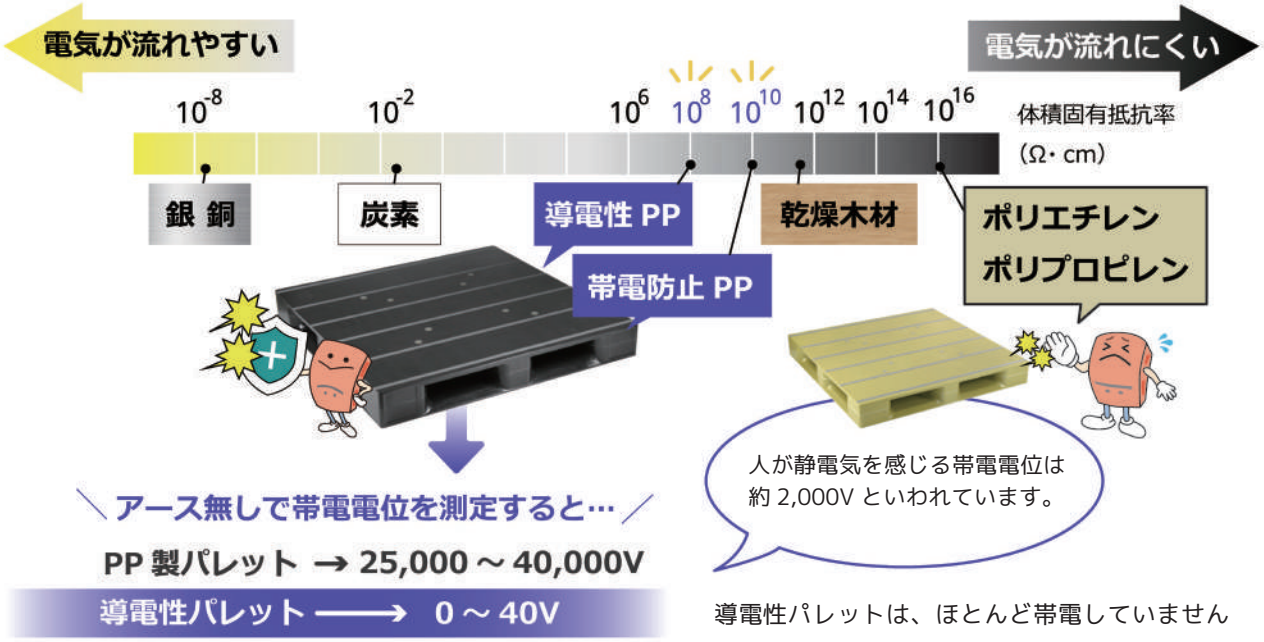

導電性パレットは、ほとんど帯電していません

通常のプラスチックパレットは、静電気が発生しやすい（＝電気抵抗値が高い ,10^{16} Ω）です。
一方、導電性パレットは導電性 PP を材料とすることで、電気抵抗値が低く（10^{8} Ω以下）、
電気が流れやすいので帯電しにくく、静電気が防げます。

■導電性能は永久的です！

パレットの材質である PP（ポリプロピレン）自体に導電材を配合しているため、表面だけでなくパレット全体が導電性を有しています。拭き取りや洗浄による導電性の変化は生じません。

導電性能

表面抵抗値：10^{8} Ω以下
体積固有抵抗率：10^{8} Ω・cm 以下

■錆びや腐食の心配なし

同じく導電性を持つ金属製パレットと比較し、錆びや腐食に強く、衛生的にご使用いただけます。

■優れた防滑性能


滑り止めテープの追加施工も可能ですのでご相談ください。
ドラム缶や一斗缶などの滑りやすい荷物も、安心して搬送いただけます。

通常 6 本のテープに 2 本追加施工。
合計 8 本の滑り止めでしっかり荷をホールド！



ZFD1212E- 導電

受注生産

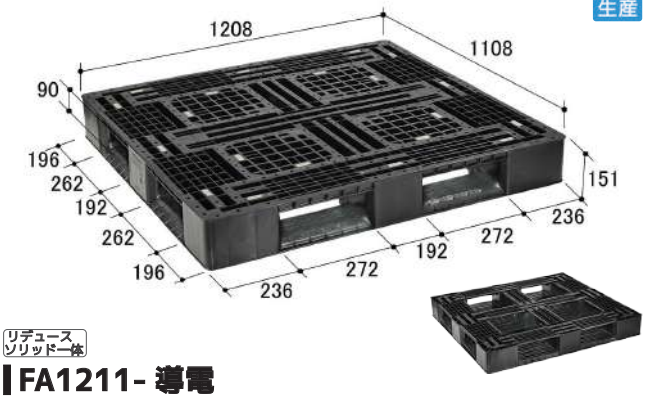

リデュース ソリッド一体

FA1211- 導電

外寸：1208 × 1108 × 151 mm	
材質：導電性 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック	質量：22.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	※
自動倉庫	△

用途詳細は p.13


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※固定ラック / ネステナーは均等荷重物推奨

受注生産

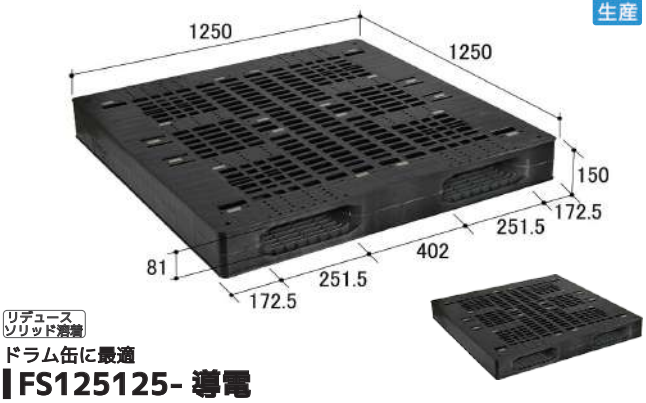

リデュース ソリッド溶着

ドラム缶に最適

FS125125- 導電

外寸：1250 × 1250 × 150 mm	
材質：導電性 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック	質量：34.4kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※


受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産

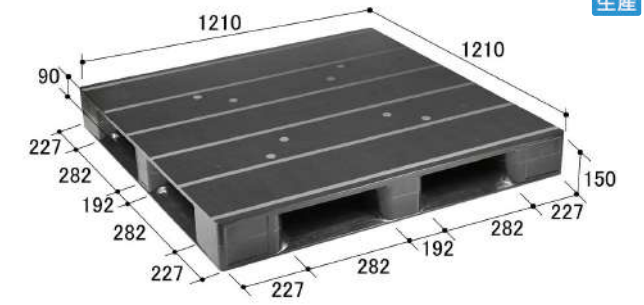

リデュース ガスアシスト溶着

ZFD1212E- 導電

外寸：1210 × 1210 × 150 mm	
材質：導電性 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：片面 4 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック	質量：35.5kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

受注生産



リデュース ガスアシスト溶着

ZR122122WE- 帯電防止

外寸：1225 × 1225 × 140 mm	
材質：導電性 PP	最大積載荷重：1000kg
仕様：両面 2 方差し	段積み総重量：4000kg
色相：ブラック	質量：31.8kg

用途	
平置き	○
段積み	○
固定ラック	○
自動倉庫	※

用途詳細は p.14

受注生産品
※出荷日は営業担当者までご確認ください。

出荷単位：要相談

製品詳細はこちら▼

※自動倉庫使用可否はお問い合わせください

その他導電性パレットラインアップ


製品名	使用形	サイズ（mm）	質量（kg）
FA1108 導電	片面 4 方差し	1109 × 807 × 152	14.8
FA1109 導電	片面 4 方差し	1107 × 906 × 152	17.0
FA1111 導電	片面 4 方差し	1107 × 1107 × 151	20.9
FA1210 導電	片面 4 方差し	1206 × 1006 × 152	20.4
FS130098 導電	両面 2 方差し	1308 × 986 × 140	22.1
FS1313 導電	両面 2 方差し	1308 × 1308 × 140	28.0
FS1411 導電	両面 2 方差し	1409 × 1107 × 152	33.8
ZFR1212E 導電	両面 4 方差し	1210 × 1210 × 140	38.9

全製品カラーはブラック・最大積載荷重1000kg/段積み総重量4000kg
受注生産品となりますので、納期等はお問い合わせください。

天　板

平滑性 製品保護・荷傷み減少に効果的なフラット形状
安全性 ササクレ等によるケガ解消
衛生性 木屑等が製品へ混入する問題解決・HACCP対策
剛　性 既存プラダン系天板と比べ剛性が優位


受注生産

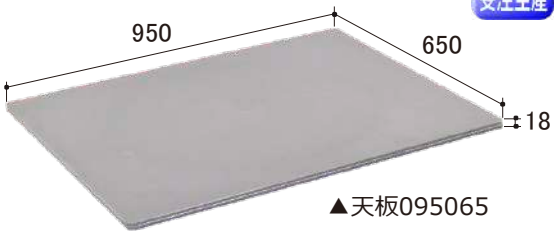

▲天板095065

品名 095065　サイズ 950×650×18mm
カラー グレー　材質 PP　質量 5.0kg


品名	寸法（mm）			質量(kg)	カラー	材質
	L	W	H			
095065	950	650	18	5.0	グレー	PP
108085	1080	850	18	7.0		
109075	1090	750	18	6.4		
110090	1100	900	18	7.8		
110110	1100	1100	18	9.6		
117094	1170	940	18	8.4		
120100	1200	1000	18	9.6		

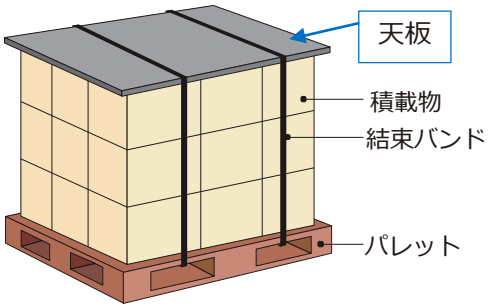

特殊樹脂強化型パレット

特長 ●メッシュパレット（ソリッド一体型）が自動倉庫で使える！

受注生産


▲HA1111

特殊樹脂使用により、自動倉庫格納時の積載可能荷重がアップしました。
条件により積載可能荷重が異なりますので都度ご相談ください。


＊サイズは同型のPP製パレットよりも約5～10mm大きめ




品名	仕様	サイズ（mm）	質量(kg)	動荷重(kg)	静荷重(kg)	カラー	材質
HA1108	片面四方差し	1110×807×151	16.3	1000	4000	ブルー	特殊強化PP
HA1109	片面四方差し	1110×908×151	18.3				
HA1111	片面四方差し	1109×1109×151	22.6				
HA1210	片面四方差し	1211×1008×151	21.7				
HA1211	片面四方差し	1211×1110×151	24.1				
HS1210	両面二方差し	1215×1012×131	28.0				
HS125125	両面二方差し	1254×1254×140	36.0				
HS130098	両面二方差し	1307×998×140	23.6				
HS1313	両面二方差し	1307×1307×140	29.3				

ベースボード ネスティングスキッド用　～荷傷み緩和～

■オプションパーツ

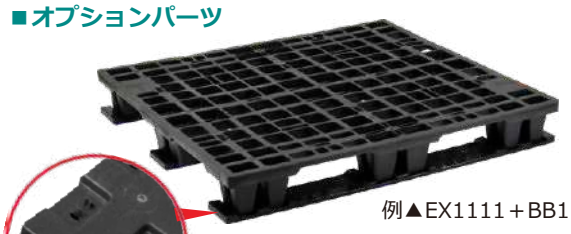

例▲EX1111＋BB1100

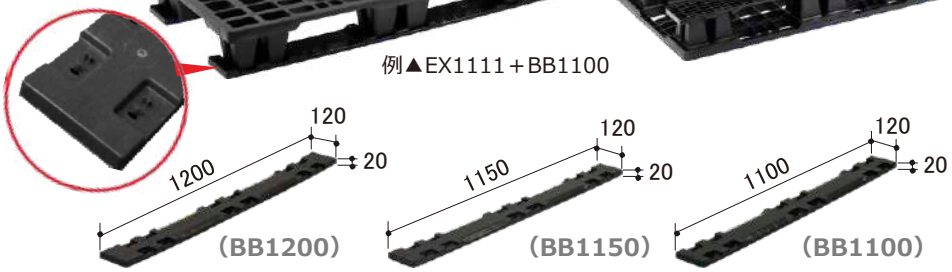



取付方法

平らな場所でスキッドを裏返して置きます。ベースボードの突起をスキッド脚部の穴位置に合わせ、足で踏んでパチッと音がするまで押し付けます。

品名	BB1200	BB1150	BB1100
質量	0.70kg	0.67kg	0.63kg
適応製品	EX1211 / EX1210	EX115110 / EX115100	EX1111 / EX1110
最小出荷単位	10セット(30枚)	10セット(30枚)	10セット(30枚)

スノコタイプ（低発泡成形品）

受注生産

特長

●店頭での商品ディスプレイに
スノコタイプは下敷きとしてご使用ください。
●積載物に優しいフラットフェイス



▲SB1212

品名	仕様	長さ（L）	幅（W）	高さ（H）	質量（kg）	動荷重	静荷重	カラー	材質	ハンドリフター
SB1111	二方差し	1105	1105	82	13.7	–	–	ライトグリーン	PP	×
SB1012	二方差し	1000	1200	82	14.3	–	–			
SB1112	二方差し	1100	1200	82	15.7	–	–			
SB1212	二方差し	1200	1200	82	16.3	–	–			

HG1111ストッパー


■オプションパーツ


受注生産

特長

●最大8ヶ所までワンタッチで取り付けが可能(後付けもできます)
●コンテナの落下を防止
滑り防止フランジ高さが23mm有り、
コンテナストッパーの役割となります。
●パレット同士の積み重ねが可能
コンテナストッパーはパレット側面より10mmはみ出します。
●HG1111と同じ材質（PP）ですのでリサイクルが可能

取付状態

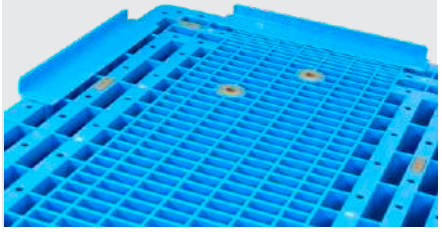

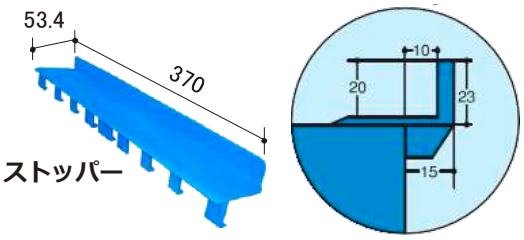


品名	サイズ(mm)	質量(kg)	カラー	材質
HG1111ストッパー	370×53×48	0.11	ブルー	PP

ハンドパレットトラック　パレタイズド貨物の移動に便利な運搬機器

使って納得! **ストレスフリータイプ**

パレットへ抜き差しする際の音や振動などによるストレスを軽減できる仕様になっています。






フォーク爪先端のガイドと、ホイール根元が下面デッキボードに干渉しにくい形状のおかげで、軽量パレットも引きずらずに、すんなり差し込めます。

詳しくは
こちら▸▸▸

ご使用パレットに合わせた機種選定のポイント

※荷物より積載能力が大きいものを選定ください。

▶片面四方差しパレットの例

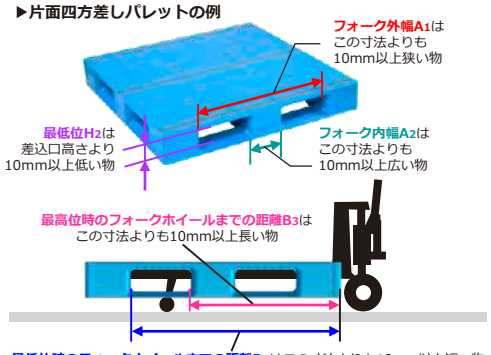


片面使用形パレット用

パレット寸法・機種選定などについてご不明な点は、弊社営業担当者へお問い合わせください。

型式	最大積載能力(kg)	フォーク（mm） 外幅 A1	長さ B1	B2	B3	内幅 A2	高さ(mm) 全高 H1	最低 H2	最高 H3	標準ホイール ステアリング	フォーク	自重(kg)
BMP11S	1,100	600	980	845	695	294	1,183	80	200	ウレタン Φ150×38	ウレタン Φ80×71	73
BMP15S	1,500	600	980	845	695	294	1,193	80	200	ウレタン Φ175×60	ウレタン Φ80×100	75
BMP11S-L65	1,100	600	980	845	715	294	1,168	65	165	ウレタン Φ150×38	ウレタン Φ65×100	68
BMP15S-L65	1,500	600	980	845	715	294	1,178	65	165	ウレタン Φ175×60	ウレタン Φ65×100	76

ストレスフリータイプ（片面使用形パレット用・両面使用形パレット用・ビールパレット専用）のほかに、標準タイプ、低床タイプ、ステンレスタイプなどがございます。

寸法図

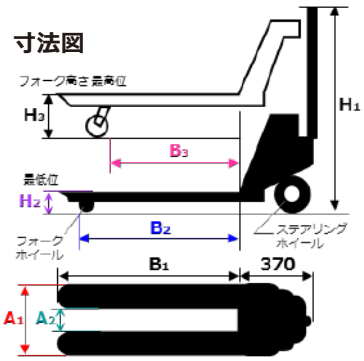

パレットボックス

受注生産

お客様のご要望に応じて様々なボックスが取り付けられます。

＊使用条件に適したパレットボックスが製作可能です。弊社営業担当者にご相談ください。

3面タイプ
1100×1100×1000mm



4面タイプ
1100×1100×1000mm



上部バー（オプション）




段積み保管時、荷重条件によりご使用ください。3面タイプ、4面タイプにご使用ください。

外付けタイプ

パレット積載面を100%有効利用







片扉２面



段積用スタッキングプレート（オプション）

確認事項

①パレットボックスの機種
：3面・4面・外付けより選択
②対象パレットの選定
③希望有効高さ
：積載物の高さよりも大きく設定
④積載荷重：1パレット当たりの最大積載荷重
⑤段積み数と段積み用プレート有無
⑥荷姿
⑦表面加工：金属メッキ・塗装より選択

パレットサポーター


潰れやすい・変形しやすい荷物を守る段積み用部材です

受注生産


基本性能は3段積み。パイプの径を変えて4段積みも可能です。











確認事項

①対象パレットの選定
②希望有効高さ
③積載荷重：1パレット当たりの最大積載荷重
④段積み数
⑤荷姿
⑥脚部取付け方法：左記取付け方法より選択
⑦支柱形状：パイプ・Ｌ字アングルより選択
⑧表面加工：金属メッキ・塗装より選択


パレット洗浄・脱水・乾燥装置

生産・物流現場の“クリーン化＆品質向上”

受注生産

特長

段ばらしから洗浄、乾燥、脱水、段積みまで自動で行います。
多水量の噴射でパレット全面をきれいに洗います。

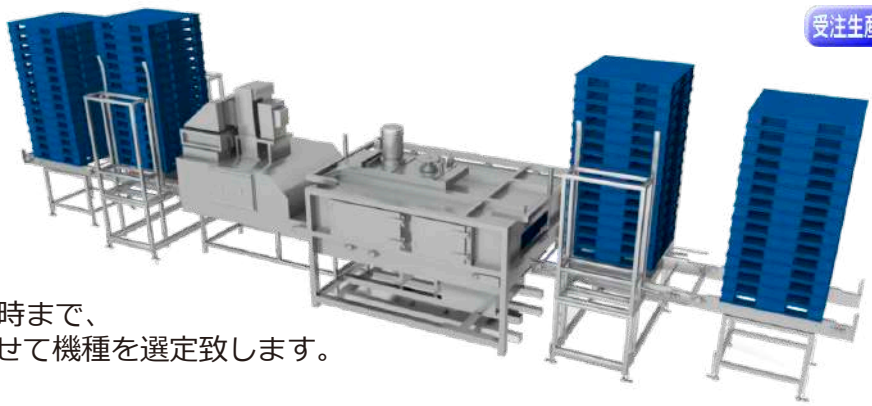

＊30枚／時から180枚／時まで、
お客様のご要望に合わせて機種を選定致します。

エッジボード　輸送トラブルから製品を守る、紙製梱包材

使用例① **荷崩れ防止**に
パレット貨物の四隅にバンドで固定






◀ EX1111

・嵩張るストレッチフィルムゴミを削減
・製品外装箱の角の保護

使用例② **PPバンドの食い込み傷の防止**に



EX1111▶



・バンドがかかるエッジ部分を破損や歪みから守ります

特長

高強度
中芯紙を何層にも積層することで、高い圧縮強度を実現。



優れたリサイクル性
環境先進国ドイツの“RESY”マークを取得。

小ロット対応
製品バリエーションも豊富。多彩な製品に対応可能です。



豊富な実績
原料・加工分野から部品・機械・食料品など幅広い分野において世界40カ国以上で実績あ国内のみならず海外への輸出にも安心してご使用いただけます。

※製品の寸法など詳細については、お問い合わせください。

トラックボード　輸送用緩衝材

特長

緩衝性能
適度な弾力で衝撃から積荷を保護。大切な荷物を守ります。

割れ、欠け防止
発泡スチロールに比べ割れにくいので、発泡ビーズがこぼれることがありません。





帯電防止
ホコリや汚れのつきにくい帯電防止素材を使用。静電気によるホコリの付着を防止します。

ロングライフ
何度も繰り返し使えるので、資源のムダを大幅に削減。環境にやさしく、しかも低コストです。

ハンドリング性（Proタイプは除く）
外周部がつかみやすい形状なので、手が小さな方でも片手で楽に扱うことができます。

材　質　帯電防止剤入り発泡ポリエチレン

カラー　グレー

仕　様

品名	カラー	サイズ（mm）	質量（kg）	出荷枚数
Sサイズ	グレー	1000×1000×100	1.9	4枚／ロット
Mサイズ		1200×1000× 50	1.2	6枚／ロット
Lサイズ		1800×1000× 50	1.8	6枚／ロット
9サイズ		1200× 900× 40	0.95	8枚／ロット
Pro9（9サイズ）		1200× 900× 45	0.7	10枚／ロット
ProM（Mサイズ）		1200×1000× 50	0.9	10枚／ロット
ProL（Lサイズ）		1800× 900× 50	1.2	10枚／ロット



Mサイズ



ProMサイズ

Proタイプがリニューアル！

エコ＆低価格！
従来品より材料を２～３割削減。更にお求めやすく。

名入れも可！
※Proタイプのみ。詳しくはお問い合わせください。

「NPC PALLET」ご使用上の注意

ご使用になる前に必ずお読みください。

安全上のご注意

作業時において下記の注意事項を無視し、誤った取扱いをすると、死亡又は障害を負う等の人身事故につながる可能性が想定されますので、必ず安全に正しくご使用ください。

また、あなたや他の人への危害や、貴社の財産への損害を未然に防止するため、決められた使用条件及び特性の範囲内でプラスチックパレットをご使用ください。

1．本来の用途以外の使用の禁止

荷役・輸送・保管用物流資材として設計されています。本来の用途以外の目的でご使用になると、思わぬ事故につながる恐れがあり危険です。本来の用途以外では絶対にご使用にならないでください。

2．後加工による仕様の変更の禁止

切削や穴開け等の加工により著しい強度低下を招く恐れがあります。後加工による仕様変更はおやめください。尚、ご使用の際、後加工の必要が生じた場合は必ず事前に弊社にご相談ください。

3．指定重量以外の積載禁止

表示仕様を超える荷重で使用した場合、荷崩れやパレット破損を招く恐れがあります。ご使用の際はカタログ値を事前に確認の上、表示仕様の範囲内でご使用ください。尚、カタログ表示の耐荷重強度試験はパレットの積載面全体均一に積載物が積付けられた状態を想定したJIS-Z0606（プラスチック製平パレット）に基づく試験方法で行っております。集中荷重を与えますと、使用範囲内の荷重でも局部破損する恐れがありますのでご注意ください。

4．損傷品の使用禁止

長期間使用できるように設計されていますが、取扱上の不備により、ひび割れや著しい変形等破損したものは危険ですのでご使用なさらないでください。

5．火気・高温に注意

可燃性の樹脂で作られております。溶接の火花や直火に当てますと着火し、火災の恐れがありますので、絶対に直火には当てないでください。また、たき火やストーブ等のそばに長時間置きますと変形しますので厳重にご注意ください。

6．フォークリフト作業上の注意

フォークリフトトラック作業時に「ツメ」は、左右均等かつ平行に差し込み、パレット及び積荷の端部がバックレストに接するまで差し込んでご使用ください。多段積みでの作業は非常に危険ですので絶対にしないでください。

7．自動倉庫・ラック使用について

自動倉庫や二辺支持ラックで使用する場合、最大積載質量、荷姿、支持スパン、環境温度、積付け状態等によって使用の可否が異なりますので、必ず事前に弊社にご相談ください。

8．取扱上の注意

積載面及びフォークリフトのツメとの接触面に滑り止めグロメットがつけてあり、安全を図っていますが、水に濡れたり、油が付着すると滑り止めの性能が低下し、フォーク作業の急停止、急カーブの際に荷滑りや積荷の転倒が発生する恐れがあり危険ですのでご注意ください。また濡れた手でパレットを持ち運びすると、滑り落とす危険がありますのでご注意ください。

9．保管方法

空パレットを保管するときは、あまり高く積みますと地震、強風等の外的要因にて倒壊する恐れがありますのでご注意ください。また、強風時の場合は風に飛ばされないような措置をしてください。

10．使用場所

凹凸や傾斜面での使用は避け、なるべく平坦な場所でご使用ください。また、砂利道、バラスを敷いた所や倉庫内の段差のある場所など、安定の悪い所での使用をお避けください。荷崩れの原因となります。

11．使用環境

極度の高温状態では変形、低温状態では衝撃強度の低下による破損の恐れがあります。高温時又は低温時における使用を希望される場合は、必ず事前に弊社にご相談ください。

12．静電気に注意

乾燥時に静電気を帯び、接触時に軽い電気ショックを受けることがありますのでご注意ください。

お願い事項

① 直射日光に長時間曝露すると、パレットの物性が低下しますので、出来るだけ直射日光を避けて保管してください。

② 強酸薬品・界面活性剤・有機溶剤・油等の付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こることがありますので、ご使用される場合にこれらの薬品が付着しないようにご注意ください。

③ パレットを放り投げたり、パレットの上に人が飛び降りたり、積荷等を落としたりしないでください。

④ 水抜き穴の無いフラット形状の両面使用形パレットは、屋外保管時や洗浄時に水が抜け難いことがありますのでご注意ください。

プラスチックの耐薬品性

パレットの原料に使用されるポリプロピレン、ポリエチレンは、薬品に優れた耐性を持っています。
しかし使用濃度・温度等の諸条件によっては特性が変化致しますので、ご使用の際には下記の表を参考にしてご注意ください。また記載外の薬品の場合や、詳細についてはご相談ください。

有機薬品に対して……同類の非極性溶剤に対して、溶解性があります。
しかし、ハロゲンを除く極性溶剤には強い耐性を示します。
油に対して……長時間、高温で使用しますと膨潤します。
無機薬品に対して……酸、アルカリ、その他の無機薬品に対しては強い耐性を示します。

○・・・・使用可能
△・・・・条件（時間、温度）によっては使用可
×・・・・使用不可
空白・・未評価

区分	薬品名	濃度(%)	ポリプロピレン［ＰＰ］		高密度ポリエチレン［ＨＤＰＥ］	
			２０℃	６０℃	２０℃	６０℃
有機薬品	アセトン		○		△	△
	エチルアセテート（酢酸エチル）		△	×	×	×
	エチルアルコール（エタノール）		○	○	○	○
	エチレングリコール				○	○
	キシレン		×	×	×	×
	グリセリン		○	○	○	○
	クロロホルム		△		×	×
	ジエチルエーテル		△		△	
	四塩化炭素		△	×	×	×
	ジブチルフタレート		×	×	△	△
	トリクロロエチレン（トリクレン）		△	△	×	×
	トルエン		×	×	×	×
	二塩化メチレン		△		×	
	ニトロベンゼン		△	×	×	×
	フェノール		○	○	○	○
	ブチルアルコール		△		○	
	プロピレングリコール				○	○
	ベンジン		△		×	
	ベンゼン		○	○	△	×
	メチルアルコール		○		○	
	メチルエチルケトン		△	×	×	×
	ラッカー		△		△	
油	綿実油		○		○	
	亜麻仁油		△	△	○	△
	オリーブ油		△	△	○	
	ガソリン		△	△	×	×
	ケロシン（灯油）		×	×	○	△
	重　油				×	
	潤滑油		×	×	△	△
	スピンドル油		×	×		
無機薬品	硫　酸	98	○	△	○	△
		10	○	○	○	○
	硝　酸	50	×	×	△	×
		10	○		○	○
	塩　酸	38	○		○	△
		10	○	○	○	○
	燐　酸	85	○	○	○	○
	酢　酸	100	△	△	○	△
	苛性曹達（水酸化ナトリウム）	50	○	○	○	○
		10	○	○	○	○
	アルキベンゼンスルホン酸ソーダ		○		○	○
	アンモニア水	25	○	○	○	○
	塩化カルシウム（アルコール溶液）	20	○	○	○	○
	塩化ナトリウム	10	○	○	○	○
	過酸化水素水	30	△	×	○	△
	過マンガン酸カリウム	20	△	△	○	○
	クロム酸		○	△	○	△
	次亜塩素酸ソーダ	10	△	△	○	○
	重クロム酸塩（硫酸混液）		×	×	×	×
	炭酸バリウム				○	○

原料の安全性について

弊社のパレット原料として使用される、ポリプロピレン、ポリエチレンは食品衛生法・厚生労働省告示２０号に適合し、食品接触材料安全センターの「ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主規制基準」に合致し、またインキ、顔料等の添加物に関しても基準を満たした材料で成形されています。

※但し、再生原料を使用する場合にはこの限りではありません。

パレット強度試験

プラスチックパレットのJIS規格とは

JIS Z0606 プラスチック製パレットの形式・サイズ・強度等


JIS Z0602 プラスチックパレットの強度試験方法

JIS Z0650 一貫輸送をはじめ、体系化されたユニットロードシステムの指針

＊NPC PALLETはJIS規格に基づいて設計されています。

1 曲げ強度試験(パレット全体の曲げ強度を評価)






■条件
圧縮速度：12mm/min
スパン：Q＝L-200mm
荷重：積載荷重の1.25倍
温度：２３℃（±２℃）

■JIS基準値
A種パレット範囲：たわみ量 σ／スパンQ＝1.5%以下
B種パレット範囲：たわみ量 σ／スパンQ＝5%以下


2 下面デッキ強度試験(下面ﾃﾞｯｷﾎﾞｰﾄﾞの強度を評価)



■条件
圧縮速度：12mm/min
荷重：積載荷重の1.15倍
温度：２３℃（±２℃）

■JIS基準値
A種パレット範囲：たわみ量 σ／スパンP＝2.5%以下
B種パレット範囲：たわみ量 σ／スパンP＝8%以下


3 脚部圧縮試験(段積み時の圧縮強度を評価)

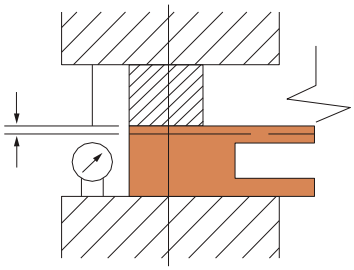


■条件
圧縮速度：12mm/min
荷重：積載荷重の1.1倍
温度：２３℃（±２℃）

■JIS基準値
変形量4mm以下

4 落下衝撃試験(衝撃強度を評価)

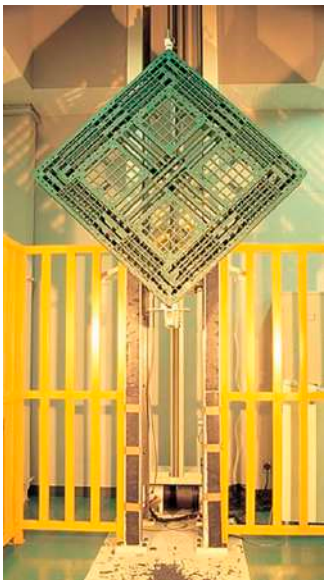




■条件
1.0mの高さより同一コーナーを3回落下させ破損の有無及び対角線の長さの変化率を測定する。


■JIS基準値
対角変化率1%以下

5 滑り試験(参考試験)

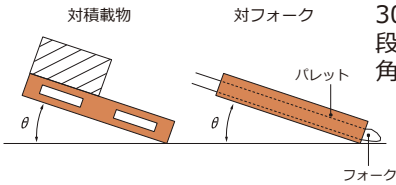

■積載物
30kgの中味入り段ボール箱の滑り出す角度を測定する。

6 クリープ試験（参考試験）



■二辺支持状態での経時たわみ量を測定する実荷重試験です。

■自動倉庫をご使用になる場合に必要な試験ですので都度条件をお知らせください。

試験データ（代表値）

型		ｿﾘｯﾄﾞｰ体型 軽量ﾀｲﾌﾟ			ｿﾘｯﾄﾞｰ体型		ｶﾞｽｱｼｽﾄ溶着型 軽量ﾀｲﾌﾟ			ｶﾞｽｱｼｽﾄ溶着型		
仕様		片面四方差し	片面四方差し	両面四方差し	片面四方差し	両面四方差し	片面四方差し	片面四方差し	両面四方差し	片面四方差し	片面二方差し	両面二方差し
品名		SLA1111	LA1111	LM1111	FA1111	FM1111	AZFD1111E	AZFD1111FE	AZFR1111E	ZFD1111	ZD1111	ZR1111
1 曲げ強度試験	長さ方向たわみ量（mm） たわみ率（%）	45.0 (5.0)	30.0 (3.3)	33.6 (3.7)	20.8 (2.3)	14.1 (1.6)	20.3 (2.3)	13.8 (1.5)	18.5 (2.1)	10.2 (1.1)	8.6 (1.0)	10.0 (1.1)
	幅方向たわみ量（mm） たわみ率（%）	43.8 (4.9)	30.8 (3.4)	32.6 (3.6)	20.3 (2.3)	14.2 (1.6)	20.3 (2.3)	13.8 (1.5)	18.5 (2.1)	10.2 (1.1)	3.5 (0.4)	4.5 (0.5)
2 下面デッキ曲げ試験	長さ方向たわみ率（%）	5.8	3.8	1.2	2.4	0.7	1.7	1.7	1.0	1.5	1.5	0.8
3 脚部圧縮試験	ひずみ量（mm）	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4 落下衝撃試験	外観変化	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	対角変化率（%）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 滑り試験	対段ボール（°）	25	24	25	26	23	24	24	24	24	24	24
	対フォーク（°）	27	25	26	29	28	30	30	30	30	30	30
6 クリープ試験	当試験データにつきましては条件により結果がさまざまに異なります。 実際のご使用条件をお知らせいただければ弊社の実験室でデータ取りを行うか、コンピューターシミュレーションによる想定データをご報告致します。 都度ご相談ください。 必要条件：①積載荷重 ②積載物形状 ③支持スパン ④環境温度 ⑤最大滞留時間											

プラスチック製平パレットについて＜JIS Z0606-2008より抜粋＞


■適用範囲

この規格は、繰り返し使用するプラスチック製平パレットで、表面がプラスチックの特性を持つもの（以下、パレットという）について規定する。

■寸法・・・以下の8種類がJISサイズとして規定されています。


●1100×800mm　●1100×900mm　●1100×1100mm　●1300×1100mm
●1400×1100mm　●1200×800mm　●1200×1000mm　●1440×1130mm

■各部の名称・・・パレットの各部の名称は図の通りです。

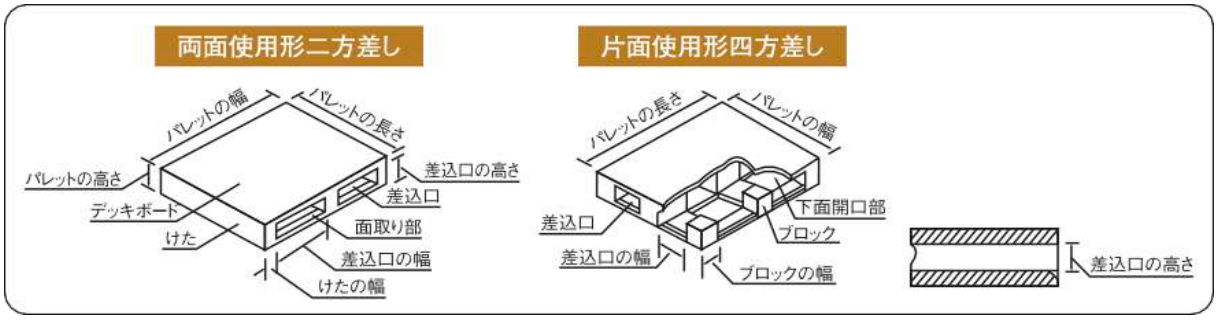


■形式及び記号

形式		記号	備考
単面形		S	デッキボードが上面だけにあるもの
片面使用形		D	デッキボードが両面にあるもので積載面が片面だけにあるもの
両面使用形		R	デッキボードが両面にあるもので積載面が両面にあるもの
差込口の方向	二方差し	2	差込口が相対する2方向にあるもの
	四方差し	4	差込口が前後左右の4方向にあるもの

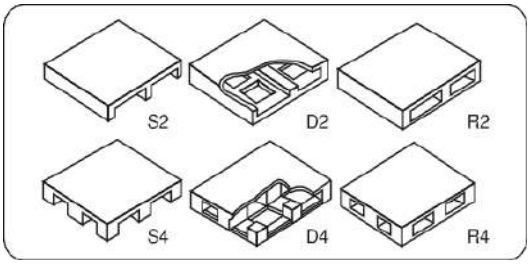

フォークリフト作業上の注意事項

1）「フォークツメ」は、パレットの差込口に左右均等かつ平行・水平に差し込んでください。
2）パレットの端部がフォークリフトのバックレストに接するまで十分に差し込んでください。
3）フォークツメは差込口以外の部位に当てないでください。
4）投げる・落す等の過度な衝撃を与えないでください。
5）パレットを引き摺らないでください。
6）指定重量を超える積載をしないでください。
特に動荷重を超える多段積みでのフォークリフト作業は非常に危険です。

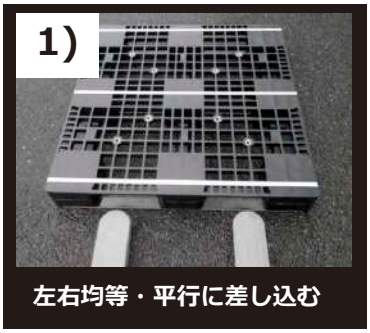

左右均等・平行に差し込む



斜めに差し込まない！


下の写真はパレットの破損が分かり易いように、積載物を除去しました。
実際にこのようなパレットの破損が起きた場合、上に載せている荷物が倒壊し、積荷が破損する等のリスクがあります。



バックレストに接するまで十分に差し込む



差し込み不足で使用しない！

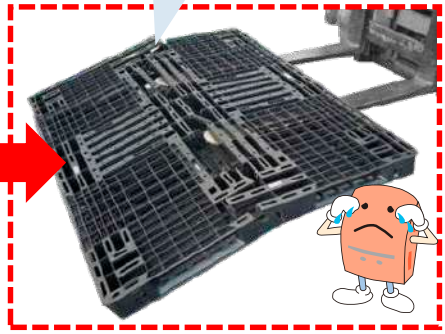



差込口がない部分で作業しない！




桁部を突っついてパレットの位置調整をしない！



高所から投げ落とさない！

破損の原因！

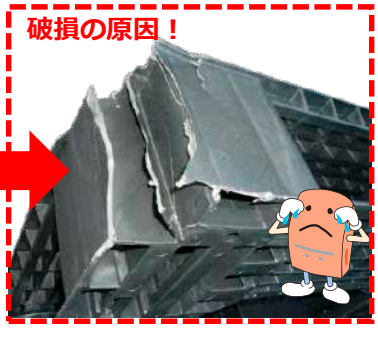



多段積み作業は非常に危険！

材質

＊使用素材の定義（JIS Z 0606：2008）
パレットに使用するプラスチックの素材は、再生資源として利用できるポリプロピレン、ポリエチレン、ABS 樹脂又はこれらと同等以上の品質をもつもの及び再生プラスチックとする。

＊再生プラスチックの定義（JIS Z 0606）
使用済で、成形、加工材料として調整され、再生資源として利用できる熱可塑性プラスチック。

ポリプロピレン（PP）

・プラスチックの中でも安価で、最も軽く（密度0.90～0.91g/cm^3）、成形加工が容易。
・リサイクル性が高く、燃やしても有毒ガスが発生しないので、環境にも優しい性質。
・パレットの原料として使用されるポリプロピレンは、プロピレンとエチレンとの共重合体で耐衝撃性を向上させたブロックコポリマー(ブロックPP）。
・湿度(水分)の影響を殆ど受けないので、屋外で使用することもあるパレットには最適な材質。
・耐薬品性が良好であるが故に、接着剤では十分な接着強度を得ることができない。
・結晶性樹脂であるため収縮率は大きく、1.0~2.0%（10/1000~20/1000mm）となる。

ポリエチレン（PE）

・エチレンを重合することで得られ、重合条件により様々な種類のポリエチレンが作られる。
・パレットに使用されるのは、高密度ポリエチレン（High Density Polyethylene・HDPE)で、密度は比較的軽く（0.94～0.96g/cm^3）PP同様に成形加工が容易。
・PPと比較し剛性面で若干劣るが、ガラス転移点が-120℃と低いため冷凍環境下での耐衝撃性に優れ、冷凍倉庫ではポリエチレン製のパレットが使用される。
・PP同様に、耐水性・耐薬品性に優れる。
・密度が高いほど剛性は高くなるが、ストレスクラック（環境応力亀裂）が生じやすくなる。ストレスクラックは界面活性剤の影響も受ける。
・PP同様に接着剤では十分な接着強度を得ることができない。
・PP同様に結晶性樹脂であり収縮率はPPよりも大きく、1.5~2.5%（15/1000~25/1000mm）。

再生材（再生プラスチック）

・使用済みのポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)製品をリサイクルして、再原料化した材質。
・様々な製品からリサイクルしているため、特性上、品質・物性がブレ易く、原材料の入荷毎に物性検査を徹底する等、製品の品質安定化には管理を強化する必要がある。
・様々な色相が混在することから、製品は殆ど黒系。

成形方法

射出成形

（国内では最も多くのプラスチックパレットがこの方法で生産されている）

射出成形（Injection Molding）は、加熱溶融させた樹脂原料を金型内に射出注入し、冷却・固化させる事によって、成形品を得る方法。
複雑な形状の製品を大量に生産するのに適し、成形加工の一大分野をなしている。
射出成形の工程は大きく下記の６つに分けられる。
＊①型締め・②射出・③保圧・④冷却・⑤型開き・⑥製品の取出し

低発泡射出成形

加熱溶融させた樹脂原料に発泡剤を混練して金型内に射出注入し、低倍率で発泡させた射出成形法。
肉厚・肉薄等、構造上の融通が利くが、冷却効率が悪く成形時間が長くなる。
また、表面に発泡によるスワールマークと称する模様が発生するので、一般の射出成形品に比べると外観が悪くなる。成形圧力が低く、型締力の小さな成形機で大きな成形品が成形できる。

ガスアシスト成形


加熱溶融させた樹脂原料を金型内に射出注入し、保圧（高圧）のかわりに、窒素ガスを注入して製品内部から圧力を保持するしくみで、従来の成形の欠点であったヒケ・ソリ等の発生を大幅に抑制できる。寸法精度の向上、軽量化、成形時間の短縮等の特長がある。
成形圧力が低いので、型締力の小さな成形機で大きな成形品が成形できる。

日本プラパレット株式会社

NPCPALLET

New

ZD1111E-144H

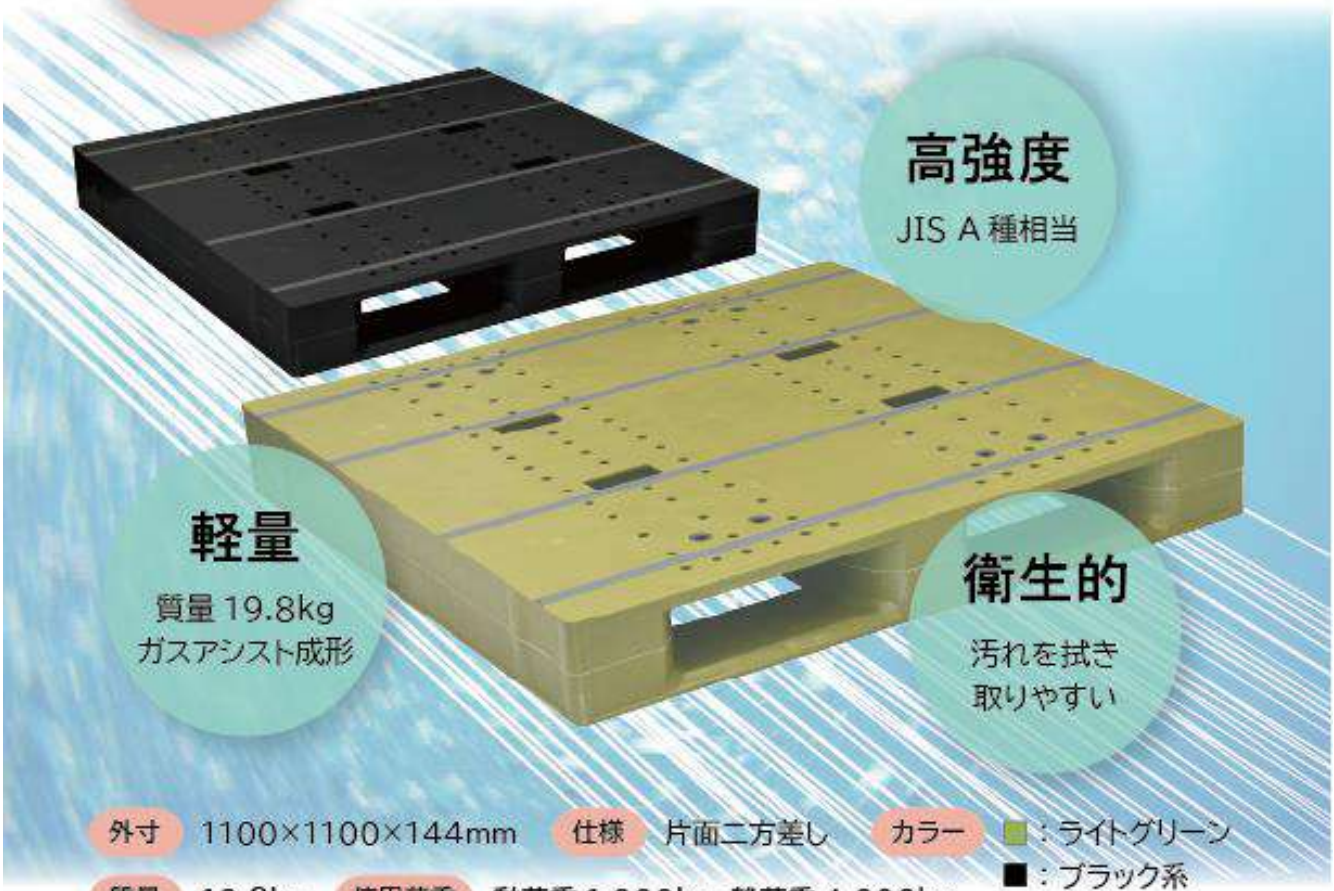

高強度
JIS A種相当

軽量
質量19.8kg
ガスアシスト成形

衛生的
汚れを拭き
取りやすい

外寸	1100×1100×144mm	仕様	片面二方差し	カラー	■：ライトグリーン ■：ブラック系
質量	19.8kg	使用荷重	動荷重 1,000kg　静荷重 4,000kg		
材質	PP	自動倉庫対応	※使用条件をお知らせください		



- 国内標準1100×1100×144H
  パレット始めました◎
- 保管から流通まで一貫して
  使用できます
- 面形状を増やし、**ガスアシスト成形**
  による中空層の形成により、
  軽量化と**高強度化**を実現しました




軽量化すると…

・**ハンドリングが容易**で
作業環境が改善されます


・輸送時の燃費が向上し、
CO_2 排出量の削減に
繋がります



ガスアシスト成形で
肉厚部分へのガス注入による
中空層の形成で
強度を落とさずに軽量化
しています




高強度にすると…

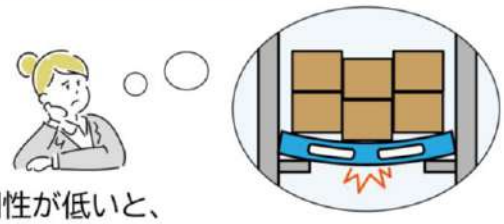

剛性が低いと、
少しの荷重でも変形してしまう可能性が…

・変形しにくい為、**自動倉庫**での使用や
長期保管にも最適です

・差込口の**衝撃強度向上**に寄与する面形状



フォーク爪の接触
などの衝撃に対し、
高い耐久性
差込口の破損を防ぎます


洗浄性が良い

・こんなお悩みも解決できます！




リブ間隔が狭いと、
小石が挟まって取れない事が…

洗浄性に配慮した
リブ間隔の広い
下面デッキ形状

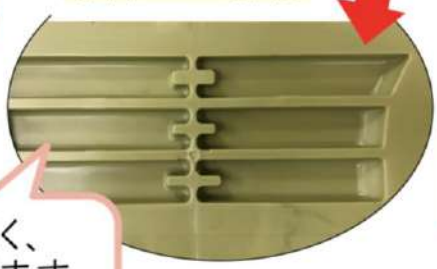

裏面

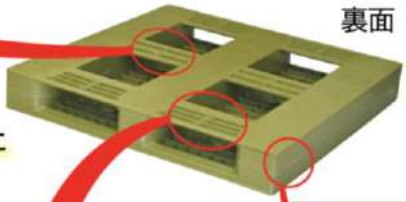



バーコードなどの
ラベル面を保護
する凹形状

・小石やゴミが挟まりにくく、
異物混入の防止になります
・汚れを**拭き取りやすく**、
水洗いをした後も**乾きやすい**

変えるなら今！

壊れても
リサイクルできる

強く、軽く、長持ちなパレットへ

持続可能なプラスチックパレットを利用して、地球環境を守りましょう。



耐用年数
3～5年



耐用年数
10～20年


耐用年数はなぜ**短い**？

・腐食等で寿命が短い。
（雨・湿気に弱い）
・品質にバラつきがある。
・カビや害虫が発生しやすい。

耐用年数はなぜ**長い**？

・腐食しないため、寿命が長い。
（雨・湿気に強い）
・品質が均一。
・カビや害虫が発生しない。

10年間で掛かる費用を比べてみました！

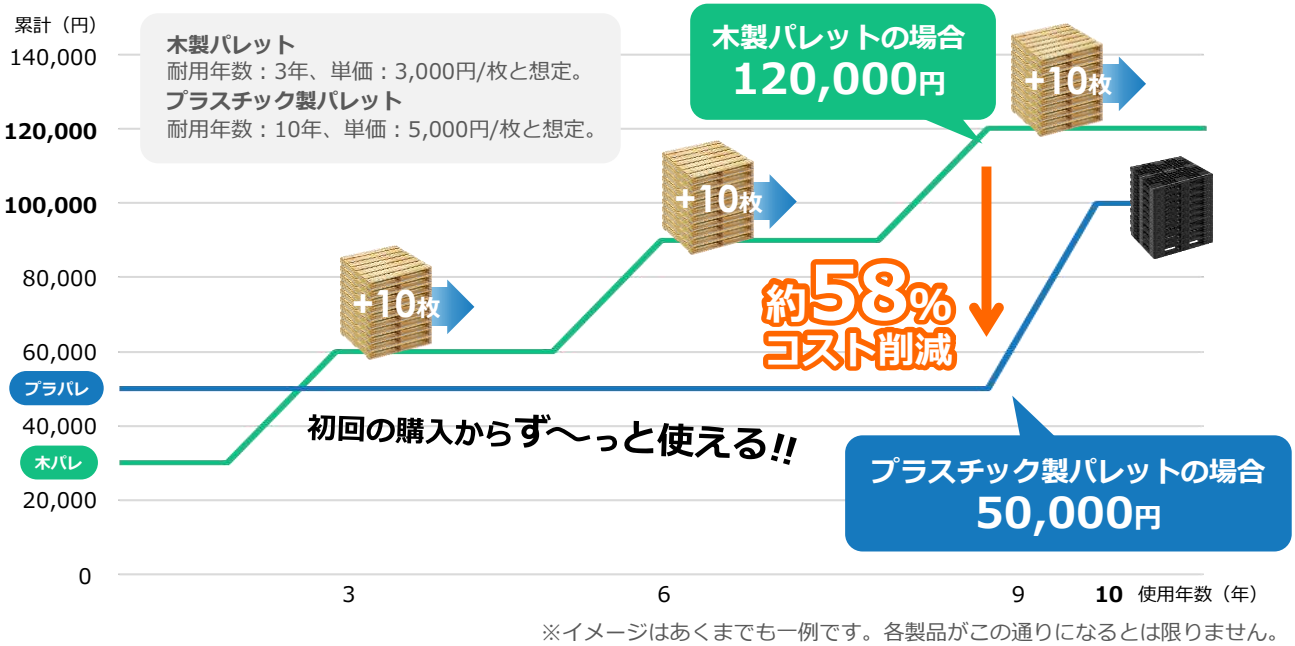

※イメージはあくまでも一例です。各製品がこの通りになるとは限りません。

プラスチックパレットの場合…

※破損なくご利用いただいている場合に限り

10年間は追加費用が掛かりません！

Before

木製パレット




衛生…
カビや害虫の発生、燻蒸処理が必要



品質…
釘の飛び出し、ささくれの可能性…品質が均一でない



寿命…
腐食等で耐用年数が短くなる可能性…



使用後…
産業廃棄物として処理される



After

プラスチックパレット



\衛生的/
カビや害虫の発生抑制、燻蒸処理の必要なし！洗浄も可能◎

\高品質/
釘の飛びだし、ささくれなし！寸法精度高、質量・物性が均一！

\長寿命/
腐食に強く、水に濡れても劣化しないため、繰り返し使えます!

\軽量化/
輸送時のCO_2排出量の削減。ハンドリングもらくらく！


\リサイクル/
壊れたパレットは産業廃棄物ではなく“リサイクルパレット”として生まれ変わります。

NPCパレット イチオシ製品情報


環境に優しい、リサイクル製品

AZFD1111FE-RR / AZFD1111E-RR



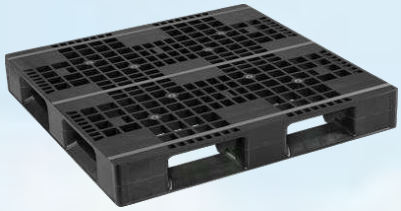

積載物への跡が付きにくい




カラー：■ブラック系

外寸	1100×1100×150mm		片面四方差し
質量	FE：15.4 kg（再生PP）	動荷重	1000 kg
	E ：13.8 kg（再生PP）	静荷重	4000 kg
最小出荷単位：1枚			パレットトラック使用可能

省スペース＆荷傷み軽減

ネスティングパレット EXA1111N

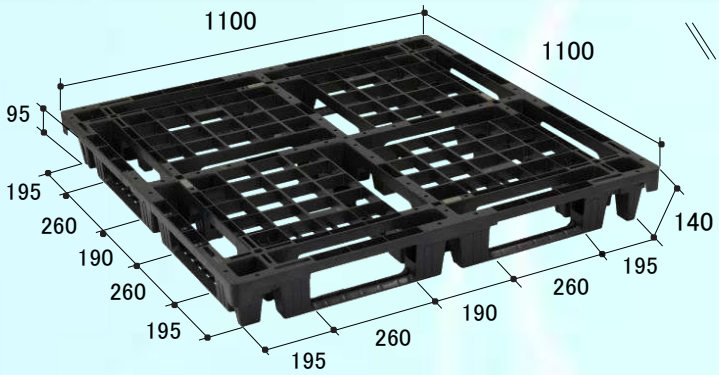

質量 7.9kg

仕 様 ：片面四方差し
材 質 ：再生PP
最大積載荷重 ：1000kg※
段積み時総荷重：2000kg※


※荷崩れ防止措置を行った場合。

＼パレット100枚保管時のスペースを比較／

通常のパレット


1山20枚(高さ3m)×5山

※パレット1枚の高さ150mm




EXA1111Nなら・・・

1山50枚(高さ約3m)×2山



省スペースだから広く使える！

＼10段積みでの高さを比較／

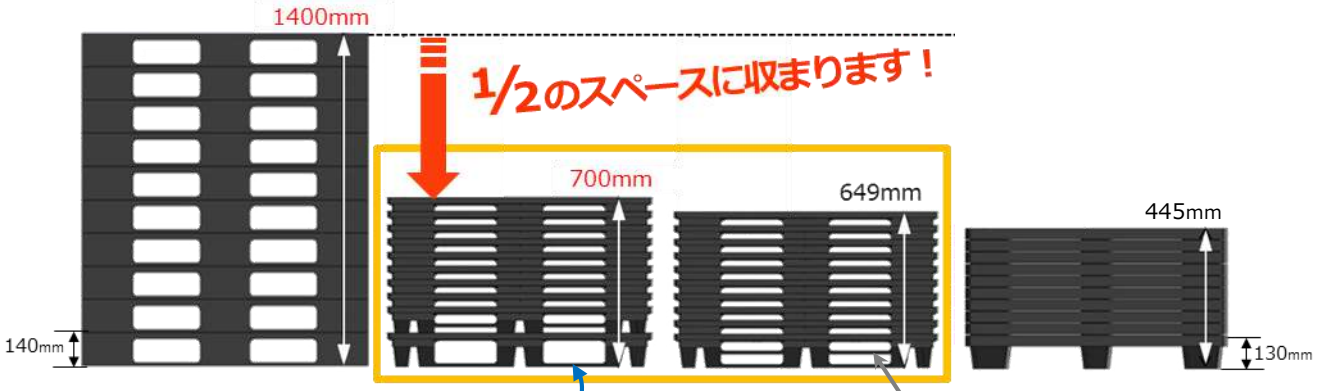

▲片面四方差しパレット

▲EXA1111N
1段目を90度回転させて重ねる(ハーフネスティング)と、パレットトラックが使用可能○

▲EXA1111N
フルネスティングパレットトラックは使用できません×


▲従来のネスティングスキッド

下から２枚目のパレットの下面デッキボードがあります。
フォークリフトの爪挿入時はご注意ください（注1）

注1）ネスティング状態パレットを搬送する際のご注意事項

◎ フォーク爪が水平であることを確認し、上面側デッキボードを“こする”様に挿入してください。フォーク爪が通る間隔は十分にあります。

× 下面側デッキボードに近い場所へフォーク爪を挿入しリフトアップすると、下から２枚目のパレットの下面デッキボードが変形したり、破損する恐れがあります。

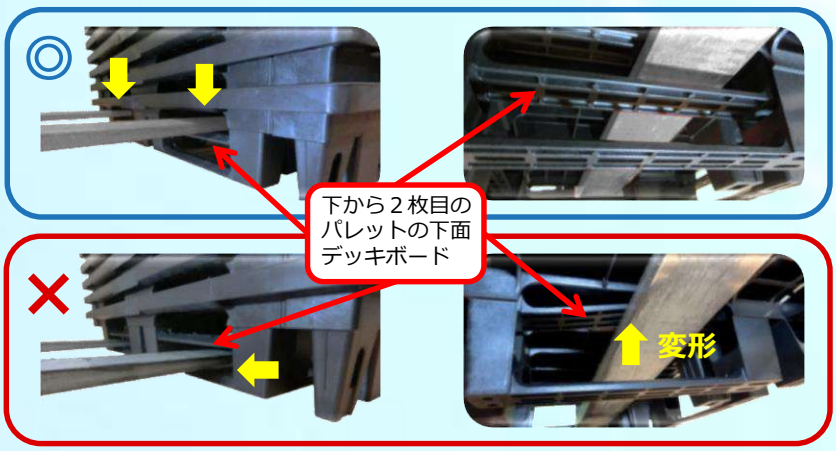

一度でより多く 配送可能です！

10t低床車に積載する場合

・高さ150mmのパレット →272枚

・EXA1111N →704枚




配送回数が減らせるので
配送コストの低減、CO_2排出量削減に

リフトアップ時 変形しにくい

＼＼ カートン棒積みで搬送できる重さを比較 ／／

EXA1111N
5段 (437.5kg)





従来の
ネスティングスキッド

2段 (175kg)







下面デッキボードが支えとなって、
リフトアップ時の変形たわみが抑えられます。

段積み時の 荷傷みを軽減！

＼＼ 段ボールへの跡付きを比較 ／／

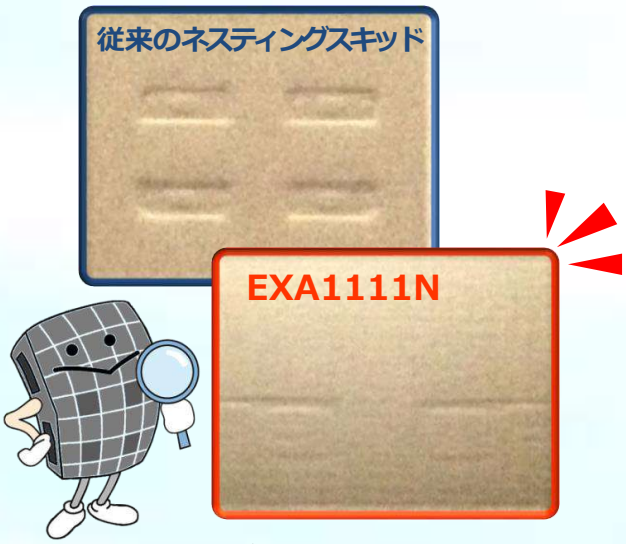


下面側にデッキボードがあるので、
段積みした際上側の荷重が分散し、
下側の積載物を荷傷みから保護します。

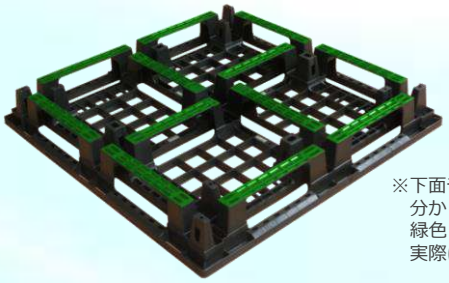


※下面デッキボードが
分かり易いよう
緑色に着色しています。
実際は黒色です。

フォークで 段バラシできます

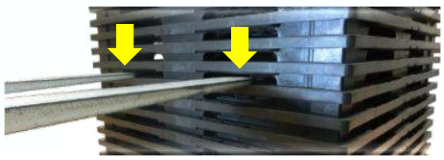

フォーク爪が水平であることを確認し、
バラしたい段のパレット上面側デッキ
ボードを“こする”様に挿入してください。

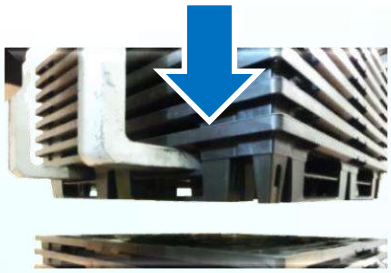

バックレストまで爪を挿入し、
水平にリフトアップしてください。

標準色はブラック系ですが、
各色ご相談に応じます。





荷痛み防止に最適な

＼フラットタイプ／

最短納期でお届けします！


印刷無し：当日出荷
印刷あり：翌日出荷

※当日13時迄のご注文が対象です

全カラー、どの色でも1枚からご購入可能です

フラットなのにこの軽さ　質量 14.9kg




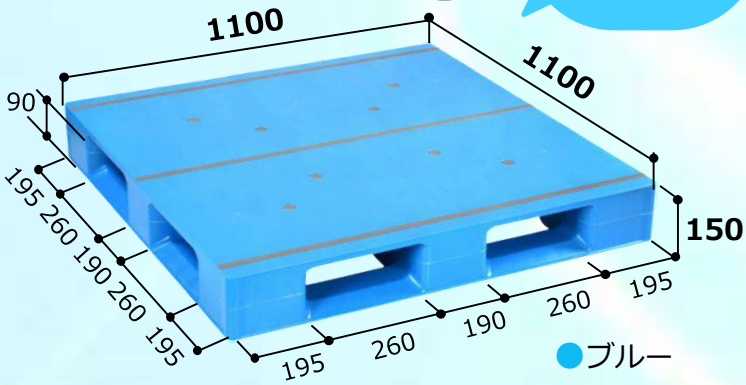

AZFD1111FE

仕　様：片面4方差し
質　量：14.9kg
動荷重：1000kg
静荷重：4000kg
材　質：PP(ポリプロピレン)
出荷単位：1枚



使用可能




こんなお悩みも…

フラットパレットならすぐに解決できます！


1 積載物への跡付き

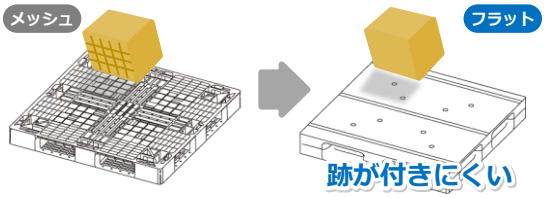


2 汚れ・水残り

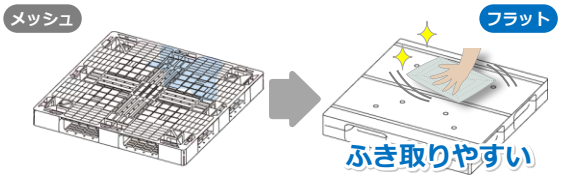


3 埃・異物の混入

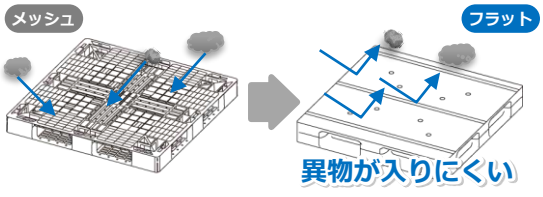

4 荷降ろしの作業性

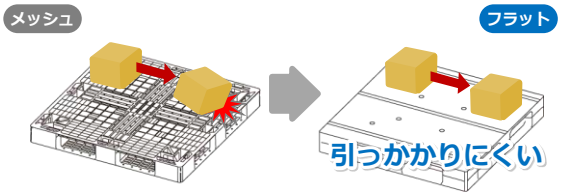

5 衝撃によるパレットの破損

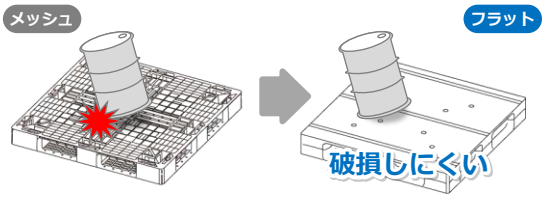

全８色
●レッド ●オレンジ ●イエロー ●パープル ●グレー ●ピンク ●グリーン ●ブルー



コストで選ぶ

＼メッシュタイプ／




最短納期でお届けします！

印刷無し：当日出荷
印刷あり：翌日出荷
※当日13時迄のご注文が対象です

全カラー、どの色でも1枚からご購入可能です

軽くて扱いやすい 質量 **10.4kg**



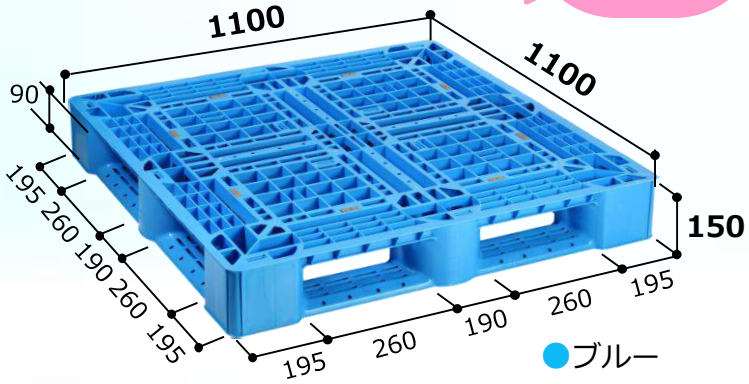


SLA1111



使用可能

仕　様：片面4方差し
質　量：10.4kg
動荷重：**1000kg**※
静荷重：4000kg
材　質：PP(ポリプロピレン)
出荷単位：1枚

※カートン等の均等荷重物積み付け時



▶カラフルパレットであなたをお助けし隊◀



出荷先毎の色分けで作業時間の短縮や積み忘れの予防になります



荷物の取り違えが起こりにくい

パレット色と内容物を紐づけて管理をすることで作業時間の短縮ができます



一目で中身を判別できる

輸出梱包におすすめ Ei1111

Point！
EXA1111(7.5kg)と比べて**20%以上軽量化！**

Point！
耐荷重はEXA1111(7.5kg)と**同等！**

驚異の 5.9 kg



超軽量 プラスチックパレット



Point！
コーナー桁部にストレッチ
フィルム巻始め用フックを設置




Point！
面形状だから、
パレットトラックを入れやすい

Ei1111			名　称	EXA1111		
1100×1100×120H mm			サイズ	1100×1100×120H mm		
5.9 kg			質　量	7.5 kg		
1000 kg (荷崩れ防止措置時)			動荷重	1000 kg (荷崩れ防止措置時)		
2000 kg			静荷重	2000 kg		
荷崩れ防止措置無し	ベルト PPバンド掛け	ストレッチ フィルム包装	荷役適正 1000kg積載時	荷崩れ防止措置無し	ベルト PPバンド掛け	ストレッチ フィルム包装
×	×	○	カートン 棒積み	×	×	○
○	○	○	カートン 配積み	○	○	○
×	×	○	紙　袋	×	×	○

ラップアラウンド用パレット

350ml飲料缶段ボールケース用

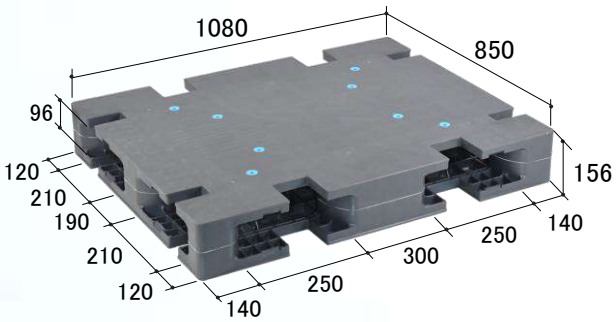

カラー：グレー　**ZFR108085**


外寸：1080×850×156mm　両面四方差し

質量：17.6kg（PP）

動荷重：500kg / 静荷重：2000kg

用　途　：平置き･段積み

500ml飲料缶段ボールケース用

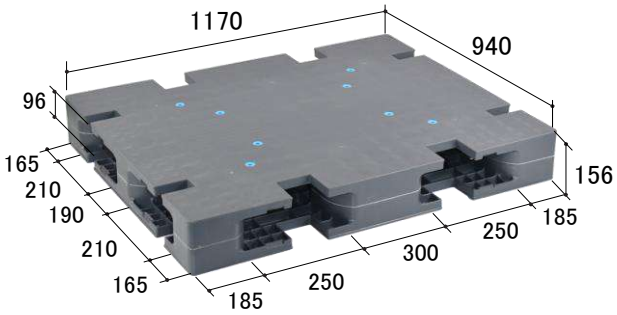

カラー：グレー　**ZFR117094**　受注生産

外寸：1170×940×156mm　両面四方差し

質量：19.9kg（PP）


動荷重：500kg / 静荷重：2000kg

用　途　：平置き･段積み

ココが便利！

パレットに載せたまま
ライン投入OK！
載せ替え不要です

パレットに切り欠きがあるので
段ボールだけをすくいあげて
次工程へ搬送できます。

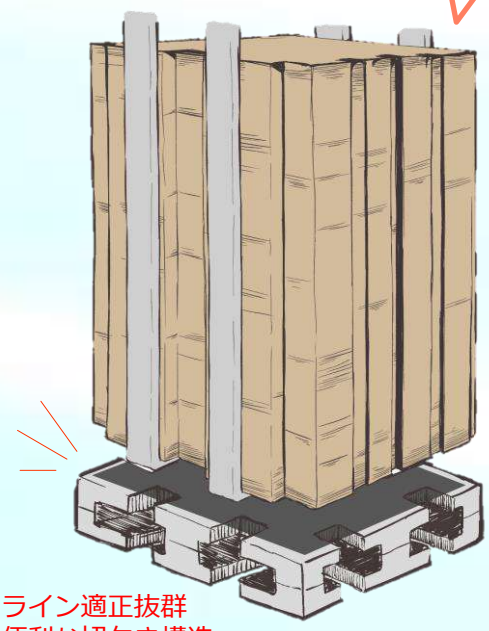

ライン適正抜群
便利な切欠き構造

ラップアラウンドとは…






段ボールの型式の一つです。
高速ケーシングライン用の段ボールで、
飲料や加工食品等の包装に使われています。

天板を併用して荷傷み防止

カラー：グレー　材質：PP

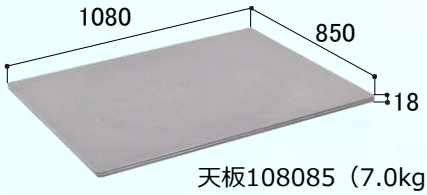


天板108085（7.0kg）



天板117094（8.4kg）

（天板使用イメージ）

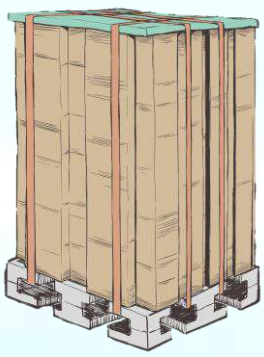

製品一覧表

※製品の詳細については掲載ページにてご確認ください

用途
① 輸出梱包 平置き･段積み用
② 均等荷重物の平置き・段積み用
③ 軽量均等荷重物の サブビーム付き固定ラック保管用
④ 平置き･段積み･固定ラック用(条件付き)
⑤ 重量物･自動倉庫用(条件付き)
⑥ パレットトラック適性抜群
⑦ 冷凍冷蔵推奨
⑧ 印刷用紙･書籍･段ﾎﾞｰﾙ用
⑨ 特殊用途

サイズ	用途	品名	仕様	長辺	短辺	高さ	質量(kg)	掲載ページ
1111	①	Ei1111	片4	1100	1100	120	5.9	18
		新 EXA1111-3 ﾌｯｸ付	片4	1100	1100	120	6.5	19
		EXA1111 ﾌｯｸ付	片4	1100	1100	120	7.5	19
		新 EXZ1111E	片4	1100	1100	120	10.0	19
		新 EXA1111-125H-2 ﾌｯｸ付	片4	1100	1100	125	7.0	19
		EXA1111-125H ﾌｯｸ付	片4	1100	1100	125	8.4	19
		EXA1111-150H-1 ﾌｯｸ付	片4	1100	1100	150	9.5	19
	⑥	EX1111	ネス	1100	1100	130	7.8	20
		EXA1111N	ネパ	1100	1100	140	7.9	20
		EXM1111 ﾌｯｸ付	両4	1100	1100	130	8.2	20
		EXS1111 ﾌｯｸ付	両2	1100	1100	130	9.5	20
	②	SLB1111-2RR	片4	1100	1100	150	9.5	21
		SLB1111-2	片4	1100	1100	150	9.3	21
		SLB1111RR	片4	1100	1100	150	10.8	21
		SLA1111	片4	1100	1100	150	10.4	21
	③	受 FD1111	片4	1100	1100	120	12.6	22
		受 FC1111	片4	1100	1100	125	12.7	22
	⑦	受 LB1111-2RR	片4	1100	1100	150	13.6	22
		LA1111RR	片4	1100	1100	150	13.3	22
		LA1111	片4	1100	1100	150	12.7	22
		LM1111RR	両4	1100	1100	150	15.7	22
		LM1111	両4	1100	1100	150	15.0	23
	④⑦	受 FA1111-3RR(PE)	片4	1100	1100	150	16.1	23
		受 FA1111-3(PE)	片4	1100	1100	150	16.0	23
		FA1111-4RR(PE)	片4	1100	1100	150	18.6	23
		FA1111-4(PE)	片4	1100	1100	150	18.5	24
		FA1111-3RR(PP)	片4	1100	1100	150	15.6	24
		FA1111-3(PP)	片4	1100	1100	150	14.9	24
		AZFD1111E-RR	片4	1100	1100	150	13.8	24
		AZFD1111E	片4	1100	1100	150	13.3	24
		AZFD1111FE-RR	片4	1100	1100	150	15.4	25
		AZFD1111FE	片4	1100	1100	150	14.9	25
		AZFR1111E-RR	両4	1100	1100	150	15.0	26
		AZFR1111E	両4	1100	1100	150	14.5	26
	⑦	FM1111	両4	1100	1100	140	23.7	26
		FM1111RR	両4	1100	1100	140	23.8	26
		AZFR1111FE-RR	両4	1100	1100	150	18.2	26
	④	AZFR1111FE	両4	1100	1100	150	17.7	26
	⑤	ZFD1111E-RR	片4	1100	1100	150	18.7	28
		ZFD1111E	片4	1100	1100	150	18.3	28
		受 ZFD1111FE-RR	片4	1100	1100	150	18.7	28
		受 ZFD1111FE	片4	1100	1100	150	18.3	28
		受 PFD1111E	片4	1105	1105	150	26.9	28
		受 PFDH1111E	片4	1100	1100	150	31.3	29
		HG1111	片2	1100	1100	150	23.5	29
		ZD1111E	片2	1100	1100	150	18.5	29
		ZD1111E-RR	片2	1100	1100	150	18.9	29
		受 ZD1111FE-RR	片2	1100	1100	150	19.0	29
		受 ZD1111FE	片2	1100	1100	150	18.6	29
		新 ZD1111E-144H-RR	片2	1100	1100	144	20.5	30
		新 ZD1111E-144H	片2	1100	1100	144	19.8	30
		受 PD1111E	片2	1100	1100	150	24.0	30
		ZFR1111E-RR	両4	1100	1100	150	20.7	30
		受 ZFR1111E	両4	1100	1100	150	20.3	30
		受 ZFR1111FE-RR	両4	1100	1100	150	20.9	31
		受 ZFR1111FE	両4	1100	1100	150	20.5	31
		受 PFR1111E	両4	1105	1105	140	29.4	31
		受 PFRH1111E	両4	1100	1100	140	35.2	31
		HS1111	両2	1100	1100	144	28.3	31
		受 ZR1111E-RR	両2	1100	1100	144	20.9	31
		受 ZR1111E	両2	1100	1100	144	20.4	32
		受 ZR1111FE-RR	両2	1100	1100	144	21.3	32
		受 ZR1111FE	両2	1100	1100	144	20.8	32
		ZR1111-5E-RR	両2	1100	1100	144	20.8	32
		ZR1111-5E	両2	1100	1100	144	20.3	32
		受 ZR1111-5E-RR 横穴	両2	1100	1100	144	21.2	33
		受 ZR1111-5E 横穴	両2	1100	1100	144	20.7	33
		受 PB1111(144)E	両2	1100	1100	144	25.9	33
		受 PH1111E	両2	1110	1110	150	26.5	33
		受 ZR110110E-RR	両2	1100	1100	144	26.8	33
		受 ZR110110E	両2	1100	1100	144	26.3	33
	⑥	受 SL1111	ｽｷ2	1105	1105	125	16.6	34
		EA1111RR	片4	1100	1100	134	18.5	34
		EA1111	片4	1100	1100	134	18.0	34
1111未満	⑥⑧	SX089065E4	ｽｷ4	890	650	124	11.6	35
		受 SL835940	ｽｷ2	940	835	120	11.1	35
	⑤	受 PD835940E	片2	940	835	140	15.2	35
	⑥	受 SL940940	ｽｷ2	940	940	120	12.1	35
	⑤	受 PD940940E	片2	940	940	140	17.7	35
	⑥⑧	SX095065E4	ｽｷ4	950	650	124	12.4	35
		EA1010	片4	1000	1000	134	14.7	36
	④	FA1010RR	片4	1000	1000	144	13.9	36
		FA1010	片4	1000	1000	144	13.3	36
	⑤	受 PD1010E	片2	1000	1000	150	22.0	36
		受 PB1010E	両2	1000	1000	140	23.5	36
	⑨	受 SFB102067	ｽｷ2	1020	670	200	9.5	37
	⑤	受 PB105105E	両2	1050	1050	140	24.1	37
	⑧	ZFR108085	両4	1080	850	156	17.6	37
	③	LA1108	片4	1100	800	150	10.0	37
		LA1108RR	片4	1100	800	150	10.5	37
	④⑦	FA1108RR	片4	1100	800	150	13.4	38
		FA1108	片4	1100	800	150	13.3	38
	⑤	受 PFD1108E	片4	1105	805	150	22.1	38
		受 PFR1108E	両4	1105	805	140	24.2	38
	⑧	受 ZR0811WE	両2	1100	800	100	14.3	38
	⑥	SX1108E4	ｽｷ4	1100	800	124	19.0	39
	⑥⑧	SX1109E4	ｽｷ4	1100	900	124	21.0	42
	①⑥	EX1110	ネス	1100	1000	130	7.3	42
	④⑦	FA1110RR	片4	1100	1000	144	15.8	42
		FA1110	片4	1100	1000	144	15.0	42
	⑤	受 PD1011E	片2	1100	1000	150	23.6	42
		受 PB1011E	両2	1100	1000	140	24.9	43
1210未満	①	EXA114114 ﾌｯｸ付	片4	1140	1140	120	8.3	43
	⑥	EX115100	ネス	1150	1000	130	7.6	43
		EX115110	ネス	1150	1100	130	8.1	43
	⑤	受 FW116116RR	両2	1160	1160	150	24.6	43
	⑧	受 ZFR117094	両4	1170	940	156	19.9	44
	⑥	受 SL1209	ｽｷ4	1205	905	128	15.7	44
	⑤	受 PFD1209E	片4	1205	905	150	25.0	44
		受 PFR1209E	両4	1205	905	140	27.0	44

マークの見方　受 受注生産品　新 新製品　片2 ：片面二方差し　片4 ：片面四方差し　両2 ：両面二方差し　両4 ：両面四方差し　ｽｷ2 ：スキッド二方差し　ｽｷ4 ：スキッド四方差し　ネス ：ネスティングスキッド　ネパ ：ネスティングパレット

サイズ	用途	品名	仕様	長辺	短辺	高さ	質量(kg)	掲載ページ
1210	①⑥	EX1210	ネス	1200	1000	130	7.8	45
		EXA1210 ﾌｯｸ付	片4	1200	1000	120	7.7	45
		EXA1210-150H-1 ﾌｯｸ付	片4	1200	1000	150	9.7	45
	②	SLB1210-2RR	片4	1200	1000	150	9.7	45
		SLB1210-2	片4	1200	1000	150	9.5	45
		SLB1210RR	片4	1200	1000	150	11.2	46
		SLA1210	片4	1200	1000	150	10.6	46
	③	LA1210RR	片4	1200	1000	150	12.6	46
		LA1210	片4	1200	1000	150	12.3	46
	④⑦	FA1210	片4	1200	1000	150	18.4	46
		FA1210RR	片4	1200	1000	150	18.5	46
		AZFD1210E-RR	片4	1200	1000	150	14.2	47
	受	AZFD1210E	片4	1200	1000	150	13.7	47
		AZFD1210FE-RR	片4	1200	1000	150	15.6	47
		AZFD1210FE	片4	1200	1000	150	15.2	47
	受	AZFR1210E-RR	両4	1200	1000	150	15.5	47
	受	AZFR1210E	両4	1200	1000	150	15.2	47
	受	AZFR1210FE-RR	両4	1200	1000	150	18.4	48
	受	AZFR1210FE	両4	1200	1000	150	18.0	48
	⑦ 受	AZTR1210-2MMWE	両2	1205	1005	130	17.8	48
	受	AZTR1210-2FMWE	両2	1205	1005	130	18.1	48
	④⑦	AZTR1210-2FFWE-RR	両2	1205	1005	130	18.8	48
	受	AZTR1210-2FFWE	両2	1205	1005	130	18.6	49
		FS1210S-2	両2	1200	1000	130	20.7	49
	受	AZTR1210-1MMWE	両2	1205	1005	130	20.7	49
	受	AZTR1210-1FMWE	両2	1205	1005	130	21.1	49
		FS1210S	両2	1200	1000	130	25.1	50
	受	AZTR1210-1FFWE-RR	両2	1205	1005	130	21.8	50
	受	AZTR1210-1FFWE	両2	1205	1005	130	21.6	50
	⑤⑦	ZFD1210E-135H-RR	片4	1200	1000	135	24.2	50
	受	ZFD1210E-135H	片4	1200	1000	135	23.9	50
	受	ZFD1210E-150H	片4	1200	1000	150	25.2	51
	受	PFD1210E	片4	1205	1005	150	26.7	51
	⑦ 受	ZFR1210MWA-RR	両4	1200	1000	130	25.0	51
	受	ZFR1210E-130H	両4	1200	1000	130	25.1	51
	受	ZFR1210E-140H	両4	1200	1000	140	26.0	52
	受	PFR1210E	両4	1205	1005	140	28.2	52
	受	PB1012E	両2	1200	1000	160	28.5	52
	⑥ 受	SL1210	ｽｷ4	1205	1005	128	16.2	52
	⑧	SX120100E4	ｽｷ4	1200	1000	124	24.3	52
	⑨ 受	SZ1210	ｽｷ4	1200	1000	180	33.0	52
1200以上	① 受	EX123096	ネパ	1230	960	130	6.0	53
	⑥	EX1211	ネス	1200	1100	130	8.3	53
		EXA1211 ﾌｯｸ付	片4	1200	1100	150	10.8	53
	②	SLB1211RR	片4	1200	1100	150	10.9	53
		SLB1211	片4	1200	1100	150	10.6	53
	③	LA1211RR	片4	1200	1100	150	14.5	54
		LA1211	片4	1200	1100	150	13.9	54
	④⑦	FA1211RR	片4	1200	1100	150	20.2	54
		FA1211	片4	1200	1100	150	20.1	54
	受	AZFD1211E-RR	片4	1200	1100	150	15.8	54
	受	AZFD1211E	片4	1200	1100	150	15.4	54
		AZFD1211FE-RR	片4	1200	1100	150	17.3	55
		AZFD1211FE	片4	1200	1100	150	16.9	55
	受	AZFR1211E-RR	両4	1200	1100	150	17.1	55
	受	AZFR1211E	両4	1200	1100	150	16.6	55
	受	AZFR1211FE-RR	両4	1200	1100	150	20.1	55
	受	AZFR1211FE	両4	1200	1100	150	19.7	55
	⑤ 受	ZFD1211E-RR	片4	1200	1100	150	24.9	56
		ZFD1211E	片4	1200	1100	150	24.6	56
	受	ZFR1211E-RR	両4	1200	1100	140	26.9	56
	受	ZFR1211E	両4	1200	1100	140	26.5	56
	受	ZR110120E-RR	両2	1200	1100	144	25.9	56
	⑤ 受	ZR110120E	両2	1200	1100	144	25.6	56
	受	PB1112E	両2	1200	1100	160	31.5	57
	⑥ 受	SL1211RR	ｽｷ4	1200	1100	128	18.5	57
	③	LA1212RR	片4	1200	1200	150	15.4	57
		LA1212	片4	1200	1200	150	14.7	57
	⑤	ZFD1212E-RR	片4	1200	1200	150	26.2	57
		ZFD1212E	片4	1200	1200	150	26.0	58
	⑦ 受	ZFR1212MWA-RR	両4	1200	1200	140	28.2	58
	受	ZFR1212E-RR	両4	1200	1200	140	28.3	58
	受	ZFR1212E	両4	1200	1200	140	28.1	58
	受	PB1212E	両2	1200	1200	160	32.7	58
	⑥ 受	SL1212RR	ｽｷ4	1200	1200	128	19.5	58
	②	SLB125105RR	片4	1245	1045	150	11.6	59
		SLA125105	片4	1245	1045	150	11.4	59
	⑤	ZR105125E	両2	1250	1050	140	26.3	59
	⑦ 受	ZR115122MWA-RR	両2	1220	1150	140	27.5	59
	受	ZR115122WE-RR	両2	1220	1150	140	27.8	59
	⑦ 受	ZR122122MWA-RR	両2	1220	1220	140	28.6	60
		ZR122122WE-RR	両2	1220	1220	140	29.0	60
	受	FS125125RR	両2	1243	1243	147	30.3	60
	受	FS125125	両2	1243	1243	147	29.0	60
1300以上	③	LA1310RR	片4	1300	1000	150	14.1	61
		LA1310	片4	1300	1000	150	13.5	61
	④ 受	AZFD1310E-RR	片4	1300	1000	150	16.8	61
	受	AZFD1310E	片4	1300	1000	150	16.1	61
		AZFD1310FE-RR	片4	1300	1000	150	18.4	61
		AZFD1310FE	片4	1300	1000	150	17.7	61
		FA1310	片4	1300	1000	150	22.4	62
		FM1310	両4	1300	1000	140	24.2	62
		AZFR1310E-RR	両4	1300	1000	150	18.2	62
	受	AZFR1310E	両4	1300	1000	150	17.5	62
	受	AZFR1310FE-RR	両4	1300	1000	150	21.3	62
	受	AZFR1310FE	両4	1300	1000	150	20.7	62
	⑤ 受	ZFR130089FE	両4	1300	890	150	26.4	63
	受	FS130098M/B	両2	1300	980	140	19.6(M) 20.2(B)	63
	①	EXA1311 ﾌｯｸ付	片4	1300	1100	150	12.4	63
		EXM1311 ﾌｯｸ付	両4	1300	1100	150	13.5	63
	③	LA1311RR	片4	1300	1100	150	15.7	63
		LA1311	片4	1300	1100	150	15.0	63
	④	FA1311	片4	1300	1100	150	24.3	64
		AZFD1311E-RR	片4	1300	1100	150	18.7	64
	受	AZFD1311E	片4	1300	1100	150	18.2	64
		AZFD1311FE-RR	片4	1300	1100	150	20.7	64
		AZFD1311FE	片4	1300	1100	150	19.9	64
	受	AZFR1311E-RR	両4	1300	1100	150	20.5	64
	受	AZFR1311E	両4	1300	1100	150	19.7	65
		AZFR1311FE-RR	両4	1300	1100	150	23.7	65
	受	AZFR1311FE	両4	1300	1100	150	23.1	65
		FM1311	両4	1300	1100	140	26.2	65
	⑤ 受	ZD1113E-RR	片2	1300	1100	150	28.5	65
	受	ZD1113E	片2	1300	1100	150	28.0	65
	受	ZR1113E-RR	両2	1300	1100	144	29.2	66
	受	ZR1113E	両2	1300	1100	144	29.0	66
	受	ZR110130E-RR	両2	1300	1100	144	32.0	66
	受	ZR110130E	両2	1300	1100	144	31.4	66
	受	FS1313M/B	両2	1300	1300	140	25.6(M) 26.6(B)	66
		ZR1313E-RR	両2	1300	1300	150	35.3	66
1400以上	①	EXM1411 ﾌｯｸ付	両4	1400	1100	100	11.5	67
	②	SLB1411RR	片4	1400	1100	150	13.3	67
		SLA1411	片4	1400	1100	150	12.9	67
	③	LA1411RR	片4	1400	1100	150	16.5	67
		LA1411	片4	1400	1100	150	16.0	67
	④	FS1411-2RR	両2	1400	1100	144	27.2	67
		FS1411-2	両2	1400	1100	144	25.8	68
		FS1411RR	両2	1400	1100	150	30.9	68
		FS1411	両2	1400	1100	150	30.0	68
	⑤	ZD1114E-RR	片2	1400	1100	150	30.0	68
		ZD1114E	片2	1400	1100	150	29.5	68
		ZR1114E-RR	両2	1400	1100	144	31.0	68
		ZR1114E	両2	1400	1100	144	30.5	69
		ZR110140E-RR	両2	1400	1100	144	33.8	85
	⑤ 受	ZR110140E	両2	1400	1100	144	33.0	69
	受	PB110140E	両2	1405	1105	144	37.2	69
	受	PB115140E	両2	1405	1155	144	38.4	69
	④⑦	FS1412RR	両2	1405	1204	150	32.4	70
		FS1412	両2	1405	1204	150	32.3	70
	⑤ 受	PB1214E	両2	1405	1205	144	41.1	70
	⑤ 受	ZD1315E-RR	片2	1500	1300	150	34.3	70
	受	ZR1315E-RR	両2	1500	1300	150	38.7	70
	受	ZR098151E-RR	両2	1515	985	140	30.7	70
	受	ZR098160E-RR	両2	1600	985	140	32.0	71
	⑨	FO144113-3	両4	1440	1130	140	22.2	71
	受	FO144113(140)	両4	1440	1130	140	26.3	71
	受	FO144113-2	両4	1440	1130	140	27.9	71

本社
〒386-1212　長野県上田市富士山2412-9
TEL：0268-38-8211　FAX：0268-38-8272
URL：https://www.nppc.co.jp/

販売拠点

[東京営業部]
〒135-0034　東京都江東区永代2丁目11-2
TEL：03-6478-2280　FAX：03-6478-2284

[名古屋営業部]
〒460-0012　愛知県名古屋市中区千代田3丁目3-1
TEL：052-559-2280　FAX：052-559-2281

[大阪営業部]
〒541-0053　大阪府大阪市中央区本町2丁目3-8
TEL：06-7178-2280　FAX：06-7178-2281

[北関東営業部]
〒327-0004　栃木県佐野市赤坂町947
TEL：0283-90-2280　FAX：050-3153-1129

生産拠点

[上田工場]
〒386-1212　長野県上田市富士山2412-9
TEL：0268-38-8211　FAX：0268-38-8272



[佐野工場]
〒327-0004　栃木県佐野市赤坂町947
TEL：0283-21-0663　FAX：0283-21-2261



● 本カタログは印刷物のため、製品の色相は実物と異なって見えることがあります。
● 本カタログに示される仕様や製品は予告なしに変更および廃番になることがあります。
● NPC PALLET®の国内商標は日本プラパレット株式会社が所有しております。
● 本カタログは日本国内用です。

www.nppc.co.jp

2025.12　第一版