

# NPC PALLET

業界のニーズに対応した

## 冷凍冷蔵製品用パレット

### AZTR-1210-1FFWE

おすすめ



サイズ：1205×1005×130H mm  
質量：21.6kg  
仕様：両面二方差し  
動荷重：1000kg  
静荷重：4000kg  
材質：PE（ポリエチレン）


### AZTR-1210-2FFWE

おすすめ



サイズ：1205×1005×130H mm  
質量：18.6kg  
仕様：両面二方差し  
動荷重：1000kg  
静荷重：4000kg  
材質：PE（ポリエチレン）

### FS-1210S

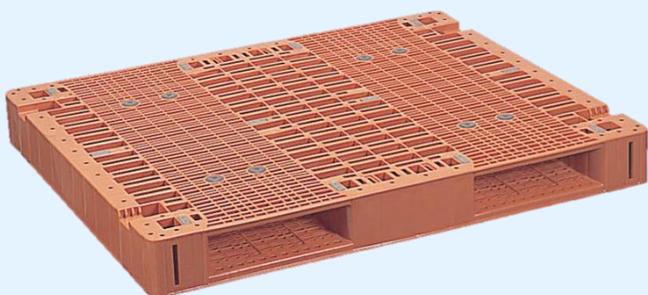

サイズ：1200×1000×130H mm  
質量：25.1kg  
仕様：両面二方差し  
動荷重：1000kg  
静荷重：4000kg  
材質：PE（ポリエチレン）


### FS-1210S-2




サイズ：1200×1000×130H mm  
質量：20.7kg  
仕様：両面二方差し  
動荷重：1000kg  
静荷重：4000kg  
材質：PE（ポリエチレン）

### 後付可能なサポーターの脚部形状


木製パレット用  
サポーター




アングルクロス  
120mm




アングルクロス  
150mm



取付部位




取付例




※ FS-1210S、FS-1210S-2はH型サポーターも  
使用可能です。  
サポーター脚部形状により使用出来るパレットを  
お選び致しますのでご相談下さい。

## ZFD-1210E-135H

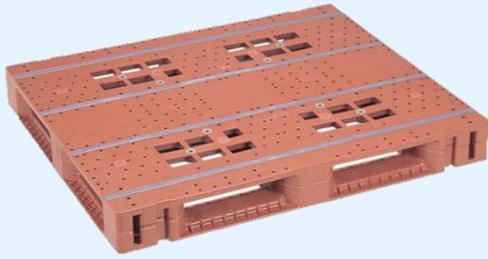


サイズ：1200×1000×135H mm  
 質量：23.9kg  
 仕様：片面四方差し  
 動荷重：1000kg  
 静荷重：4000kg  
 材質：PE（ポリエチレン）

## ZFD-1210E-150H

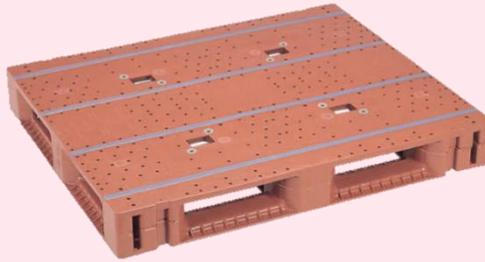


サイズ：1200×1000×150H mm  
 質量：25.2kg  
 仕様：片面四方差し  
 動荷重：1000kg  
 静荷重：4000kg  
 材質：PE（ポリエチレン）

## FA-1210

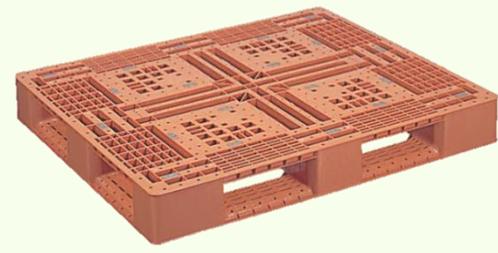


サイズ：1200×1000×150H mm  
 質量：18.4kg  
 仕様：片面四方差し  
 動荷重：1000kg  
 静荷重：4000kg  
 材質：PE（ポリエチレン）

## ZFR-1210E-130H

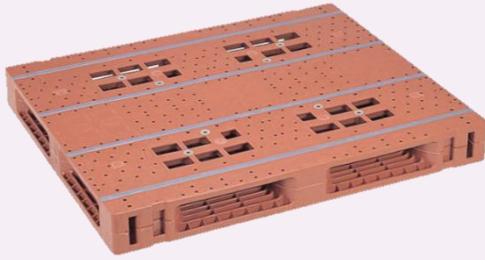

サイズ：1200×1000×130H mm  
 質量：25.1kg  
 仕様：両面四方差し  
 動荷重：1000kg  
 静荷重：4000kg  
 材質：PE（ポリエチレン）

## ZFR-1210E-140H

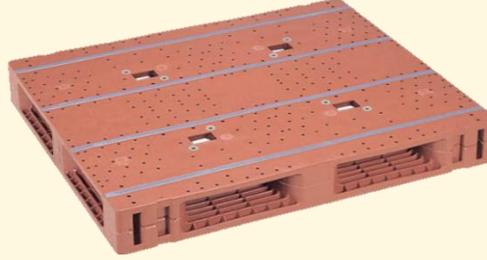

サイズ：1200×1000×140H mm  
 質量：26.0kg  
 仕様：両面四方差し  
 動荷重：1000kg  
 静荷重：4000kg  
 材質：PE（ポリエチレン）

## FA-1111



サイズ：1100×1100×150H mm  
 質量：18.5kg  
 仕様：片面四方差し  
 動荷重：1000kg  
 静荷重：4000kg  
 材質：PE（ポリエチレン）

## 冷凍環境下の防滑性能を向上した『Aテープ』パレット

### POINT

- ▶ 冷凍環境下でも硬くなりにくい 『Aテープ』を使用
- ▶ 滑り止めテープ突出量UPで積載物安定

### ●滑り試験結果（JIS Z0606追加試験 準拠）

滑り開始角度（°）

環境温度	積載物	弊社標準 滑り止めテープ	Aテープ
23℃ (常温環境)	段ボール	25	26
	ドラム缶	28	28
-25℃ (低温環境)	段ボール	22	26
	ドラム缶	26	28

冷凍環境でも  
性能が低下しない！

試験条件  
 ・積載物荷重：段ボール 8kg  
                   ドラム缶 122kg  
 ・持ち上げ速度：45°/min 以下

※試験は乾燥条件にて実施。埃やゴミ、結露による霜や水滴等により防滑性能が低下することがあります。

## ZFR-1210MWA

受注  
生産品



サイズ：1200×1000×130H mm  
 質量：25.0kg  
 仕様：両面四方差し  
 動荷重：1000kg  
 静荷重：4000kg  
 材質：リサイクルPE（ポリエチレン）  
 滑り止め：Aテープ 上面6本、下面3本

※製品の仕様・色相は予告なしに変更になる事があります。  
 印刷の状態によって実際の製品の色相と色相が異なって見えることがあります。



日本プラパレット株式会社

【ホームページ <http://www.nppc.co.jp/>】

- 東京営業部 / 〒135-0034 東京都江東区永代2丁目11-2  
 Tel 03-6478-2280 Fax 03-6478-2284
- 名古屋営業部 / 〒460-0012 愛知県名古屋市中区千代田3丁目3-1  
 Tel 052-559-2280 Fax 052-559-2281
- 大阪営業部 / 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-8  
 Tel 06-7178-2280 Fax 06-7178-2281
- 北関東営業部 / 〒327-0004 栃木県佐野市赤坂町947  
 Tel 0283-21-3745 Fax 050-3153-1129

販売特約店